


Sistem pentru montaj la distanta ResiTHERM® 12, set de 2, otel 8.8 / inox A4

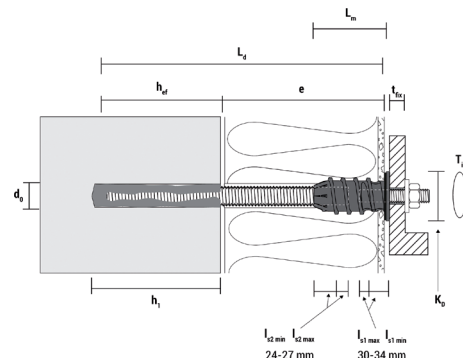

Sistem de montaj la distanta pentru fatade izolate termic.

ResiTHERM® 12, set de 2, tija filetata M12x260 zincata, filet de conectare M12x70 din inox A4.

ResiTHERM® 12 face diferența! Produsul inovator este rapid de montat, rezistent la ploaie, izolat termic, rezistent la coroziune, omologat conform ETA și fabricat în Germania! Soluția perfectă fără punte termică pentru montarea încărcăturilor grele pe fațadele izolate termic cu sistem de izolație la exterior (WDVS). În acest set de 2, tijă filetată M12x260 este zincată, în timp ce filetul de conectare M12x70 și piesele de conexiune sunt din inox A4.

Un produs pentru toate tipurile si grosimile de izolatie termica:

Grosimea izolatiei termice in blocuri de beton: 60 - 160

Grosimea izolației termice în beton: 60 - 220

Grosimea izolatiei termice in zidarie solida, beton celular: 60 - 190

Avantajele produsului:

- Tijă filetată M12x260 din oțel zincat
- Piese de conexiune sunt din inox
- Flexibilitate mare de aplicare: un set pentru toate tipurile și grosimile de izolație termică de la 60 la 220 mm în beton și de la 60 la 160 mm în blocuri de beton
- Economie de timp și costuri datorită montajului simplu și rapid
- Fixare fiabilă, durabilă, testată conform ETA
- Modul de separare termică elimină eficient punctele termice și protejează împotriva mușcăturii și pierderilor de căldură
- Garnitură de etansare EPDM preasamblată, rezistentă la intemperii, asigură etanșeitatea împotriva ploii până la forța vântului 11 (furtună uraganică) și până la 3 mm deplasare, testată conform standardului DIN EN 1027
- Posibilitatea de ajustare ulterioară a adâncimii de înșurubare a șurubului filetat M12
- Inox A4 pentru aplicații exterioare
- Fabricat din nylon întărit cu fibră de sticlă

Nota:

Nota: Posibilitatea de ajustare ulterioara a adancimii de insurubare a surubului filetat M12 si a tijei filetate M12 permite adaptarea la situatia individuala de montaj.

Aprobare valabila doar in combinatie cu mortarul de injectie ResiFIX.

Sistemul include:

set de articole (preasamblat) format din: 2x ResiTHERM® 12, modul de separare termica M12 / M12, 2x tija filetata M12x260, DIN 976, zincata, calitatea otelului 8.8, 2x surub filetat M12x70, DIN 913, A4, 2x piulita hexagonala M12, DIN 934, A4, 2x saiba pentru M12, DIN 125, A4, 1x bit hexagonal intern, dimensiune 6, 1x prelungitor duza de amestecare 245 mm, 2x manson de protectie din plastic SH 20x130 mm, 1x instructiuni de montaj ResiTHERM® 12.

Tip:	ResiTHERM®
Adancime gaurire:	80/110/140+e mm
tfix lungime utila max.:	24 mm
hef ancorare minima:	70/100/130 mm
d0 diblu=gaura ø:	14/20 mm

Art. nr.	Filet mm	L mm	e mm	Impachetare	UI	UM	Pret RON	per
104 461 597 •	M12	295	60-220	cutie, set de 2	1	buc	324,91	1 buc

Grupa produs 488



TEHNICA DE FIXARE

CELO
Fixings technology



Sistem pentru montaj la distanta Celo ResiTHERM® 12, set de 2, inox / inox



Sistem de montaj la distanta pentru fatade izolate termic.

ResiTHERM® 12, set de 2, tija filetata M12x260 din inox A4, filet de conectare M12x70 din inox A4.

ResiTHERM® 12 face diferenta! Produsul inovator este usor de montat, rezistent la ploaie, izolat termic, inoxidabil, aprobat conform ETA si fabricat in Germania! Solutia perfecta fara puncte termice pentru montarea incarcaturilor grele pe fatadele izolate termic cu sistem de izolat la exterior (WDVS). In acest set de 2, tija filetata M12x260 ingropata in perete este din otel inoxidabil A4, la fel ca si filetul de conectare M12x70 si piesele de conexiune.

Un produs pentru toate tipurile si grosimile de izolat termica:

Grosimea izolatiei termice in blocuri de beton: 60 - 160

Grosimea izolatiei termice in beton: 60 - 220

Grosimea izolatiei termice in zidarie solida, beton celular: 60 - 190

Avantajele produsului:

Tija filetata M12x260 din inox

Piesele de conexiune, de asemenea, din inox

Fixare fiabila, durabila, testata conform ETA

Flexibilitate mare de utilizare: Un set pentru toate tipurile si grosimile de izolat termic de la 60 la 220 mm in beton si de la 60 la 160 mm in blocuri de beton

Economie de timp si costuri datorita montajului simplu si rapid

Modul de separare termica elimina eficient punctele termice si protejeaza impotriva mucegaiului si pierderilor de caldura

Garnitura de etansare EPDM preasamblata, rezistenta la intemperii, asigura etanseitatea impotriva ploii pana la vant de forta 11 (furtuna uraganica) si pana la 3 mm deplasare, testata conform standardului DIN EN 1027

Possibilitatea de ajustare ulterioara a adancimii de insurubare a surubului filetat M12

Inox A4 pentru aplicatii exterioare

Fabricat din nylon intarit cu fibra de sticla

Evaluarea utilizarii: Beton, caramida intreaga, caramida de nisip-ciment intreaga, caramida de nisip-ciment, beton celular, caramida cu goluri mari, caramida de nisip-ciment cu goluri mari, blocuri de beton celular, piatra naturala

Nota:

Possibilitatea de ajustare ulterioara a adancimii de insurubare a surubului filetat M12 si a tijei filetate M16 permite adaptarea la situatia individuala de montaj.

Aprobare valabila doar in combinatie cu mortarul de injectie ResiFIX.

Sistemul include:

set de articole (preasamblat) format din: 2x ResiTHERM® 12, modul termic de separare M12 / M12, 2x tija filetata M12x260, DIN 976, otel inoxidabil A4, 2x surub filetat M12x70, DIN 913, A4, 2x piulita hexagonala M12, DIN 934, A4, 2x saiba pentru M12, DIN 125, A4, 1x bit interior hexagonal, dimensiune 6, 1x prelungitor duza de amestecare 245 mm, 2x manson de protectie din plastic SH 20x130 mm, 1x instructiuni de montaj ResiTHERM® 12


Tip:	ResiTHERM®
Adancime gaurire:	80/110/140+e mm
tfix lungime utila max.:	24 mm
hef ancorare minima:	70/100/130 mm
d0 diblu=gaura ø:	14/20 mm

Art. nr.	Filet mm	L mm	e mm	Împachetare	UI	UM	Pret RON	per
104 461 598 •	M12	295	60-220	cutie, set de 2	1	buc	472,83	1 buc

Grupa produs 488

Preturile nu includ TVA si pot suferi modificari. Schachermayer Romania SRL nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau greseli de tipar. Culoarele pot diferi de realitate. Bucuresti 05.2024

Sistem pentru montaj la distanta Celo ResiTHERM® 16, set de 2, oțel / inox

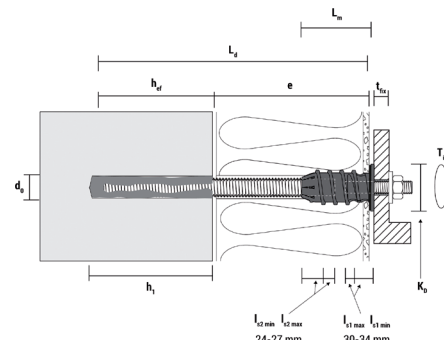

Sistem de montare la distanta pentru fatade izolate termic.

ResiTHERM® 16. set de 2. tija filetata M16x350 din inox A4. filet de conectare M12x70 din inox A4.

ResiTHERM® 16 face diferenta! Produsul inovator se monteaza rapid, este rezistent la ploaie si este termic izolat, rezistent la coroziune, avand certificare ETA si este fabricat in Germania! Solutia perfecta fara punti termice pentru montarea incarcaturilor grele pe fatadele izolate termic cu sistem de izolatie la exterior (WDVS). In acest set de 2, tija filetata M16x350 este zincata, in timp ce filetul de conexiune M12x70 si piesele de conexiune sunt din inox A4.

Un produs pentru toate tipurile si grosimile de izolatie termica:

- Grosimea izolatiei termice in blocuri de beton: 60 - 250
- Grosimea izolatiei termice in beton: 60 - 300
- Grosimea izolatiei termice in caramida plina, beton celular: 60 - 280

Avantajele produsului::

- **Tija filetata M16x350 din inox**
- **Partile de conexiune, de asemenea, din inox**
- flexibilitate ridicata a aplicatiei: un set pentru toate tipurile si grosimile de izolatii termice de la 60 la 300 mm in beton si de la 60 la 250 mm in blocuri de beton
- economie de timp si costuri datorita montajului simplu si rapid
- fixare fiabila, durabila, testata conform ETA
- modul de separare termica elimina eficient punctele termice si protejeaza impotriva mucegaiului si pierderilor de caldura
- garnitura de etansare EPDM preasamblata, rezistenta la intemperii, asigura etanseitatea impotriva ploii pana la vant de forta 11 (furtuna uraganica) si pana la 3 mm deplasare, testata conform standardului DIN EN 1027
- posibilitatea de ajustare ulterioara a adancimii de insurubare a surubului filetata M12 si a tijei filetate M16
- inox A4 pentru aplicatii exterioare
- fabricat din nylon intarit cu fibra de sticla

Nota:

Posibilitatea de ajustare ulterioara a adancimii de insurubare a surubului filetat M12 si a tijei filetate M16 permite adaptarea la situatia individuala de montaj.

Aprobare valabila doar in combinatie cu mortarul de injectie ResiFIX.

Sistemul include:

set de articole (preasamblat) format din: 2x ResiTHERM® 16, modul de separare termic M16 / M12, 2x tije filetate M16x350, conform standardului DIN 976, zincate, calitatea oțelului 8.8, 2x suruburi filetate M12x70, conform standardului DIN 913, A4, 2x piulite hexagonale M12, conform standardului DIN 934, A4, 2x saibe pentru M12, conform standardului DIN 125, A4, 1x bit hexagon interior, marimea 6, 1x prelungitor pentru duze de amestecare 245 mm, 2x mansoane de plastic SH 20x130 mm, 1x manual de montaj ResiTHERM® 16

Tip:	ResiTHERM®
Adancime gaurire:	90/110/140+e mm
tfix lungime utila max.:	24 mm
hef ancorare minima:	80/100/130 mm
d0 diplu=gaura ø:	18/20 mm

Art. nr.	Filet mm	L mm	e mm	Impachetare	U [†]	UM	Pret RON	per
104 461 595 •	M16	385	60-300	cutie, set de 2	1	buc	358,81	1 buc

Grupa produs 488




TEHNICA DE FIXARE

CELO
Fixings technology



Sistem pentru montaj la distanta Celo ResiTHERM® 16, set de 2, inox A4 / inox A4

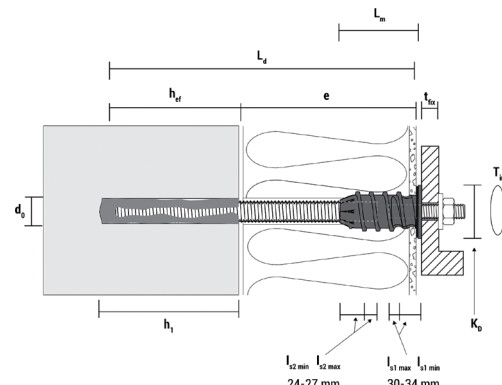

Sistem de montare la distanta pentru fatade izolate termic.

ResiTHERM® 16, set de 2, tija filetata M16x350 din inox A4, filet de conectare M12x70 din inox A4.

Produsul inovator ResiTHERM® 16 este rapid de montat, rezistent la ploaie si izolat termic, inoxidabil, aprobat conform ETA si fabricat in Germania! Solutia perfecta fara punte termica pentru montarea incarcaturilor grele pe fatadele izolate termic cu sistem de izolatie la exterior (WDVS). In acest set de 2, atat tija filetata M16x350 ingropata in perete, cat si filetul de conectare M12x70 sunt fabricate din inox A4.

Un produs pentru toate tipurile si grosimile de izolatie termica:

- Grosimea izolatiei termice in blocuri de beton: 60 - 250
- Grosimea izolatiei termice in beton: 60 - 300
- Grosimea izolatiei termice in zidarie solida, beton celular: 60 - 280

Avantajele produsului::

- **Tija filetata M16x350 din inox**
- **Partile de conexiune, de asemenea, din inox**
- flexibilitate ridicata a aplicatiei: un set pentru toate tipurile si grosimile de izolatie termica de la 60 la 300 mm in beton si de la 60 la 250 mm in blocuri de beton
- economie de timp si costuri datorita montajului simplu si rapid
- fixare fiabila, durabila, testata conform ETA
- modul de separare termica elimina eficient punctele termice si protejeaza impotriva mucegaiului si pierderilor de caldura
- garnitura de etansare EPDM preasamblata, rezistenta la intemperii, asigura etanseitatea impotriva ploii pana la vant de forta 11 (furtuna uraganica) si pana la 3 mm deplasare, testata conform standardului DIN EN 1027
- posibilitatea de ajustare ulterioara a adancimii de insurubare a surubului filetat M12 si a tijei filetate M16
- inox A4 pentru aplicatii exterioare
- fabricat din nylon intarit cu fibra de sticla

Nota:

Posibilitatea de ajustare ulterioara a adancimii de insurubare a surubului filetat M12 si a tijei filetate M16 permite adaptarea la situatia individuala de montaj.

Aprobare valabila doar in combinatie cu mortarul de injectie ResiFIX.

Sistemul include:

set de articole (preasamblat) compus din: 2x ResiTHERM® 16, modul termic de separare M16 / M12, 2x tija filetata M16x350, DIN 976, inox A4, 2x surub filetat M12x70, DIN 913, A4, 2x piulita hexagonala M12, DIN 934, A4, 2x saiba pentru M12, DIN 125, A4, 1x surub hexagonal intern, dimensiune 6, 1x prelungitor duze de amestecare 245 mm, 2x manson de protectie din plastic SH 20x130 mm, 1x instructiuni de montaj ResiTHERM® 16

Tip: ResiTHERM®
Adancime gaurire: 90/110/140+e mm
tfix lungime utila max.: 24 mm
hef ancorare minima: 80/100/130 mm
d0 diblu=gaura ø: 18/20 mm

Art. nr.	Filet mm	L mm	e mm	Impachetare	UI	UM	Pret RON	per
104 461 596 •	M16	385	60-300	cutie, set de 2	1	buc	700,60	1 buc

Grupa produs 488

Preturile nu includ TVA si pot suferi modificari. Schachermayer Romania SRL nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau greseli de tipar. Culoarele pot diferi de realitate. Bucuresti 05.2024