



# Corpuri de iluminat SIRO

Cu noi spoturi și benzi LED, senzori suplimentari și telecomenzi, Siro aduce un sistem complet, care completează în mod optim gama noastră de corpuri de iluminat.

Noile produse de la Siro sunt gata de conectare, tensiunea este de 24V / DC.




## Banda LED SIRO SL-MONO seria Diamond 24 V/DC

- rola 5 m
- Se pot forma benzi LED de până la maxim 5 m.

### Nota informativa:

Această bandă LED poate fi instalată și fără profile din aluminiu. Această bandă LED are mufe de conectare la ambele capete, astfel încât ambele părți pot fi utilizate în caz de tăiere.

Variantă:	2 buc cabluri de conectare
Lungime:	5000 mm
Lățime:	8 mm
Înălțime:	2,2 mm
Tip montaj:	pentru lipit
Tip protecție:	IP20
Consum energie:	5/m kWh/1000h
Material:	platine cupru
Finisaj:	alb



Art. nr.	Varianta	Temperatură de culoare lumină	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Consum energie kWh/1000h	UM	Preț RON	per
103 379 533	70 LED/m, punct taiere 100 mm	3000 K alb cald	420 lm/m	4,8/m	5/m	buc	367,62	1 buc
103 379 534	70 LED/m, punct taiere 100 mm	4000 K alb neutru	450 lm/m	4,8/m	5/m	buc	367,62	1 buc
103 379 535	140 LED/m, punct taiere 50 mm	3000 K alb cald	860 lm/m	9,6/m	10/m	buc	543,92	1 buc
103 379 536	140 LED/m, punct taiere 50 mm	4000 K alb neutru	900 lm/m	9,6/m	10/m	buc	543,92	1 buc
103 379 537	140 LED/m, punct taiere 50 mm	3000 K alb cald	1100 lm/W	14,4/m	15/m	buc	642,84	1 buc
103 379 538	140 LED/m, punct taiere 50 mm	4000 K alb neutru	1180 lm/W	14,4/m	15/m	buc	642,84	1 buc

Grupă produs 300 363



## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Banda LED SIRO SL-DUO seria Diamond 24 V/DC

#### Benzi LED cu culoare de lumină reglabilă individual, de la alb rece la alb cald

- controlabile și reglabile prin intermediul receptorului SL-DUO
- construcție extrem de mică și robustă cu cip LED
- calitate luminoasă strălucitoare CRI> 95
- Unghiul fasciculului 120 °
- Lungimea fiecărui segment maxim 5 m
- Punct de tăiere la fiecare 100 mm
- Microcip LED TIP SMD



#### Nota informativa:

Această bandă LED poate fi instalată și fără profile din aluminiu. Această bandă LED are mufe de conectare la ambele capete, astfel încât ambele părți pot fi utilizate în caz de tăiere.

Variantă 3:	2 buc cabluri de conectare cu mufe
Model:	IP20 cu LED-uri expuse
Lungime:	5000 mm
Lățime:	8 mm
Înălțime:	1,5 mm
Tip montaj:	autoadeziva
Temperatură de culoare lumină:	2700 K alb cald - 6000 K alb rece
Material:	platine cupru
Finisaj:	alb

Art. nr.	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Punct de tăiere la fiecare mm	Bec LED/m	Consum energie kWh/1000h	UM	Preț RON	per
103 377 989	850 lm/m	9,6/m	100,00	140	9,60	buc	768,64	1 buc
103 377 990	1450 lm/m	16,8/m	71,40	196	16,80	buc	1.096,19	1 buc
103 377 991	2000 lm/m	24 V/DC	50,00	280	24,00	buc	1.370,76	1 buc

Grupă produs 300 363




## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Banda LED SIRO SL-DUO Flexline 17W/m 24 V/DC

Varianta 3: Cablu conectare cu mufa  
 Lungime: 2500 mm  
 Lățime: 6 mm  
 Înălțime: 12 mm  
 Lățime montare: 6 mm  
 Adâncime montare: 12 mm  
 Tip montaj: incastrabila  
 Consum energie: 17/m kWh/1000h  
 Material: platina cupru, silicon

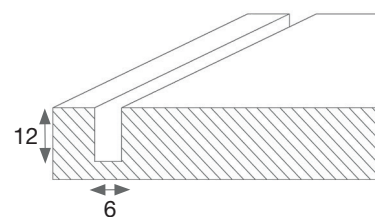

Art. nr.	Temperatură de culoare lumină	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 502	2700 K alb cald - 6000 K alb rece	1450 lm/m	17/m	alb	buc	824,23	1 buc

Grupă produs 300 363

Accesorii							
Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per			
103 379 504	Cleme fixare banda LED SIRO SL Flexline set cu 10 buc aluminiu	buc	38,89	1 buc			







## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Banda LED SIRO SL-RGB Flexline 15W/m, 24 V/DC

**SL RGB Flexline** este o bandă LED liniară și flexibilă cu proiecție laterală a luminii. Profilul din silicon moale, dreptunghiular, poate fi introdus prin simpla apăsare în locase frezate sau de imbinare cu o lățime de numai 6 mm și adâncime de 12 mm.

Fixarea benzilor SL RGB Flexline se poate face și fără adeziv sau benzi autoadezive.

Ideal pentru instalare pe laturile dulapurilor, panourilor sau rafturilor

Benzi LED cu reglaj de culoare individual.

- Controlabil și reglabil prin intermediul receptorului SL-RGB
- construcție mică și robustă cu cip LED
- lumină strălucitoare CRI > 95
- unghiul fasciculului 110 °
- lungimea maxima tronson 2,5 m
- punct de tăiere la fiecare 100 mm
- microcip LED TIP SMD
- 196 LED / m


15 Watt/m IP20  
Rolle 2,5 m



#### Notă informativa:

Fixarea aplicata poate fi de asemenea realizata cu ajutorul clemele de fixare, disponibile opțional

Lungime:	2500 mm
Lățime:	6 mm
Înălțime:	12 mm
Lățime montare:	6 mm
Adâncime montare:	12 mm
Consum energie:	15/m kWh/1000h
Material:	platina cupru, silicon
Finisaj:	alb




Art. nr.	Temperatură de culoare lumină	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 379 503	RGB	550 lm/m	15/m	buc	824,23	1 buc

Grupă produs 300 363

#### Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 379 504	Cleme fixare banda LED SIRO SL Flexline set cu 10 buc aluminiu	buc	38,89	1 buc

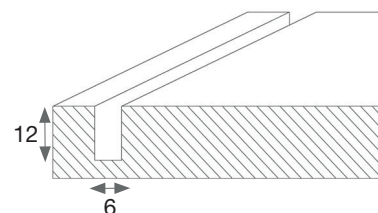



## FERONERIE PENTRU MOBILA



A++

ACCESORII DIMARE  
NECESARE

2m

LED

24 VDC

### Spot incastrabil LED SL MONO Mini 24 V/D

- un spot mic cu eficienta mare.
- design clar, atemporal
- fixare rapidă și ușoară
- Controlabil și reglabil cu receptorul SIRO MONO
- Indicele de redare a culorilor RA > 90
- Cablul de conectare este impartit în două părți, un cablu de 500 mm la spot plus un cablu de 1500 mm la unitatea de alimentare, astfel se simplifică instalarea în zona corpurilor superioare.

#### Notă informativa:

Potrivit pentru toate unitățile de alimentare LED cu aceeași identificare (vezi pictograma).

Varianta: un spot  
 Diametru: 22 mm  
 Înălțime: 1 mm  
 Montare ø: 18 mm  
 Adâncime montare: 13,5 mm  
 Material: metal

Art. nr.	Temperatură de culoare lumină	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 494	3000 K alb cald	90	1,5	aluminiu	buc	64,34	1 buc
103 379 495	3000 K alb cald	90	1,5	alb mat	buc	70,86	1 buc
103 379 496	3000 K alb cald	90	1,5	negru mat	buc	70,86	1 buc
103 379 497	4000 K alb neutru	100	1,5	aluminiu	buc	64,34	1 buc
103 379 498	4000 K alb neutru	100	1,5	alb mat	buc	70,86	1 buc
103 379 499	4000 K alb neutru	100	1,5	negru mat	buc	70,86	1 buc

Grupă produs 300 360





## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Spot incastrabil LED SL-MONO 24 V/DC

- design clar, clasic
- fixare rapidă și ușoară
- poate fi controlat cu receptorul SIRO MONO
- Indicele de redare a culorilor RA> 80

#### Notă informativa:

Potrivit pentru toate unitățile de alimentare LED cu aceeași identificare (vezi pictograma).

Varianta: un spot  
 Diametru: 68 mm  
 Înălțime: 1 mm  
 Montare ø: 55 mm  
 Adâncime montare: 11 mm

Art. nr.	Temperatură de culoare lumină	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Mate-rial	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 634	3000 K alb cald	200	2,5	metal	alb	buc	64,34	1 buc
103 379 635	3000 K alb cald	200	2,5	metal	negru mat	buc	64,34	1 buc
103 379 636	3000 K alb cald	200	2,5	metal	crom lucios	buc	64,34	1 buc
103 379 637	3000 K alb cald	200	2,5	metal	alama lucioasa	buc	64,34	1 buc
103 379 638	3000 K alb cald	200	2,5	Metal	nichelat mat	buc	70,86	1 buc
103 379 639	3000 K alb cald	200	2,5	metal	fier brut periat mat	buc	70,86	1 buc
103 379 640	3000 K alb cald	200	2,5	metal	alama periat negru	buc	70,86	1 buc
103 379 641	4000 K alb neutru	210	2,5	metal	alb	buc	64,34	1 buc
103 379 642	4000 K alb neutru	210	2,5	metal	negru mat	buc	64,34	1 buc
103 379 643	4000 K alb neutru	210	2,5	metal	cromat lucios	buc	64,34	1 buc
103 379 644	4000 K alb neutru	210	2,5	metal	alama lucioasa	buc	64,34	1 buc
103 379 645	4000 K alb neutru	210	2,5	metal	nichelat mat	buc	70,86	1 buc
103 379 646	4000 K alb neutru	210	2,5	metal	fier brut periat mat	buc	70,86	1 buc
103 379 647	4000 K alb neutru	210	2,5	metal	alama periat negru	buc	70,86	1 buc

Grupă produs 300 360







## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Spot incastrabil LED SIRO SL DUO 24 V/DC

Variantă 3: cablu conectare cu mufa  
 Diametru: 68 mm  
 Înălțime: 1 mm  
 Montare ø: 55 mm  
 Adâncime montare: 11 mm  
 Temperatură de culoare lumină: 2700K alb cald-6000K alb rece  
 Material: metal

Art. nr.	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 663	200 - 210 lm	2,5	alb	buc	108,84	1 buc
103 379 664	200 - 210 lm	2,5	negru mat	buc	108,84	1 buc
103 379 665	200 - 210 lm	2,5	cromat lucios	buc	108,84	1 buc
103 379 666	200 - 210 lm	2,5	alamit lucios	buc	108,84	1 buc
103 379 667	200 - 210 lm	2,5	nichelat mat	buc	115,36	1 buc
103 379 668	200 - 210 lm	2,5	fier brut periat mat	buc	115,36	1 buc
103 379 669	200 - 210 lm	2,5	alama negru periat	buc	115,36	1 buc

Grupă produs 300 360

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per	
103 379 677	Receptor LED SIRO SL-DUO 24 V/DC	buc	260,48	1 buc	
103 379 705	Senzor tactil SIRO SL negru	buc	148,38	1 buc	
103 379 706	Senzor tactil SIRO SL alb	buc	148,38	1 buc	
103 379 711	Telecomanda SIRO SL DUO 2-canale negru	buc	214,28	1 buc	
103 379 712	Telecomanda SIRO SL DUO 2-canale alb	buc	214,28	1 buc	





### Conectori si cabluri pentru benzi LED SIRO MONO si XXL

Cablul de conectare este utilizat pentru a conecta o bandă LED SIRO MONO sau XXL la o unitate de alimentare LED.

Cablurile de legatura și conectorii sunt utilizate pentru interconectarea benzilor SIRO MONO sau XXL. 197/5000

- detensionat
- forma constructiva mica
- legatura puternică cu benzi LED

Conectare:

Introduceți banda LED SIRO MONO sau XXL în mufa conector.

Apăsati în jos capacul conectorului.

Tensiune:




24 V/DC

Material:

plastic

Art. nr.	Varianta	Formă	Articolul include	Lungime mm	UM	Preț RON	per
103 379 672	cablu conectare	mufa LED, conector pentru benzi LED	5 buc cabluri conectare	2000	buc	27,40	1 buc
103 379 673	cabluri legatura benzi led	2 buc. mufe conectare pentru benzi LED	5 buc cabluri legatura intre benzi	60	buc	10,83	1 buc
103 379 674	conector	2 buc. mufe conectare pentru benzi LED	5 buc. conector	20.6	buc	6,66	1 buc

Grupă produs 300 376

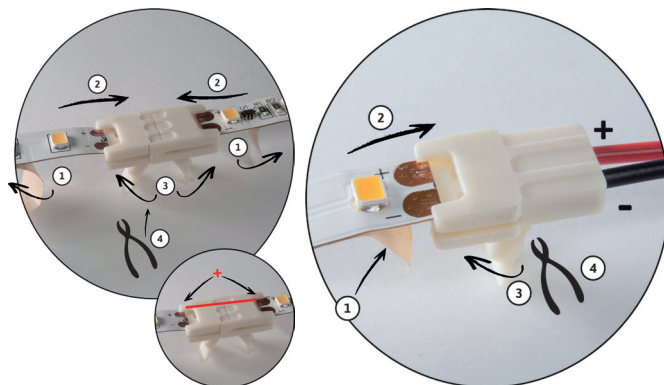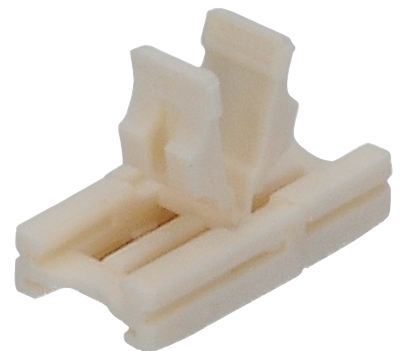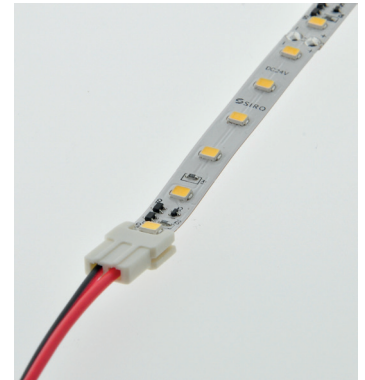





### Cleme fixare banda LED SIRO SL Flexline

Cleme fixare pentru montajul aplicat la benzile LED SIRO SL Flexline

Articolul include urmatoarele componente:

10 cleme fixare

Lungime: 20 mm  
Lățime: 8 mm  
Înălțime: 14 mm



Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 504	aluminiu	eloxat	buc	38,89	1 buc

Grupă produs 300 373



### Receptor LED SIRO SL-MONO 12-24 V/DC


Receptor pentru controlul produselor SIRO SL-MONO folosind controlerul SIRO SL.

- pot fi controlate până la 8 elemente de comanda pe fiecare receptor
- receptorul poate fi controlat folosind un comutator cu fir
- Raza radio de până la 10 metri

**Notă informativa:**

Telecomanda (controlerul) se comandată separat.

Variantă 3: Conexiune pentru buton control  
Tensiune: 12 V/DC - 24 V/DC  
Putere max.: 96 W la 12 V/DC, 192 W la 24 V/DC W  
Primar: cleme conectare  
Secundar: cleme conectare  
Material: plastic  
Finisaj: gri deschis

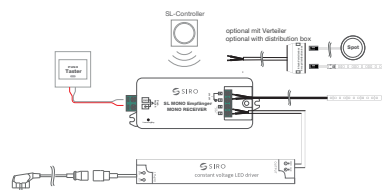

Art. nr.	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	UM	Preț RON	per
103 379 676	85	37	20	buc	367,62	1 buc

Grupă produs 300 376



## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Telecomanda SIRO SL MONO 4-canale

Telecomandă cu 4 canale pentru controlul produselor SL MONO LED.

- pentru fiecare canal este necesar un receptor SL MONO
- Raza radio <10 m
- Funcția dimming (10% - 100%)
- poate fi combinat și utilizat cu senzori SIRO SL

**Articolul include următoarele componente:**

- baterie CR 3032
- banda adeziva pentru fixare

Varianta: Telecomandă cu 4 canale  
 Lungime: 51 mm  
 Lățime: 51 mm  
 Înălțime: 7 mm



Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 709	plastic	negru	buc	214,28	1 buc
103 379 710	plastic	alb	buc	214,28	1 buc

Grupă produs 300 376







## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Telecomanda SIRO SL DUO 2-canale

Telecomandă cu 2 canale pentru controlul produselor SL DUO LED.

- pentru fiecare canal este necesar un receptor SL DUO
- Raza radio <10 m
- Funcția dimming (10% - 100%)
- Controlul luminii între alb cald și rece
- poate fi combinat și utilizat cu senzori SIRO SL

**Articolul include urmatoarele componente:**

- baterie CR 3032
- banda adeziva pentru fixare

Varianta: telecomanda 2 canale  
 Lungime: 51 mm  
 Lățime: 51 mm  
 Înălțime: 7 mm

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 711	plastic	negru	buc	214,28	1 buc
103 379 712	plastic	alb	buc	214,28	1 buc

Grupă produs 300 376







## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Senzor tactil SIRO SL

Prin atingerea suprafeței, senzorul tactil controlează receptoarele SL cuplate.

- Asamblare rapidă și simplă datorita tehnologiei radio.
- Controlul receptoarelor SL MONO și SL DUO Raza radio <10 m
- Funcția de diming
- Poate fi combinat și utilizat cu senzori SIRO SL
- Funcția de comutare: atingere scurtă = pornire / oprire, atingere lungă = reglare intensitate.

Articolul include următoarele componente:

- baterie CR 3032
- carcasa pentru montaj aplicat

ø: 40 mm  
 Înălțime: 1 / 16 mm  
 Montare ø: 35 mm  
 Adâncime montare: 14 mm  
 Tip montaj: incastrat sau aplicat

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 705	plastic	negru	buc	148,38	1 buc
103 379 706	plastic	alb	buc	148,38	1 buc

Grupă produs 300 376



### Senzor magnetic SIRO SL comutator usa

Senzorul magnetic controlează receptoarele SL conectate prin apropierea unui magnet. Adecvat pentru utilizare ca întrerupător pentru uși rotative și glisante.

Tehnologia radio asigura asamblarea rapidă și simplă.

- Controlul receptoarelor SL MONO și SL DUO
- Raza radio <10 m
- 0 - 20 mm

#### Funcția de comutare:

Dacă un magnet se apropie de senzor în intervalul 0 - 20 mm (de exemplu ușa închisă), lumina se stinge.

Dacă magnetul se îndepartează mai mult de 20 mm (de ex. Ușa deschisă), lumina se aprinde.

Articolul include următoarele componente:

- baterie CR 3032
- magnet cu orificiu cheita
- carcasa pentru montaj aplicat

Diametru: 40 mm  
 Înălțime: 1 / 16 mm  
 Montare ø: 35 mm  
 Adâncime montare: 14 mm  
 Tip montaj: aplicat sau incastrat

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 707	plastic	negru	buc	148,38	1 buc
103 379 708	plastic	alb	buc	148,38	1 buc

Grupă produs 300 376





## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Senzor miscare SIRO SL-PIR

Senzorul PIR controlează receptoarele SL cuplate prin detectarea mișcării în perimetrul de control.

Asamblare rapidă și simplă datorită tehnologiei radio.

- controlul receptoarelor SL MONO și SL DUO
- raza radio <10 m
- perimetru detectare 120 ° 1,5 m

#### Funcția de comutare:

Când este detectată o mișcare, lumina se aprinde.

După ultima mișcare detectată lumina se stinge în 30 sec.

#### Articolul include următoarele componente:

- baterie CR 3032
- carcasă pentru montaj aplicat

Diametru: 40 mm  
 Înălțime: 1 / 16 mm  
 Montare ø: 35 mm  
 Adâncime montare: 14 mm  
 Tip montaj: aplicat sau incastrat



Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 703	plastic	negru	buc	181,26	1 buc
103 379 704	plastic	alb	buc	181,26	1 buc

Grupă produs 300 376



### Receptor SIRO SL-MONO 12/24 V/DC


Receptor pentru controlul luminilor cu LED-uri prin intermediul telecomenzilor SIRO cu 2 canale sau cu senzori.

- pot fi controlate până la 8 elemente de comanda pe fiecare receptor
- design mic, ideal pentru aplicații de mobilier
- Instalare și conectare usoara utilizând conexiuni cu mufe
- raza radio de până la 10 metri

Lungime: 86 mm  
 Lățime: 16 mm  
 Înălțime: 9 mm  
 Material: plastic  
 Finisaj: gri deschis

Art. nr.	Tensiune	Putere max. W	Primar	Secundar	UM	Preț RON	per
103 379 675	24 V/DC	144	2 buc. cablu conectare 300mm cu mufa LED alb	Cablu 300 mm cu distribuitor 6 porturi alb.	buc	214,28	1 buc
103 379 678	12 V/DC	72	2 buc. cablu conectare 300mm cu mufa LED negru	Cablu 300 mm cu distribuitor 6 porturi negru.	buc	214,28	1 buc

Grupă produs 300 376

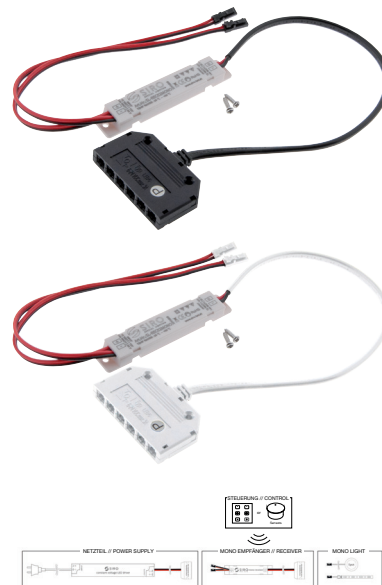

### Receptor SIRO SL DUO 24 V/DC

Receptor pentru controlul luminilor și benzilor cu LED-uri SIRO SL-DUO folosind telecomenzi sau senzori SIRO cu 2 canale.

- pot fi controlate până la 8 elemente de comanda pe fiecare receptor
- design mic, ideal pentru aplicații de mobilier
- Instalare și conectare usoara utilizând conexiuni cu mufe
- raza radio de până la 10 metri

Lungime: 86 mm  
 Lățime: 16 mm  
 Înălțime: 9 mm  
 Material: plastic  
 Finisaj: gri deschis

Art. nr.	Tensiune	Putere max. W	Primar	Secundar	UM	Preț RON	per
103 379 677	24 V/DC	144	2 buc cabluri conectare 300mm cu mufe LED alb	Cablu 300mm cu distribuitor 6 porturi pentru produsele DUO	buc	260,48	1 buc

Grupă produs 300 376

