



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

LOCINOX
Let's make it better together

Amortizor usa/poarta INTERIO incorporat






Amortizorul Interio pentru poarta si setul de balamale potrivite sunt complet integrate în rama ușii. Interio deschide și închide poarta confortabil. Presarcina integrată asigură o instalare eficientă și fără erori, în care viteza și închiderea finală pot fi adaptate exact la orice nevoie. Viteza de închidere constantă este garantată în toate condițiile meteorologice. Se potrivește perfect pentru porți batante cu deschidere pe stanga sau dreapta.

- amortizor hidraulic
- presarcina integrată pentru o instalare ușoară
- auto-închidere până la 125 ° (în funcție de situație) cu viteză de închidere reglabilă și închidere fi nală
- carcasa din aluminiu vopsita electrostatic
- viteza de închidere constantă pe vreme caldă sau rece
- ușor de deschis, efort max. 20 Nm de
- pentru profi luri de 50 și 60 mm cu grosimea maximă de 2 mm
- fixare sigură, rapidă și ușoară datorită Quick-Fix (dibluri expandabile)
- testat pentru 500.000 de mișcări
- testat de la - 30 ° C la 70 ° C

Tip: pentru usi/porti pana la 150 kg
Direcție: universal

Art. nr.	Material	UM	Preț RON	per
102 217 248	aluminiu negru RAL 9005	buc	2.787,98	1 buc

Grupă produs 200 C71

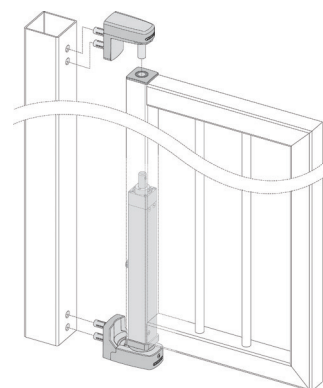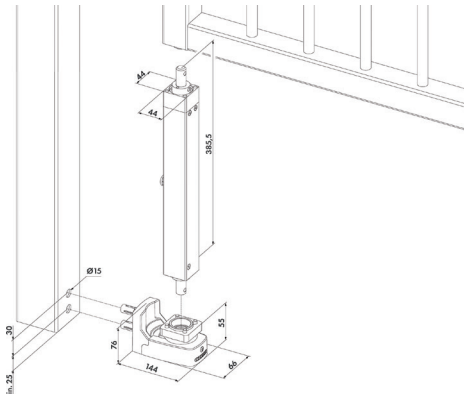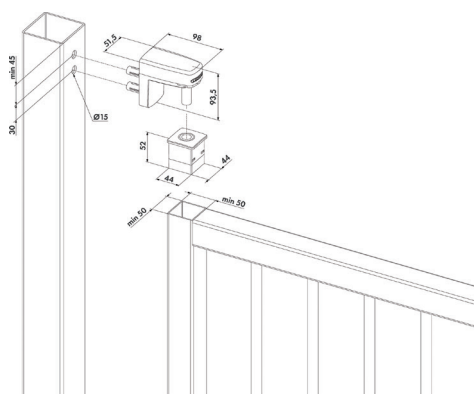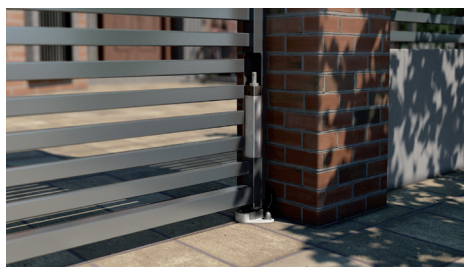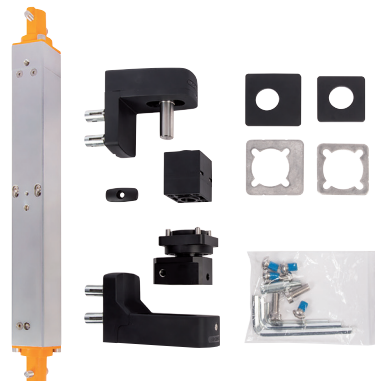



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

LOCINOX

Let's make it better together


Set fixare podea pentru amortizor incorporat usa/poarta INTERIO

- placă fixare din oțel zincat finisaj negru RAL 9005
- corp inferior de fixare a balamalei din aluminiu, inclusiv șuruburile
- distanța dintre poartă și perete 29 - 54 mm
- reglaj adâncime 15 mm
- deschidere minimă sub poartă 22,5 mm
- compatibil doar cu amortizorul incorporat pentru usa/poarta INTERIO

Articolul include:


balama suport podea, placa fixare si accesorii de fixare.

Reglare înălțime: 10 mm

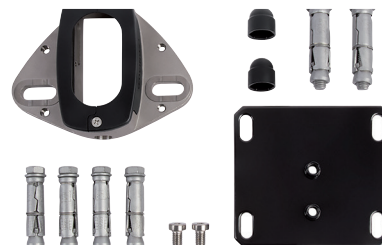

Art. nr.	Material	UM	Preț RON	per
102 217 249	otel zincat/aluminiu	buc	462,49	1 buc

Grupă produs 200 C71

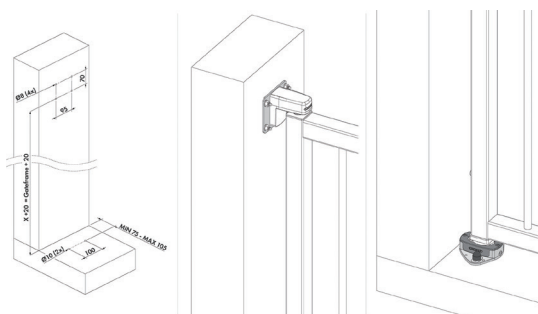

LOCINOX


Let's make it better together

Set fixare perete pentru amortizor incorporat usa/poarta INTERIO

- placă fixare de perete din oțel zincat finisaj negru RAL 9005
- distanța dintre poartă și perete minim 29 mm
- reglaj adâncime 15 mm
- deschidere minimă sub poartă 15 mm
- compatibil doar cu amortizorul incorporat pentru usa/poarta INTERIO


Articolul include: 2 placi fixare perete si accesorii montaj.


Reglare înălțime: 10 mm

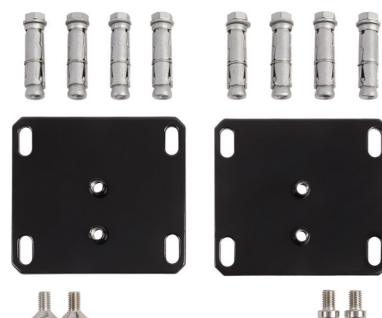

Art. nr.	Material	UM	Preț RON	per
102 217 250	otel negru RAL 9005	buc	330,29	1 buc

Grupă produs 200 C71

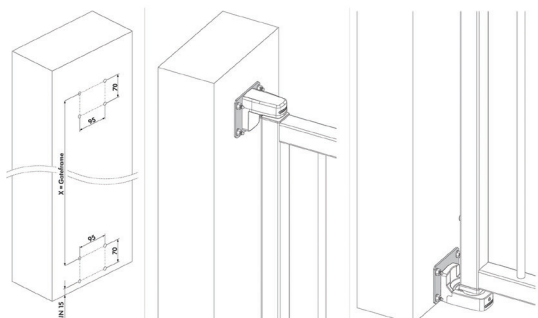



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

LOCINOX

Let's make it better together

Contraplaca electromagnetica SF


la montaj, se poate conecta la 12V - 24V și AC / DC.

- Reglabil pentru profi luri de 40 - 60 mm
- Conversie simpla dreapta / stânga
- Rezistența la presiune asupra zavorului: 300 kg.
- Extrem de rezistent la coroziune: carcasă eloxata neagră
- Tensiune: 12V - 24V AC/DC
- Putere: 15W
- Testat pentru 500.000 de mișcări
- Fixare Quick-Fix inovativă

Lungime: 252 x 52 mm
 Tip montaj: montaj aplicat
 Sistem: Broasca poarta Fortylock si Fiftylock

Art. nr.	Tip	Tip	Consum	Material	UM	Preț RON	per
102 217 252	Emissa, fara curent electric inchisa	Modulec SF-E	12V - 1,25 A / 24V- 0,62A	aluminiu negru RAL 9005	buc	992,71	1 buc
102 217 251	Ruptura, fara curent electric deschis	Modulec SF-R	12V - 1,25 A / 24V- 0,62A	aluminiu negru RAL 9005	buc	992,71	1 buc

Grupă produs 200 C71

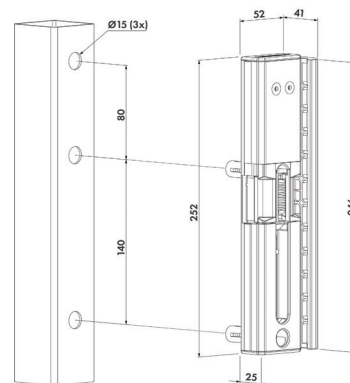

LOCINOX

Let's make it better together

Opritor podea SABO montaj cu suruburi pentru porti duble


Opritor puternic de podea pentru porți duble.


- adecvat pentru zavorul cu tija
- grosime tija zavor maxim \varnothing 20 mm
- reglabil pe înălțime, distanță dintre podea și poartă 20 - 45 mm
- reglabil pe adâncime, posibilitate de montaj pentru diferite profile: (pentru zavor cu tija: VSA, VSF, Keydrop 40-60 mm, Electradrop: 40-50 mm)
- stiftul de ancorare este inclus

Tip: reglabil, cu opritor

Art. nr.	Lungime mm	Material	UM	Preț RON	per
102 217 254	149 x 132	plastic negru RAL 9005	buc	190,14	1 buc

Grupă produs 200 C71

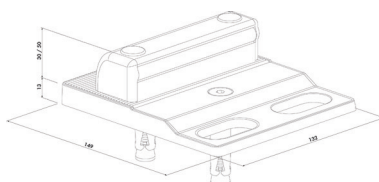



LOCINOX
Let's make it better together



Broasca antipanica poarta LPKQ dupa EN 179

Broasca antipanica din inox cu carcasa aluminiu. Evacuarea sau ieșirea din interior este posibilă în orice moment prin apăsarea mânerului. Accesul din exterior este întotdeauna posibil prin funcționarea cilindrului cu cheie. Această broasca este compatibilă cu un mâner opțional PUSH sau cu PUSHBAR. Datorită posibilității de reglaj a zăvorului cu 20 mm, puteți regla blocarea exacta la închidere și astfel puteți asigura o blocare optimă. Zavorul masiv de blocare, din inox, cu blocarea de 23 mm în adâncime, garantează o închidere sigură. Se livrează standard cu mânerul din aluminiu.

- Carcasa broaștei tratată, rezistă la 1000 ore test cu apă sărată
- Schimbarea simplă a zăvorului stânga / dreapta.
- Bolț de blocare cu cursă de 23 mm
- Schimbarea funcționării.
- Montaj 4 găuri cu 2 șuruburi inbus
- Distanța zavor 60 mm
- Reglarea zăvorului până la 20 mm, fără demontarea broaștei
- Mecanism inox
- Testat pentru 500.000 de mișcări
- Certifi cat conform EN179

Tip: LPKQ4040U2L
 Direcție: universal
 Verificat conform normă: EN 179
 Funcție ușă antipanică: E
 Tip închidere: PZW
 Înălțime carcasa: 160 mm
 Latime carcasa: 90 mm
 Grosime carcasă: 31 mm
 Material: aluminiu argintiu
 Tip: pentru profile rectangulare 40 - 60 mm
 Interax: 60 mm

Art. nr.	Dimensiune dorn mm	Nucă mm	Zăvor ø mm	UM	Preț RON	per
102 217 253	30	8	16	buc	1.106,11	1 buc

Grupă produs 200 C71

