




Conectori placi usoare LAMELLO LC P-16

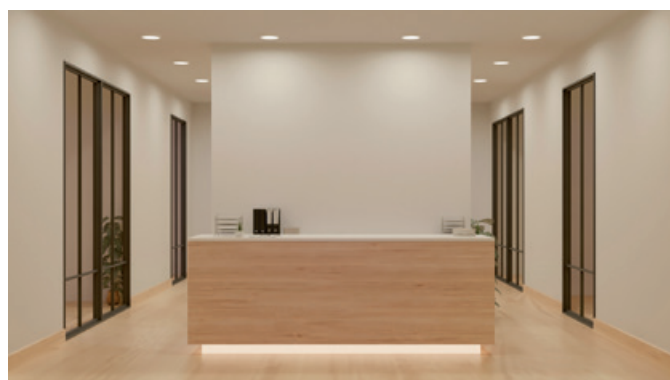

Lamello

P-System

Conectori placi usoare LAMELLO LC P-16

LC P-16 este un conector care combina avantajele constructiei usoare cu eficienta si estetica conexiunii Clamex. Acesta se ancoreaza in straturile superioare datorita latimii sale si functioneaza ca un adaptor in care se introduce un conector Clamex P-14.

- Montajul se face cu ajutorul **tehnologiei Zeta P2** sau **CNC**.
- Conexiune P-System pentru materiale usoare, rapid de montat.
- Ancorare stabila in straturile superioare fara necesitatea unei insertii.
- Trei dimensiuni de produs pentru utilizarea tuturor grosimilor de material standard.

Nota:

Pentru alegerea conectorului corect in cazul altor grosimi de material sau straturi superioare, este disponibil configuratorul LC P-16.

Pe baza grosimii placii si a grosimii stratului intermediar sau al stratului superior, configuratorul determina daca montajul LC P-16 este posibil, ce dimensiuni pot fi utilizate si care este pozitia ideala a frezei.

Utilizare: placi usoare de constructie
L x l: 71,4 x 15,3 mm
Material: plastic intarit cu fibra de sticla
Suprafata: negru



Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Grosime placi mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 901	145710	13.6	min. 16	80	BAX	409,26	1 BAX
103 330 902	145711	13.6	min. 16	1000	BAX	4.609,98	1 BAX
103 330 903	145720	19.6	min. 22	80	BAX	409,26	1 BAX
103 330 904	145721	19.6	min. 22	1000	BAX	4.609,98	1 BAX
103 330 905	145730	24.6	min. 27	80	BAX	409,26	1 BAX
103 330 906	145731	24.6	min. 27	1000	BAX	4.609,98	1 BAX

Grupa produs 391

Lamello

P-System

Conectori placi usoare LAMELLO LC P-16, set

LC P-16 este un conector care combina avantajele constructiei usoare cu eficienta si estetica conexiunii Clamex. Acesta se ancoreaza in straturile superioare datorita latimii sale si functioneaza ca un adaptor in care se introduce un conector Clamex P-14.

- Montajul se face cu ajutorul **tehnologiei Zeta P2** sau **CNC**.
- Conexiune P-System pentru materiale usoare, rapid de montat.
- Ancorare stabila in straturile superioare fara necesitatea unei insertii.
- Trei dimensiuni de produs pentru utilizarea tuturor grosimilor de material standard.

Nota:

Pentru alegerea conectorului corect in cazul altor grosimi de material sau straturi superioare, este disponibil configuratorul LC P-16.

Pe baza grosimii placii si a grosimii stratului intermediar sau al stratului superior, configuratorul determina daca montajul LC P-16 este posibil, ce dimensiuni pot fi utilizate si care este pozitia ideala a frezei.

Utilizare: placi usoare de constructie
L x l: 71,4 x 15,3 mm
Material: plastic intarit cu fibra de sticla
Suprafata: negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Grosime placi mm	UM	Pret RON	per
103 330 907	145712	13.6	min. 16	BAX	934,80	1 BAX
103 330 908	145722	19.6	min. 22	BAX	934,80	1 BAX
103 330 909	145732	24.6	min. 27	BAX	934,80	1 BAX

Grupa produs 391





Conectori placi usoare LAMELLO LC P-16, starterset

LC P-16 este un conector care combina avantajele constructiei usoare cu eficienta si estetica conexiunii Clamex. Acesta se ancoreaza in straturile superioare datorita latimii sale si functioneaza ca un adaptor in care se introduce un conector Clamex P-14.

- Montajul se face cu ajutorul **tehnologiei Zeta P2** sau **CNC**.
- Conexiune P-System pentru materiale usoare, rapid de montat.
- Ancorare stabila in straturile superioare fara necesitatea unei insertii.
- Trei dimensiuni de produs pentru utilizarea tuturor grosimilor de material standard.

Nota:

Pentru alegerea conectorului corect in cazul altor grosimi de material sau straturi superioare, este disponibil configuratorul LC P-16.

Pe baza grosimii placii si a grosimii stratului intermediar sau al stratului superior, configuratorul determina daca montajul LC P-16 este posibil, ce dimensiuni pot fi utilizate si care este pozitia ideala a frezei.

Articolul include:

- 20 buc. LC P-16x11
- 20 buc. LC P-16x17
- 20 buc. LC P-16x22
- 20 perechi Clamex P-14/10
- 1 buc. clema de pozitionare
- 1 buc. sablon de gaurire Clamex P, pentru lamela interschimbabila P-16
- 1 buc. adaptor pentru reglarea adancimii, 2 mm
- 1 buc. cheie hexagonala, deschidere cheie 4 mm, 75x55 mm

Utilizare:	placi usoare de constructie
L x l:	71,4 x 15,3 mm
Grosime:	13,6 / 19,6 / 24,6 mm
Grosime placi:	min. 16 / 22 / 27 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla
Suprafata:	negru



Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 910	145700	BAX	655,64	1 BAX

Grupa produs 391