

FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII


Mecanism de ridicare HOPPE, pentru manere de securitate

- Utilizare pe dreapta si pe stanga

Marca: Hoppe
 Utilizare: feronerie de securitate HOPPE – placute interioare
 Varianta: pentru stift patrat 8 mm
 Dimensiuni: 22 x 30 mm

Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
102 205 749 •	otel	zincat	buc	22,14	1 buc

Grupa produs CH5

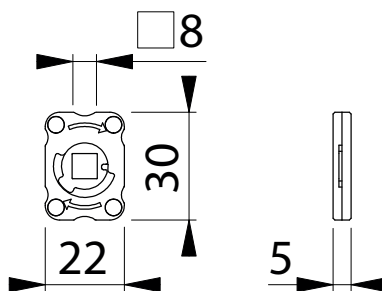
Opritor usa 45/17, montaj podea

- Opritor: cauciuc
- Cepul previne rasucirea tamponului de usa

Tip montaj: montaj pe podea
 Varianta: cu cep Ø 6 mm
 Inaltime montaj: 17 mm
 Soclu ø: 45 mm
 ø: 45 mm
 Material: alama
 Suprafata: cromat mat

Art. nr.	UM	Pret RON	per
102 284 294 •	buc	50,34	1 buc

Grupa produs 200 279 C36





FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

TECNOLOGIA
MOWIN
Window Automation Technology



Motor cu lant STAR 25 - 230V

Pentru ferestre din lemn, plastic sau metal.
Include accesorii de montaj.

Caracteristici produs:

- 6 curse fixe reglabile prin regulator
- Lant dublu robust din otel zincat
- Posibilitate de conectare paralela a pana la 30 de motoare
- Functionare continua: max. 3 min
- Pornire/oprire lina (Soft Start / Soft Stop)
- Detectarea obstacolelor


Caracteristici ale canatului:

- Latime minima canat: 480 mm
- Inaltime minima canat ferestre rabatabile: 300 mm
- Inaltime minima canat ferestre basculante: 100 mm (cursa 100 mm)

Canaturile basculante trebuie echipate suplimentar cu foarfece de siguranta sau alte dispozitive de prindere adecvate, care sa impiedice eventuala cadere a acestora.

Recomandam pentru aceasta foarfeca de siguranta GEZE Nr. 35. Pentru ventilatie naturala. Actionare prin buton.

Cursa:	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 380 mm
Tensiune de alimentare:	230 V
Frecventa:	50 / 60 Hz
Consum de curent:	0,19 A
Tip protectie:	IP 30
Timp functionare:	17 mm/s
Fora de tractiune:	250 N
Fora de compresie:	250 N
Forma canat:	cercevea acoperis / cercevea basculanta / cercevea rabatabila / cercevea rotativa / cercevea tip shed / cupola luminatoare
Directie:	in interior
Tip montaj:	montaj pe cadru
Interval de temperatura:	- 5 la + 50 °C
Dimensiune (L x l x H):	433 x 48 x 34 mm

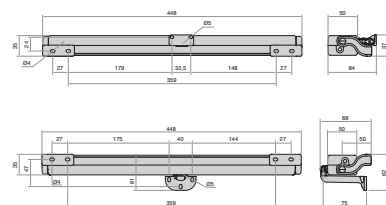

Art. nr.	Material	UM	Pret RON	per
102 217 282 •	plastic alb RAL 9010	buc	741,48	1 buc
102 217 281 •	plastic gri RAL 7035	buc	741,48	1 buc

Grupa produs 200 CF1




Perie de etansare pentru usa cu tija dreapta


Inaltime:	75 mm
Inaltime peri:	50 mm
Lungime:	2000 mm

Art. nr.	Material	Culoare peri	UM	Pret RON	per
102 278 031 •	aluminu natur	negru	buc	251,54	1 buc

Grupa produs 200



Preturile nu includ TVA si pot suferi modificari. Schachermayer Romania SRL nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau greseli de tipar. Culoarele pot diferi de realitate. Bucuresti 09.2025



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

FSB

FSB ASL®


Manere 12 1045 ASL, set, cu rozeta


Model: 12 1045
 Material: aluminiu
 Suprafata: argintiu eloxat
 Varianta: maner si rozeta nemontate, tehnologie adaptor FSB ASL®, pe ambele parti cu arc de revenire neutru directional, mecanism de ridicare tip A, asistat de arc, unghi de actiune 45°.

Clasa cf. EN 1906: 4
 Rozeta: ø 55 x 7 mm
 Cepuri de pozitionare: ø 9 x 6 mm
 Grosime usa: la alegere
 Accesorii de fixare: se comanda separat



Grupa produs 200 CC8

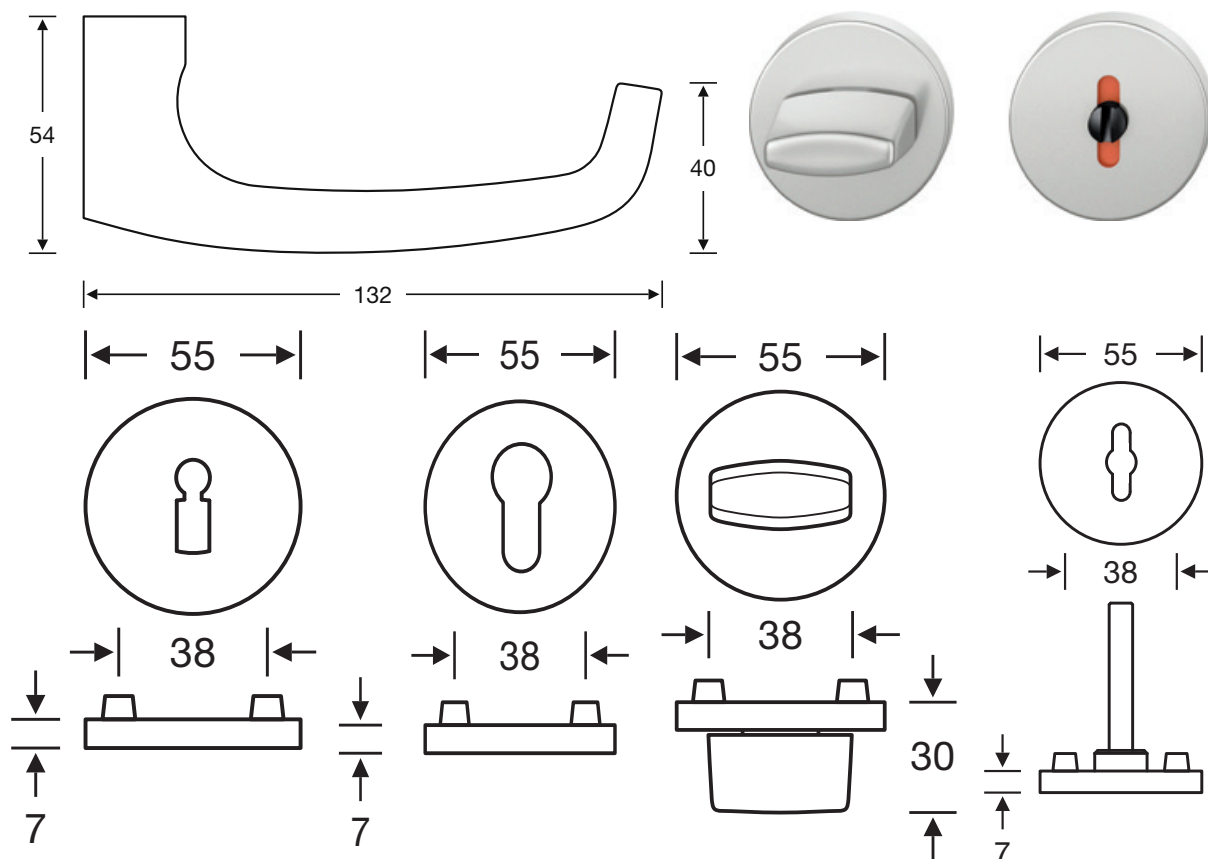



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

FSB

FSB ASL®



Manere usa 12 1045 ASL, set, buton fix

Model: 12 1045
Material: aluminiu
Suprafata: argintiu eloxat
Varianta: maner si rozeta nemontate, tehnologie adaptor FSB ASL®, pe o parte cu arc de revenire neutru directi-
tional, mecanism de ridicare tip A, asistat de arc,
unghi de actionare 45°.


Varianta 2: buton de usa 0829 fix (M12 – filet interior)
Clasa cf. EN 1906: 4
Rozeta: ø 55 x 7 mm
Cepuri de pozitionare: ø 9 x 6 mm
Grosime usa: la alegere
Accesorii de fixare: se comanda separat
Testare rezistenta la foc: ÖNORM B3859




55




7

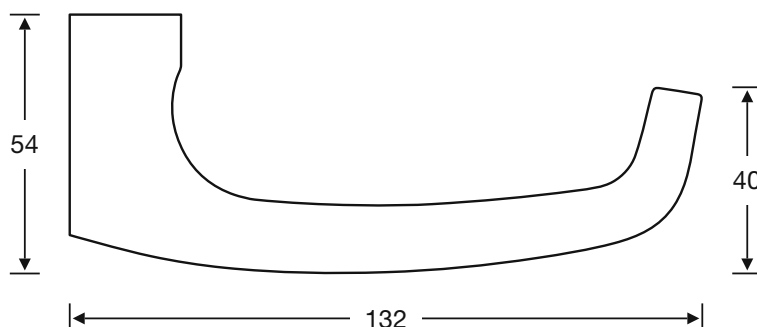

52

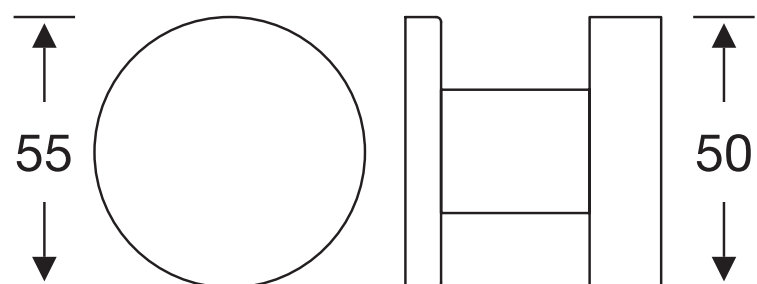



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

FSB



Manere usa 79 1045, set, rezistente la foc, cu rozeta, ÖNORM



Model: 79 1045
Material: aluminiu
Suprafata: argintiu eloxat
Varianta: maner si rozeta nemontate, lagar de compensare FSB AGL®, pe ambele parti cu arc de revenire, mecanism de ridicare tip B, cu pretensionare a arcului si punct de oprire integrat la 0°, unghi de actionare 35°

Clasa cf. EN 1906: 4
Rozeta: ø 55 x 7 mm
Cepuri de pozitionare: ø 9 x 6 mm
Grosime usa: la alegere
Accesorii de fixare: se comanda separat
Testare rezistenta la foc: ÖNORM B3859



Art. nr.	Perforare	Ax patrat mm	UM	Pret RON	per
102 238 020 •	PZ	8 / 8,5 / 8 decalat	set	985,49	1 set

Grupa produs 200 CC8

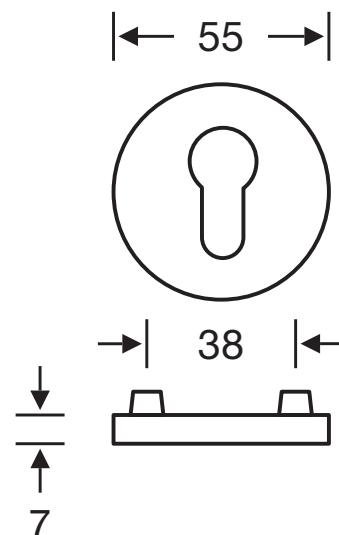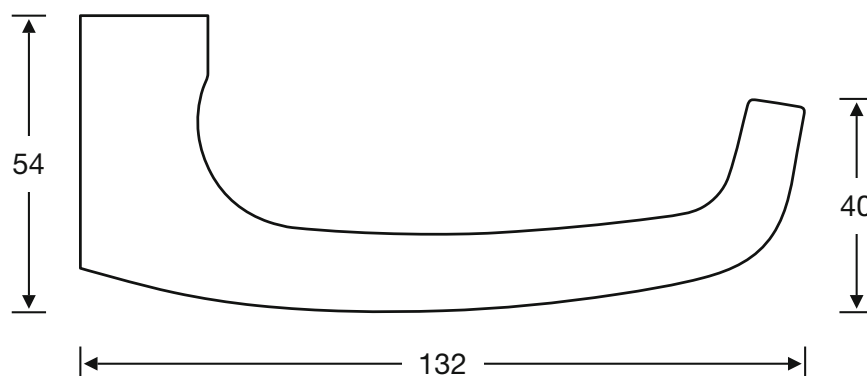



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

FSB





Manere usa 79 1045, set, rezistente la foc, cu rozeta, ÖNORM, buton fix

Model: 79 1045
 Material: aluminiu
 Suprafata: argintiu eloxat
 Varianta: maner si rozeta nemontate, lagar de compensare FSB AGL®, pe o parte cu arc de revenire, mecanism de ridicare tip B, cu pretensionare a arcului si punct de oprire integrat la 0°, unghi de actionare 35°.
 Varianta 2: buton de usa 0829 fix (M12 – filet interior)
 Clasa cf. EN 1906: 4
 Rozeta: ø 55 x 7 mm
 Cepuri de pozitionare: ø 9 x 6 mm
 Grosime usa: la alegere
 Accesorii de fixare: se comanda separat
 Testare rezistenta la foc: ÖNORM B3859






55



Art. nr.	Perforare	Ax patrat mm	Directie	UM	Pret RON	per
102 238 022 •	PZ	8 / 8,5 decalat	dreapta	set	831,67	1 set
102 238 027 •	PZ	8 / 8,5 decalat	stanga	set	831,67	1 set

Grupa produs 200 CC8

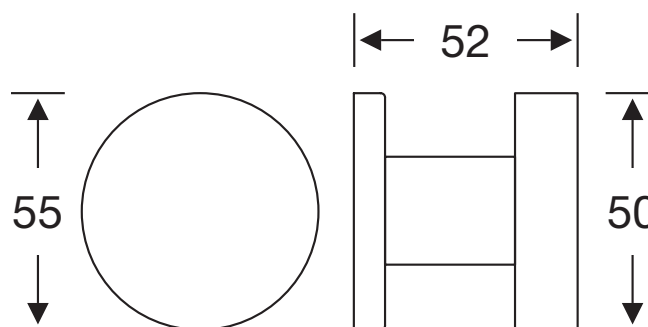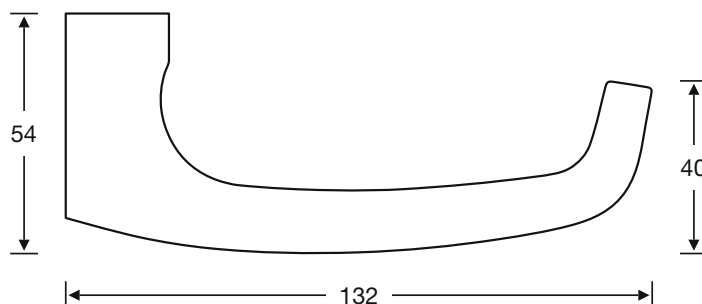



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

FSB





Manere usa 79 1045, set, rezistente la foc, cu rozeta DIN

Model:	79 1045
Material:	aluminiu
Suprafata:	argintiu eloxat
Varianta:	maner si rozeta nemontate, lagar de compensare FSB AGL®, pe ambele parti cu arc de revenire, mecanism de ridicare tip B, cu pretensionare a arcului si punct de oprire integrat la 0°, unghi de actionare 35°
Clasa cf. EN 1906:	4
Rozeta:	ø 55 x 7 mm
Cepuri de pozitionare:	ø 9 x 6 mm
Grosime usa:	la alegere
Accesorii de fixare:	se comanda separat
Verificat conform norma:	EN 179
Testare rezistenta la foc:	DIN 18273



Art. nr.	Perforare	Ax patrat mm	UM	Pret RON	per
102 238 036	PZ	9 impartit	set	1.177,98	1 set

Grupa produs 200 CC8

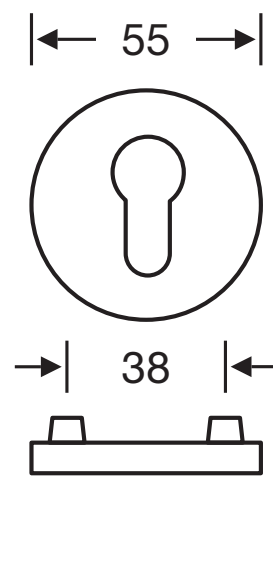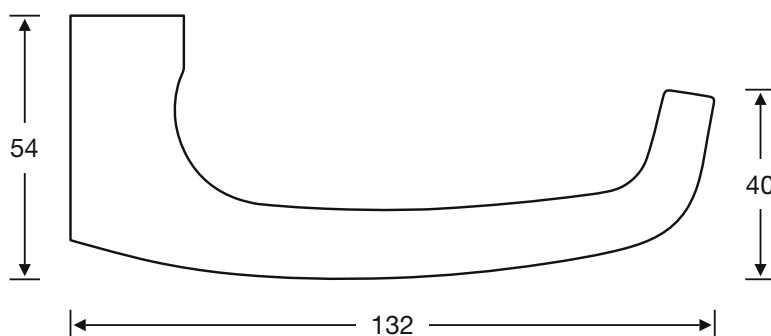





FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

FSB





Manere usa 79 1045, set, rezistente la foc, cu rozeta DIN, buton fix


Model: 79 1045
 Material: aluminiu
 Suprafata: argintiu eloxat
 Varianta: maner si rozeta nemontate, lagar de compensare FSB AGL®, pe o parte cu arc de revenire, mecanism de ridicare tip B, cu pretensionare a arcului si punct de oprire integrat la 0°, unghi de actionare 35°.
 Varianta 2: buton de usa 0829 fix (M12 – filet interior)
 Clasa cf. EN 1906: 4
 Rozeta: ø 55 x 7 mm
 Cepuri de pozitionare: ø 9 x 6 mm
 Grosime usa: la alegere
 Accesorii de fixare: se comanda separat
 Verificat conform norma: EN 179
 Testare rezistenta la foc: DIN 18273



Art. nr.	Perforare	Ax patrat mm	Directie	UM	Pret RON	per
102 238 040	PZ	9	dreapta	set	1.012,21	1 set
102 238 042	PZ	9	stanga	set	1.012,21	1 set

Grupa produs 200 CC8

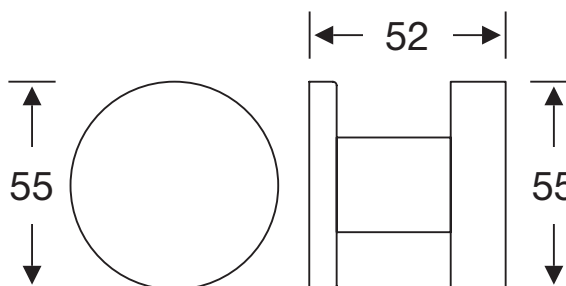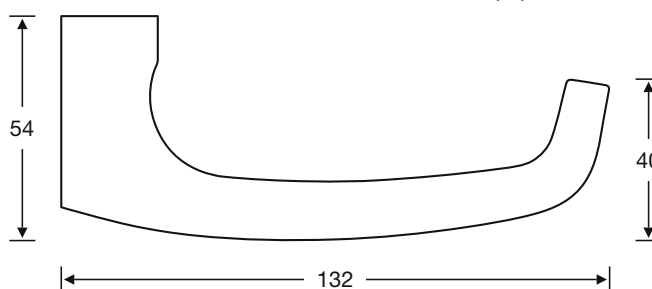



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

FSB





Manere usa 79 1045, set, rezistente la foc, cu rozeta DIN, canat inactiv

Model:	79 1045
Utilizare:	canat inactiv
Material:	aluminiu
Suprafata:	argintiu eloxat
Varianta:	maner si rozeta nemontate, lagar de compensare FSB AGL®, fara arc de revenire pentru montaj vertical
Clasa cf. EN 1906:	4
Rozeta:	ø 55 x 7 mm
Cepuri de pozitionare:	ø 9 x 6 mm
Grosime usa:	la alegere
Accesorii de fixare:	se comanda separat
Verificat conform norma:	EN 179
Testare rezistenta la foc:	DIN 18273



Art. nr.	Perforare	Ax patrat mm	UM	Pret RON	per
102 238 049 •	BL	9	set	588,99	1 set

Grupa produs 200 CC8

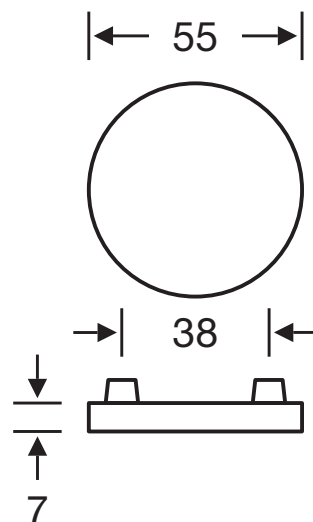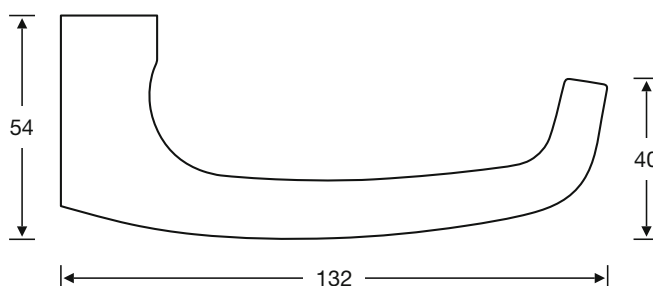

FSB

Maner usa profilata FH 09 1045



- Drept, cu rozeta ovala
- Fix
 - Cu suruburi ascunse

Nota: setul include 1 piesa cu orificiu si 1 rozeta adaptor pentru usa profilata

Varianta:	cu arc de sustinere, functie de sustinere B
Directie:	universal
Rozeta:	32,5 x 70 x 14 mm
Distanța între gaurile pentru suruburi:	50 mm
Verificat conform norma:	EN 1906, DIN 18273, EN 179
Clasa cf. EN 1906:	4
Testare rezistenta la foc:	da

Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
102 238 060 •	aluminiu	argintiu eloxat	set	444,77	1 set

Grupa produs 200 CC8

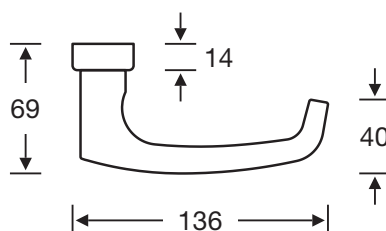

FSB


Maner fereastră 34 1045

- Insurubare ascunsă

Varianta:	rozeta ovala
Directie:	universal
Index:	90 °
Lungime:	132 mm
Inaltime:	55 mm
Rozeta:	32,5 x 70 x 10 mm
Cepuri de pozitionare:	ø 10 x 5 mm
Ax patrat:	7 x 24 - 38 mm
Inchidere:	-
Accesorii de fixare:	suruburi M5 se comanda separat

Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
102 238 050	aluminiu	argintiu eloxat	set	285,64	1 set

Grupa produs 200 CC8

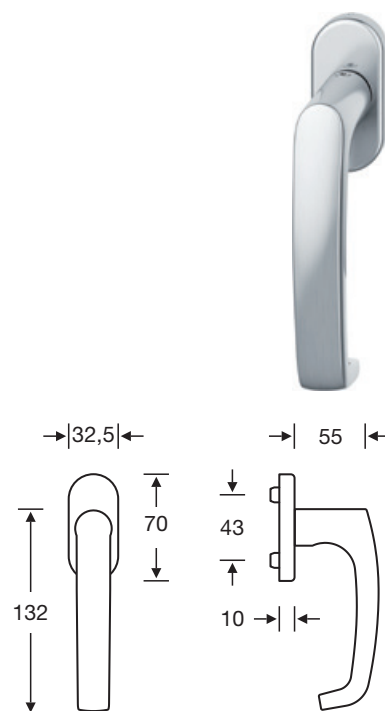

FSB

Maner fereastră 34 1045, cu incuiere

- Insurubare ascunsă
- Cilindru cu orientare verticala (sus sau jos)

Articolul include: 1 cheie

Varianta:	rozeta ovala
Directie:	universal
Index:	90 °
Lungime:	132 mm
Inaltime:	54 mm
Rozeta:	32,5 x 84,5 x 21 mm
Cepuri de pozitionare:	ø 10 x 2,7 mm
Inchidere:	2W001
Varianta 2:	200 Nm
Accesorii de fixare:	cate 1 surub filetat M5 x 45 mm si M5 x 55 mm
Testare:	RC 1-6

Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
102 238 059	aluminiu	argintiu eloxat	set	973,09	1 set

Grupa produs 200 CC8

