



Preturile de vanzare finale sunt cele specificate in ofertele comunicate clientului si/sau confirmarile de comanda, pe care clientul le accepta in scris.

Preturile nu contin TVA.

Varianta online a brosurii poate fi accesata prin scanarea codului QR, sau prin accesarea acestui [link](#).

Soluții de iluminat SIRO

2026

sch
schachermayer

Cum sa ne contactati...

Schachermayer Romania SRL

MEGA MDO - Cladirea H,
Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov
T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H. - centrala Austria

Schachermayerstraße 2
A-4020 Linz

sucursale din strainatate

Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania - Republica Slovaca - Croatia - Polonia - Serbia -
Bosnia&Hertegovina - Italia

program de lucru

l-j 8:00 - 17:00, v 8:00 - 14:30

LEGENDA

- Stoc Austria
- Se aduce pe comanda
Celelalte produse in maximum 48 de ore in limita stocului din depozit.

Cuprins



Benzi LED



Pagina
04 – 33



Spoturi



Pagina
34 – 37



Transformatoare | Accesorii LED



Pagina
38 – 45



Sisteme de comutare




Pagina
46 – 56

Banda LED SIRO SL-COB PRO, 11W/m, 24 V/DC

Banda LED liniara cu tehnologie Chip on Board (COB)

- Iluminare omogena, fara efect de puncte luminoase
- Suprafata neteda
- 640 LED-uri/m
- Puncte de taiere la fiecare 12,5 mm pentru conectarea cablurilor de alimentare si interconectare cu sistemul Express
- Puncte de lipire la fiecare 50 mm pentru lipirea cablurilor de alimentare si interconectare

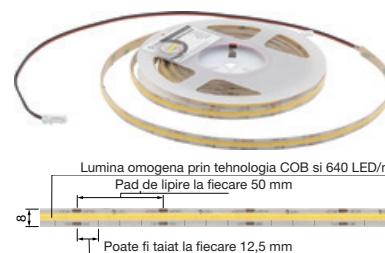**Disponibila in doua variante:**

- La rola
- Fabricata la dimensiuni personalizate, cu un pas de taiere de 12,5 mm (ex.: ..., 600 mm, 612,5 mm, 625 mm, 637,5 mm, 650 mm ...)
- Lungimea maxima admisa pentru o banda LED: 5 metri

Nota:

Aceasta banda LED poate fi instalata si fara profil de aluminiu sau radiator de racire.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Dotare:	fara cablu de conectare
Varianta:	rola 20 m
Lungime:	20000 mm
Latime:	8 mm
Inaltime:	1,2 mm
Index de redare a culorilor:	80
Timp de functionare:	50000 h
Tip montaj:	autoadeziva
Temperatura de culoare lumina:	alb neutru 4000K
Consum de energie in 1.000 h:	11/m kWh
Material:	placa de cupru
Suprafata:	alb, galben

Art. nr.	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Tip protectie	UM	Pret RON	per
103 369 377 •	1210/m	11/m	IP20	set	3.129,47	1 set

Grupa produs 300 363

Accesorii						
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per		
103 369 348 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm	buc	32,77	1 buc		
103 369 349 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm	buc	18,01	1 buc		
103 369 350 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm	buc	13,14	1 buc		
103 369 351 •	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm	buc	9,89	1 buc		
103 369 389 •	Conector colt SIRO EXPRESS, 8mm	buc	11,51	1 buc		
103 379 648 •	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc		
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc		
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc		
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc		



Benzi LED SIRO SL-VIPER 24 V/DC

Seria VIPER – Iluminare LED de ultima generatie. Seria VIPER reuneste performanta tehnologica de varf cu un design rafinat, oferind eleganta discreta a benzilor COB intr-o nuanta alba sofisticata si durabilitatea consacrata a benzii Diamond. Datorita tehnologiei avansate CSP (Chip Scale Package), **SL-VIPER** se remarca printr-o eficienta energetica exceptionala, calitate superioara a luminii, disipare termica optimizata si o rezistenta mecanica remarcabila.

Un element inovator este tehnologia FreeCut, care permite taierea precisa a benzii LED la orice punct, fara restrictii impuse de segmente prestabilite. Aceasta caracteristica revolutionara faciliteaza instalarea rapida si flexibila, adaptandu-se perfect fiecarui proiect.

Datorita versatilitatii extinse, protectiei adaptabile si luminii uniforme filtrate prin stratul de silicon alb, Seria VIPER reprezinta solutia ideala pentru aplicatii de iluminat premium, atat in domeniul rezidential, cat si comercial.



Banda LED SIRO SL-VIPER 10W/m 24 V/DC

- Iluminare omogena, fara efect de puncte luminoase
- Suprafata neteda,
- 300 LED-uri/m
- Tehnologie FreeCut – fara puncte de taiere prestabilite
- Zone de lipire la fiecare 20 mm, pentru conectare si extindere usoara

Varianta: la rola sau la dimensiuni personalizate

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 8m.

Aceasta banda LED poate fi instalata si fara profil de aluminiu sau radiator de racire.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.


Latime:	8 mm
Inaltime:	3 mm
Putere:	10 W/m
Index de redare a culorilor:	95
Consum energie:	10/m kWh/1000h
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb

Art. nr.	Forma	Varianta	Lungime mm	Lungime max. mm	Lungime cablu conectare	Temperatura culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	CEE	UM	Pret RON	per
103 382 478	cablu conectare mufa	la dimensiune		8000	2000	alb cald 2700K	1010/m	F	mm	180,98	1000 mm
103 382 479	cablu conectare mufa	la dimensiune		8000	2000	alb cald 3000K	1070/m	F	mm	180,98	1000 mm
103 382 481	cablu conectare mufa	la dimensiune		8000	2000	alb neutru 4000K	1170/m	E	mm	180,98	1000 mm
103 382 625		rola 20 m	20000			alb cald 2700K	1010/m	F	set	3.200,32	1 set
103 382 626		rola 20 m	20000			alb cald 3000K	1070/m	F	set	3.200,32	1 set
103 382 627		rola 20 m	20000			alb neutru 4000K	1170/m	E	set	3.200,32	1 set
103 382 514	2 cabluri conectare cu mufa	rola 5 m	5000		500	alb cald 2700K	1010/m	F	buc	800,38	1 buc
103 382 515	2 cabluri conectare cu mufa	rola 5 m	5000		500	alb cald 3000K	1070/m	F	buc	800,38	1 buc
103 382 516	2 cabluri conectare cu mufa	rola 5 m	5000		500	alb neutru 4000K	1170/m	E	buc	800,38	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 369 348	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm	buc	32,77	1 buc
103 369 349	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm	buc	18,01	1 buc
103 369 350	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm	buc	13,14	1 buc
103 369 351	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm	buc	9,89	1 buc
103 369 389	Conector colt SIRO EXPRESS, 8mm	buc	11,51	1 buc
103 379 648	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc
103 382 526	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc
103 382 527	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc
103 382 528	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc
103 382 529	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc
103 382 530	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc

Banda LED SIRO SL-VIPER 10W/m IP65 24 V/DC

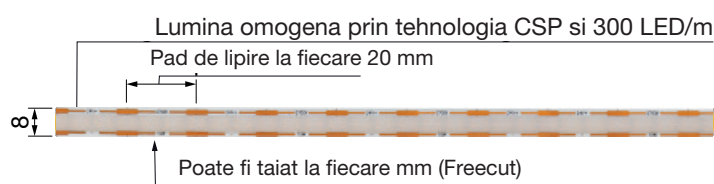

- Iluminare omogena, fara efect de puncte luminoase
- Suprafata neteda
- Grad de protectie IP65 – potrivita pentru spatii umede
- 300 LED-uri/m
- Tehnologie FreeCut – fara puncte de taiere prestabilite
- Puncte de lipire la fiecare 20 mm – pentru cablurile de conectare si legatura

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 8m.

Aceasta banda LED poate fi instalata si fara profil de aluminiu sau radiator de racire.

Atentie: Dupa taiere, zona de separare nu mai este protejata impotriva umezelii.


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Dotare:	2 cabluri de conectare cu mufa
Varianta:	rola 5 m
Lungime:	5000 mm
Latime:	8,5 mm
Inaltime:	4 mm
Lungime cablu de conectare:	500
Index de redare a culorilor:	95
Clasa eficienta energetica din 2021:	F
Consum energie:	10/m kWh/1000h
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb

Art. nr.	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON	per
103 382 488 •	alb neutru 4000K	1300/m	10/m	buc	960,54	1 buc
103 382 489 •	alb cald 3000K	1200/m	10/m	buc	960,54	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii						
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per		
103 369 348 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm	buc	32,77	1 buc		
103 369 349 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm	buc	18,01	1 buc		
103 369 350 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm	buc	13,14	1 buc		
103 369 351 •	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm	buc	9,89	1 buc		
103 369 389 •	Conector colt SIRO EXPRESS, 8mm	buc	11,51	1 buc		
103 379 648 •	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc		
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc		
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc		
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc		
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc		
103 382 530 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc		

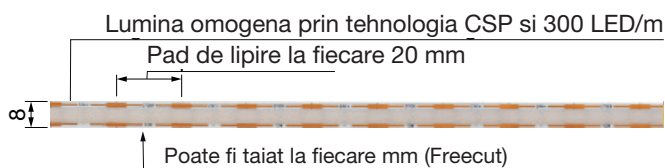Banda LED SIRO SL-VIPER 15 W/m 24 V/DC

- Iluminare omogena, fara efect de puncte luminoase
- Suprafata neteda
- 300 LED-uri/m
- Tehnologie FreeCut – fara puncte de taiere prestabilite
- Puncte de lipire la fiecare 20 mm – pentru cablurile de conectare si legatura

Variante disponibile: la rola sau la dimensiuni personalizate

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 5m.

Pentru a evita supraincalzirea, aceasta banda LED trebuie instalata intotdeauna cu profil de aluminiu.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Latime:	8 mm
Inaltime:	3 mm
Putere:	15 W/m
Index de redare a culorilor:	95
Consum energie:	15/m kWh/1000h
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb

Art. nr.	Forma	Varianta	Lungime mm	Lungime max. mm	Lungime cablu conectare	Temperatura culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	UM	Pret RON	per
103 382 484	cablu conectare cu mufa	la dimensiune		5000	2000	alb cald 2700K	1500/m	mm	217,14	1000 mm
103 382 486	cablu conectare cu mufa	la dimensiune		5000	2000	alb cald 3000K	1550/m	mm	217,14	1000 mm
103 382 539	cablu conectare cu mufa	la dimensiune		5000	2000	alb neutru 4000K	1620/m	mm	217,14	1000 mm
103 382 628		rola 20 m	20000			alb cald 2700K	1500/m	set	3.840,98	1 set
103 382 629		rola 20 m	20000			alb cald 3000K	1550/m	set	3.840,98	1 set
103 382 631		rola 20 m	20000			alb neutru 4000K	1620/m	set	3.840,98	1 set
103 382 517	2 cabluri conectare cu mufa	rola 5 m	5000		500	alb cald 2700K	1500/m	buc	960,54	1 buc
103 382 518	2 cabluri conectare cu mufa	rola 5 m	5000		500	alb cald 3000K	1550/m	buc	960,54	1 buc
103 382 519	2 cabluri conectare cu mufa	rola 5 m	5000		500	alb neutru 4000K	1620/m	buc	960,54	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
103 369 348	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm	buc	32,77	1 buc	
103 369 349	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm	buc	18,01	1 buc	
103 369 350	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm	buc	13,14	1 buc	
103 369 351	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm	buc	9,89	1 buc	
103 369 389	Conector colt SIRO EXPRESS, 8mm	buc	11,51	1 buc	
103 379 648	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc	
103 382 526	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc	
103 382 527	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc	
103 382 528	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc	
103 382 529	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc	
103 382 530	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc	

Banda LED SIRO SL-VIPER DUO2POL 6W/m 24 V/DC



- Iluminare omogena, fara efect de puncte luminoase
- Suprafata neteda
- 300 LED-uri/m
- Tehnologie FreeCut – fara puncte de taiere prestabilite
- Puncte de lipire la fiecare 20 mm – pentru cablurile de conectare si legatura

Variante disponibile: la rola sau la dimensiuni personalizate

Nota:


Se pot forma benzi LED de pana la maximum 8m.

Temperatura de culoare standard este alb cald 3000K; cu ajutorul cablului adaptor optional, se poate comuta la alb neutru 4000K.

Daca se utilizeaza un **sistem de control PushPower DUO2POL, DualColor sau D-Motion**, temperatura de culoare poate fi reglata continuu intre 3000K si 4000K, cu functie de dimare.

Aceasta banda LED poate fi instalata si fara profil de aluminiu sau radiator de racire.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

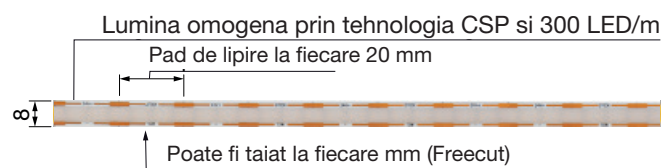

Latime:	8 mm
Inaltime:	3 mm
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 3000K / alb neutru 4000K
Index de redare a culorilor:	95
Consum energie:	6/m kWh/1000h
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb
Flux luminos (Lumen):	660/m
Putere:	6/m W

Art. nr.	Forma	Varianta	Lungime mm	Lungime max. mm	Lungime cablu de conectare	UM	Pret RON	per
103 382 540	cablu conectare cu mufa	la dimensiune		8000	2000	mm	164,44	1000 mm
103 382 457		rola 20 m	20000			set	2.908,04	1 set
103 382 460	2 cabluri conectare cu mufa	rola 5 m	5000		500	buc	727,16	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii					UM	Pret RON	per
Art. nr.	Descriere				UM	Pret RON	per
103 369 348	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm				buc	32,77	1 buc
103 369 349	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm				buc	18,01	1 buc
103 369 350	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm				buc	13,14	1 buc
103 369 351	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm				buc	9,89	1 buc
103 369 389	Conector colt SIRO EXPRESS, 8mm				buc	11,51	1 buc
103 379 648	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm				buc	22,29	1 buc
103 382 526	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W				buc	141,71	1 buc
103 382 527	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W				buc	190,13	1 buc
103 382 528	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W				buc	279,73	1 buc
103 382 529	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W				buc	481,08	1 buc

Banda LED SIRO SL-VIPER DUO2POL 10W/m 24 V/DC

- Iluminare omogena, fara efect de puncte luminoase
 - Suprafata neteda
 - 300 LED-uri/m
 - Tehnologie FreeCut – fara puncte de taiere prestabilite
 - Puncte de lipire la fiecare 20 mm – pentru cablurile de conectare si legatura
- Variante disponibile:** la rola sau la dimensiuni personalizate

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 8m.


Temperatura de culoare standard este alb cald 3000K; cu ajutorul cablului adaptor optional, se poate comuta la alb neutru 4000K.

Daca se utilizeaza un **sistem de control PushPower DUO2POL, DualColor sau D-Motion**, temperatura de culoare poate fi reglata continuu intre 3000K si 4000K, cu functie de dimare.

Aceasta banda LED poate fi instalata si fara profil de aluminiu sau radiator de racire.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Latime:	8 mm
Inaltime:	3 mm
Putere:	10 W/m
Index de redare a culorilor:	95
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 3000K / alb neutru 4000K
Consum energie:	10/m kWh/1000h
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb
Tip protectie:	IP20
Flux luminos (Lumen):	1100/m

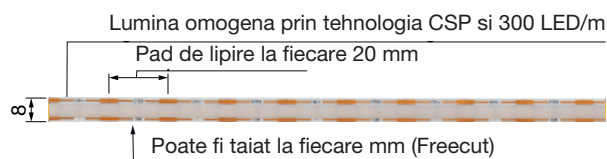

Art. nr.	Varianta	Lungime mm	Lungime max. mm	Lungime cablu de conectare mm	UM	Pret RON	per
103 382 541	la dimensiune		8000	2000	mm	181,27	1000 mm
103 382 451	rola 20 m	20000			set	3.206,23	1 set
103 382 453	rola 5 m	5000		500	buc	801,70	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii							
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per			
103 369 348	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm	buc	32,77	1 buc			
103 369 349	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm	buc	18,01	1 buc			
103 369 350	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm	buc	13,14	1 buc			
103 369 351	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm	buc	9,89	1 buc			
103 369 389	Conector colt SIRO EXPRESS, 8mm	buc	11,51	1 buc			
103 379 648	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc			
103 382 526	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc			
103 382 527	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc			
103 382 528	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc			
103 382 529	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc			
103 382 530	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc			

Banda LED SIRO SL-VIPER DUO2POL 15W/m 24 V/DC



- Iluminare omogena, fara efect de puncte luminoase
- Suprafata neteda
- 300 LED-uri/m
- Tehnologie FreeCut – fara puncte de taiere prestabilite
- Puncte de lipire la fiecare 20 mm – pentru cablurile de conectare si legatura

Variante disponibile: la rola sau la dimensiuni personalizate

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 5m.


Temperatura de culoare standard este alb cald 3000K; cu ajutorul cablului adaptor optional, se poate comuta la alb neutru 4000K.

Daca se utilizeaza un **sistem de control PushPower DUO2POL, DualColor sau D-Motion**, temperatura de culoare poate fi reglata continuu intre 3000K si 4000K, cu functie de dimare.

Aceasta banda LED poate fi instalata si fara profil de aluminiu sau radiator de racire.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Latime:	8 mm
Inaltime:	3 mm
Putere:	15 W/m
Index de redare a culorilor:	95
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 2200K / alb rece 6000K
Consum energie:	15/m kWh/1000h
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb
Flux luminos (Lumen)	1500/m
Tip protectie:	IP20

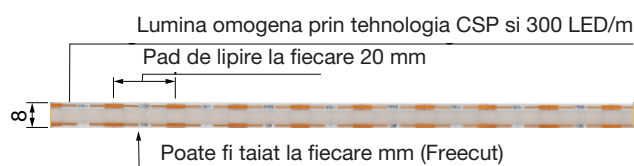

Art. nr.	Varianta	Lungime mm	Lungime max. mm	Lungime cablu de conectare	UM	Pret RON	per
103 382 542 •	la dimensiune		5000	2000	mm	231,91	1000 mm
103 382 444 •	rola 20 m	20000			set	4.100,78	1 set
103 382 447 •	rola 5 m	5000		500	buc	1.025,49	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 369 348 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm	buc	32,77	1 buc
103 369 349 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm	buc	18,01	1 buc
103 369 350 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm	buc	13,14	1 buc
103 369 351 •	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm	buc	9,89	1 buc
103 369 389 •	Conector colt SIRO EXPRESS, 8mm	buc	11,51	1 buc
103 379 648 •	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc
103 382 530 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc

Sistem conectare EXPRESS 8 mm, pentru banda LED

Sistem de conectare fara lipire pentru benzi LED cu 2 poli si latime de 8 mm

- Tehnologie de conectare EXPRESS pentru o fixare solida si o transmisie electrica excelenta
- Conector deschis in partea superioara – iluminare imediata, de la primul milimetru
- Design compact

Instructiuni de montaj:

1. Introduceti banda LED in conectorul deschis.
2. Apasati clemele metalice cu o penseta sau o unealta similara.

Nota:

Pentru o conexiune optima, banda LED trebuie sa fie prelucrata inclusiv cu suportul adeziv.


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Aplicatie:	banda LED 8mm
Curent nominal:	3 A
Putere max.:	72 W
Material:	plastic
Culoare:	transparent




Art. nr.	Forma	Dimensiune (L x l x H) mm	Varianta	Lungime mm	UM	Pret RON	per
103 369 348	mufa LED, conector EXPRESS banda LED	clema 15,6 x 9,6 x 3,3	cablu de conectare	2000	buc	32,77	1 buc
103 369 349	mufa LED, conector EXPRESS banda LED	clema 15,6 x 9,6 x 3,3	cablu de conectare	500	buc	18,01	1 buc
103 369 350	2 buc. conectori EXPRESS	clema 15,6 x 9,6 x 3,3	cablu de conectare	50	buc	13,14	1 buc
103 369 351	2 buc. conectori EXPRESS	clema 15,6 x 9,6 x 3,3	conector direct	15,6	buc	9,89	1 buc
103 369 389	2 buc. conectori EXPRESS	clema 17 x 17 x 3,3	conector colt	17	buc	11,51	1 buc

Grupa produs 300 363

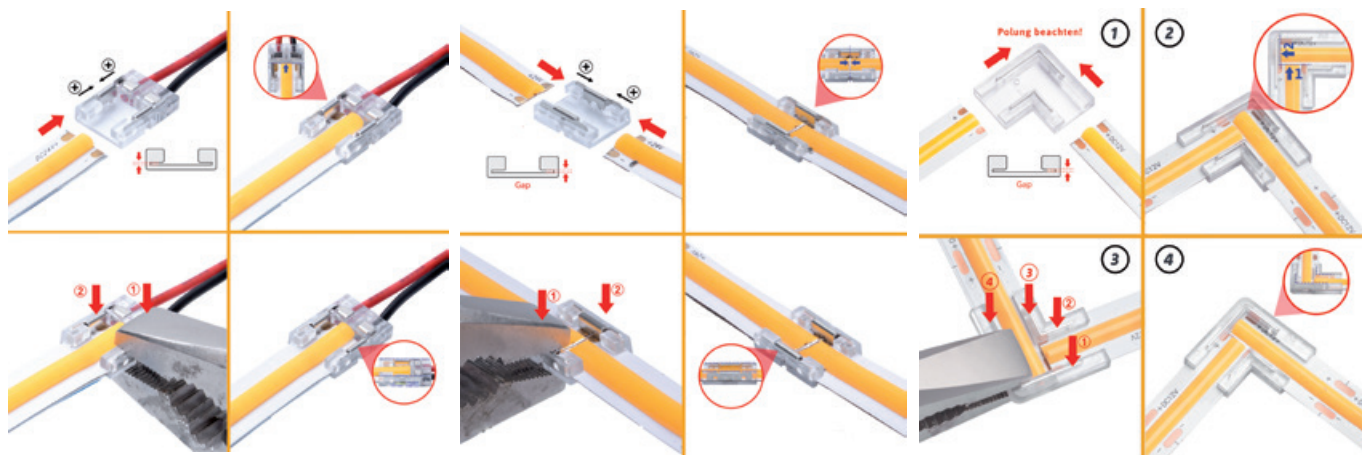

Banda LED SIRO SL-COB, 5mm, 6W/m, 24 V/DC

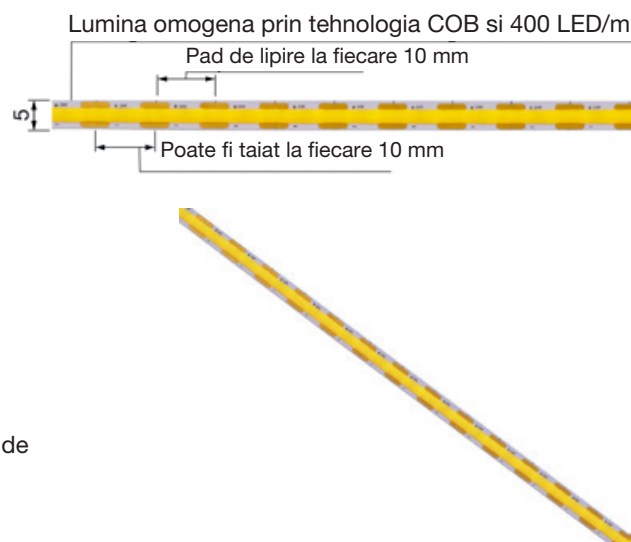

Banda LED liniara cu tehnologie Chip on Board (COB).

- Iluminare omogena, fara efect de puncte luminoase
- Suprafata neteda
- 400 LED/m
- Puncte de taiere la fiecare 10 mm
- Puncte de lipire optimizate pentru conectarea rapida a cablurilor de alimentare si interconectare cu sistemul Express
- Puncte de lipire marite pentru o lipire optima a conexiunilor

Disponibila in doua variante:

- La rola
- Fabricata la dimensiuni personalizate, cu un pas de taiere de 10 mm

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 5 m.

Aceasta banda LED poate fi instalata si fara profil de aluminiu sau radiator de racire.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Latime:	5 mm
Inaltime:	1,5 mm
Index de redare a culorilor:	80
Timp de functionare:	50000 h
Consum de energie in 1.000 h:	6 kWh
Material:	placa de cupru
Culoare:	galben

Art. nr.	Varianta	Lungime mm	Lungime max. mm	Lungime cablu de conectare	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON	per
103 382 163 •	rola 5 m	5000		2000	alb cald 2700K	590/m	6/m	set	477,83	1 set
103 382 165 •	rola 5 m	5000		2000	alb cald 3000K	610/m	6/m	set	477,83	1 set
103 382 167 •	rola 5 m	5000		2000	alb neutru 4000K	620/m	6/m	set	477,83	1 set
103 382 178 •	rola 20 m	20000			alb cald 2700K	590/m	6/m	set	1.721,21	1 set
103 382 179 •	rola 20 m	20000			alb cald 3000K	610/m	6/m	set	1.721,21	1 set
103 382 180 •	rola 20 m	20000			alb neutru 4000K	620/m	6/m	set	1.721,21	1 set
103 382 475 •	la dimensiune		5000	2000	alb cald 2700K	590/m	6/m	mm	97,28	1000 mm
103 382 476 •	la dimensiune		5000	2000	alb cald 3000K	610/m	6/m	mm	97,28	1000 mm
103 382 477 •	la dimensiune		5000	2000	alb neutru 4000K	620/m	6/m	mm	97,28	1000 mm

Grupa produs 300 363

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 369 949 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 5mm, 500mm	buc	20,52	1 buc
103 369 950 •	Cablu de conectare SIRO EXPRESS 5mm, 24 V/DC, 2000mm, plastic	buc	36,90	1 buc
103 369 951 •	Conector direct SIRO EXPRESS, 5mm	buc	10,63	1 buc
103 369 952 •	Conector colt SIRO EXPRESS, 5mm	buc	12,25	1 buc
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc

Sistem conectare EXPRESS 5 mm, pentru banda LED

Sistem de conectare fara lipire pentru benzi LED cu 2 poli si latime de 5 mm

- Tehnologie de conectare EXPRESS pentru o fixare solida si o transmisie electrica excelenta
- Conector deschis in partea superioara – iluminare imediata, de la primul milimetru
- Design compact

Instructiuni de montaj:

1. Introduceti banda LED in conectorul deschis.
2. Apasati clemele metalice cu o penseta sau o unealta similara.

Nota:

Pentru o conexiune optima, banda LED trebuie sa fie prelucrata inclusiv cu suportul adeziv.


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Aplicatie: banda LED 5mm
Tensiune: 24 V/DC
Curent nominal: 3 A
Putere max.: 72 W
Material: plastic
Culoare: transparent



Art. nr.	Forma	Dimensiune (L x l x H) mm	Varianta	Lungime mm	UM	Pret RON	per
103 369 949 •	mufa LED, conector EXPRESS banda LED	clema 15 x 6,5 x 3,3	cablu de conectare	500	buc	20,52	1 buc
103 369 950 •	mufa LED, conector EXPRESS banda LED	clema 15 x 6,5 x 3,3	cablu de conectare	2000	buc	36,90	1 buc
103 369 951 •	2 buc. conectori EXPRESS	clema 15 x 6,5 x 3,3	conector direct	15	buc	10,63	1 buc
103 369 952 •	2 buc. conectori EXPRESS	clema 14 x 14 x 3,3	conector colt	14	buc	12,25	1 buc

Grupa produs 300 363

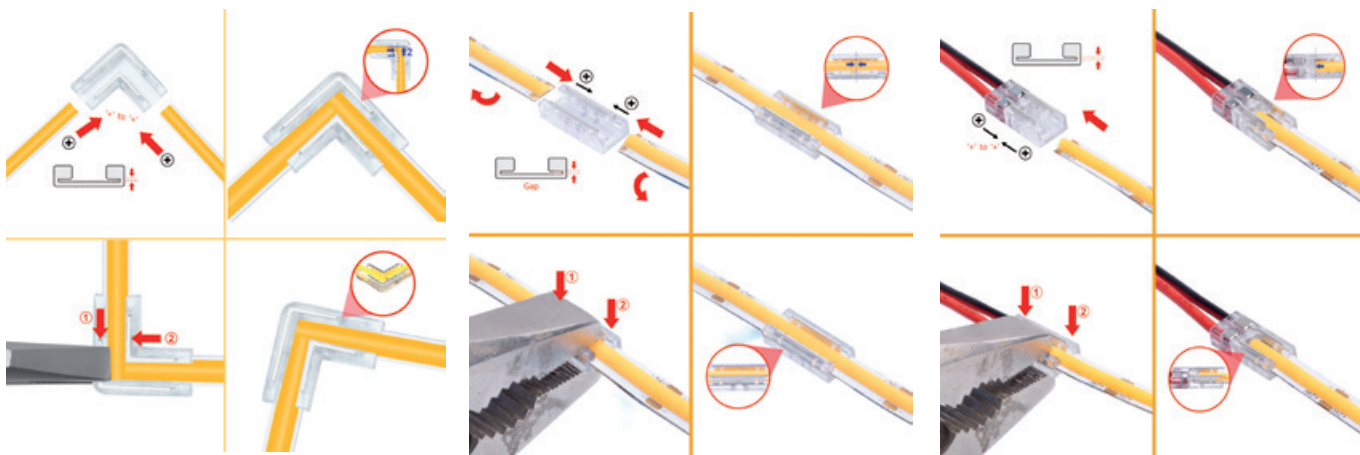

Capac silicon optic FLIPLens, 5,6mm

Ideal pentru acoperirea benzilor LED SIRO COB de 5 mm.

- Capac optic din silicon, cu refractie clara sau opala.
- Varianta Clear se monteaza intr-un decupaj de 5,6 mm latime.
- Varianta Opal se monteaza intr-un decupaj de 5,6 mm latime.
- Unghiuri de emisie diferite in functie de adancimea decupajului.
- FLIPLens permite etansarea marginii de taiere.
- Se utilizeaza in combinatie cu benzi LED COB de 5 mm latime.
- Lungimea dorita se poate taia cu foarfeca sau cutitul.

Nota:

Inainte de instalarea finala, se recomanda efectuarea unui test de taiere!

Acest produs nu este o jucarie si nu este destinat copiilor!


Montajul trebuie realizat fara tensiune electrica!

Lungime: 10000 mm
 Latime: 5,6 mm
 Inaltime: 5,6 mm

Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 369 953 •	silicon	transparent/opal	buc	431,04	1 buc
103 369 954 •	silicon	seria BLACK transparent/opal	buc	431,04	1 buc

Grupa produs 300 363


Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
103 369 394 •	Instrument de montaj FLIPLens	buc	49,16	1 buc	

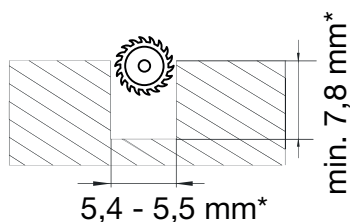

Latime frezare: 5,4 - 5,5 mm*

Adancime frezare: min. 7,8 mm*

Inainte de procesare se recomanda efectuarea unei taieturi de proba.

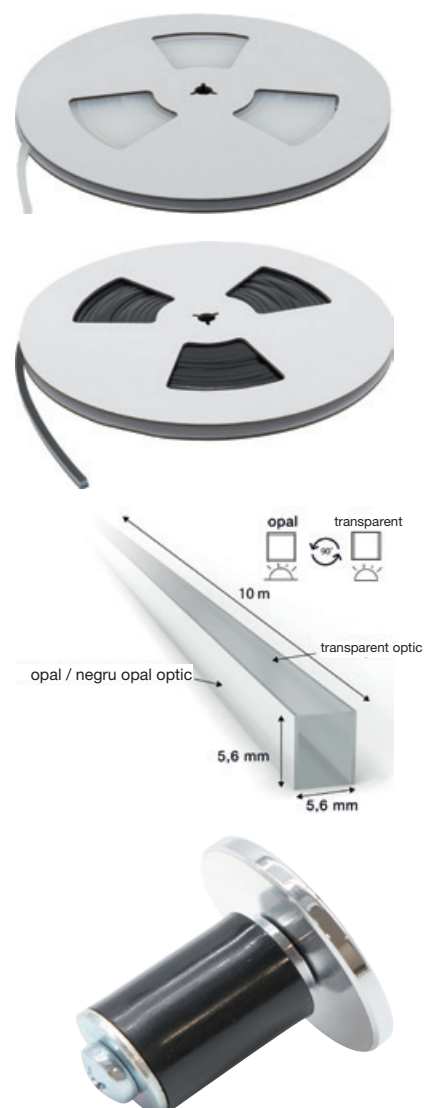



Banda LED SIRO SL-COB Wire, 3mm, 4W, 24 V/DC

Banda LED liniara cu tehnologie Chip on Board (COB)

- Iluminare omogena, fara efect de puncte luminoase
 - Banda LED extrem de subtire pentru aplicatii de inalta precizie
 - Suprafata neteda
 - 400 LED-uri/m
 - Distanta mica intre punctele de taiere, punct de separare la fiecare 20 mm
- Se pot forma benzi LED de maximum 5 m.


Nota:

Aceasta banda LED este echipata cu un cablu de conectare la ambele capete, permitand utilizarea ambelor segmente dupa taiere.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.



Poate fi taiat la fiecare 20 mm



Lumina omogena prin tehnologia COB si 400 LED/m

Dotare:	2 cabluri de conectare 500 mm cu mufa
Latime:	3 mm
Inaltime:	1,4 mm
Index de redare a culorilor:	80
Timp de functionare:	50000 h
Consum de energie in 1.000 h:	4/m kWh
Material:	placa de cupru
Culoare:	galben

Art. nr.	Lungime mm	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen) lm	Putere W	UM	Pret RON	per
103 382 175 •	1250	alb cald 2700K	400/m	4/m	buc	180,24	1 buc
103 382 176 •	2500	alb cald 2700K	400/m	4/m	buc	332,14	1 buc
103 382 177 •	5000	alb cald 2700K	400/m	4/m	buc	600,36	1 buc
103 382 172 •	1250	alb cald 3000K	410/m	4/m	buc	180,24	1 buc
103 382 173 •	2500	alb cald 3000K	410/m	4/m	buc	332,14	1 buc
103 382 174 •	5000	alb cald 3000K	410/m	4/m	buc	600,36	1 buc
103 382 169 •	1250	alb neutru 4000K	420/m	4/m	buc	180,24	1 buc
103 382 170 •	2500	alb neutru 4000K	420/m	4/m	buc	332,14	1 buc
103 382 171 •	5000	alb neutru 4000K	420/m	4/m	buc	600,36	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii		UM	Pret RON	per
Art. nr.	Descriere			
103 369 375 •	Capac silicon optic FLIPLens, 3,4mm, transparent/opal, 10m	buc	348,67	1 buc
103 369 390 •	Capac silicon optic FLIPLens BLACK Series, 3,4mm, transparent/opal, 10m	buc	348,67	1 buc
103 369 394 •	Instrument de montaj FLIPLens	buc	49,16	1 buc

Capac silicon optic FLIPLens, 3,4mm

Ideal pentru acoperirea benzilor LED SIRO COB Wire.

- Capac optic din silicon, cu refractie clara sau opala.
- Varianta Clear se monteaza intr-un decupaj de 3,2 mm latime.
- Varianta Opal se monteaza intr-un decupaj de 4 mm latime.
- Unghiuri de emisie diferite in functie de adancimea decupajului.
- FLIPLens permite etansarea marginii de taiere.
- Se utilizeaza in combinatie cu benzi LED COB de 3 mm latime.
- Lungimea dorita se poate taia cu foarfeca sau cutitul.

Nota:

Inainte de instalarea finala, se recomanda efectuarea unui test de taiere!

Acest produs nu este o jucarie si nu este destinat copiilor!

Montajul trebuie realizat fara tensiune electrica!

Lungime: 10000 mm
 Latime: 3,4 mm
 Inaltime: 4,2 mm

Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 369 375 •	silicon	transparent/opal	buc	348,67	1 buc
103 369 390 •	silicon	seria BLACK transparent/opal	buc	348,67	1 buc

Grupa produs 300 373


Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
103 369 394 •	Instrument de montaj FLIPLens	buc	49,16	1 buc	

ADANCIMEA DE INCASTRARE SI UNGHIUL DE RADIATIE

Opal	~160°	~160°	~160°	
Transparent	~ 65°	~ 45°	~ 25°	
	 5 mm	 7 mm	 9 mm	 18 mm

TRANSMISIA LUMINII

	FLIPLens / FLIPLens Black Series
» Parte silicon transparent	99% / 80%
» Parte silicon opal	75% / 50%

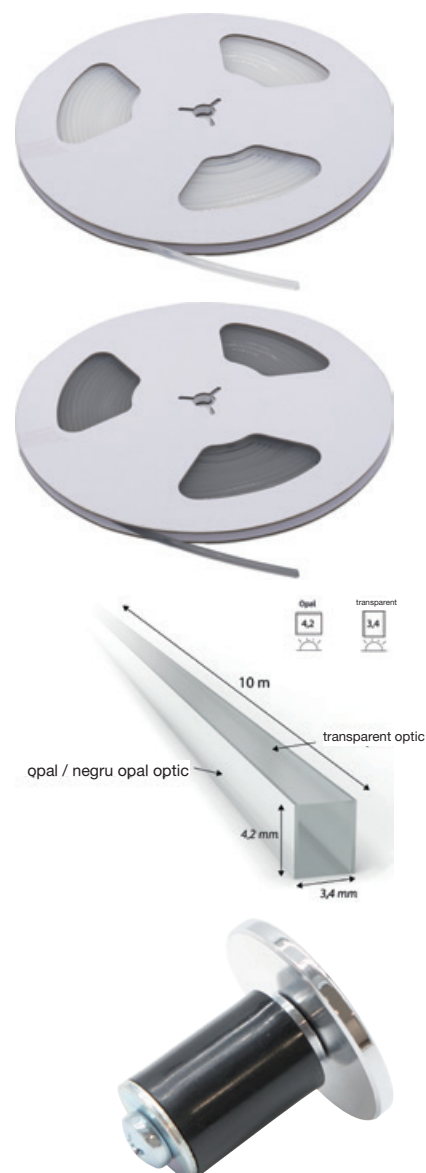

Instrument de montaj pentru SL-COB Wire si FLIPLens

- Rola de presare pentru montarea benzilor LED SL-COB Wire de 3 mm latime in piese cu nut de minimum 3,2 mm.
- Montaj la nivel cu suprafata pentru capacul din silicon SIRO FLIPLens.

Montaj: Introduceti banda LED SL-COB Wire intr-un nut.

- Indepartati mai intai folia adeziva de pe spatele benzii LED.
- Verificati functionarea benzii LED inainte de montaj.
- Introduceti banda LED in nut.
- Rolati banda LED SL-COB Wire in nut cu ajutorul rolei de presare.


Montaj: Introduceti capacul optic din silicon FLIPLens intr-un nut.


- Taiati capacul FLIPLens la dimensiunea dorita.
- Introduceti o parte din FLIPLens in nut.
- Apoi, cu partea plata a rolei de presare, impingeti restul capacului FLIPLens in nut, la nivel cu suprafata.


Utilizare: banda LED SL-COB-Wire / capac silicon FLIPLens
 Inaltime: 27,6 mm
 ø: 30 mm

Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 369 394 •	metal, plastic	cromat, negru	buc	49,16	1 buc

Grupa produs 300 373

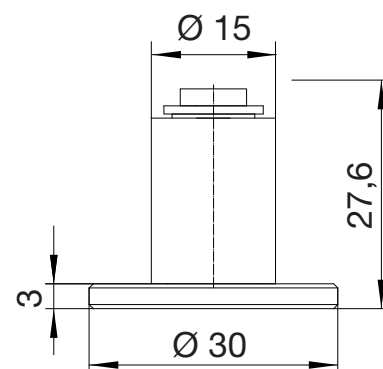

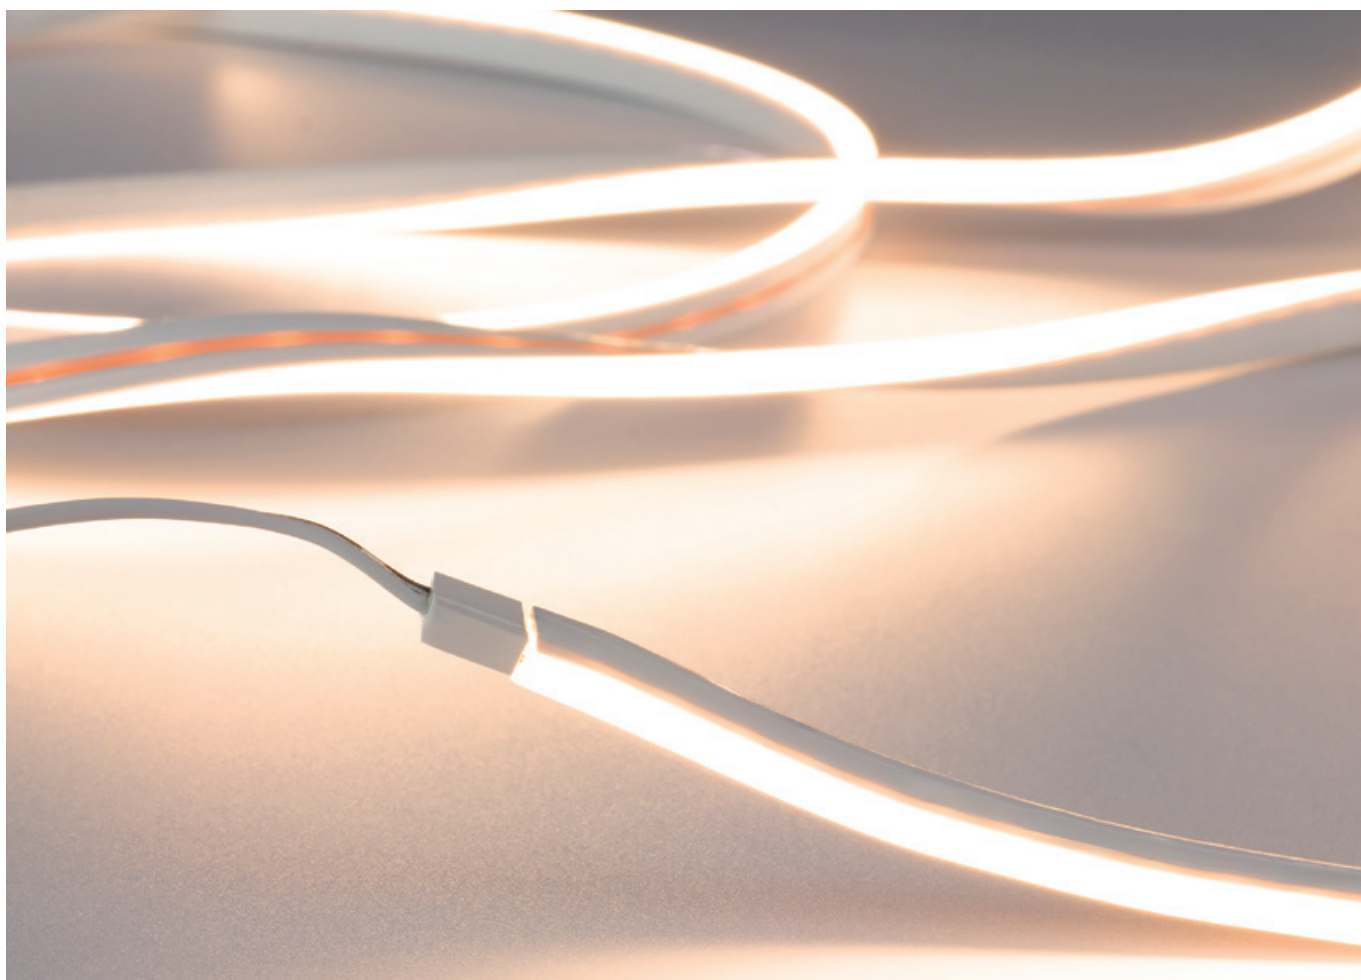Banda LED SIRO FLEXLINE48 24 V/DC

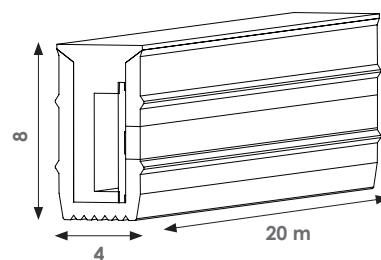Banda LED SIRO FLEXLINE48 24 V/DC

FLEXLINE48 este o banda LED liniara intr-un profil flexibil din silicon, cu emisie laterala de lumina, conceputa special pentru instalarea in decupaje de doar 4 mm latime si 10 mm adancime.

- Nu exista puncte de taiere prestabilite – produsul poate fi taiat oriunde (FreeCut).
- Cablul de alimentare necesar se introduce direct in banda LED, fara a fi nevoie de lipire.
- Partile taiate pot fi reutilizate.
- Raza minima de curbura este de 2 mm.
- Se pot forma benzi LED de maximum 9 m.

**Nota:**

Cablul de conectare si capacele de capat se comanda separat.

Se recomanda efectuarea unui test de frezare inainte de instalare.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Fara cablu de conectare si capace de capat.


Latime:	4 mm
Adancime:	8 mm
Latime montare:	4 mm
Putere:	8 W/m
Adancime montare:	8 - 10 mm
Tip montaj:	incastrat
Clasa eficienta energetica din 2021:	Acest produs contine o sursa de lumina cu clasa de eficienta energetica G.
Consum energie:	8 kWh/1000h
Material:	placa de cupru, silicon
Culoare:	alb

Art. nr.	Varianta	Lungime mm	Lungime max. mm	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	UM	Pret RON	per
103 381 843 •	rola 20 m	20000		alb cald 3000K	290 lm/m / banda LED 600 lm/m	set	2.237,57	1 set
103 381 844 •	rola 20 m	20000		alb neutru 4000K	310 lm/m / banda LED 630 lm/m	set	2.237,57	1 set
103 382 469 •	rola 20 m	20000		alb cald 2700K	280 lm/m / banda LED 570 lm/m	set	2.237,57	1 set
103 382 471 •	poate fi debitat la dimensiune		20000	alb cald 2700K	280 lm/m / banda LED 570 lm/m	mm	111,89	1000 mm
103 382 472 •	poate fi debitat la dimensiune		20000	alb cald 3000K	290 lm/m / banda LED 600 lm/m	mm	111,89	1000 mm
103 382 473 •	poate fi debitat la dimensiune		20000	alb neutru 4000K	310 lm/m / banda LED 630 lm/m	mm	111,89	1000 mm

Grupa produs 300 363

Articol suplimentar necesar				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 381 741 •	Cablu conectare SIRO FLEXLINE48 2000 mm si capac capat	buc	37,35	1 buc
103 381 838 •	Cablu conectare SIRO FLEXLINE48 500 mm si capac capat	buc	29,82	1 buc
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc
103 382 530 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc

Banda LED SIRO FLEXLINE48 DUO2POL 24 V/DC

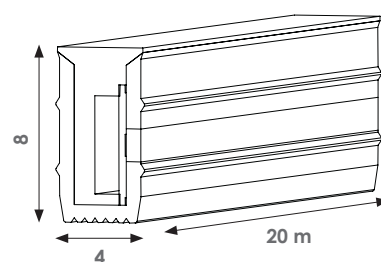

FLEXLINE48 DUO2POL este o banda LED liniara intr-un profil flexibil din silicon cu emisie laterala de lumina si a fost conceputa special pentru instalarea in decupaje de doar 4 mm latime si 10 mm adancime.

FLEXLINE48 DUO2POL combina temperaturile de culoare 2200K alb cald si 6000K alb rece intr-o singura banda LED.

- Nu exista puncte de taiere prestabilite, produsul poate fi taiat oriunde (FreeCut).
- Cablul de alimentare necesar se introduce in banda LED, nu este necesara lipirea.
- Partile taiate pot fi reutilizate.
- Raza minima de curbura este de 2 mm.
- Se pot forma benzi LED de maximum 9 m.

Nota:

Cablul de alimentare si capacele de capat se comanda separat.

Temperatura de culoare standard este alb cald 2200K; cu ajutorul cablului adaptor optional, se poate comuta la alb rece 6000K.

Prin utilizarea unui sistem de control **PushPower DUO**, **DualColor** sau **D-Motion**, temperatura de culoare poate fi reglata continuu intre 2200K si 6000K si poate fi de asemenea dimata.

Se recomanda efectuarea unei frezari de proba inainte de instalare.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie..

Latime:	4 mm
Adancime:	8 mm
Latime montare:	4 mm
Adancime montare:	8 - 10 mm
Tip montaj:	incastrat
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 2200K / alb rece 6000K
Flux luminos (Lumen):	300
Clasa eficienta energetica din 2021:	Acest produs contine o sursa de lumina cu clasa de eficienta energetica F.
Consum energie:	8 kWh/1000h
Material:	placa de cupru, silicon
Culoare:	alb

Art. nr.	Varianta	Lungime mm	Lungime max. mm	Putere W	UM	Pret RON	per
103 382 474 •	poate fi debitat la dimensiune		20000	8/m	mm	156,62	1000 mm
103 382 435 •	rola 20 m	20000		8/m	set	3.542,79	1 set

Grupa produs 300 363

Articol suplimentar necesar				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 381 741 •	Cablu conectare SIRO FLEXLINE48 2000 mm si capac capat	buc	37,35	1 buc
103 381 838 •	Cablu conectare SIRO FLEXLINE48 500 mm si capac capat	buc	29,82	1 buc
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc
103 382 530 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc



IP 20


IP 67

DUO2POL
2200K - 6000K

LED

24 VDC

Banda LED SIRO FLEXLINE DUO2POL 24 V/DC

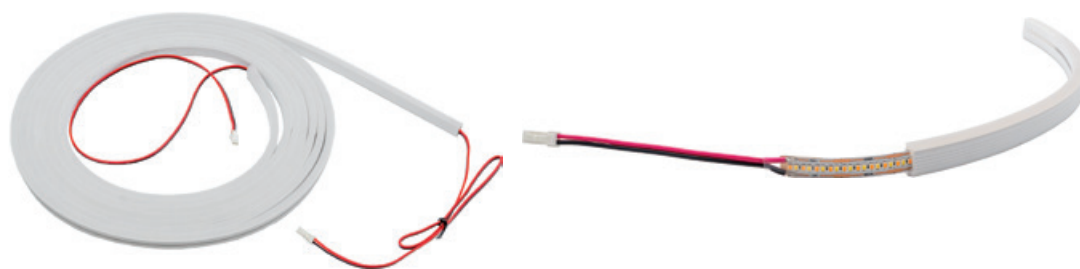

SL Flexline DUO2POL este o banda LED liniara si flexibila, cu proiectie laterala a luminii.


Profilul moale din silicon, de forma dreptunghiulara, poate fi introdus cu usurinta prin presare intr-o frezare de doar 6 mm latime si 12 mm adancime, fiind perfect aliniat cu suprafata.

Pentru instalarea **SL Flexline DUO2POL** nu sunt necesare adezivi sau benzi adezive.

Ideal pentru montajul in peretii corpurilor de mobilier, panouri sau polite.

Banda LED permite reglarea continua a temperaturii de culoare de la alb rece la alb cald.

- Control si reglaj al intensitatii luminoase prin receptorul SL-DUO2POL.
- Calitate exceptionala a luminii, cu un indice CRI > 95.
- Unghi de dispersie a luminii: 110°.
- FreeCut – fara puncte de taiere predefinite.
- 400 LED-uri/m.

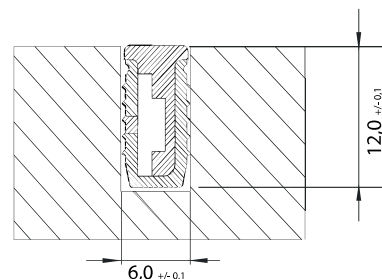

Nota:

Acest FLEXLINE DUO2POL este echipat cu cablu de conectare la ambele capete; daca banda FLEXLINE este taiata, ambele segmente pot fi reutilizate.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Dotare:	2 cabluri de conectare cu mufa
Latime:	6 mm
Inaltime:	12 mm
Latime montare:	6 mm
Adancime montare:	12 mm
Lungime cablu de conectare:	500 mm
Tip montaj:	incastrat
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 2200K / alb rece 6000K
Tip protectie:	IP67 (la ambele capete IP20, poate fi etansat la fata locului cu silicon)
Clasa eficienta energetica din 2021:	Acest produs contine o sursa de lumina cu clasa de eficienta energetica F.
Consum energie:	10/m kWh/1000h
Material:	placa de cupru, silicon
Culoare:	alb


Art. nr.	Varianta	Lungime mm	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON	per
103 382 442	rola 2,5 m	2500	330/m	10/m	buc	745,32	1 buc
103 382 441	rola 5 m	5000	330/m	10/m	buc	1.509,82	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii							
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per			
103 382 526	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc			
103 382 527	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc			
103 382 528	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc			
103 382 529	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc			
103 382 530	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc			



Banda LED SIRO SL-DUO Flexline 17W/m 24 V/DC

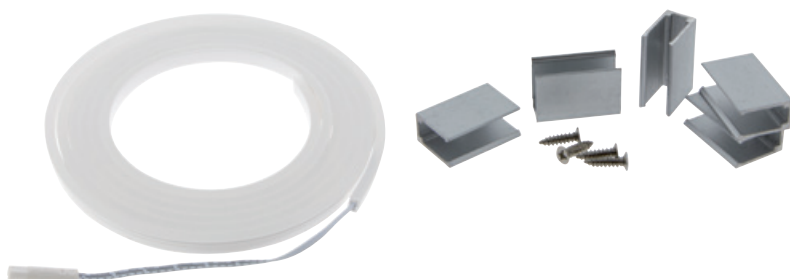

FLEXLINE48 DUO2POL este o banda LED liniara intr-un profil flexibil din silicon cu emisie laterala de lumina si a fost conceputa special pentru instalarea in decupaje de doar 4 mm latime si 10 mm adancime.

FLEXLINE48 DUO2POL combina temperaturile de culoare 2200K alb cald si 6000K alb rece intr-o singura banda LED.

- Nu exista puncte de taiere prestabilite, produsul poate fi taiat oriunde (FreeCut).
- Cablul de alimentare necesar se introduce in banda LED, nu este necesara lipirea.
- Partile taiate pot fi reutilizate.
- Raza minima de curbura este de 2 mm.
- Se pot forma benzi LED de maximum 9 m.

Nota:


Este necesar receiverul SL-DUO.

Atentie la tolerantele dimensionale; inainte de frezare, se recomanda masurarea dimensiunii reale.

Cu ajutorul clemelor de fixare disponibile optional, se poate realiza si o solutie de montaj aparent.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Lungime:	2500 mm
Latime:	6 mm
Inaltime:	12 mm
Latime montare:	6 mm
Adancime montare:	12 mm
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 2700K / alb rece 6000K
Tip protectie:	IP67 (la ambele capete IP20, poate fi etansat la fata locului cu silicon)
Clasa eficienta energetica din 2021:	Acest produs contine o sursa de lumina cu clasa de eficienta energetica G.
Consum de energie in 1.000 h:	17/m kWh
Material:	placa de cupru, silicon

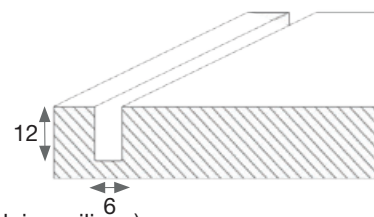

Art. nr.	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 379 502 •	1450 lm/m	17/m	alb	buc	1.025,49	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
103 379 504 •	Clema fixare pentru banda LED SIRO SL-Flexline, aluminiu, set cu 10 buc.	buc	49,60	1 buc	
103 380 669 •	Cablul conectare SL-DUO, cu mufa SL-DUO si clema, 500 mm	buc	28,49	1 buc	
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc	
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc	
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc	
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc	
103 382 530 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc	



Banda LED SIRO SL-DUO seria Diamond 9,6W/m 24 V/DC

9,6 W/m IP20
Rolle 5 m



Banda LED cu temperatura de culoare reglabila continuu, de la alb rece la alb cald.

- Controlabila si dimabila prin receptor SL-DUO
- Constructie extrem de compacta si robusta a cipului LED
- Calitate exceptionala a luminii, cu un indice CRI > 95
- Unghi de emisie 120°
- Lungime maxima per alimentare: 5 m
- Punct de taiere la fiecare 100 mm
- Tip LED: SMD Microchip

Nota: Este necesar receiverul SL-DUO. Aceasta banda LED poate fi instalata si fara profil de aluminiu. Banda LED este prevazuta cu cablu de alimentare la ambele capete, astfel incat, in cazul unei taieri, ambele parti pot fi reutilizate. Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Dotare:	2 buc. cabluri de conectare cu mufa
Lungime:	5000 mm
Latime:	8 mm
Inaltime:	1,5 mm
Tip montaj:	autoadeziva
Bec:	140 LED/m
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 2700K / alb rece 6000K
Consum de energie in 1.000 h:	9,6 kWh
Material:	placa de cupru
Suprafata:	lac alb

Art. nr.	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON	per
103 377 989 •	850 lm/m	9,6/m	buc	956,41	1 buc


Grupa produs 300 363

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
103 380 669 •	Cablu conectare SL-DUO, cu mufa SL-DUO si clema, 500 mm	buc	28,49	1 buc	
103 381 895 •	Cablu legatura SL-DUO, cu clema SL-DUO, 60 mm	buc	14,47	1 buc	
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc	
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc	
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc	



Banda LED SIRO SL-DUO seria Diamond 16,8W/m 24 V/DC

16,8 W/m IP20
Rolle 5 m



Banda LED cu temperatura de culoare reglabila continuu, de la alb rece la alb cald.

- Controlabila si dimabila prin receptor SL-DUO
- Constructie extrem de compacta si robusta a cipului LED
- Calitate exceptionala a luminii, cu un indice CRI > 95
- Unghi de emisie 120°
- Lungime maxima per alimentare: 5 m
- Punct de taiere la fiecare 71,4 mm
- Tip LED: SMD Microchip

Nota:

Este necesar receiverul SL-DUO.

Pentru a evita supraincalzirea, aceasta banda LED trebuie instalata intotdeauna cu profil de aluminiu.

Banda LED este prevazuta cu cablu de alimentare la ambele capete, astfel incat, in cazul unei taieri, ambele parti pot fi reutilizate.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Dotare:	2 buc. cabluri de conectare cu mufa
Lungime:	5000 mm
Latime:	8 mm
Inaltime:	1,5 mm
Tip montaj:	autoadeziva
Bec:	196 LED/m
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 2700K / alb rece 6000K
Consum de energie in 1.000 h:	16,8 kWh
Material:	placa de cupru
Suprafata:	lac alb

Art. nr.	Varianta	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON	per
103 377 990 •	IP20 cu LED-uri expuse	1450 lm/m	16,8/m	buc	1.363,98	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
103 380 669 •	Cablu conectare SL-DUO, cu mufa SL-DUO si clema, 500 mm	buc	28,49	1 buc	
103 381 895 •	Cablu legatura SL-DUO, cu clema SL-DUO, 60 mm	buc	14,47	1 buc	
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc	
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc	
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc	

Banda LED SIRO SL-DUO seria Diamond 24W/m 24 V/DC

24 W/m IP20
Rolle 5 m



Banda LED cu temperatura de culoare reglabila continuu, de la alb rece la alb cald.

- Controlabila si dimabila prin receptor SL-DUO
- Constructie extrem de compacta si robusta a cipului LED
- Calitate exceptionala a luminii, cu un indice CRI > 95
- Unghi de emisie 120°
- Lungime maxima per alimentare: 5 m
- Punct de taiere la fiecare 50 mm
- Tip LED: SMD Microchip

Nota:

Este necesar receiverul SL-DUO.

Pentru a evita supraincalzirea, aceasta banda LED trebuie instalata intotdeauna cu profil de aluminiu.

Banda LED este prevazuta cu cablu de alimentare la ambele capete, astfel incat, in cazul unei taieri, ambele parti pot fi reutilizate.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Dotare:	2 buc. cabluri de conectare cu mufa
Lungime:	5000 mm
Latime:	8 mm
Inaltime:	1,5 mm
Tip montaj:	autoadeziva
Bec:	280 LED/m
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 2700K / alb rece 6000K
Consum de energie in 1.000 h:	24 kWh
Material:	placa de cupru
Suprafata:	lac alb

Art. nr.	Varianta	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON	per
103 378 584 •	IP20 cu LED-uri expuse	2180 lm/m	24 V/DC	buc	1.705,71	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii						
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per		
103 380 669 •	Cablu conectare SL-DUO, cu mufa SL-DUO si clema, 500 mm	buc	28,49	1 buc		
103 381 895 •	Cablu legatura SL-DUO, cu clema SL-DUO, 60 mm	buc	14,47	1 buc		
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc		
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc		
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc		



LED

24 VDC

Cablu conectare cu capac capat SIRO FLEXLINE48

Cablul de conectare se introduce in banda LED FLEXLINE 48, fara a fi necesara lipirea.

Articolul include:

1 buc. cablu conectare FLEXLINE 48
1 buc. capac capat FLEXLINE 48

Dotare: mufa LED, conector pentru banda LED FLEXLINE 48
Curent nominal: 3 A
Culoare: alb



Art. nr.	Lungime mm	Material	UM	Pret RON	per
103 381 741 •	2000	plastic	buc	37,35	1 buc
103 381 838 •	500	plastic	buc	29,82	1 buc

Grupa produs 300 363



RGB

Prelungitor SL-RGB

Cablu cu 4 poli pentru prelungirea cablului de conectare RGB.

Dotare: mufa, cuplaj
Varianta: 4 poli



Art. nr.	Lungime mm	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 376 841	2000	plastic	alb	buc	44,14	1 buc

Grupa produs 3AV




Cleme fixare banda LED SIRO SL Flexline

Cleme fixare pentru montaj aplicat la benzile LED SIRO SL Flexline

Articolul include: 10 buc. cleme fixare

Lungime: 20 mm
Latime: 8 mm
Inaltime: 14 mm



Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 379 504 •	aluminiu	eloxat	buc	49,60	1 buc

Grupa produs 300 373

Benzi LED SIRO SL-XXL 24 V/DC


Pentru iluminarea moderna cu LED in locuinte, sunt adesea necesare lungimi mari de banda.

Modelul SL-LED-Band XXL permite realizarea de segmente de pana la 10 m – 20 m per alimentare, in functie de clasa de putere, ceea ce reduce semnificativ efortul de instalare si accelereaza montajul.

- Banda LED liniara pe placa flexibila
- Banda adeziva 3M pe partea din spate
- Suprafete de lipire extra-mari pentru o prelucrare usoara
- Randament luminos ridicat – pana la 100 lm/W
- Durata de viata > 30.000 ore
- Optional: control si dimare prin receiver SL MONO si telecomenzi, sau prin receiver RF pentru LED-uri mono si telecomenzi compatibile



Banda LED SIRO SL-XXL 6 W/m 24 V/DC

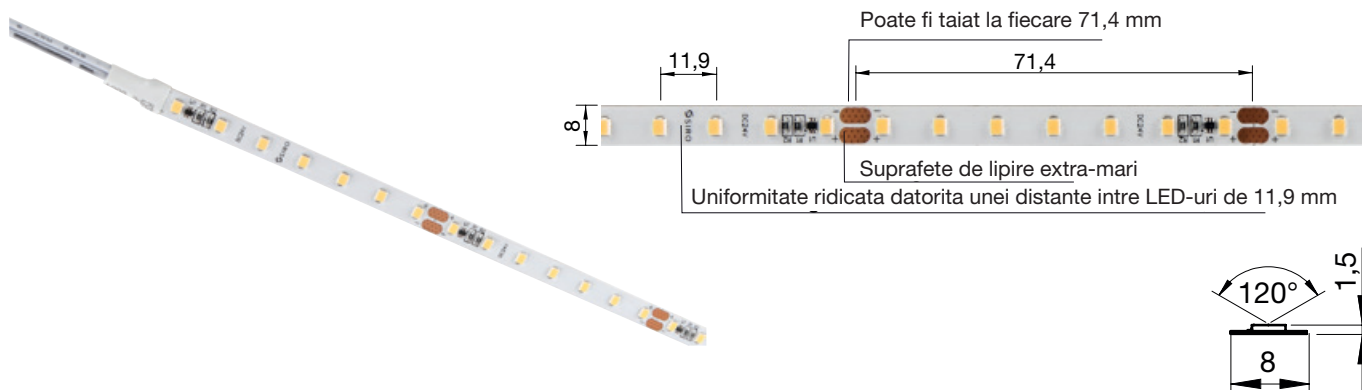

- 84 LED-uri/m
- Puncte de taiere la fiecare 71,4 mm

Variante disponibile: la rola sau la dimensiuni personalizate, cu un pas de taiere de 71,4 mm (ex.: ..., 357 mm, 428,4 mm, 499,8 mm ...)

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 20m.

Benzile LED Siro XXL la comanda sunt livrate cu un cablu de conectare fara mufa; trebuie utilizat un transformator cu cleme de fixare, de exemplu SIRO SL NTS 150 W **Art. Nr. 103 382 530**.


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Dotare:	banda dublu adeziva 3M
Lungime:	20000 mm
Latime:	8 mm
Inaltime:	1,5 mm
Index de redare a culorilor:	>90
Lungime cablu de conectare:	-
Timp de functionare:	30000 h
Tip montaj:	pentru lipire
Consum de energie in 1.000 h:	6/m kWh
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb

Art. nr.	Varianta	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen) lm	Putere W	UM	Pret RON	per
103 377 777 •	rola 20 m	alb cald 3000K	680 lm/m	6/m	set	2.863,76	1 set
103 377 778 •	rola 20 m	alb neutru 4000K	730 lm/m	6/m	set	2.863,76	1 set

Grupa produs 300 363

Accesorii							
Art. nr.	Descriere				UM	Pret RON	per
103 379 648 •	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm				buc	22,29	1 buc
103 369 348 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm				buc	32,77	1 buc
103 369 349 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm				buc	18,01	1 buc
103 369 350 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm				buc	13,14	1 buc
103 369 351 •	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm				buc	9,89	1 buc
103 369 389 •	Conector colt SIRO EXPRESS, 8mm				buc	11,51	1 buc
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W				buc	141,71	1 buc
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W				buc	190,13	1 buc
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W				buc	279,73	1 buc
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W				buc	481,08	1 buc
103 382 530 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W				buc	590,76	1 buc

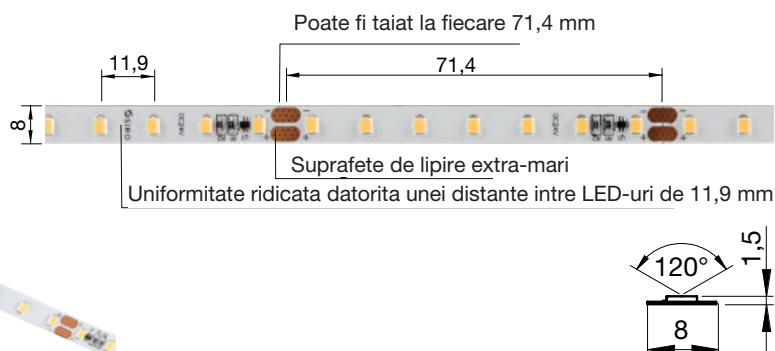Banda LED SIRO LED SL XXL 10 W/m 24 V/DC

- 84 LED-uri/m
- Puncte de taiere la fiecare 71,4 mm

Variante disponibile: la rola sau la dimensiuni personalizate, cu un pas de taiere de 71,4 mm (ex.: ..., 357 mm, 428,4 mm, 499,8 mm ...)

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 15m.

Benzile LED Siro XXL la comanda sunt livrate cu un cablu de conectare fara priza; trebuie utilizat un transformator cu cleme de fixare, de exemplu SIRO SL NTS 150 W **Art. Nr. 103 382 530**.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.


Dotare:	banda dublu adeziva 3M
Lungime:	15000 mm
Latime:	8 mm
Inaltime:	1,5 mm
Index de redare a culorilor:	>90
Lungime cablu de conectare:	-
Timp de functionare:	30000 h
Tip montaj:	pentru lipire
Consum de energie in 1.000 h:	10/m kWh
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb

Art. nr.	Varianta	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen) lm	Putere W	UM	Pret RON	per
103 377 779	rola 15 m	alb cald 3000K	1050 lm/m	10/m	set	2.453,38	1 set
103 377 780	rola 15 m	alb neutru 4000K	1210 lm/m	10/m	set	2.453,38	1 set

Grupa produs 300 363

Accesorii							
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per			
103 379 648	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc			
103 369 348	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm	buc	32,77	1 buc			
103 369 349	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm	buc	18,01	1 buc			
103 369 350	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm	buc	13,14	1 buc			
103 369 351	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm	buc	9,89	1 buc			
103 382 526	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc			
103 382 527	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc			
103 382 528	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc			
103 382 529	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc			
103 382 530	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc			

Banda LED SIRO SL XXL 15 W/m 24 V/DC

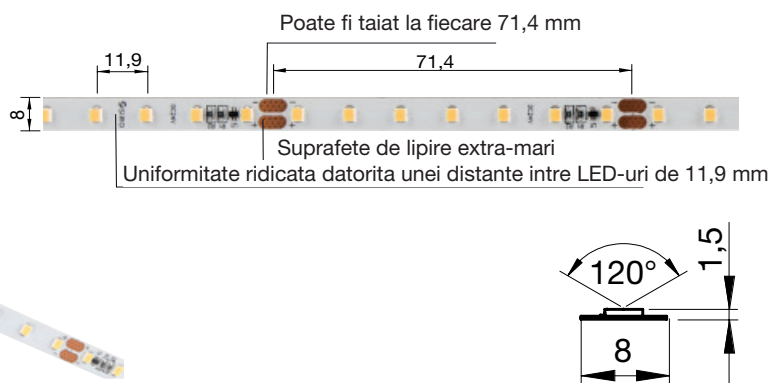

- 84 LED-uri/m
- Puncte de taiere la fiecare 71,4 mm
- **Variante disponibile:** la rola sau la dimensiuni personalizate, cu un pas de taiere de 71,4 mm (ex.: ..., 357 mm, 428,4 mm, 499,8 mm ...)

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 10m.

Benzile LED Siro XXL la comanda sunt livrate cu un cablu de conectare fara priza; trebuie utilizat un transformator cu cleme de fixare, de exemplu SIRO SL NTS 150 W **Art. Nr. 103 382 530**.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.



Dotare:	banda dublu adeziva 3M
Lungime:	10000 mm
Latime:	8 mm
Inaltime:	1,5 mm
Index de redare a culorilor:	>90
Lungime cablu de conectare:	-
Timp de functionare:	30000 h
Tip montaj:	pentru lipire
Consum de energie in 1.000 h:	15/m kWh
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb

Art. nr.	Varianta	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen) lm	Putere W	UM	Pret RON	per
103 377 781 •	rola 10 m	alb cald 3000K	1440 lm/m	15/m	set	1.907,20	1 set
103 377 782 •	rola 10 m	alb neutru 4000K	1450 lm/m	15/m	set	1.907,20	1 set

Grupa produs 300 363

Accesorii							
Art. nr.	Descriere				UM	Pret RON	per
103 379 648 •	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm				buc	22,29	1 buc
103 369 348 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 2000mm				buc	32,77	1 buc
103 369 349 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 500mm				buc	18,01	1 buc
103 369 350 •	Cablu conectare SIRO EXPRESS, 8mm, 50mm				buc	13,14	1 buc
103 369 351 •	Conector direct SIRO EXPRESS, 8mm				buc	9,89	1 buc
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W				buc	141,71	1 buc
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W				buc	190,13	1 buc
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W				buc	279,73	1 buc
103 382 529 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W				buc	481,08	1 buc
103 382 530 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W				buc	590,76	1 buc

Banda LED SIRO SL-VIPER RGB 15W/m 24 V/DC

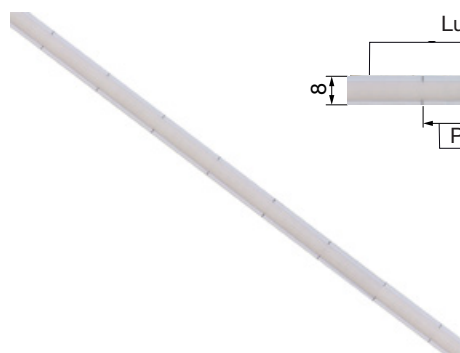

Banda LED Viper RGB reuneste cele mai bune caracteristici din toate categoriile: ofera aspectul elegant al benzilor COB, dar cu lumina alba, si este la fel de robusta ca banda Diamond consacrata.

Datorita disponibilitatii foarte dense a LED-urilor si designului compact, se obtine o lumina aproape complet uniforma, fara puncte vizibile.

Tehnologia moderna CSP ofera eficienta energetica ridicata, calitate excelenta a luminii, emisie reduca de caldura si rezistenta mecanica superioara.

Un avantaj deosebit este distanta foarte mica intre punctele de taiere – doar 25 mm, ceea ce face instalarea extrem de simpla si flexibila, mai ales pentru benzile RGB.

Datorita versatilitatii in utilizare, protectiei flexibile si luminii placute difuzate prin stratul de silicon alb, seria Viper este alegerea ideala pentru orice aplicatie de iluminat.

- Lumina aproape uniforma, fara puncte vizibile
- Suprafata neteda
- 280 LED-uri/m
- Puncte de taiere la fiecare 25 mm

Nota:

Se pot forma benzi LED de pana la maximum 5m.

Pentru a evita supraincalzirea, aceasta banda LED trebuie instalata intotdeauna cu profil de aluminiu.


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Dotare:	2 cabluri de conectare cu mufa
Lungime:	5000 mm
Latime:	8 mm
Inaltime:	8 mm
Temperatura de culoare lumina:	RGB
Material:	placa de cupru
Culoare:	alb

Art. nr.	Varianta	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON	per
103 382 548	rola 5 m	300/m	15/m	buc	950,94	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii						
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per		
103 376 841	Prelungitor SL-RGB, 2000 mm	buc	44,14	1 buc		
103 382 526	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc		
103 382 527	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc		
103 382 528	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc		
103 382 529	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 6 sloturi LED, cablu 100 W	buc	481,08	1 buc		
103 382 530	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 10 sloturi LED, cablu 150 W	buc	590,76	1 buc		
103 382 547	Receiver PushPower RGB 24 V/DC	buc	420,56	1 buc		

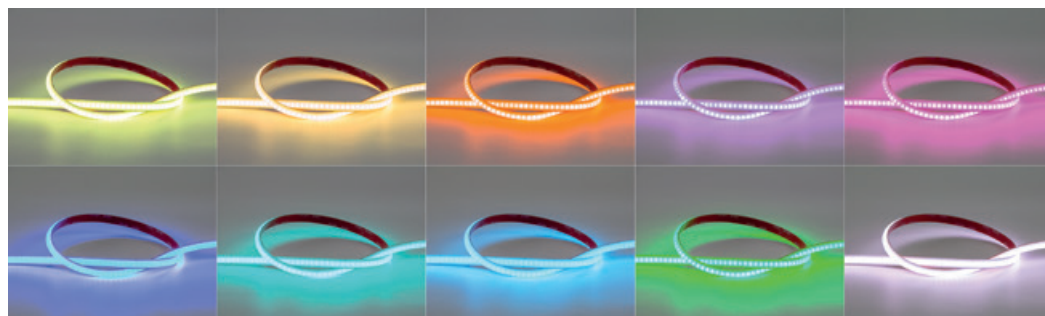





Profil aluminiu One4All

- Elegant si versatil.
- Instalare rapida prin simpla lipire in mobilier.
- Se lipeste banda LED – se indeparteaza folia adeziva a profilului – se fixeaza profilul in locul dorit.
- Design subtire – se potriveste perfect in orice decor si este ideal pentru rafturi, dulapuri sau vitrine.
- Profilul poate fi montat orizontal sau vertical.
- Compatibil cu benzi LED SIRO COB Wire de 3 mm, precum si cu benzi LED de 5 mm si 8 mm latime.
- Iluminare perfecta fara capac – nu se pierde lumina, iar iluminarea este deosebit de eficienta si performanta.
- Profilul LED din aluminIU One4All a fost dezvoltat special pentru iluminarea mobilierului si ofera un unghi de emisie optim pentru acest scop.

Dotare: banda dublu adeziva
 Latime: 11 mm
 Inaltime: 6 mm
 Tip montaj: pentru lipire
 Material: aluminIU

Art. nr.	Lungime mm	Culoare	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 369 857 •	2950	alb	vopsit in camp electrostatic	buc	173,01	1 buc
103 378 739 •	2950	negru	vopsit in camp electrostatic	buc	128,43	1 buc
103 378 859	2950	aluminIU	eloxat	buc	157,36	1 buc

Grupa produs 300 373

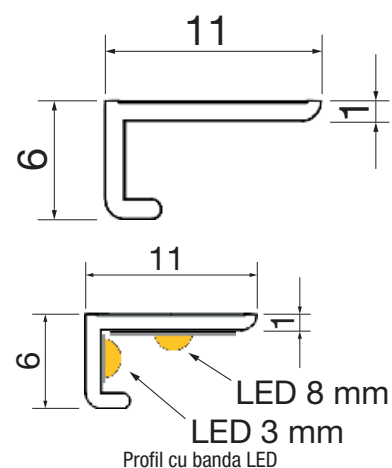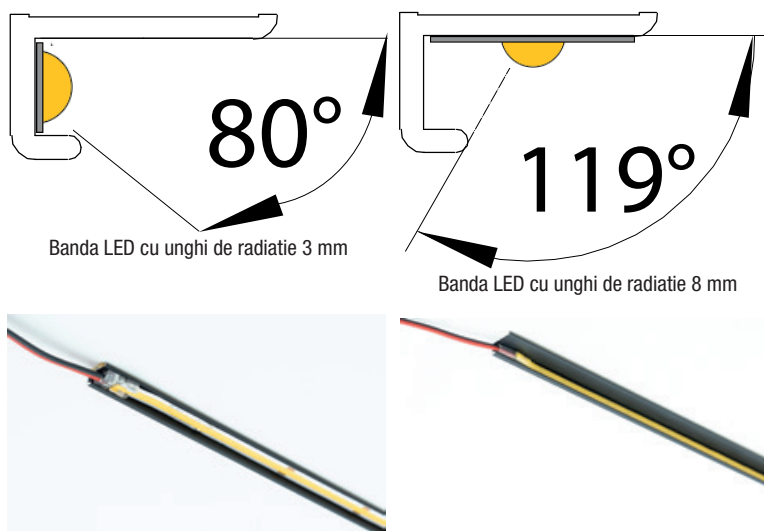

Spot LED incastabil SL-DUO 24 V/DC

Spot incastabil, cu temperatura de culoare a luminii reglabila continuu, de la alb rece la alb cald.

- Controlabil si dimabil cu receiverul SL-DUO
- Valoare a indicelui de redare a culorilor CRI > 80
- Unghi de emisie 150°

Nota:

Este necesar receiverul SL-DUO.


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Dotare:	cablu conectare cu mufa
ø:	68 mm
Inaltime:	1 mm
Montare ø:	55-57 mm
Adancime montare:	11 mm
Temperatura de culoare lumina:	alb cald 2700K / alb rece 6000K
Material:	plastic

Art. nr.	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Culoare	UM	Pret RON	per
103 379 663	200 - 210 lm	2,5	alb	buc	138,61	1 buc
103 379 664	200 - 210 lm	2,5	negru mat	buc	138,61	1 buc
103 379 665	200 - 210 lm	2,5	cromat lucios	buc	138,61	1 buc
103 379 666	200 - 210 lm	2,5	alamit lucios	buc	138,61	1 buc
103 379 667	200 - 210 lm	2,5	nichelat mat	buc	147,17	1 buc
103 379 668	200 - 210 lm	2,5	fier periat mat	buc	147,17	1 buc
103 379 669	200 - 210 lm	2,5	alama neagra periata	buc	147,17	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii						
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per		
103 379 648	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc		
103 382 526	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc		
103 382 527	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc		
103 382 528	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc		

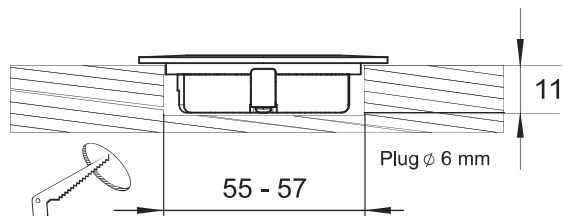

Spot LED incastrabil SL-MONO Mini 24 V/DC

- Spot mic, cu eficienta mare
- Design clar, atemporal
- Fixare rapida si usoara
- Controlabil si dimabil cu receiverul SIRO MONO
- Valoare a indicelui de redare a culorilor RA> 90

Cablul de conectare este impartit in doua, un cablu de 500 mm la spot plus un cablu de 1500 mm la transformator, astfel se simplifica instalarea in zona corpurilor superioare.

Nota:

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Varianța:	spot individual
Ø:	22 mm
Înălțime:	1 mm
Montare Ø:	18 mm
Adâncime montare:	13,5 mm
Material:	aluminu
Culoare:	alb mat


Art. nr.	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON	per
103 379 495 •	alb cald 3000K	140	1,5	buc	90,49	1 buc
103 379 498 •	alb neutru 4000K	150	1,5	buc	90,49	1 buc

Grupa produs 300 360



Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
103 379 648 •	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc	
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc	
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc	
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc	



SL Mini Spot 3000K



SL Mini Spot 4000K

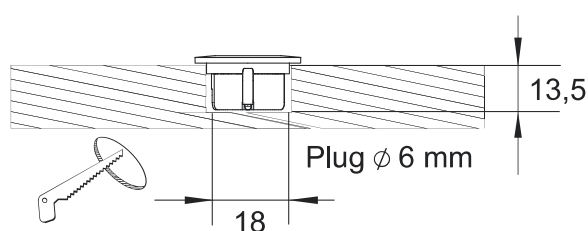

Spot LED incastrabil SL-MONO Mini08 24 V/DC

- Spot mic, cu eficienta mare
- Design clar, atemporal
- Fixare rapida si usoara
- Controlabil si dimabil cu receiverul SIRO MONO
- Valoare a indicelui de redare a culorilor RA> 90

Cablul de conectare este impartit in doua, un cablu de 500 mm la spot plus un cablu de 1500 mm la transformator, astfel se simplifica instalarea in zona corpurilor superioare.

Nota:


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Varianta:	spot individual
ø:	22 mm
Putere:	1 W
Inaltime:	1 mm
Montare ø:	18 mm
Adancime montare:	13,5 mm
Tip montaj:	fixare cu clema
Material:	aluminu

Art. nr.	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Clasa eficienta energetica	Culoare	UM	Pret RON	per
103 380 905 •	alb cald 3000K	60	G	negru mat	buc	90,49	1 buc
103 381 679 •	alb cald 3000K	60	G	aluminu	buc	82,07	1 buc
103 380 906 •	alb neutru 4000K	70	F	negru mat	buc	90,49	1 buc
103 381 210 •	alb neutru 4000K	70	F	aluminu	buc	82,07	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc
103 379 648 •	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc

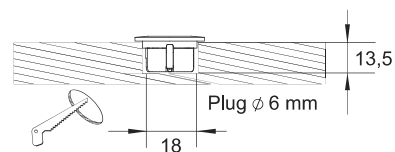

Spot LED incastrabil SL-MONO 24 V/DC

- Design clar, atemporal
- Fixare rapida si usoara
- Controlabil si dimabil cu receiverul SIRO MONO
- Valoare a indicelui de redare a culorilor RA> 90

Nota:


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Varianta:	spot individual
ø:	68 mm
Putere:	2,5 W
Inaltime:	1 mm
Montare ø:	55-57 mm
Adancime montare:	11 mm
Material:	plastic

Art. nr.	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Culoare	UM	Pret RON	per
103 379 634 •	alb cald 3000K	220	alb	buc	81,93	1 buc
103 379 635 •	alb cald 3000K	220	negru mat	buc	81,93	1 buc
103 379 636 •	alb cald 3000K	220	cromat lucios	buc	81,93	1 buc
103 379 637 •	alb cald 3000K	220	alamit lucios	buc	81,93	1 buc
103 379 638 •	alb cald 3000K	220	nichelat mat	buc	90,49	1 buc
103 379 639 •	alb cald 3000K	220	fier periat mat	buc	90,49	1 buc
103 379 640 •	alb cald 3000K	220	alama neagra periată	buc	90,49	1 buc
103 379 641 •	alb neutru 4000K	230	alb	buc	81,93	1 buc
103 379 642 •	alb neutru 4000K	230	negru mat	buc	81,93	1 buc
103 379 643 •	alb neutru 4000K	230	cromat lucios	buc	81,93	1 buc
103 379 644 •	alb neutru 4000K	230	alamit lucios	buc	81,93	1 buc
103 379 645 •	alb neutru 4000K	230	nichelat mat	buc	90,49	1 buc
103 379 646 •	alb neutru 4000K	230	fier periat mat	buc	90,49	1 buc
103 379 647 •	alb neutru 4000K	230	alama neagra periată	buc	90,49	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
103 379 648 •	Prelungitor VLL05 24V/DC, mufa LED, cuplaj LED, lungime 2000 mm	buc	22,29	1 buc	
103 382 526 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 3 sloturi LED, cablu 18 W	buc	141,71	1 buc	
103 382 527 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 4 sloturi LED, cablu 36 W	buc	190,13	1 buc	
103 382 528 •	Transformator LED SIRO SL-NTS, 24 V/DC, 5 sloturi LED, cablu 60 W	buc	279,73	1 buc	



Transformator LED SL-NTS 24 V/DC

Transformatorul LED **SL-NTS** se remarcă printr-un design compact și modular, iar datorită sloturilor LED integrate, este versatil, ușor de utilizat și simplu de instalat.

Conectorul pentru senzori SL-NBS cu fir (senzori tactili, de ușa sau de mișcare) sau pentru receptorul SL-NBS PushPower Mono face ca acest transformator să fie utilizabil într-o gamă largă de aplicații.

- Dacă se conectează un senzor SL-NBS cu fir, toți conectorii de ieșire vor fi comutați de acesta.
- Dacă se conectează receptorul SL-NBS PushPower Mono, toate ieșirile vor fi controlate prin toate întrerupătoarele PushPower imperecheate.

La mufa de comandă poate fi conectat un alt transformator pentru control paralel.

- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină.

Nota:

Transformatorul poate fi utilizat și fără senzori.

Garantie de 4 ani în cazul utilizării exclusive a componentelor Siro într-o aplicație.

Articolul include: cablu conectare cu mufa euro plat



Dotare:	mufa conectare pentru cablul de comandă / mufa conectare pentru senzori SL-NBS cu cablu
Primar:	cablu 2000 mm cu stecher plat euro
Tensiune:	24 V/DC
Material:	plastic
Culoare:	alb

Art. nr.	Secundar	Lungime mm	Latime mm	Înălțime mm	Putere W	UM	Pret RON	per
103 382 526 •	3 sloturi conectare LED	125	46	19	18	buc	141,71	1 buc
103 382 527 •	4 sloturi conectare LED	112	39	18	36	buc	190,13	1 buc
103 382 528 •	5 sloturi conectare LED	172	62	19	60	buc	279,73	1 buc
103 382 529 •	6 sloturi conectare LED	202	72	18	100	buc	481,08	1 buc
103 382 530 •	1 buc. conexiune cu surub, max. 6A, pentru cabluri fără stecher / 10 sloturi conectare LED	215	72	18	150	buc	590,76	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

Accesorii								
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per				
103 382 531 •	Senzor touch SIRO SL-NBS Touch12, negru	buc	91,82	1 buc				
103 382 532 •	Senzor de mișcare SIRO SL-NBS PIR12, negru	buc	91,82	1 buc				
103 382 533 •	Senzor ușa SIRO SL-NBS Door12, negru	buc	91,82	1 buc				
103 382 534 •	Senzor ușa dubla SIRO SL-NBS Door58, negru	buc	130,05	1 buc				
103 382 535 •	Receptor Siro PushPower SL-PPNBS, alb	buc	223,79	1 buc				
103 382 536 •	Senzor touch capacitiv SIRO SL-NBS Touch50, negru	buc	168,28	1 buc				
103 382 606 •	Cablu de conectare Siro SL-NBS LINK-500, negru	buc	18,60	1 buc				

Senzor touch SIRO SL-NBS Touch12

Senzor touch pentru conectarea la un transformator SIRO SL-NTS

Functii de comutare:

Atingere scurta a suprafetei senzorului = pornit/oprit

Atingere lunga a suprafetei senzorului = reglare intensitate luminoasa (dimare)

Nota:


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Ø:	14 mm
Latime:	18,2 mm
Montare Ø:	12 mm
Adancime montare:	18 mm
Tip montaj:	aplicat / incastrat
Compatibile cu:	transformator Siro SL-NTS
Culoare:	negru

Art. nr.	Material	UM	Pret RON	per
103 382 531 •	plastic	buc	91,82	1 buc

Grupa produs 300 376

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 382 605 •	Prelungitor SIRO SL-NBS EXT-2000, negru	buc	24,65	1 buc

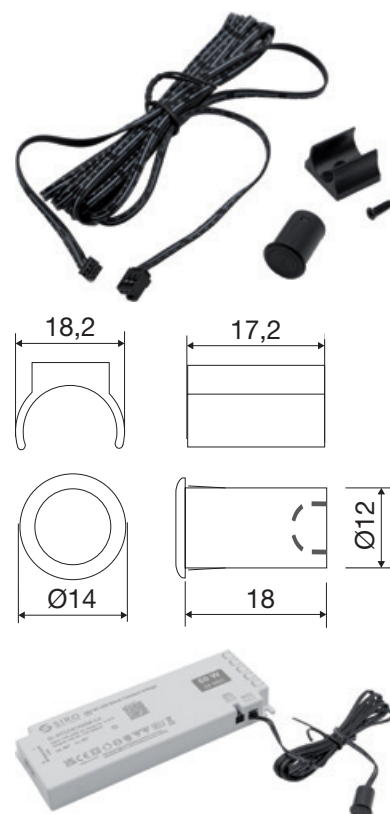

Senzor usa SIRO SL-NBS Door12

Senzor de usa pentru conectarea la un transformator SIRO SL-NTS

Functii de comutare:

Usa inchisa = oprit

Usa deschisa = pornit

Distanța de reactie: 0 – 60 mm

Nota:


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Ø:	14 mm
Latime:	18,2 mm
Montare Ø:	12 mm
Adancime montare:	18 mm
Tip montaj:	aplicat / incastrat
Compatibile cu:	transformator Siro SL-NTS
Culoare:	negru

Art. nr.	Material	UM	Pret RON	per
103 382 533 •	plastic	buc	91,82	1 buc

Grupa produs 300 376

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 382 605 •	Prelungitor SIRO SL-NBS EXT-2000, negru	buc	24,65	1 buc
103 382 607 •	Distribuitoir Siro SL-BOX3-4-100, negru	buc	108,65	1 buc

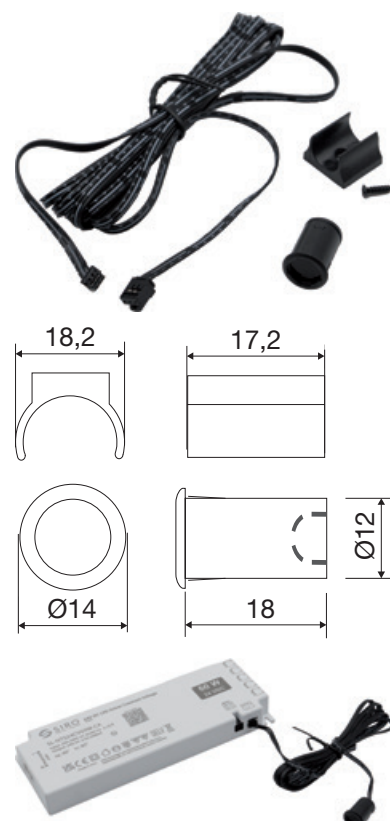

Senzor usa dubla SIRO SL-NBS Door58

Senzor de usa pentru conectarea la un transformator SIRO SL-NTS
Senzorul se monteaza astfel incat ambele usi sa acopere uniform senzorul.

Functii de comutare:

Ambele usi inchise = oprit

Una sau ambele usi deschise = pornit

Distanța de reacție: 0 – 60 mm

Nota:



Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro într-o aplicatie.

Varianta:	senzor usa dubla
Lungime montare:	38 mm
Latime montare:	8 mm
Adancime montare:	24 mm
Tip montaj:	aplicat / incastat
Compatibile cu:	transformator Siro SL-NTS
Culoare:	negru

Art. nr.	Latime mm	Inaltime mm	Adancime mm	Material	UM	Pret RON	per
103 382 534 •	58	10	25	plastic	buc	130,05	1 buc

Grupa produs 300 376

Accesorii							
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per			
103 382 605 •	Prelungitor SIRO SL-NBS EXT-2000, negru	buc	24,65	1 buc			
103 382 607 •	Distribuitoir Siro SL-BOX3-4-100, negru	buc	108,65	1 buc			

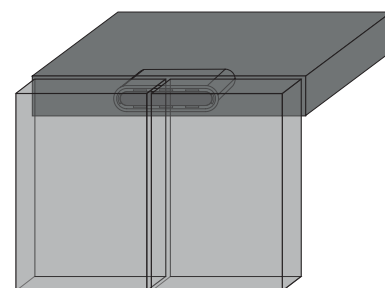**Senzor touch capacitiv SIRO SL-NBS Touch50**

Senzor touch capacitiv pentru montaj invizibil in spatele unei suprafete, destinat conectarii la un transformator SIRO SL-NTS.
Prin atingerea partii frontale a suprafetei in zona senzorului, se activeaza transformatorul.

Funcție de comutare:

Atingere scurta = pornit/oprit

Atingere lunga = reglarea intensitatii luminii

- Senzor invizibil, montat in spatele suprafetei
- Nu este potrivit pentru suprafete metalice sau materiale care contin metal
- Grosime maxima a placii din lemn: 20 mm

Nota:


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro într-o aplicatie.

Tip montaj:	pentru lipire
Compatibile cu:	transformator Siro SL-NTS
Culoare:	negru

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Material	UM	Pret RON	per
103 382 536 •	50	50	6	plastic	buc	168,28	1 buc

Grupa produs 300 376

Accesorii							
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per			
103 382 605 •	Prelungitor SIRO SL-NBS EXT-2000, negru	buc	24,65	1 buc			

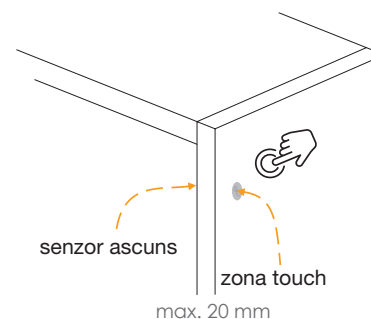

Senzor de miscare SIRO SL-NBS PIR12

Senzor de miscare pentru conectare la un transformator SIRO SL-NTS

Funcție de comutare:

Senzorul detectează o mișcare = pornit

Senzorul nu detectează mișcare timp de 30 secunde = oprit

Distanțe de reacție: 0 – 2 m (unghi de detecție de 120°)

Nota:


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusivă a componentelor Siro într-o aplicație.

Ø:	14 mm
Latime:	18,2 mm
Montare Ø:	12 mm
Adancime montare:	18 mm
Tip montaj:	aplicat / incastat
Compatibile cu:	transformator Siro SL-NTS
Culoare:	negru

Art. nr.	Material	UM	Pret RON	per
103 382 532 •	plastic	buc	91,82	1 buc

Grupa produs 300 376

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 382 605 •	Prelungitor SIRO SL-NBS EXT-2000, negru	buc	24,65	1 buc
103 382 607 •	Distribuitor Siro SL-BOX3-4-100, negru	buc	108,65	1 buc

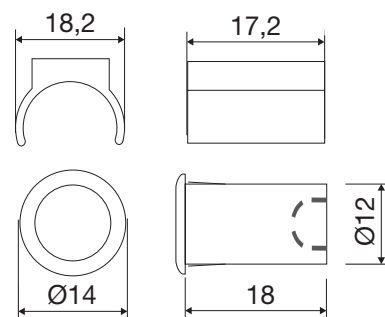

Receptor SIRO PushPower SL-PPNBS

Receptor PushPower pentru conectare la transformator SIRO SL-NTS

Se pot programa până la 10 butoane de comutare PushPower (comutatoare cu 2 sau 4 cai) sau componente de comutare

Funcție de comutare:

În funcție de comutatorul PushPower sau de comutatorul de uză învâțat: pornit/oprit, reglare intensitate (dimare)


Nota:

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusivă a componentelor Siro într-o aplicație.

Lungime:	40 mm
Latime:	30 mm
Înălțime:	9 mm
Lungime cablu de conectare:	100 mm
Compatibile cu:	transformator Siro SL-NTS
Culoare:	alb

Art. nr.	Material	UM	Pret RON	per
103 382 535 •	plastic	buc	223,79	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

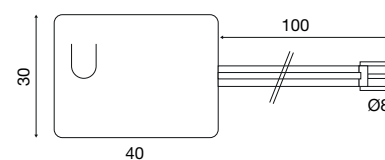

Prelungitor SIRO SL-NBS EXT-2000

Prelungitor pentru senzori de comutare Siro SL-NBS

Nota: Poate fi utilizat si ca prelungitor pentru cablul de conectare SL-NBS LINK-500 si pentru distribuitorul SL-NBS DBOX3-4-100.

Compatibile cu: transformator Siro senzor SL-NTS
Material: plastic

Art. nr.	Lungime mm	Culoare	UM	Pret RON	per
103 382 605 •	2000	negru	buc	24,65	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

**Prelungitor SIRO SL-NBS EXT-2000**

Distribuitor pentru utilizarea mai multor senzori SL-NBS cu transformator Siro SL-NTS.

Compatibil cu urmatoorii senzori SL-NBS:

- Senzor de miscare SL-NBS PIR12
- Senzor usa SL-NBS Door12
- Senzor usa dubla SL-NBS Door58

Nota:




Se pot utiliza maximum 4 senzori identici simultan.

Cablul de conectare poate fi prelungit cu prelungitorul SL-NBS EXT-2000.

Lungime: 43 mm
Latime: 27 mm
Inaltime: 11 mm
Lungime cablu de conectare: 100 mm
Compatibile cu: transformator Siro SL-NTS

Art. nr.	Forma	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 382 607 •	4 mufe conectare pentru senzori NBS	plastic	negru	buc	108,65	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

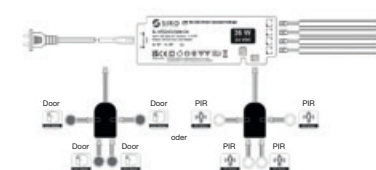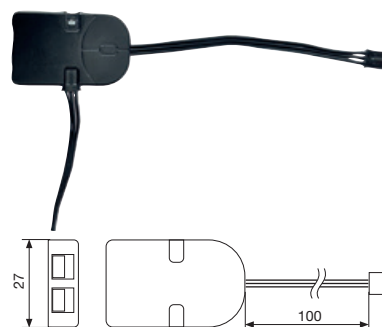**Cablul conectare SIRO SL-NBS LINK-500**

Cablul de legatura pentru conectarea a doua sau mai multe transformatoare SL-NTS. Astfel, mai multe transformatoare SL-NTS pot fi controlate simultan cu ajutorul unui senzor SL-NBS.

Nota: Cablu de conectare poate fi prelungit cu prelungitorul SL-NBS EXT-2000 (lungime totala maxima 2,5 m).

Compatibile cu: transformator Siro SL-NTS
Material: plastic

Art. nr.	Lungime mm	Culoare	UM	Pret RON	per
103 382 606 •	500	negru	buc	18,60	1 buc

Grupa produs 300 376 F79





24 VDC

Prelungitor LED VLL05 24V/DC

Nota: Potrivit pentru toate corpurile de iluminat LED cu același indicativ (vezi pictogramă).

Dotare: mufa LED alba, cuplaj LED alb
 Culoare: negru / roșu
 Curent nominal: 3 A
 Putere max.: 72 W



Art. nr.	Lungime mm	Material	UM	Pret RON	per
103 379 648 •	2000	plastic	buc	22,29	1 buc

Grupa produs 300 376



24 VDC

Cablu conectare LED 24 V/DC Distribuitor LED, 6 cai, VTL07

Acest cablu se utilizează pentru lipirea benzilor LED de 24 V/DC.

Dotare: mufa LED, capete acoperite cu staniu
 Secțiune transversală: 2 x 0,5 mm²
 Tensiune: 24 V/DC
 Culoare: negru / roșu
 Curent nominal: 3 A
 Putere max.: 72 W



Art. nr.	Lungime mm	Material	UM	Pret RON	per
103 379 720 •	2000	plastic	buc	15,20	1 buc

Grupa produs 300 363



0,3m



0,25m

24 VDC

Distribuitor LED, 6 cai, VTL07

Nota: Potrivit pentru toate corpurile de iluminat LED cu același indicativ (vezi pictogramă).

Tensiune: 24 V/DC
 Material: plastic
 Culoare: alb
 Curent nominal: 3 A
 Putere max.: 72 / distribuitor W



Art. nr.	Forma	Lungime mm	UM	Pret RON	per
103 379 079 •	distribuitor LED cu 6 cai (60x40x11 mm), mufa LED	250	buc	42,07	1 buc
103 379 114 •	distribuitor LED cu 6 cai (60x40x11 mm), capete de cablu deschise	300	buc	41,04	1 buc

Grupa produs 300 376



Cablu de conectare cu clema SL-DUO



Cablu cu 3 poli, compatibil cu benzi LED SIRO DUO, latime 8 mm, cu cip SMD

- Conectare rapida prin sistem de inchidere simplu
- Utilizat pentru conectarea benzilor DUO la receiverul DUO

Dotare: clema conectare / mufa SL-DUO
 Varianta: 3 poli
 Tensiune: 24 V/DC

Art. nr.	Lungime mm	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 380 669 •	500	plastic	alb	buc	28,49	1 buc

Grupa produs 300 376

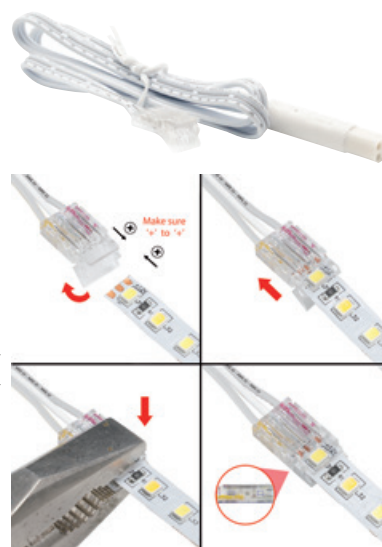

Cablu de legatura cu clema SL-DUO



Cablu cu 3 poli, compatibil cu benzi LED SIRO DUO, latime 8 mm, cu cip SMD

- Pentru conectarea a doua benzi Siro DUO
- Conectare prin sistem de inchidere simplu
- Ideal pentru solutii de colt

Dotare: clema de conectare
 Varianta: 3 poli
 Tensiune: 24 V/DC

Art. nr.	Lungime mm	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 381 895 •	60	plastic	alb	buc	14,47	1 buc

Grupa produs 300 363

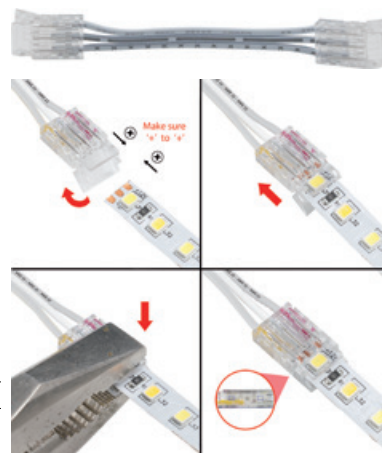

Cablu prelungitor SL-DUO

Dotare: mufa rotunda, cuplaj rotund
 Varianta: 3 poli
 Tensiune: 24 V/DC

Art. nr.	Lungime mm	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 376 865 •	1000	plastic	alb	buc	44,14	1 buc
103 376 866 •	2000	plastic	alb	buc	63,03	1 buc

Grupa produs 300 376



Distribuitoare SL-DUO

Acest distribuitor este necesar pentru a conecta benzile LED DUO la receiverul DUO.

Tensiune: 24 V/DC
 Material: plastic
 Suprafață: alb



Art. nr.	Forma	Varianta	Lungime mm	Înălțime mm	Lungime cablu de conectare mm	UM	Pret RON	per
103 376 891 •	1 buc. mufa, 2 buc. cuplaje	2 cai	300	-	-	buc	49,60	1 buc
103 376 867 •	capete de staniu	6 cai	66	19	360	buc	69,38	1 buc

Grupa produs 300 376

Intrerupator tip buton PushPower Mini 35

Intrerupator tip buton pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receptoare PushPower.

Funcții de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receptoare MONO
- Pornit / oprit / dimare pentru receptoare DUO
- Funcție de comutator alternativ atunci când mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluiași receiver

Nota:

Poate fi utilizat ca intrerupator incastat sau aplicat.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro într-o aplicatie.

Articolul include: carcasa de montaj pe suprafata

Inaltime: 1,5 mm
Montare ø: 35 mm
Adancime montare: 14 mm

Art. nr.	ø mm	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 381 530 •	40	plastic	negru	buc	221,72	1 buc
103 381 531 •	40	plastic	alb	buc	221,72	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Intrerupator tip buton PushPower Mini 35, 2 cai

Intrerupator cu 2 cai pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receptoare PushPower.

Funcții de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receptoare MONO
- Pornit / oprit / dimare pentru receptoare DUO
- Funcție de comutator alternativ atunci când mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluiași receiver

Nota:

Poate fi utilizat ca intrerupator incastat sau aplicat.

La utilizarea cu receptoare MONO sunt disponibile 2 cai (fiecare tasta este un canal separat si poate fi asociata individual cu un receiver).

La utilizarea cu receptoare DUO este disponibil un singur canal (o tasta pentru pornit/oprit, cealalta pentru reglarea culorii).

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro într-o aplicatie.

Articolul include: carcasa de montaj pe suprafata

Varianta: intrerupator 2 cai
Inaltime: 1,5 mm
Montare ø: 35 mm
Adancime montare: 14 mm

Art. nr.	ø mm	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 382 537 •	40	plastic	alb	buc	242,39	1 buc
103 382 538 •	40	plastic	negru	buc	242,39	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Intrerupator touch PushPower Cookie

Intrerupator touch pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receivere PushPower.

Functii de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receivere MONO
- Pornit / oprit / dimare pentru receivere DUO
- Functie de comutator alternativ atunci cand mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluasi receiver

Nota:

Poate fi utilizat ca intrerupator mobil (telecomanda) sau fixat prin lipire ca intrerupator permanent.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Inaltime: 16 mm

Art. nr.	ø mm	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 381 527 •	62	plastic	negru	buc	221,72	1 buc
103 382 608 •	62	plastic	alb	buc	221,87	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Intrerupator usa PushPower

Intrerupator de usa pentru controlul receiverelor PushPower MONO

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receivere PushPower.

Functii de comutare:

- Pornit / oprit pentru receivere MONO
- Pornit / oprit pentru receivere DUO
- Daca mai multe intrerupatoare sunt asociate cu acelasi receiver (ex. 2 usi), lumina se aprinde cand una dintre usi este deschisa.
- Daca toate usile sunt inchise, lumina se stinge.
- Daca in paralel este asociat un intrerupator PushPower la acelasi receiver, lumina din dulap (ex. dulap de sticla) poate fi comutata suplimentar cu acel intrerupator.

Nota:

Ca intrerupator aplicabil: se poate insuruba sau lipi

Ca intrerupator incastribil: se monteaza intr-o frezare de buzunar cu cadrul inclus

Potrivit pentru usi batante, sertare si, in functie de constructie, si pentru usi glisante (montaj in partea frontala)

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Articolul include:

capac si carcasa de montaj

Lungime montare: 55 mm
 Latime montare: 12 mm
 Adancime montare: 46,5 mm
 Tip montaj: montaj cu surub - adeziv

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 381 528 •	44	44	12	plastic	negru	buc	221,72	1 buc
103 381 529 •	44	44	12	plastic	alb	buc	221,72	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Intrerupator aplicabil PushPower 55, 2 cai

Intrerupator tip basculant cu 2 cai pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receive PushPower.

Funcții de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receive MONO
- Pornit / oprit / dimare pentru receive DUO
- Functie de comutator alternativ atunci cand mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluiasi receiver

Nota:

La utilizarea cu receive MONO sunt disponibile 2 cai (fiecare tasta este un canal separat si poate fi asociata individual cu un receiver).

La utilizarea cu receive DUO este disponibil un singur canal (o tasta pentru pornit/oprit, cealalta pentru reglarea culorii).

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Varianta: intrerupator 2 cai
Inaltime: 12 mm
Tip montaj: montaj cu surub - adeziv
Material: plastic

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Culoare	UM	Pret RON	per
103 381 546 •	55	55	alb	buc	290,66	1 buc
103 381 547 •	55	55	negru	buc	290,66	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Intrerupator aplicabil PushPower 55, 4 cai

Intrerupator cu 4 cai pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receive PushPower.

Funcții de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receive MONO
- Pornit / oprit / dimare pentru receive DUO
- Functie de comutator alternativ atunci cand mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluiasi receiver

Nota:

La utilizarea cu receive MONO sunt disponibile 2 cai (fiecare tasta este un canal separat si poate fi asociata individual cu un receiver).

La utilizarea cu receive DUO sunt disponibile 2 cai (cate o tasta pentru pornit/oprit, cealalta pentru reglarea culorii).

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie

Varianta: intrerupator 4 cai
Inaltime: 12 mm
Tip montaj: montaj cu surub - adeziv
Material: plastic

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Culoare	UM	Pret RON	per
103 381 586 •	55	55	alb	buc	313,54	1 buc
103 381 587 •	55	55	negru	buc	313,54	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Intrerupator incastrabil PushPower 55, 2 cai

Intrerupator cu 2 cai pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receive PushPower.

Functii de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receive MONO
- Pornit / oprit / dimare pentru receive DUO
- Functie de comutator alternativ atunci cand mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluasi receiver

Nota:

La utilizarea cu receive MONO sunt disponibile 2 cai (fiecare tasta este un canal separat si poate fi asociata individual cu un receiver).

La utilizarea cu receive DUO este disponibil un singur canal (o tasta pentru pornit/oprit, cealalta pentru reglarea culorii).

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Varianta:	intrerupator 2 cai
Tip montaj:	montaj prin lipire si insurubare
Material:	plastic
Lungime montare:	59.7 mm
Latime montare:	59.7 mm
Adancime montare:	12.5 mm

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Culoare	UM	Pret RON	per
103 381 588 •	63	63	1.5	alb	buc	290,66	1 buc
103 381 589 •	63	63	1.5	negru	buc	290,66	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Intrerupator incastrabil PushPower 55, 4 cai

Intrerupator cu 4 cai pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receive PushPower.

Functii de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receive MONO
- Pornit / oprit / dimare pentru receive DUO
- Functie de comutator alternativ atunci cand mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluasi receiver

Nota:

La utilizarea cu receive MONO sunt disponibile 2 cai (fiecare tasta este un canal separat si poate fi asociata individual cu un receiver).

La utilizarea cu receive DUO sunt disponibile 2 cai (cate o tasta pentru pornit/oprit, cealalta pentru reglarea culorii).

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Varianta:	intrerupator 4 cai
Tip montaj:	montaj prin lipire si insurubare
Material:	plastic
Lungime montare:	59.7 mm
Latime montare:	59.7 mm
Adancime montare:	12.5 mm

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Culoare	UM	Pret RON	per
103 381 590 •	63	63	1.5	alb	buc	313,54	1 buc
103 381 591 •	63	63	1.5	negru	buc	313,54	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Intrerupator standard PushPower 55, 2 cai

Intrerupator cu 2 cai pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receive PushPower.

Funcții de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receive MONO
- Pornit / oprit / dimare / schimbare culoare pentru receive DUO
- Functie de comutator alternativ atunci cand mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluasi receiver

Nota:

La utilizarea cu receive MONO sunt disponibile 2 cai (fiecare tasta este un canal separat si poate fi asociata individual cu un receiver).

La utilizarea cu receive DUO este disponibil un singur canal (o tasta pentru pornit/oprit, cealalta pentru reglarea culorii).

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Varianta: intrerupator 2 cai
Inaltime: 17 mm
Tip montaj: montaj cu surub - adeziv

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 381 523 •	80	80	plastic	negru	buc	290,51	1 buc
103 381 524 •	80	80	plastic	alb	buc	290,51	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Intrerupator standard PushPower 55, 4 cai

Intrerupator cu 4 cai pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receive PushPower.

Funcții de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receive MONO
- Pornit / oprit / dimare / schimbare culoare pentru receive DUO
- Functie de comutator alternativ atunci cand mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluasi receiver

Nota:

La utilizarea cu receive MONO sunt disponibile 2 cai (fiecare tasta este un canal separat si poate fi asociata individual cu un receiver).

La utilizarea cu receive DUO sunt disponibile 2 cai (cate o tasta pentru pornit/oprit, cealalta pentru reglarea culorii).


Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Varianta: intrerupator 4 cai
Inaltime: 17 mm
Tip montaj: montaj cu surub - adeziv

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 381 525 •	80	80	plastic	negru	buc	313,54	1 buc
103 381 526 •	80	80	plastic	alb	buc	313,54	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



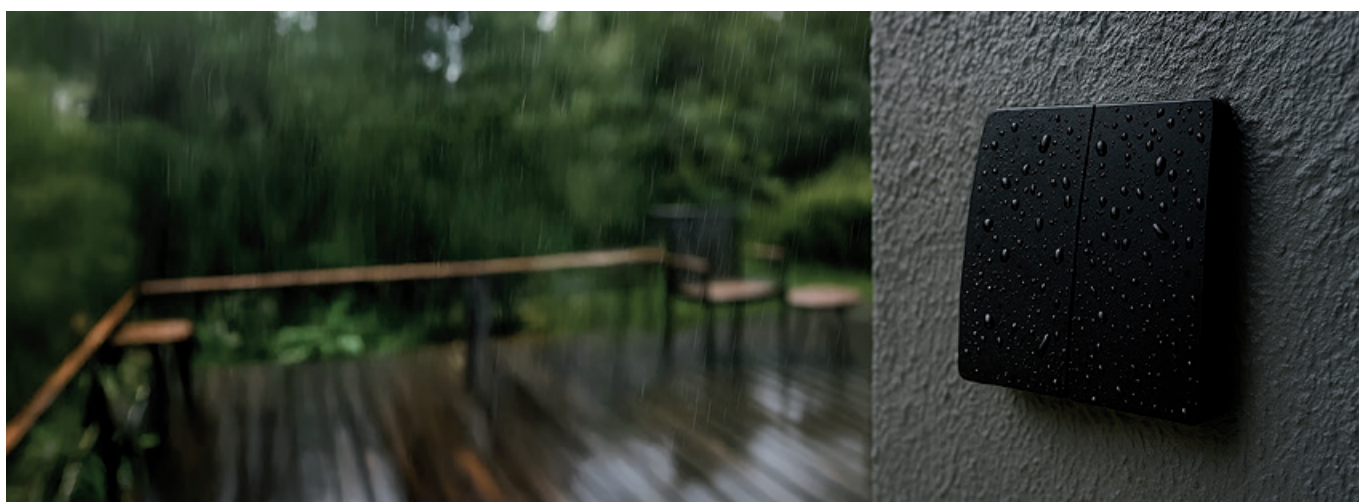

Intrerupator aplicabil PushPower IP67, 2 cai

Intrerupator cu 2 cai, rezistent la stropire, pentru controlul receiverelor PushPower

- Tehnologie wireless – nu necesita cabluri.
- Tehnologie PushPower – nu necesita baterii.
- Tehnologie PushPower, nu necesita baterie
- Energia de transmisie este generata mecanic prin apasarea butonului.
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor).
- Poate fi asociat cu un numar nelimitat de receive PushPower.

Funcții de comutare:

- Pornit / oprit / dimare pentru receive MONO
- Pornit / oprit / dimare / schimbare culoare pentru receive DUO
- Functie de comutator alternativ atunci cand mai multe intrerupatoare sunt asociate aceluasi receiver

Nota:

La utilizarea cu receive MONO sunt disponibile 2 cai (fiecare tasta este un canal separat si poate fi asociata individual cu un receiver).


La utilizarea cu receive DUO este disponibil un singur canal (o tasta pentru pornit/oprit, cealalta pentru reglarea culorii).

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Varianta: intrerupator 2 cai
 Inaltime: 17 mm
 Tip montaj: montaj cu surub - adeziv
 Material: plastic

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Culoare	UM	Pret RON	per
103 382 808 •	86	86	alb	buc	365,50	1 buc
103 382 809 •	86	86	negru	buc	365,50	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

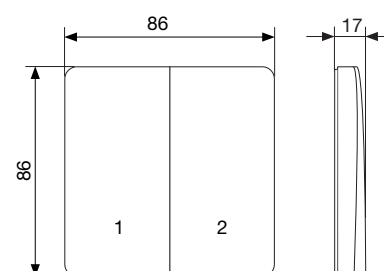

Receiver PushPower Mono 24 V/DC

Receiver MONO pentru intrerupatoare PushPower

- Pentru controlul corpurilor de iluminat LED MONO
- Pot fi asociate pana la 10 taste de comutare (intrerupatoare cu 2 sau 4 cai) sau alte componente de comutare
- Functie de memorie: ultima setare este pastrata
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor)

Functie de comutare:

- pornit / oprit / dimare

Nota:

Cu acest receiver pot fi controlate si corpuri de iluminat DualColor sau D-Motion de 24 V/DC.


In acest caz, sunt disponibile functiile: pornit / oprit / dimare, insa ajustarea culorii luminii nu este posibila.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Putere max.:	144 W
Primar:	2 buc. cabluri de conectare 300 mm, cu mufa LED alb
Secundar:	cablu 300 mm, cu distribuitor 6 cai, alb, 55,5x33x10 mm
Material:	plastic
Culoare:	alb

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	UM	Pret RON	per
103 381 521 •	52	52	23	buc	305,86	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

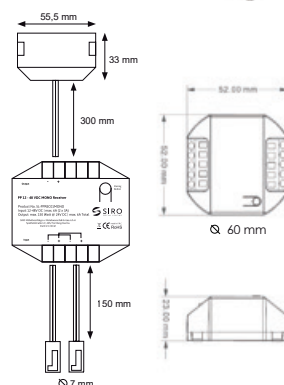

Receiver PushPower DUO2POL 24 V/DC

Receiver DUO2POL pentru intrerupatoare PushPower

- Pentru controlul corpurilor de iluminat DUO2POL, LED DualColor si D-Motion
- Pot fi asociate pana la 10 taste de comutare (intrerupatoare cu 2 sau 4 canale) sau alte componente de comutare
- Functie de memorie: ultima setare este pastrata
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor)

Functie de comutare:

- pornit / oprit / dimare / ajustare culoare: alb cald – alb rece


Nota:

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Putere max.:	144 W
Primar:	2 buc. cabluri de conectare 300 mm, cu mufa LED alb
Secundar:	cablu 300 mm, cu distribuitor 6 cai, pentru articole DualColor, 55x33x10 mm
Material:	plastic
Culoare:	alb

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	UM	Pret RON	per
103 382 433 •	52	52	23	buc	382,33	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

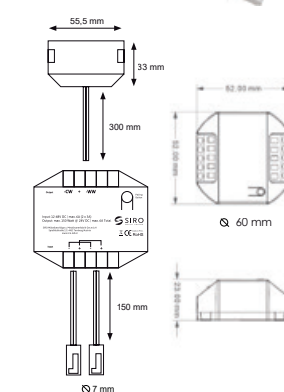

Receiver PushPower DUO 24 V/DC

Receiver DUO pentru intrerupatoare PushPower

- Pentru controlul corpurilor de iluminat LED DUO
- Pot fi asociate pana la 10 taste de comutare (intrerupatoare cu 2 sau 4 canale) sau alte componente de comutare
- Functie de memorie: ultima setare este pastrata
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor)

Funcție de comutare:

pornit / oprit / dimare / ajustare culoare


Nota:

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Putere max.:	144 W
Primar:	2 buc. cabluri de conectare 300 mm, cu mufa LED alb
Secundar:	cablu 300 mm, cu distribuitor 6 cai, pentru articole DualColor, 55x33x10 mm
Material:	plastic
Culoare:	alb

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	UM	Pret RON	per
103 381 522 •	52	52	23	buc	382,18	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

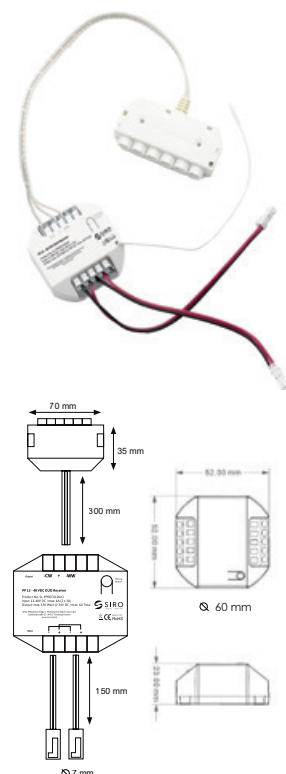

Receiver PushPower RGB 24 V/DC

Receiver RGB pentru intrerupatoare PushPower

- Pentru controlul benzilor LED Siro SL-RGB
- Pot fi asociate pana la 10 taste de comutare (intrerupatoare cu 2 sau 4 canale) sau alte componente de comutare
- Functie de memorie: ultima setare este pastrata
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor)

Funcție de comutare:

pornit / oprit / culori RGB statice / schimbare culori RGB / dimare


Nota:

Compatibil cu toate intrerupatoarele PushPower cu 2 si 4 cai
In combinatie cu intrerupatoare cu 1 canal si intrerupatoare de usa este disponibila doar functia

Primar:	2 buc. cabluri de conectare 300 mm, cu mufa LED alb
Secundar:	cablu 360 mm cu distribuitor 9 cai alb 77x36x16,7 mm
Material:	plastic
Culoare:	alb

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Putere max. W	UM	Pret RON	per
103 382 547 •	52	52	23	144	buc	420,56	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

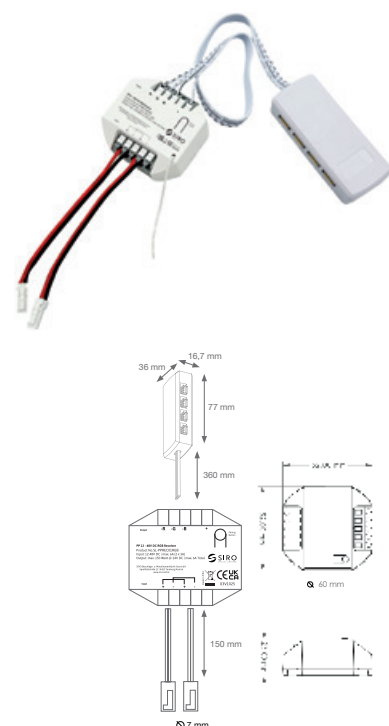

**Receiver SIRO SL-MONO 12/24 V/DC**

Receiver pentru controlul corpurilor de iluminat LED prin telecomenzi mono cu 4 cai SIRO sau senzori

- Pana la 8 elemente de control pot fi gestionate de un singur receptor
- Constructie compacta, ideala pentru aplicatii in mobilier
- Instalare simpla si rapida prin conexiuni cu mufa
- Raza de actiune wireless de pana la 10 metri

Nota:

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Lungime:	86 mm
Latime:	16 mm
Inaltime:	9 mm
Tensiune:	24 V/DC
Putere max.:	144 W
Material:	plastic
Suprafata:	gri deschis



Art. nr.	Primar	Secundar	UM	Pret RON	per
103 379 675 •	2 buc. cabluri de conectare 300 mm, cu mufa LED alb	cablu 300 mm, cu distribuitor 6 cai, alb	buc	273,24	1 buc

Grupa produs 300 376

Receiver PushPower SWITCH 230 V

Receiver MONO 230 V pentru intrerupatoare PushPower

- Pentru controlul produselor de 230 V
- Pot fi asociate pana la 10 taste de comutare (intrerupatoare cu 2 sau 4 cai) sau alte componente de comutare
- Functie de memorie: ultima setare este pastrata
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor)

Funcție de comutare:

pornit / oprit

Nota:

Receiverul poate fi montat intr-o doza conform DIN 49073, in corpul de iluminat (ex. plafoniere) sau amplasat individual.

Receiverul poate fi controlat in paralel si cu un buton cu fir. Exemplu: corp de iluminat existent cu instalatie electrica existenta + linie de control suplimentara de la buton.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Putere max.:	1100 W (~220V AC) / 500 W (LED) W
Primar:	cleme de conectare
Secundar:	cleme conectare
Material:	plastic
Culoare:	alb

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	UM	Pret RON	per
103 381 673 •	44	44	23	buc	275,16	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



Receiver PushPower TRIAC 230 V

Receiver MONO TRIAC 230 V pentru intrerupatoare PushPower

- Pentru controlul corpurilor de iluminat LED MONO de 230 V cu functie de dimare
- Pot fi asociate pana la 10 taste de comutare (intrerupatoare cu 2 sau 4 canale) sau alte componente de comutare
- Functie de memorie: ultima setare este pastrata
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor)

Funcție de comutare:

pornit / oprit / dimare

Nota:

Receiverul poate fi montat intr-o doza conform DIN 49073, in corpul de iluminat (ex. plafoniere) sau amplasat individual.


Poate fi controlat in paralel si cu un buton cu fir. Exemplu: corp de iluminat existent cu instalatie electrica existenta + linie de control suplimentara de la buton.

Garantie de 4 ani la utilizarea exclusiva a componentelor Siro intr-o aplicatie.

Putere max.:	150 W
Primar:	cleme de conectare
Secundar:	cleme conectare
Material:	plastic
Culoare:	alb

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	UM	Pret RON	per
103 381 533 •	44	44	23	buc	305,86	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

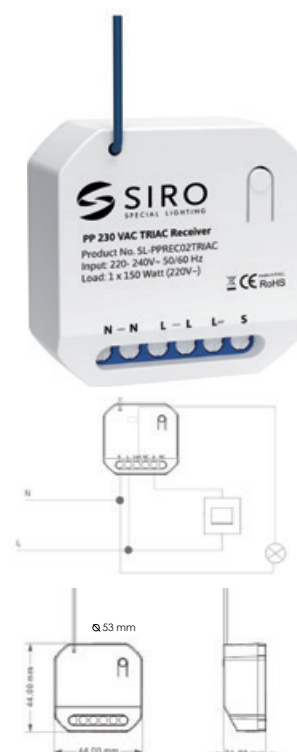

Priza radio PushPower

Priza radio ca receiver pentru intrerupatoare PushPower

- Pentru conectarea produselor de 230 V cu o putere maxima de 3680 W
- Pot fi asociate pana la 10 taste de comutare (intrerupatoare cu 2 sau 4 canale) sau alte componente de comutare
- Raza de actiune de pana la 80 m (30 m in interiorul cladirilor)


Funcție de comutare:

pornit / oprit

Putere max.: 3680 W
Material: plastic
Culoare: alb

Art. nr.	Latime mm	Inaltime mm	Adancime mm	UM	Pret RON	per
103 381 532 •	62	105	75	buc	305,86	1 buc

Grupa produs 300 376 F79

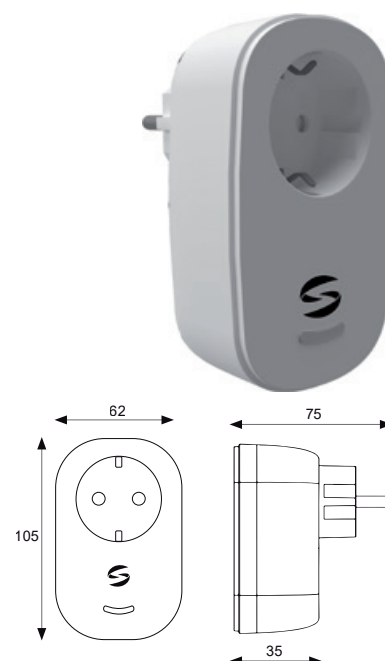

Conector cablu SL-CAB2

- Conector cu 2 poli
- Cablu cu invelis izolator poate fi conectat direct
- Usor de conectat si deconectat
- Design compact, ideal pentru spatii restranse
- Compatibil cu fire flexibile si rigide

Instructiuni de siguranta si montaj:


- Montajul trebuie efectuat fara tensiune electrica
- Aceste produse nu trebuie supuse la solicitari mecanice
- Utilizarea neprotejata in exterior nu este permisa
- Contactul cu umezeala trebuie evitat in mod absolut

Articolul include: 10 buc. conectori

Curent nominal: 9 A
Sectiune transversala: 22 - 20 AWG (0,32 - 0,52 mm²)
Latime: 10,4 mm
Inaltime: 6,7 mm
Tip protectie: IP40
Material: plastic
Culoare: negru, transparent

Art. nr.	Varianta	Lungime mm	UM	Pret RON	per
103 379 670 •	conector drept	25	buc	12,55	1 buc
103 379 671 •	conector in T	28,6	buc	12,55	1 buc

Grupa produs 300 376

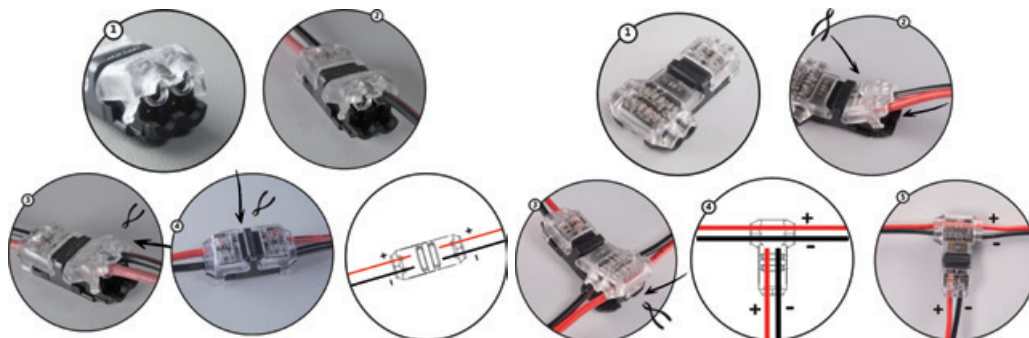

Schachermayer Romania
MEGA MDO - Clădirea H,
Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov
T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Sucursale din strainatate
Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania -
Republica Slovaca - Croatia - Polonia -
Bosnia & Hertegovina - Serbia - Italia

