





DESIGNUL LUMINII
2021

schachermayer

Preturile nu contin TVA si pot suferi modificari | Schachermayer Romania SRL nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau greseli de tipar. Culorile pot diferi.



Cum sa ne contactati...

Schachermayer Romania SRL - sediul central

Str. Ithaca FN,
Bolintin Deal, jud. Giurgiu
T. +40 21 4570608/37, F. +40 21 4570415
info@schachermayer.ro

Schachermayer Romania SRL - filiala Transilvania

Str. Crinului Nr. 10, parter
Cluj-Napoca, jud. Cluj
T. +40 21 4570608/37, F. +40 21 4570415
info@schachermayer.ro

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. - centrala Austria

Schachermayerstraße 2
A-4020 Linz

sucursale din strainatate

Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania - Republica Slovaca - Croatia - Polonia - Serbia - Bosnia&Hertegovina - Italia

program de lucru

l-j 8:00 - 17:00, v 8:00 - 14:30

LEGENDA
- Stoc Austria
- Se aduce pe comanda
  Celelalte produse in maximum 48 de ore in limita stocului din depozit.

Designul si tehnica luminii


Introducere pag 02 – 13


Spoturi LED pag 14 – 20


Corpuri de iluminat LED montate sub corp suspendat pag 21 – 33


Corpuri de iluminat LED pentru tablie pat pag 34 – 36


Polite luminoase, iluminare sertare si dulapuri, iluminare oglinzi pag 37 – 44


Benzi LED, alimentatoare si accesorii pag 45 - 54


Comutatoare, telecomenzi pag 55 - 70


Profile pentru benzi LED pag 71 - 75


Prize pag 76 - 88

INFO lumina



Culorile luminii


Corpurile de iluminat si becurile sunt disponibile in culori diferite de lumina (temperatura culorii).
Culorile luminii pot varia de la alb cald (mai degraba portocaliu-galben) pana la alb rece (albastrui).
Valorile sunt exprimate in Kelvin (K).
Cu cat valoarea este mai mare, cu atat lumina este mai alba.
Ex.: lumanare cca. 1500 K
lumina zilei cca. 5000 K

In sortimentul Schachermayer exista corpuri de iluminat in diferite culori ale luminii.
Ex.: **3000 K** = alb cald, (lumina galbuie) cam ca un bec halogen de joasa tensiune
4000 K = alb neutru, (lumina alba)
5000 K = alb rece, (lumina albastruie) lumina zilei

Lumina creeaza starea de spirit, deci este important sa alegeti culoarea potrivita a luminii pentru fiecare situatie.
Culoarea luminii este importanta in planificare si trebuie adaptata zonei de iluminat.

Lumen – Lux – Watt – Eficienta energetica

Lumen (lm) este fluxul luminos emis de un corp de iluminat (cantitatea de lumina).
La evaluarea performantelor unui corp de iluminat este important sa se faca distinctia intre wati si lumeni.
Lux pentru puterea iluminarii (cat de luminoasa este suprafata iluminata).
Vizibil in diagrame pentru compararea diferitelor corpuri de iluminat intre ele.
Watt pentru indicarea energiei consumate si, astfel, pentru evaluarea eficientei energetice.
Eficiența energetica pentru a specifica cat de eficient este transformata energia utilizata in lumina.
Valorile acestea pornesc de la A++ (eficienta foarte buna) pana la D (eficienta slaba).




Redarea culorilor

Redarea culorilor este foarte importanta atunci cand se compara culori diferite sub lumina artificiala.
Indicele de redare a culorilor (Ra) indica modul de redare a culorilor in lumina unei lampi.
Cu cat valoarea este mai mare, cu atat indicele de redare a culorilor este mai bun. Incepand cu valoarea Ra de 80 (= 80% reproducerea culorii) se vorbeste despre o buna redare a culorilor. Cea mai mare valoare Ra 100 se apropie cel mai mult de lumina zilei in redarea culorilor obiectelor iluminate.

Becuri - Lumen - Cantitate de lumina

Lumen	Bec incandescent	LED	Halogen	Neon
1500				24 W
1400				
1300	77 W	13 W		
1200				
1100				14 W
1000				13 W
900	57 W			
800		10 W	50 W	
700	46 W			
600			35 W	
500		6 W		
400	30 W			8 W
300		4 W	20 W	
200	20 W	3 W		
100		1,5 W		


Culorile luminii

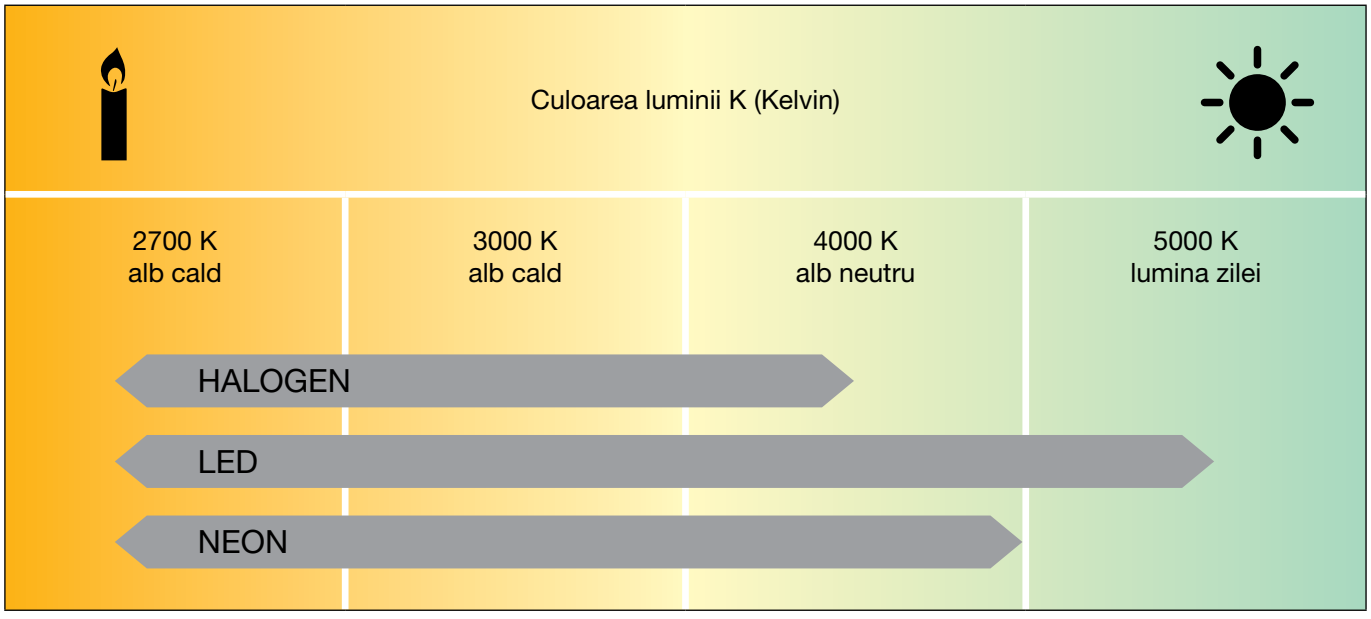


Sistem LED PLUG & PLAY

Toate produsele LED cu acelasi simbol de tensiune + acelasi simbol de stecher sunt compatibile.

- adaptate optim
- instalare simpla
- aplicatii multiple

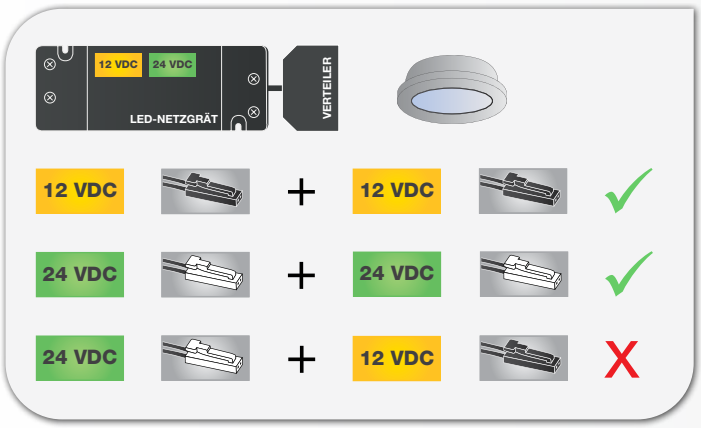

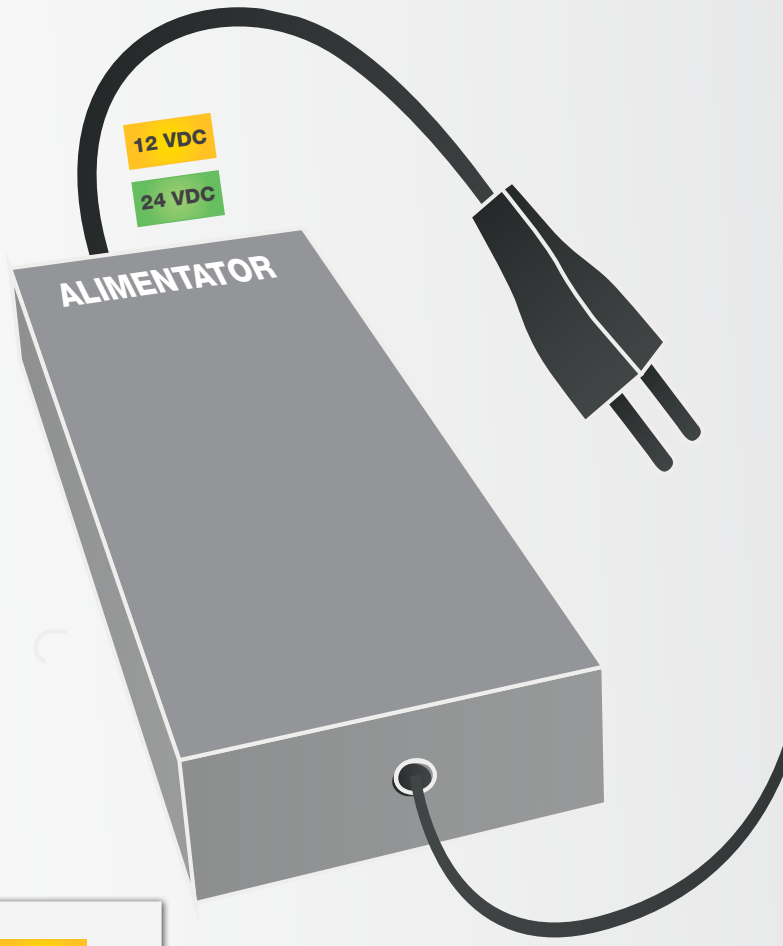


CORPURI LED CU COMUTATOR

12 VDC


24 VDC



Incastrate in corpul de mobilier



Aplicate sub corpul de mobilier




Montate in interiorul corpului de mobilier

SISTEME DE COMUTARE

12 VDC

24 VDC

ON/OFF	Buton comutator
TOUCH ON/OFF	Comutator tactil (Touch)
TOUCH ON/OFF	Comutator IR
ON/OFF	Comutator usa IR
	Telecomanda

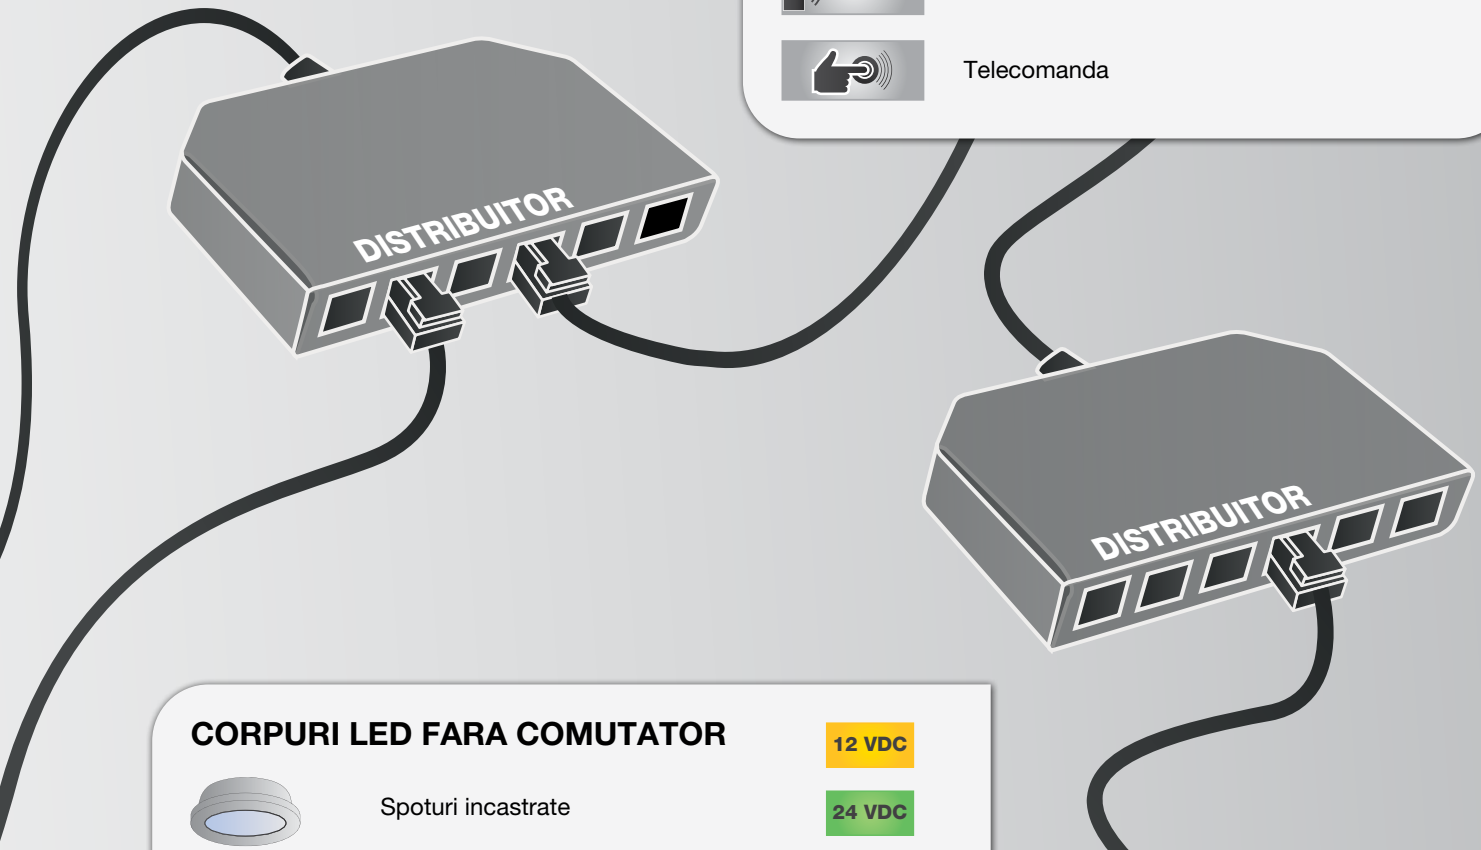

CORPURI LED FARA COMUTATOR

12 VDC


24 VDC


	Spoturi incastrate
	Spoturi aplicate
	Benzi LED
	Lampi pentru oglinda
	Iluminare cant sticla

Sisteme de comutare 230V
Sa intelegem comutarea.

Cu sistemele de comutare de 230 V se pot conecta corpuri de iluminat cu diferite tensiuni.


- adaptate optim
- instalare simpla
- aplicatii multiple

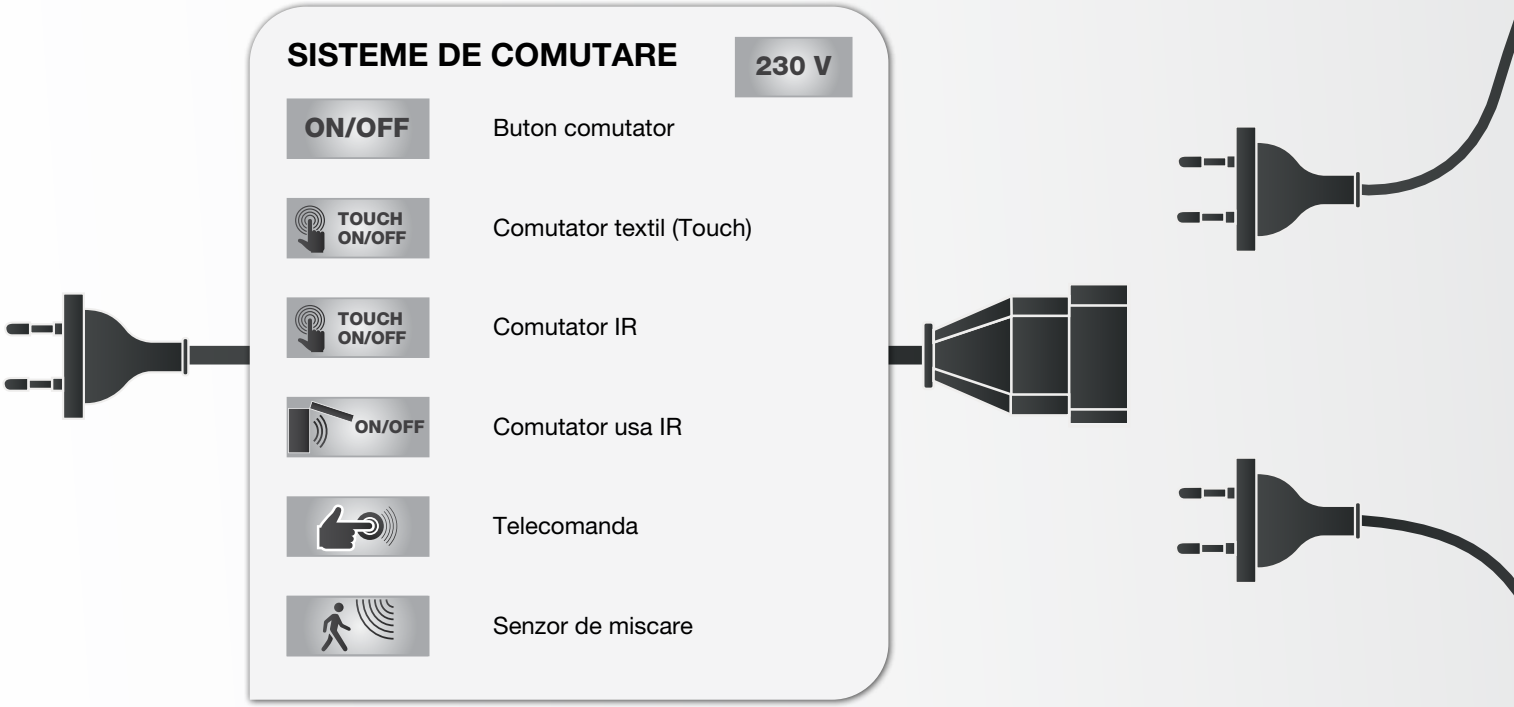


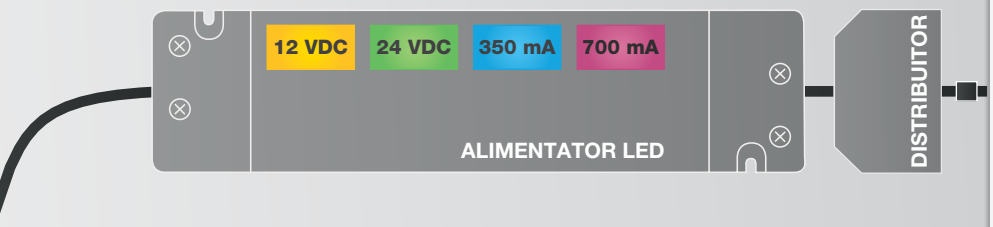

CORP DE ILUMINAT LED


12 VDC
24 VDC
350 mA
700 mA


Incastrat


Aplicat



Benzi LED



Lampi de oglinda



Iluminare cant sticla

CORPURI DE ILUMINAT DE INALTA TENSIUNE

230 V







INFO BECURI

LED

- durata de viata de pana la 50.000 ore
- consum redus de curent
- dimensiuni reduse
- temperatura scazuta
- insensibil la soc
- nu necesita intretinere
- capacitate foarte mare de comutare
- becurile LED emit lumina fara IR/UV
  (important pentru iluminarea obiectelor sensibile)



Lampi cu halogen de joasa tensiune

- durata de viata cca. 2.000-4.000 ore (becul incandescent cca. 1.000 ore)
- eficacitatea luminii cu cca. 30-35% mai mare comparativ cu becurile cu incandescenta
- este necesar transformator
- unele lampi au dimensiuni reduse



Lampi cu halogen de inalta tensiune

- durata de viata cca. 1.500-2.000 ore (becul incandescent cca. 1.000 ore)
- eficacitatea luminii cu cca. 20% mai mare comparativ cu becurile cu incandescenta
- nu este necesar transformator



Becurile halogene

- economie de energie cu pana la 30%, cu aceeasi putere de iluminare
- durata de viata mult mai mare
- lumina incandescenta clasica



Microlynx

- durata de viata medie, cca. 6.000-10.000 ore
- de 3-4 ori puterea de iluminare comparativ cu becurile cu incandescenta cu aceeasi putere
- nu este necesar transformator
- disponibile in diferite culori de lumina
- inaltime mica de incastrare
- nu este potrivit pentru perioade scurte de functionare (de ex. hol cu senzor de miscare)



Informatii despre produse LED si alimentatoare

Corpuri de iluminat LED



Produsele cu LED (lumini si spoturi LED, benzi LED etc.) necesita un alimentator pentru a functiona. Se face distinctia intre produsele, care au o unitate de alimentare deja instalata si se pot conecta direct la priza de uz casnic de 230 V (de ex. penduluri) si, articole LED ce au nevoie de alimentator (spoturi LED, benzi LED) cu tensiune de functionare 12 V/DC sau 24V/DC.

Alimentarea corecta si sistemele de comutare



In cazul corpurilor de iluminat LED, ce au nevoie de un alimentator, asigurati-va ca sunt compatibile cu tensiunea si sistemul de conectare.
Exemplu: Un corp de iluminat LED 12 V/DC functioneaza intotdeauna cu un alimentator 12 V/DC si cu acelasi sistem de conectare.

Acelasi lucru se aplica unui sistem de comutare LED, ca de ex. un senzor tactil (Touch).



In ceea ce priveste puterea, alimentatorul sau sistemul de conectare se alege astfel incat puterea totala a corpurilor de iluminat LED conectate, sa nu fie mai mare decat puterea alimentatorului.
Exemplu: banda LED 1,8 m (9,6 W/m) plus 3 corpuri de iluminat LED 3 W rezulta o putere totala de 26,28 W. Aici se alege un alimentator cu putere de 30 W.

Deoarece alimentatoarele LED genereaza caldura in timpul functionarii, trebuie asigurata o ventilatie adecvata.

Benzi LED



Benzile LED au puncte in care se pot taia. Exista lungimi maxime recomandate, astfel incat sa nu existe pierdere de luminozitate la capatul benzii.
Temperatura de functionare a unei benzi LED este decisiva pentru durata maxima de viata, prin urmare trebuie folosite profile din aluminiu pentru benzi LED.
Informatii detaliate gasiti la fiecare produs.

Indicatie importanta

Dorim sa subliniem ca standardele electrotehnice nationale si internationale aplicabile, ordonantele si publicatiile trebuie respectate in timpul instalarii, punerii in functiune si manipularii.

Nu poate fi acceptata nicio raspundere pentru modificarile produsului in sine sau pentru nerespectarea reglementarilor si instructiunilor specificate.

Va rugam sa utilizati instructiunile de operare si asamblare anexate sau informatiile din catalogul nostru, pentru montarea corecta a fiecarui produs.

INFO simbol

230 V	Tensiune 230 V	12 V	Tensiune 12 V (Halogen)
12 VDC	Tensiune 12 V/DC (LED), produse cu acest simbol si acelasi simbol de stecher se pot combina	350 mA	Curent 350 mA (LED), produsele cu acest simbol se pot combina
24 VDC	Tensiune 24 V/DC (LED), produse cu acest simbol si acelasi simbol de stecher se pot combina	A++	Clasa de eficienta energetica (ex. A++)
	Cablu de conectare cu stecher Schuko, cu specificarea lungimii		Cablu de conectare cu stecher plat Euro, cu specificarea lungimii
	Cablu de conectare cu 2 poli, cu specificarea lungimii		Cablu de conectare 3 poli, cu specificarea lungimii
	Cablu de conectare cu stecher SV16, cu specificarea lungimii		Sistem conectare SV16
	Cablu de conectare cu stecher GST18, cu specificarea lungimii		Sistem conectare GST18
	Cablu de conectare cu stecher LED negru cu specificarea lungimii		Sistem conectare LED negru
	Cablu de conectare cu stecher LED alb cu specificarea lungimii		Sistem conectare LED alb
	Cablu de conectare cu stecher LED rotund 3 poli alb cu specificarea lungimii		Stecher LED rotund 3 poli alb
	Cablu de conectare cu stecher LED RGB 4 poli alb cu specificarea lungimii		Stecher LED RGB 4 poli alb
LED	Corp de iluminat LED sau produs LED	RGB	LED cu schimb de culori RGB
DualColor 3000K / 4000K	**DualColor** DualColor combina culorile de lumina 3.000 K alb cald si 4.000 K alb neutru intr-un singur corp de iluminat. Culoarea luminii se regleaza cu cablul adaptor inclus. Fara cablu adaptor = 3.000 K, cu cablu adaptor = 4.000 K In cazul corpurilor de iluminat DualColor cu comutator incorporat, culoarea luminii poate fi selectata folosind functia de comutare. Prin utilizarea unei comenzi Emotion, culoarea luminii poate fi, de asemenea, reglata de la 3.000 K pana la 4000K fara trepte si se poate dima.		

INFO simbol

	dimabil (variator de intensitate)		nu e dimabil
MIT ZUBEHÖR DIMMBAR	La acest corp de iluminat se poate varia intensitatea luminii cu accesorii.	ZUBEHÖR	Accesorii pentru corpuri de iluminat, pentru dimare
ON/OFF	Comutator incorporat	TOUCH ON/OFF	Comutator tactil fara functie de variatie a intensitatii luminii
TOUCH DIMM	Comutator tactil cu functie de variatie a intensitatii luminii	ON/OFF	Comutator usa infrarosii
ON/OFF	Comutator infrarosii (comutare prin miscarea mainii)		Senzor de miscare
	Telecomanda sau functionare prin telecomanda	VOICE CONTROL	Operare prin control vocal
APP	Functionare prin smartphone si aplicatie	Bluetooth	Conexiune Bluetooth
	Pendul	WEB	Instructiuni de montaj in catalogul web SCH
WEB	Video produs in catalogul web SCH	WEB	Informatii detaliate in catalogul web SCH




Diagrama de distributie a luminii
Diagrama de distributie a luminii este specificata la un numar mare de corpuri de iluminat. Pot fi astfel mai bine comparate diferitele efecte de iluminare.
Diagramele de distributie a luminii contin urmatoarele Informatii

- numele corpului de iluminat
- unghiul fasciculului de lumina
- Puterea de iluminare (LUX) la o anumita distanta de corpul de iluminat
- Zona iluminata ca Ø la o anumita distanta fata de corpul de iluminat

Certificari

Explicarea simbolurilor

	**Marcaj CE** Nu este o certificare. Este un indicativ administrativ si documenteaza conformitatea produsului cu directivele UE aplicabile. Prin aceasta, producatorul declara pe propria raspundere ca sunt indeplinite cerintele directivelor europene. Niciun produs nu poate fi pus in circulatie in Uniunea Europeana fara marcaj CE.
	Pentru instalare direct pe materiale inflamabile, in conditiile in care nu se depasesc 15 minute 130°C la functionare normala si 180°C in cazul unei defectiuni.
	Pentru montarea pe materiale, ale caror proprietati de inflamabilitate nu sunt cunoscute si pentru care nu se depasesc 95° C la functionare normala si 115° C in caz de defectiune.
	**Marcaj ENEC** Este oferit de catre toate organismele nationale de certificare, care au semnat Acordul European de Certificare. Acestea sunt de ex. ÖVE pentru Austria, VDE pentru Germania, IMQ pentru Italia
	**Clasa de protectie I** Corpurile de iluminat cu acest simbol corespund clasei de protectie I si sunt destinate pentru conectarea la impamantare.
	**Clasa de protectie II** In cazul produselor marcate cu acest simbol, nu se permite atingerea de piese metalice care ar putea prelua tensiune in caz de defectiune (izolare de protectie sau izolare dubla). Astfel de produse nu au conexiune la cablu de protectie si nici nu trebuie conectate cu acesta.
	**Clasa de protectie III** Corpurile de iluminat cu acest marcaj, ce functioneaza cu tensiune mica de protectie, adica sub 50 V, pe care o genereaza un transformator de siguranta, sau care este prelutata din baterii sau acumulator.
	Cu acest simbol se marcheaza transformatoare electronice independente, la care nu este necesara o atasare.
	Acest marcaj identifica transformatoare protejate de temperatura, care in caz de defectiune, nu depasesc temperatura indicata in triunghi.

Reguli de instalare a corpurilor de iluminat in baile din zonele rezidentiale

In ceea ce priveste protectia la apa, corpurile de iluminat trebuie sa respecte cel putin clasele de protectie din tabelul urmator. Protectia la contact si corpuri straine este de minim IP XX.

Zona 0
Corpuri de iluminat cu IP X7, de ex. IP 67, si tensiune joasa de protectie pana la 12 V. Corpurile de iluminat trebuie sa fie potrivite pentru incaperi umede si inundate.

Zona 1
In mod uzual corpuri de iluminat cu IPX4, de ex. IP 44. Pentru dusurile cu presiune mare a jetului, de ex. dusuri pentru masaj, este neceasr IP X5, de ex. IP 45.

Zona 2
Corpuri de iluminat cu IP X4, de ex. IP 44. Corpurile de iluminat trebuie sa fie rezistente la stropire.

Zona 3
In Germania, corpurile de iluminat trebuie sa respecte IP X0, de ex. IP 20. In restul Europei este obligatoriu IP X1, de ex. IP 21.


IP 20

Clasa de protectie IP este data de 2 cifre,
cifra 1 - protectie impotriva corpurilor straine si praf cifra 2 - protectie la apa

Protectie IP conform EN 60529

Cifra 1		Cifra 2	
Cifra	**Explicatie**	**Cifra**	**Explicatie**
2	Protectie impotriva patrunderii de corpuri straine solide cu diametru mai mare de 12 mm.	**0**	Fara protectie speciala.
3	Protectie impotriva patrunderii de corpuri straine solide cu diametru mai mare de 2,5 mm.	**3**	Protectie impotriva apei, care cade in unghi de pana la 60° fata de verticala.
4	Protectie impotriva patrunderii de corpuri straine solide cu diametru mai mare de 1 mm.	**4**	Protectie impotriva stropirii cu apa din toate directiile.
5	Protectie impotriva depunerilor mari de praf. Patrunderea prafului nu este complet impiedicata.	**5**	protectie impotriva jetului de apa dintr-o duza, directionata catre corpul de iluminat din toate directiile.
6	Protectie impotriva patrunderii prafului; ETANS LA PRAF	**7**	Protectie impotriva apei, atunci cand corpul de iluminat este scufundat in apa in conditii de presiune si timp fixate.
		8	Corpul de iluminat este potrivit pentru scufundarea permanenta in apa, in conditiile descrise de catre producator.

Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 3

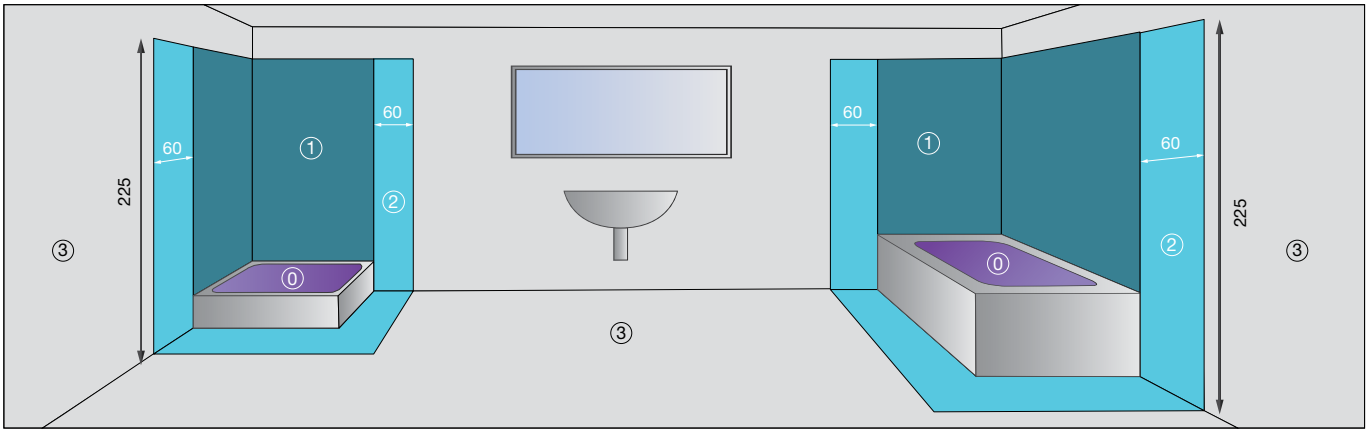



DOMUS Line®

A | A+ | A++ | 2m | LED | 24 VDC

Spot incastrat Atom 24 V/DC


Atom este un spot LED inovativ, cu difuzor LPG integrat, ce asigura o lumina omogena, fara punctele tipice, ca la corpurile de iluminat LED uzuale. In afara de aceasta, modelul Atom are un aspect deosebit, chiar si in stare oprita are culoare alba neutra si uniforma.

Varianta 3:	Cablu de conectare cu stecher
ø:	68 mm
Inalțime:	1,2 mm
Montare ø:	57 mm
Adancime montare:	8 mm
Lungime cablu de conectare:	2000 mm
Tip montaj:	Fixare cu clema
Temperatura de culoare lumina:	4000 K alb neutru
Flux luminos (Lumen):	195

Art. nr.	Varianta	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 333 352 •	spot individual	3	plastic	Finisaj inox	buc	86.02	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 332 927 •	Modul comanda CM3-XD Bluetooth pentru alimentator X-Driver	buc	165.61	1 buc
103 333 435 •	Alimentator LED Flat 15/24D 24 V/DC, putere max. 15W cu distribuitor 6 cai	buc	94.02	1 buc
103 377 493 •	Alimentator LED ST30/24D 24 V/DC, capacitate max. 30 W cu distribuitor 10 cai	buc	131.12	1 buc
103 377 494 •	Alimentator LED SL60/24D 24 V/DC, capacitate max 60W cu distribuitor 10 porturi	buc	341.84	1 buc

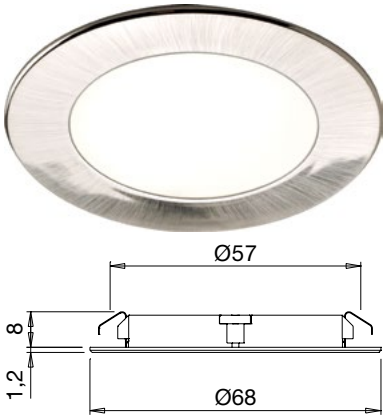




Diagrama de distributie a luminii



A A+ A++ ACCESORII DIMARE NECESARE 2m LED 12 VDC


Spot incastrat Date 12 V/DC

Date este un spot inovativ, conceput cu tehnologia LED-COB (Chip-On-Board). Proiectia luminii spotului este omogena, difuza si fara punctele de lumina tipice lampilor LED uzuale. In afara de aceasta, modelul Date are un aspect deosebit, iar lumina are culoarea alba neutra si uniforma chiar si in stare oprita.

Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).
Se poate comanda optional inel pentru montaj aplicat sau inclinat (pagina urmatoare)

ø:	76 mm
Inalțime:	2 mm
Montare ø:	68 mm
Adancime montare:	12 mm
Material:	plastic
Putere:	3W
Tip montaj:	cu cleme de fixare



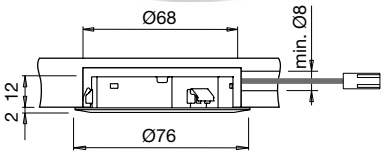

Art. nr.	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 373 977 •	3000 K alb cald	360	antracit lucios	buc	131.12	1 buc
103 373 978 •	4300 K alb neutru	390	antracit lucios	buc	131.12	1 buc
103 373 973 •	3000K alb cald	360	cromat	buc	131.12	1 buc
103 373 974 •	3000 K alt cald	360	inox	buc	131.12	1 buc
103 373 976 •	4300 K alb neutru	390	inox	buc	131.12	1 buc
103 373 975 •	4300 K alb neutru	390	cromat	buc	131.12	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 192 •	Alimentator LED SL 6/12R, 6W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	90.08	1 buc
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc

Date 3000 K




Diagrama de distributie a luminii

Date 4300 K




Diagrama de distributie a luminii






DOMUS Line®

Inel montare aplicata Date

Cu acest inel de fixare montaj lampa incastrata Date poate fi montata aplicat.

Material: plastic



Art. nr.	ø mm	Inalțime mm	Tip montaj	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 844 •	78.5	19	montaj suruburi	inox	buc	29.11	1 buc
103 374 843 •	78.5	19	montaj suruburi	cromat	buc	29.11	1 buc
103 373 588 •	78.5	19	montaj suruburi	antracit lucios	buc	29.11	1 buc

Grupa produs 300 360






DOMUS Line®

Inel montare aplicata spot Date inclinat

Cu acest inel de fixare montaj lampa incastrata Date poate fi montata aplicat.
Datorita inclinarii de 20° lumina spotului este directionata spre mijlocul suprafetei de lucru.

Material: plastic

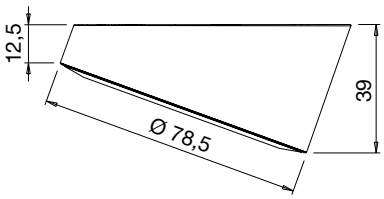

Art. nr.	ø mm	Inalțime mm	Tip montaj	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 846 •	78.5	39	montaj cu suruburi	inox	buc	33.17	1 buc
103 373 589 •	78.5	39	montaj cu suruburi	antracit lucios	buc	33.17	1 buc

Grupa produs 300 360




DOMUS Line®

A A+ A++ ACCESORII DIMARE NECESARE 2m LED 12 VDC

Spot LED incastrat Orbit 12V/DC

ORBIT este un corp de iluminat rabatabil, cu tehnologie de eliminare a punctelor, ce asigura o proiectie uniforma a luminii si o putere ridicata.
Cablul poate fi deconectat simplu de corpul de iluminat, astfel incat montajul sau o inlocuire ulterioara se pot face foarte simplu.

Varianta:	spot individual
ø:	80 mm
Inalțime:	4 mm
Montare ø:	68 mm
Adancime montare:	18,5 mm

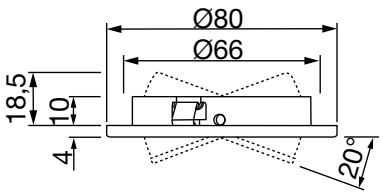




Art. nr.	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 377 045 •	3000 K alb cald	360	3	Plastic	Finisaj inox	buc	149.74	1 buc
103 377 046 •	3000 K alb cald	360	3	plastic	Alb	buc	149.74	1 buc
103 377 047 •	3000 K alb cald	360	3	Plastic	Negru	buc	149.74	1 buc
103 377 048 •	4300 K alb neutru	390	3	Plastic	Finisaj inox	buc	151.06	1 buc
103 377 049 •	4300 K alb neutru	390	3	plastic	Alb	buc	149.74	1 buc
103 377 050 •	4300 K alb neutru	390	3	plastic	Negru	buc	149.74	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 371 192 •	Alimentator LED SL 6/12R, 6W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	90.08	1 buc
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc

ORBIT 4300K



ORBIT 3000K





Diagrama de distributie a luminii







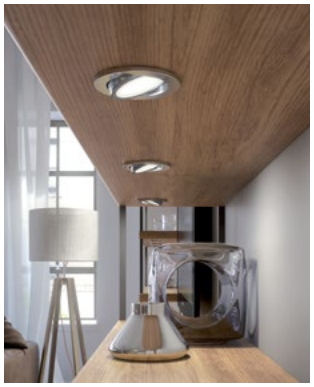



DOMUS Line®

A | A+ | A++ | ACCESORII DIMARE NECESARE | 2m | LED | 12 VDC

Spot LED incastrat Passepartout 12 V/DC

Corp de iluminat LED inovativ, ce imbina designul clasic cu tehnologia moderna. Proiectia luminii spotului este omogena, difuza si fara punctele de lumina tipice lampilor LED uzuale.

- Suprafata de calitate
- Culoarea luminii calda, placuta
- Putere de iluminare foarte buna


Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).

ø:	78 mm
Inalțime:	3,5 mm
Montare ø:	68 mm
Adancime montare:	12 mm
Material:	metal

Art. nr.	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 373 663	3000 K alb cald	360	3	bronz antichizat	buc	173.61	1 buc
103 373 664	3000 K alb cald	360	3	zincat antichizat	buc	173.61	1 buc
103 373 665	3000 K alb cald	360	3	maro	buc	173.61	1 buc
103 377 278	3000 K alb cald	360	3	cromat	buc	149.74	1 buc
103 377 279	3000 K alb cald	360	3	alama lucioasa	buc	149.74	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 371 192	Alimentator LED SL 6/12R, 6W, 12 V/DC, distribuitor 10 cai	buc	90.08	1 buc
103 371 193	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, distribuitor 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703	Alimentator LED NG39 12 V/DC, 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc
103 374 806	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, 2000 mm	buc	10.48	1 buc



Passepartout 3000 K




Diagrama de distributie a luminii



Bronz antic



Zincat antic



maro



crom



alama




A A+ A++ IP 44 ACCESORII DIMARE NECESARE 2m LED 12 VDC

Spot LED incastrat Smally XS IP44 12V/DC

SMALLY XS este un corp de iluminat pentru bai sau pentru incaperi cu umiditate mare. Modulul LED-SMD cu putere mare si tehnologie integrata de eliminare a punctelor de iluminare asigura o lumina uniforma.

ø:	64 mm
Inalțime:	1,2 mm
Montare ø:	57 mm
Adancime montare:	12 mm
Flux luminos/spot:	360 lumeni
Putere/spot:	3W

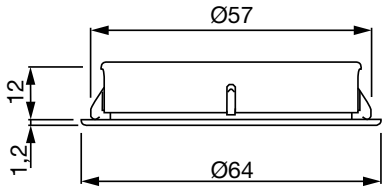

Art. nr.	Varianta	Temperatura de culoare lumina	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 377 035	spot individual	3000 K alb cald	cromat	buc	133.88	1 buc
103 377 036	spot individual	3000 K alb cald	inox	buc	133.88	1 buc
103 377 037	spot individual	3000 K alb cald	alb	buc	133.88	1 buc
103 377 038	spot individual	3000 K alb cald	negru	buc	133.88	1 buc
103 377 040	spot individual	4300 K alb neutru	cromat	buc	133.88	1 buc
103 377 041	spot individual	4300 K alb neutru	inox	buc	133.88	1 buc
103 377 042	spot individual	4300 K alb neutru	alb	buc	133.88	1 buc
103 377 043	spot individual	4300 K alb neutru	negru	buc	133.88	1 buc
103 377 058	Set de 3 cu alimentator 15 W	3000 K alb cald	cromat	set	470.34	1 set
103 377 059	Set de 3 cu alimentator 15 W	3000 K alb cald	inox	set	470.34	1 set
103 377 060	Set de 3 cu alimentator 15 W	3000 K alb cald	alb	set	470.34	1 set
103 377 061	Set de 3 cu alimentator 15 W	3000 K alb cald	negru	set	470.34	1 set
103 377 063	Set de 3 cu alimentator 15 W	4300 K alb neutru	cromat	set	470.34	1 set
103 377 064	Set de 3 cu alimentator 15 W	4300 K alb neutru	inox	set	470.34	1 set
103 377 065	Set de 3 cu alimentator 15 W	4300 K alb neutru	alb	set	496.96	1 set
103 377 066	Set de 3 cu alimentator 15 W	4300 K alb neutru	negru	set	496.96	1 set

Grupa produs 300 360


crom


Finisaj inox


alb


Negru

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 192	Alimentator LED SL 6/12R, 6W, 12 V/DC, distribuitor 10 cai	buc	90.08	1 buc
103 371 193	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, distribuitor 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703	Alimentator LED NG39 12 V/DC, 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc

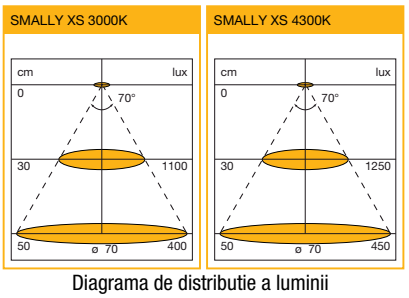


Diagrama de distributie a luminii





DOMUS Line®

A | A+ | A++ | ACCESORII DIMARE NECESARE | 2m | LED | 12 VDC

Spot LED incastrat Quadrum Plus 12V/DC

QUADRUM PLUS este un spot LED modern, orientat spre design, a carui forma simpla se armonizeaza perfect cu mobilierul modern.
Cablul poate fi deconectat simplu de corpul de iluminat, astfel incat montajul sau o inlocuire ulterioara se pot face foarte simplu.

Varianta:	spot individual
Lungime:	65 mm
Latime:	65 mm
Inalțime:	2,3 mm
Montare ø:	57 mm
Adancime montare:	12 mm
Flux luminos (Lumen):	360

Art. nr.	Temperatura de culoare lumina	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 553	3000 K alb cald	3	plastic	aluminiu	buc	137.81	1 buc
103 379 554	3000 K alb cald	3	plastic	inox	buc	137.81	1 buc
103 379 555	3000 K alb cald	3	plastic	negru mat	buc	137.81	1 buc
103 379 556	3000 K alb cald	3	plastic	alb mat	buc	137.81	1 buc
103 379 557	4300 K alb neutru	3	Plastic	aluminiu	buc	137.81	1 buc
103 379 558	4300 K alb neutru	3	Plastic	inox	buc	137.81	1 buc
103 379 559	4300 K alb neutru	3	Plastic	negru mat	buc	137.81	1 buc
103 379 560	4300 K alb neutru	3	plastic	alb mat	buc	137.81	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 192	Alimentator LED SL 6/12R, 6W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	90.08	1 buc
103 371 193	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc



Culoare aluminiu



Finisaj inox




Negru mat




Alb mat



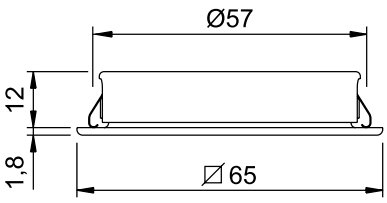

Quadrum Plus 3000K



Quadrum Plus 4300K




Diagrama de distributie a luminii





L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A | ACCESORII DIMARE NECESARE | 3m | DualColor 3000K / 4000K | LED | 12 VDC

Corp de iluminat Malindi2 DualColor 12 V/DC

Corpul de iluminat incastrat LED puternic cu tehnologie inovativa **DualColor**


DualColor imbina culorile de lumina 3000K alb cald si 4000K alb neutru intr-un singur bec.
Cu un cablu adaptor inclus se regleaza culoarea luminii.
Fara cablu adaptor = 3000K, cu cablu adaptor = 4000K

Functie de comutare la corpul de iluminat cu senzor IR:
Miscarea mainii in fata senzorului = pornit/oprit
Mentineti mana cca. 4 secunde in fata senzorului = schimbarea culorii luminii intre 3000K alb cald si 4000K alb neutru


- Flux luminos de suprafata, fara puncte LED

Indicatie:
Folosind o telecomanda Emotion sau DualColor pe un corp de iluminat fara senzor IR, culoarea luminii poate fi ajustata fara trepte, de la 3000K la 4000K si de asemenea se poate regla intensitatea.
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).




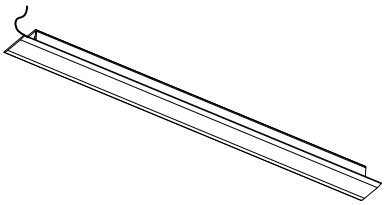

fara senzor IR

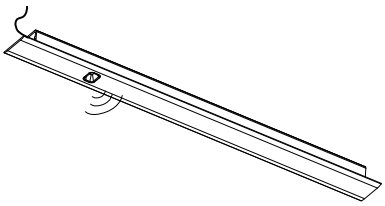

Cu senzor IR

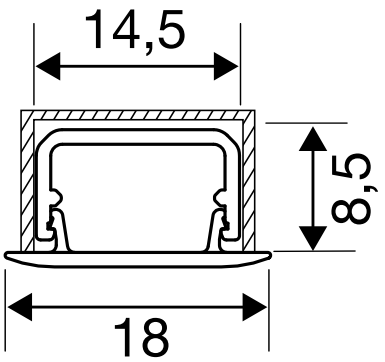

Latime:	18 mm
Inalțime:	2 mm
Latime montare:	14,5 mm
Adancime montare:	8,5 mm
Temperatura culoare lumina:	3000 K alb cald / 4000 K alb neutru
Material:	aluminiu, plastic
Finisaj:	eloxat, opal

Art. nr.	Varianta	Lungime mm	Lungime montare mm	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 377 082 •	fara senzor IR	372	356	156	3,9	buc	174.13	0
103 377 083 •	fara senzor IR	500	484	220	5,5	buc	218.98	0
103 377 084 •	fara senzor IR	760	744	364	9,1	buc	296.21	0
103 377 085 •	fara senzor IR	1000	984	480	12	buc	389.70	0
103 377 086 •	Cu senzor IR	372	356	144	3,6	buc	253.59	0
103 377 087 •	Cu senzor IR	500	484	208	5,2	buc	298.57	1 buc
103 377 088 •	Cu senzor IR	760	744	352	8,8	buc	375.67	1 buc
103 377 089 •	Cu senzor IR	1000	984	468	11,7	buc	469.16	0

Grupa produs 300 360

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc

Malindi DualColor




Diagrama de distributie a luminii



DOMUS Line®

A A+ A++ CE TOUCH DIMARE 2m LED 12 VDC

Spot LED montat sub corp suspendat Skate 3.0 12V/DC

Corpul de iluminat Skate 3.0 imbina designul minimalist cu tehnica LED moderna si cu ergonomia perfecta.
Modulul integrat LGP-LED asigura distributia omogena a luminii.

Functie de comutare (numai la lampa cu senzor):
Atingere scurta = pornire, oprire
Atingere lunga = dimare
Toate lampile conectate la senzor comuta in acelasi timp.


Varianta 3:	cablu de conectare cu ștecher
Latime:	54 mm
Inalțime:	66 mm
Adancime:	151 mm
Tip montaj:	invizibil prin tehnica de glisare
Temperatura de culoare lumina:	3800 K lumina alba neutra
Flux luminos (Lumen):	155
Material:	plastic



Cu senzor de atingere



Cu senzor de atingere

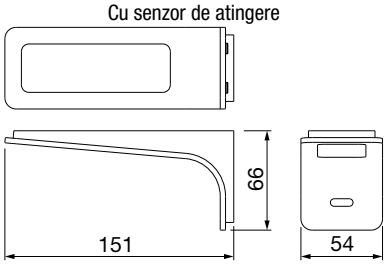

Art. nr.	Varianta	Putere W	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 001 •	Corp de iluminat fara senzor	4	inox	buc	190.79	1 buc
103 374 002 •	Corp de iluminat fara senzor	4	negru	buc	190.79	1 buc
103 374 003 •	Corp de iluminat cu senzor Touch	4	inox	buc	287.56	1 buc
103 374 004 •	Corp de iluminat cu senzor Touch	4	negru	buc	287.56	1 buc

Grupa produs 300 361

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 192 •	Alimentator LED SL 6/12R, 6W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	90.08	1 buc
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc

SKATE 3.0




Diagrama de distributie a luminii



A+ | TOUCH DIMARE | 2m | LED | 24 VDC

Spot LED montat sub corp suspendat X-Sign 24 V/DC


X-SIGN imbina designul deosebit cu tehnica inovativa si asigura astfel iluminarea perfecta pentru mobilier.
Datorita montajului rapid si simplu, **X-SIGN** este ideal pentru instalarea sub corpuri suspendate in bucatarie si la rafturi.
X-SIGN este dotat cu EDGE-LED pentru o proiectie mare a luminii si o iluminare omogena fara puncte.

Functie de comutare (numai la lampa cu senzor):
Atingere scurta = pornire, oprire
Atingere lunga = dimare
Toate corpurile fara senzor legate la corpul de iluminat cu senzor (max. 6 buc.) functioneaza impreuna.





Lungime:	103 mm
Latime:	179 mm
Inalțime:	10 mm
Adancime:	103 mm
Flux luminos (Lumen):	480
Temperatura lumina:	3900K alb neutru
Material:	plastic
Finisaj:	alb

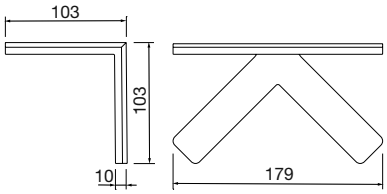

Art. nr.	Varianta	Putere W	UM	Preț RON	per
103 377 440 •	Corp de iluminat fara senzor	10	buc	259.76	1 buc
103 377 441 •	Corp de iluminat individual cu senzor Touch si distribuitor 10 cai	10	buc	328.60	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 333 435 •	Alimentator LED Flat 15/24D 24 V/DC, putere max. 15W cu distribuitor 6 cai	buc	94.02	1 buc
103 377 493 •	Alimentator LED ST30/24D 24 V/DC, capacitate max. 30 W cu distribuitor 10 cai	buc	131.12	1 buc
103 377 494 •	Alimentator LED SL60/24D 24 V/DC, capacitate max 60W cu distribuitor 10 porturi	buc	341.84	1 buc

X-SIGN




Diagrama de distributie a luminii



DOMUS Line®

A++ CE TOUCH DIMARE 2m LED 24 VDC

Corp de iluminat LED sub corp suspendat Blade TD 24 V/DC

BLADE TD este un corp de iluminat cu o inaltime de numai 10 mm, cu o distributie asimetrica a luminii. Dispunerea adancita a LED-urilor potejeaza lumina si previne orbirea.

Functie de comutare: pornit/oprit, reglarea intensitatii

Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).

Varianta 3: Cablu de conectare cu ștecher, comutator tactil cu variator intensitate
Latime: 21 mm
Inalțime: 10 mm
Tip montaj: clipsuri de fixare invizibile
Temperatura de culoare lumina: 4000 K alb neutru
Material: aluminiu







Art. nr.	Lungime mm	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 332 560	450	311	3,8	aluminiu	buc	231.83	1 buc
103 332 561	600	434	5,3	aluminiu	buc	245.07	1 buc
103 332 562	800	598	7,3	aluminiu	buc	275.62	1 buc
103 332 563	900	680	8,3	aluminiu	buc	296.87	1 buc
103 379 487	1000	762	9,3	aluminiu	buc	308.80	1 buc
103 379 488	1200	926	11,3	aluminiu	buc	341.84	1 buc
103 379 489	450	311	3,8	negru mat	buc	231.83	1 buc
103 379 490	600	434	5,3	negru mat	buc	245.07	1 buc
103 379 459	800	598	7,3	negru mat	buc	275.62	1 buc
103 379 491	900	680	8,3	negru mat	buc	296.87	1 buc
103 379 492	1000	762	9,3	negru mat	buc	308.80	1 buc
103 379 493	1200	926	11,3	negru mat	buc	341.84	1 buc

Grupa produs 300 361

Blade TD




Diagrama de distributie a luminii

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 333 435	Alimentator LED Flat 15/24D 24 V/DC, putere max. 15W cu distribuitor 6 cai	buc	94.02	1 buc
103 377 493	Alimentator LED ST30/24D 24 V/DC, capacitate max. 30 W cu distribuitor 10 cai	buc	131.12	1 buc



A A+ A++ ON/OFF LED 230 V

Corp de iluminat LED sub corp suspendat Wolf 230 V

Corp de iluminat subtire si puternic, cu alimentator integrat.

Cu ajutorul conectorului in serie integrat, acest corp de iluminat Wolf se poate monta in serie pana la max. 200 W.
Cablul de conectare (nu este inclus), se poate monta frontal, spre spate sau sus, ceea ce simplifica mascarea sa.

- Iluminare de suprafata fara puncte.
- Montaj simplu cu suruburi.
- Comutator

Livrare: fara cablu de conectare

Varianta 3:	Comutator, conector in serie integrat
Latime:	40 mm
Inalțime:	14 mm
Temperatura de culoare lumina:	3900 K alb neutru
Material:	aluminiu

Art. nr.	Lungime mm	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 377 860	450	600	8	eloxat	buc	348.53	1 buc
103 377 861	600	750	10	eloxat	buc	384.32	1 buc
103 377 862	900	1125	15	eloxat	buc	469.03	1 buc
103 377 863	1200	1350	18	eloxat	buc	551.25	1 buc
103 379 401	450	600	8	negru	buc	376.33	1 buc
103 379 402	600	750	10	negru	buc	414.75	1 buc
103 379 403	900	1125	15	negru	buc	506.14	1 buc
103 379 404	1200	1350	18	negru	buc	594.91	1 buc

Grupa produs 300 361

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 377 864	Cablu conectare cu stecher plat Euro pentru corp de iluminat Wolf 2000 mm	buc	34.49	1 buc
103 377 865	Cablu conectare alb 150 mm pentru corp de iluminat Wolf	buc	25.18	1 buc
103 377 866	Cablu conectare alb 500 mm pentru corp de iluminat Wolf	buc	27.80	1 buc
103 377 867	Cablu conectare alb 1000 mm pentru corp de iluminat Wolf	buc	30.42	1 buc
103 379 405	Cablu conectare cu stecher plat Euro pentru corp de iluminat Wolf 2000 mm	buc	33.17	1 buc
103 379 406	Cablu conectare negru 150 mm pentru corp de iluminat Wolf	buc	25.18	1 buc
103 379 408	Cablu conectare negru 1000 mm pentru corp de iluminat Wolf	buc	30.42	1 buc





Conectare in serie



Posibilitate de conectare frontala



Posibilitate de conectare spate



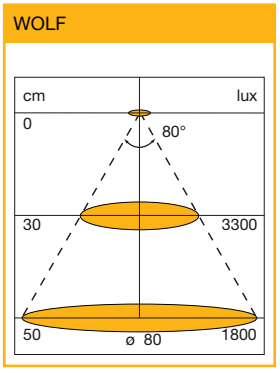


Diagrama de distributie a luminii

Cablu de alimentare corp de iluminat Wolf

Cablu de alimentare potrivit pentru corp de iluminat Wolf

Lungime: 2000 mm



Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 377 864	plastic	alb	buc	34.49	1 buc
103 379 405	plastic	negru	buc	33.17	1 buc

Grupa produs 300 361

Cablu de conectare corp de iluminat Wolf

Cablu de conectare corp de iluminat Wolf, pentru a monta la distanta mai multe corpuri de iluminat, sau pentru solutii de colt.



Art. nr.	Lungime mm	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 377 865	150	plastic	alb	buc	25.18	1 buc
103 377 866	500	plastic	alb	buc	27.80	1 buc
103 377 867	1000	plastic	alb	buc	30.42	1 buc
103 379 406	150	plastic	negru	buc	25.18	1 buc
103 379 408	1000	plastic	negru	buc	30.42	1 buc

Grupa produs 300 361


FURNIKA

A++ | ACCESORII DIMARE NECESARE | 2m | LED | 12 VDC

Spot LED montat sub corp suspendat Neo 2 12 V/DC


Lungime: 200 mm
Latime: 56 mm
Inalțime: 8 mm
Material: plastic
Finisaj: finisaj aluminiu






Art. nr.	Varianta	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 375 155	spot individual	alb cald	90	1,2	buc	35.80	1 buc
103 375 156	spot individual	alb rece	92	1,2	buc	35.80	1 buc
103 375 157	Set de 3 inclusiv alimentator 6 W	alb cald	3 x 90	3 x 1,2	set	192.23	1 set
103 375 158	Set de 3 inclusiv alimentator 6 W	alb rece	3 x 92	3 x 1,2	set	192.23	1 set

Grupa produs 300 367

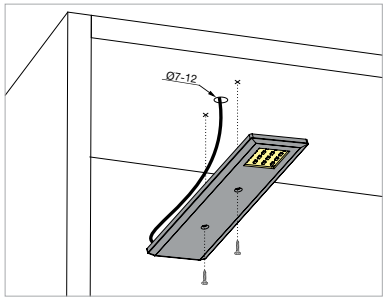

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 192	Alimentator LED SL 6/12R, 6W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	90.08	1 buc
103 371 193	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc

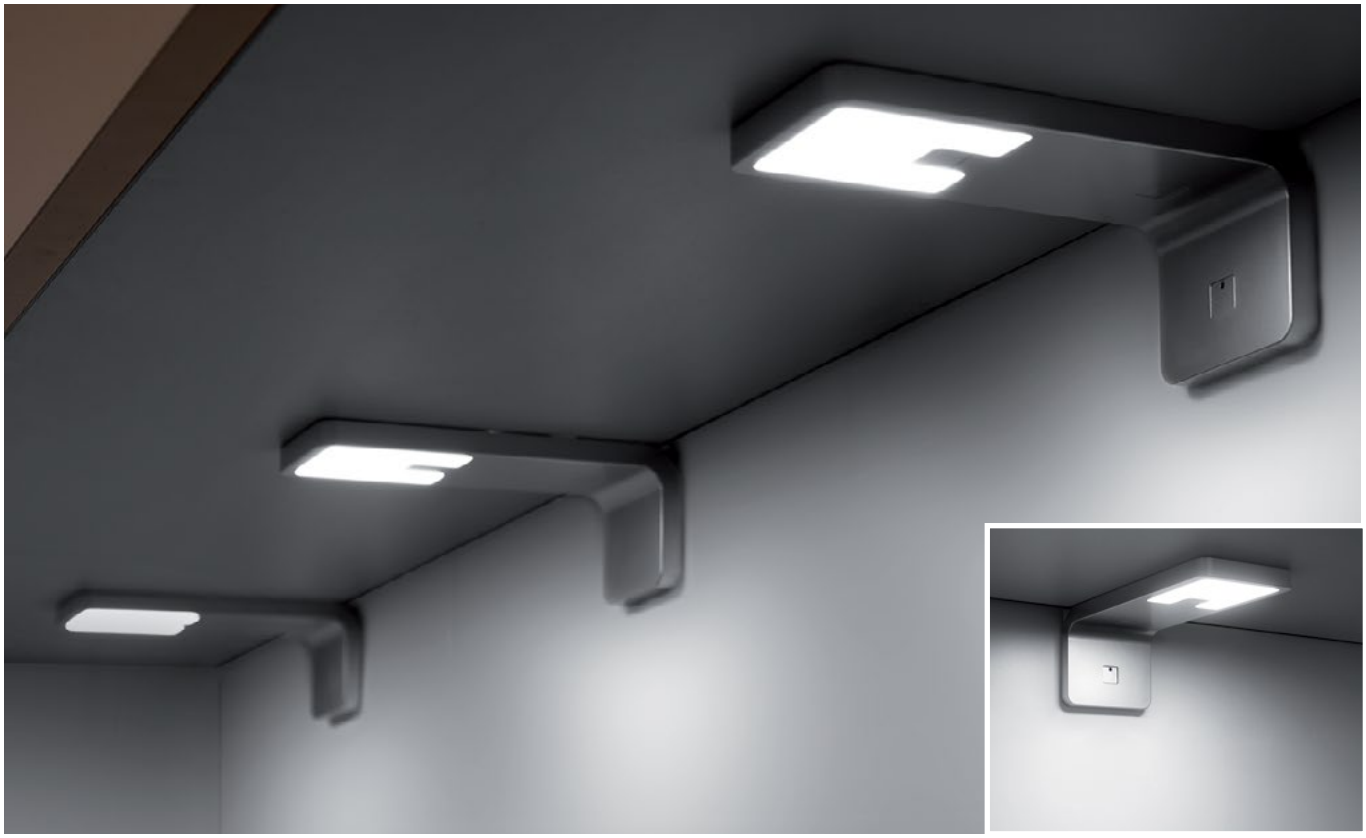

A ON/OFF 2m LED 12 VDC

Spot LED montat sub corp suspendat Lena 12 V/DC

Lampa moderna cu iluminare pe suprafata mare fara puncte LED vizibile.


Indicatie: Acest set nu poate fi extins.

Livrare: incl. alimentator

Lungime:	160 mm
Latime:	60 mm
Inalțime:	60 mm
Temperatura de culoare lumina:	4000 K alb neutru
Flux luminos (Lumen):	145
Material:	plastic
Finisaj:	aluminiu

Art. nr.	Varianta	Putere W	UM	Preț RON	per
103 373 537 •	Set 3 buc incl. spot principal cu comutator si alimentator	3 x 4,3	set	316.14	1 set

Grupa produs 300 361

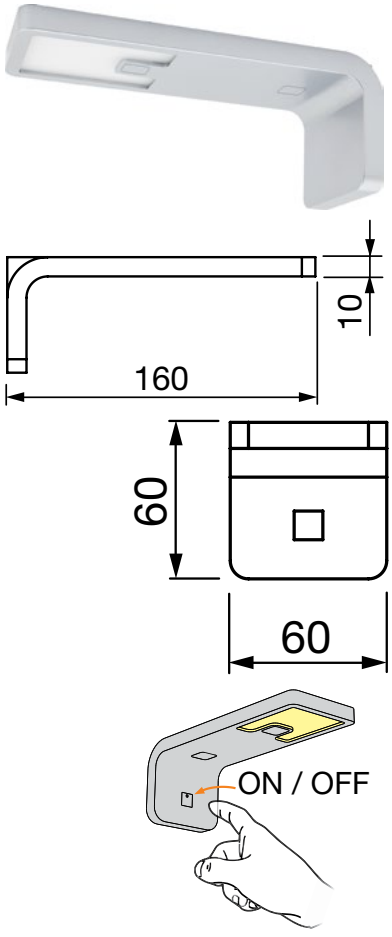



furnika

A++ ON/OFF 2m LED 12 VDC

Spot LED montat sub corp suspendat Nikka 12 V/DC

Lampa moderna cu iluminare pe suprafata mare fara puncte LED vizibile.
Spotul principal are inclus senzorul.

Indicatie: Acest set nu poate fi extins.


Livrare: incl. alimentator


Lungime:	160 mm
Latime:	48 mm
Inalțime:	15 mm
Temperatura de culoare lumina:	4000 K alb neutru
Flux luminos (Lumen):	120
Material:	plastic
Finisaj:	aluminiu


Art. nr.	Varianta	Putere W	UM	Preț RON	per
103 373 536 •	Set 3 buc incl. spot principal cu senzor si alimentator	3 x 1,5	set	243.24	1 set

Grupa produs 300 361





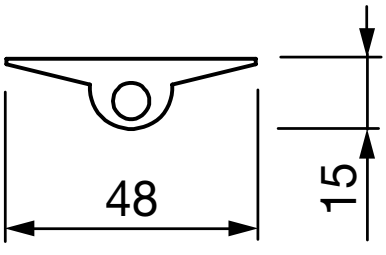





wipo

A A+ A++ CE ON/OFF 2m LED 230 V

Corp de iluminat LED sub corp suspendat Corner Compact cu priza dubla 230 V

Profilul lampii se potriveste cu acesoriile sistemului Linero 2000 si Linero Mosaiq.




Indicatie:
Nu se poate lega in serie. Fiecare corp de iluminat se leaga individual la retea.

Articolul include: stecher Schuko inclus nemontat.

Varianta 3:	intrerupator, 2 buc. prize Schuko.
Inalțime:	71 mm
Adancime:	71 mm
Temperatura de culoare lumina:	4000 K alb neutru
Material:	aluminiu
Finisaj:	inox

Art. nr.	Lungime mm	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 373 805 •	560	644	6,5	buc	584.16	1 buc
103 373 806 •	860	950	9,6	buc	697.71	1 buc
103 373 807 •	1160	1280	12,9	buc	811.41	1 buc

Grupa produs 300 361



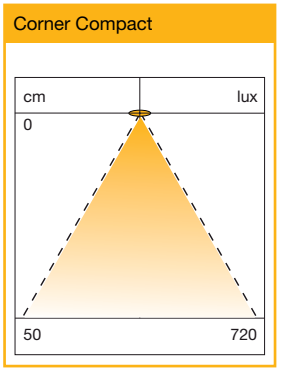


Diagrama de distributie a luminii



wipo

A A+ A++ CE ON/OFF 2m LED 230 V

Corp de iluminat LED sub corp suspendat Corner Compact LED 230 V

Profilul lampii se potriveste cu acesoriile sistemului Linero 2000 si Linero Mosaiq.



Indicatie:
Nu se poate lega in serie. Fiecare corp de iluminat se leaga individual la retea.

Articolul include: stecher Schuko inclus nemontat.

Inalțime:	71 mm
Adancime:	71 mm
Temperatura de culoare lumina:	4000 K alb neutru
Material:	aluminiu
Finisaj:	inox

Art. nr.	Lungime mm	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 373 802 •	560	762	7,7	buc	394.42	1 buc
103 373 803 •	860	1178	11,9	buc	510.73	1 buc
103 373 804 •	1160	1584	16	buc	625.33	1 buc

Grupa produs 300 361

Corner Compact





Diagrama de distributie a luminii





ELEKTRA

A++ | WEB | WEB | ACCESORII DIMARE NECESARE | 2m | DualColor 3000K / 4000K | LED | 12 VDC

Corp de iluminat LED sub corp suspendat LD 8003A DualColor 12 V/DC

Corp de iluminat plat din aluminiu cu LED de suprafata (fara puncte de lumina), cu tehnologia inovativa **DualColor**

DualColor imbina culorile de lumina 3000K alb cald si 4000K alb neutru intr-un singur bec.
Cu un cablul adaptor inclus (corp de iluminat fara senzor IR) se regleaza culoarea luminii.
Fara cablu adaptor = 3000K, cu cablu adaptor = 4000K

Indicatie:
Prin utilizarea unei telecomenzi Emotion sau DualColor se poate regla culoarea luminii fara trepte de la 3000K pana la 4000K si se poate varia intensitatea.
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).

Articolul include: piese de fixare pentru montajul lampii 30° sau 60°








Varianta 3:	cablu de conectare cu ștecher
Latime:	40 mm
Inalțime:	13 mm
Temperatura de culoare lumina:	3000 K alb cald/ 4000 K alb neutru
Material:	aluminiu, plastic
Culoare:	aluminiu


Art. nr.	Lungime mm	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 377 904 •	512	520 lm 3000K / 546 lm 4000K	6,5	buc	237.20	1 buc
103 377 905 •	562	576 lm 3000K / 605 lm 4000K	7,2	buc	250.45	1 buc
103 377 906 •	812	864 lm 3000K / 907 lm 4000K	10,8	buc	329.91	1 buc
103 377 907 •	1062	1152 lm 3000K / 1210 lm 4000K	14,4	buc	409.37	1 buc

Grupa produs 300 361

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc







L&S LIGHTING INTELLIGENCE


A | WEB | WEB | ACCESORII DIMARE NECESARE | 3m | DualColor 3000K / 4000K | LED | 12 VDC

Corp de iluminat LED sub corp suspendat Lugano DualColor 12 V/DC

Corp de iluminat de calitate superioara, cu eficienta luminoasa ridicata si tehnologia inovativa **DualColor;**
Iluminare oblica, spre fata, adecvata pentru bucatarie.

DualColor imbina culorile de lumina 3000K alb cald si 4000K alb neutru intr-un singur bec.
Cu un cablu adaptor inclus se regleaza culoarea luminii.
Fara cablu adaptor = 3000K, cu cablu adaptor = 4000K

Indicatie: Prin utilizarea unei telecomenzi Emotion sau DualColor se poate regla culoarea luminii fara trepte de la 3000K pana la 4000K si se poate varia intensitatea.
Acest corp de iluminat este disponibil si cu tensiunea 24 V/DC.
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).

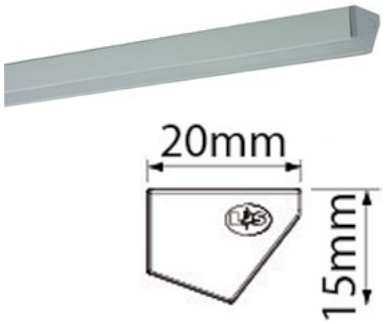

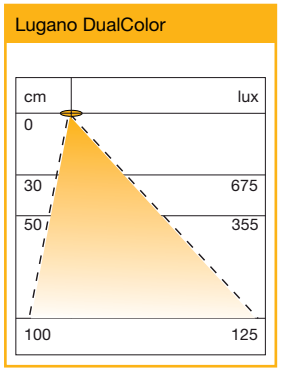


Diagrama de distributie a luminii

Temperatura de culoare lumina:	3000K alb cald/ 4000K alb neutru
Material:	aluminiu, plastic
Finisaj:	eloxat, gri
Control:	da

Art. nr.	Lungime mm	Inaltime mm	Adancime mm	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 373 950	450	15	20	180	4,5	buc	195.24	1 buc
103 373 951	600	15	20	260	6,5	buc	233.27	1 buc
103 373 952	900	15	20	416	10,4	buc	318.89	1 buc
103 373 953	1200	15	20	572	14,3	buc	402.94	1 buc

Grupa produs 300 361


Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 193	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, distribuitor 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703	Alimentator LED NG39 12 V/DC, 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc
103 376 255	Clipsuri de fixare de rezerva 4 buc. pentru corp iluminat Lugano	set	8.00	1 set

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

Clips de fixare pentru corpul de iluminat Lugano

Indicatie: Potrivit pentru coprurile de iluminat Lugano Touch si Lugano DualColor

Articolul include: 4 buc clipsuri de fixare

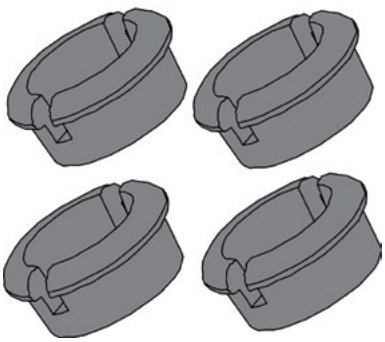

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 376 255	plastic	Gri	set	8.00	1 set

Grupa produs 300 373


FURNIKA


A++ | ACCESORII DIMARE NECESARE | 2m | LED | 12 VDC

Spot LED aplicat Square 2 12 V/DC

Corp de iluminat plat, cu linii drepte
- Flux luminos spre partea din fata si partile laterale
- Ideal pentru iluminarea vitrinelor si rafturilor

Lungime: 55 mm
Latime: 55 mm
Inalțime: 7 mm
Material: plastic
Finisaj: aluminiu
Putere/spot: 1,2W

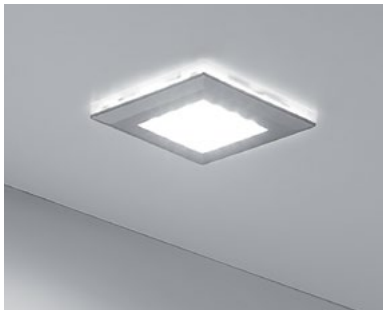



Art. nr.	Varianta	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	UM	Preț RON	per
103 375 288	Spot individual	alb cald	90	buc	28.20	1 buc
103 375 289	Spot individual	alb rece	92	buc	28.19	1 buc
103 375 297	Set de 3 inclusiv alimentator 6 W	alb cald	3 x 90	set	169.41	1 set
103 375 298	Set de 3 inclusiv alimentator 6 W	alb rece	3 x 92	set	169.41	1 set

Grupa produs 300 367

FURNIKA


A | ACCESORII DIMARE NECESARE | 2m | LED | 12 VDC

Spot LED aplicat Space 12 V/DC

Spotul are un design deosebit prin forma sa rotunda si convinge prin simplitate si iluminarea puternica.

ø: 70 mm
Inalțime: 15 mm
Temperatura de culoare lumina: alb cald
Material: plastic
Finisaj: aluminiu
Putere/spot: 2,4W





Art. nr.	Varianta	Flux luminos (Lumen)	UM	Preț RON	per
103 375 148	Lampa individuala	110	buc	24.91	1 buc
103 375 149	Set de 3 inclusiv alimentator 15 W	3 x 110	set	159.58	1 set

Grupa produs 300 367

FURNIKA


A | ACCESORII DIMARE NECESARE | 2m | LED | 12 VDC

Corp de iluminat aplicat Omega 12 V/DC

Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).

Lungime: 850 mm
Latime: 17 mm
Inalțime: 8 mm
Lungime cablu de conectare: 2000 mm
Tip montaj: fixare cu clipsuri
Temperatura de culoare lumina: alb neutru





Art. nr.	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 332 886	7,68	Aluminiu	natur eloxat	buc	103.06	1 buc

Grupa produs 300 367



L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A++ | ON/OFF | 2,5m | LED | 12 VDC

Veioza LED tablie pat Legis 12 V/DC

Veioza moderna cu un brat flexibil de 480 mm.
- Comutator direct pe capul veiozei.
- Incarcator USB (5 V/DC max. 1A) integrat in soclul lampii.

Indicatie:
Din cauza incarcatorului USB, se utilizeaza pentru fiecare corp de iluminat un alimentator de min. 15W!


Varianta 3:Cablu de conectare cu stecher, incarcator USB, comutator

ø:	25 mm
Lungime:	480 mm
Lungime cablu de conectare:	2500 mm
Temperatura de culoare lumina:	3000 K alb cald
Flux luminos (Lumen):	70

Art. nr.	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 141 •	1,2	plastic, metal	culoare aluminiu	buc	198.78	1 buc

Grupa produs 300 360

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, distribuitor 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc

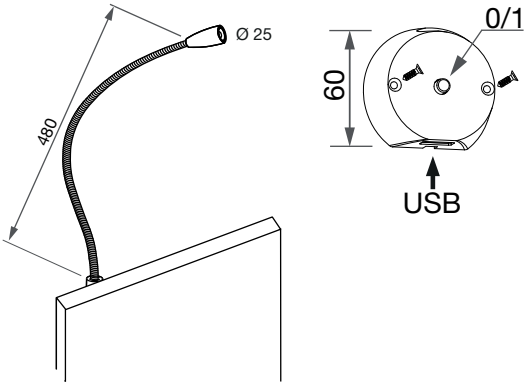





Detaliu soclu veioza

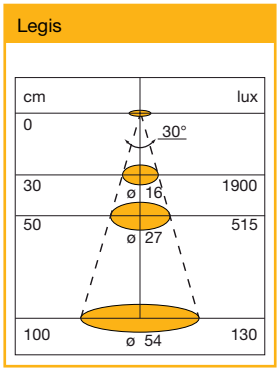


Diagrama de distributie a luminii





A | ON/OFF | 2m | LED | 12 VDC

Veioza LED tablie pat Flexi R 12 V/DC

Veioza moderna, cu prindere de tablia patului si brat flexibil acoperit cu silicon.
- Comutator direct pe capul veiozei.
- Incarcator USB (5 V/DC max. 1A) integrat in soclul lampii.

Indicatie:
Din cauza incarcatorului USB, se utilizeaza pentru fiecare corp de iluminat un alimentator de min. 15W!
Din motive de stabilitate, baza lampii trebuie montata vertical, ca in imagine.
Mufa USB are o lumina mica, de orientare, pentru utilizarea facila pe intuneric.



Varianta 3: cablu de conectare cu stecher, incarcator USB, comutator

Lungime:	502 mm
Tip montaj:	cu suruburi
Temperatura de culoare lumina:	alb neutru
Flux luminos (Lumen):	90





Art. nr.	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 373 636 •	1,8	plastic, silicon	neagra	buc	144.76	1 buc
103 373 637 •	1,8	plastic, silicon	alba	buc	144.76	1 buc

Grupa produs 300 367



Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc

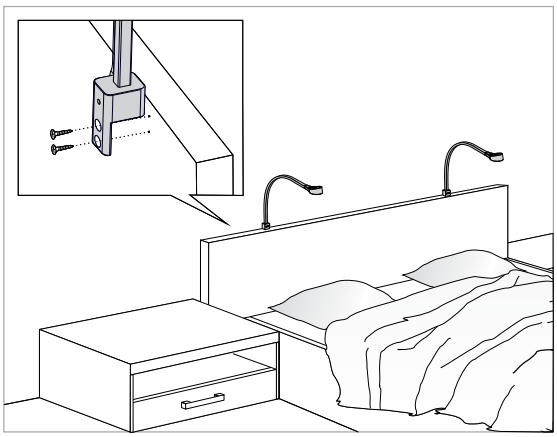

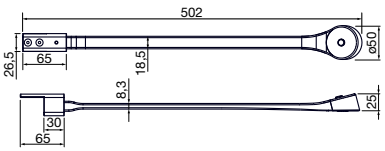





FURNIKA


A++ | ON/OFF | 2m | LED | 12 VDC


Veioza LED tablie pat Silka 12 V/DC


Veioza moderna, cu prindere de tablia patului si brat flexibil acoperit cu silicon.


- Comutator direct pe capul veiozei.
- Montaj din fata sau din spate

Varianta 3:	Cablu de conectare cu stecher, comutator
Lungime:	374 mm
Latime:	35 mm
Adancime:	18 mm
Tip montaj:	fixare cu suruburi
Temperatura de culoare lumina:	alb neutru
Flux luminos (Lumen):	80










Art. nr.	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 375 287 •	1,2	plastic, silicon	negru	buc	128.9	1 buc

Grupa produs 300 367

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc

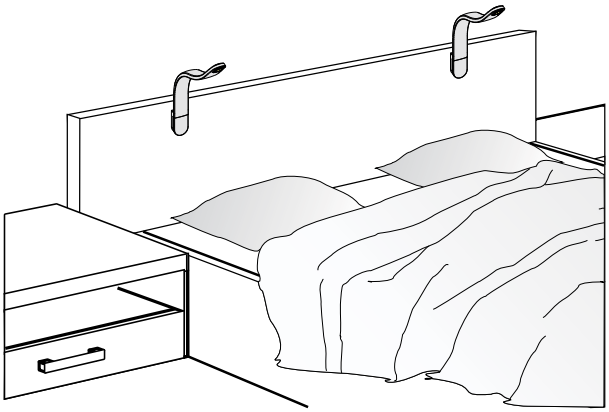



DOMUS Line®

A A+ A++ IP 20 ON/OFF 2m LED 230 V

Corp de iluminat polita Sushi LED 230 V

- Design modern, de inalta calitate
- Iluminare in sus si in jos
- Intrerupator tactil integrat
- Alimentator integrat
- Fixare ascunsa

Indicatie: Capacitate maxima 10 kg distribuita pe toata lungimea sistemului de iluminare.






Inalțime: 33,5 mm
Adancime: 200 mm
Material: aluminiu, sticla
Finisaj: inox satinat

Art. nr.	Lungime mm	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen) lm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 373 856 •	450	4300 K alb neutru	323	3,8	buc	755,28	1 buc
103 373 857 •	600	4300 K alb neutru	450	5,3	buc	893,09	1 buc
103 373 858 •	900	4300 K alb neutru	697	8,2	buc	1.099,74	1 buc
103 373 859 •	1200	4300 K alb neutru	935	11	buc	1.184,58	1 buc

Grupa produs 300 360



FURNIKA


A+ IP 20 2m LED 12 VDC


Clema polita sticla ZETA 3S LED 12 V/DC

Clema polita sticla cu iluminare LED integrata
- Flux luminos spre fata, sus si jos
- pentru grosimea sticlei de 6-8 mm

Functie de comutare (numai cleme cu functie Touch):
Atingerea clemei
La clema cu functie Touch se poate conecta si comuta o clema fara functie Touch.

Indicatie: Clema cu functie Touch nu trebuie montata pe material conductor, pentru ca pot aparea disfunctii.

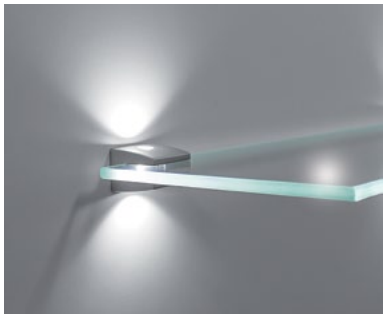




Latime:	33 mm
Inalțime:	25 mm
Adancime:	32 mm
Temperatura de culoare lumina:	4200 K alb neutru
Flux luminos (Lumen):	63
Material:	zinc turnat sub presiune
Finisaj:	finisaj aluminiu

Art. nr.	Varianta	Putere W	UM	Preț RON	per
103 376 323	Fara functie Touch	1.2	buc	49.72	1 buc
103 376 324	Cu functie Touch	1.2	buc	76.05	1 buc
103 376 325	Set de 2 incl. clema cu functie Touch si alimentator 6 W	2 x 1.2	set	210.59	1 set

Grupa produs 300 367

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 374 806	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc

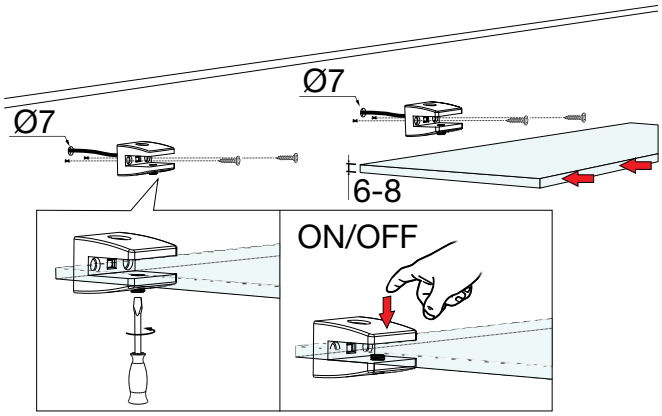

FURNIKA

A | IP 44 | ACCESORII DIMARE NECESARE | 1m | LED | 12 VDC

Corp de iluminat LED oglinda Mirror 12 V/DC

Cu lampa Mirror se poate ilumina rapid si facil o oglinda.
Lampa se lipeste pe partea stinga si dreapta a oglinzii cu banda dublu adeziva aplicata pe spate.

Indicatie: La utilizarea ca lampa de stanga, cablul se gaseste jos, in spatele oglinzii, la utilizarea ca lampa de dreapta, cablul se gaseste sus in spatele oglinzii.

Lungime:	650 mm
Latime:	17,1 mm
Inalțime:	28,3 mm
Temperatura de culoare lumina:	alb neutru
Material:	aluminiu

Art. nr.	Putere W	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 378 084 •	5,85	eloxat	buc	80.51	1 buc
103 378 085 •	5,85	vopsit negru	buc	80.51	1 buc


Grupa produs 300 373


Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc









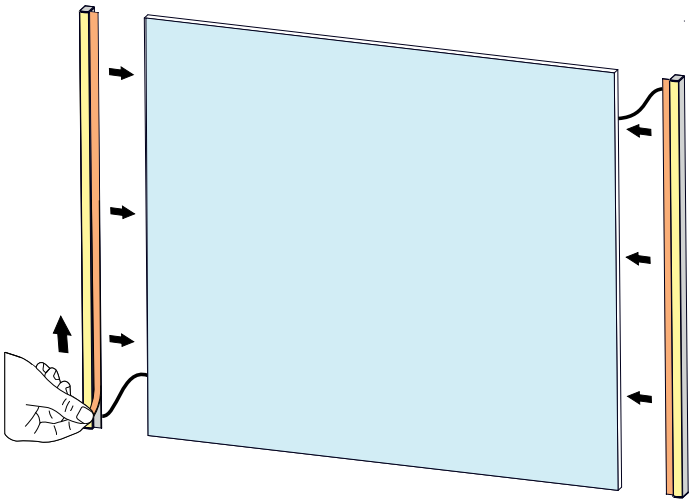



FURNIKA

A+ IP 44 0,25m LED 230 V

Corp de iluminat LED oglinda Elli 230 V


Aplica de oglinda cu alimentator integrat, cu conectare direct la 230 V




Varianta 3:	alimentator integrat
Temperatura de culoare lumina:	4200 K alb neutru
Flux luminos (Lumen):	440
Material:	plastic
Finisaj:	cromat

Art. nr.	Latime mm	Inalțime mm	Adancime mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 373 306 •	370	52	107	5	buc	175.71	1 buc

Grupa produs 300 360

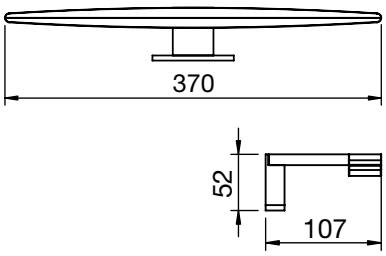

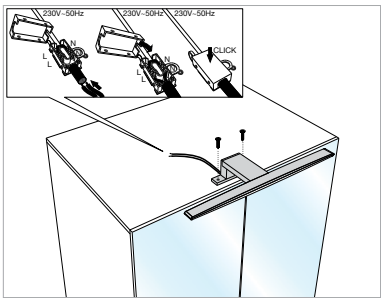



A+ | IP 44 | 0,8m | 230 V | LED

Corp de iluminat LED oglinda Aalto 230 V

AALTO este o lampa LED cu un difuzor special "Full Light", care lumineaza si lateral. AALTO dispune de un alimentator integrat pentru conectarea directa la 230 V si un suport special "Dual-Use" pentru instalarea pe dulapul cu oglinda sau direct pe o oglinda cu o grosime de max. 6 mm.

Varianta 3: alimentator integrat
Material: metal
Inaltime: 39 mm
Adancime: 105 mm








Art. nr.	Latime mm	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 377 852 •	800	3000 K alb cald	1040	13	cromat	buc	482.27	1 buc
103 333 431 •	300	3000 K alb cald	400	5	cromat	buc	242.45	1 buc
103 377 851 •	500	3000 K alb cald	640	8	cromat	buc	300.80	1 buc
103 377 854 •	800	4000 K alb neutru	1040	13	cromat	buc	482.27	1 buc
103 333 432 •	300	4000 K alb neutru	400	5	cromat	buc	242.45	1 buc
103 377 853 •	500	4000 K alb neutru	640	8	cromat	buc	300.80	1 buc
103 377 855 •	300	3000 K alb cald	400	5	negru mat	buc	255.69	1 buc
103 377 856 •	500	3000 K alb cald	640	8	negru mat	buc	384.32	1 buc
103 373 964 •	300	4000 K alb neutru	400	5	negru mat	buc	219.90	1 buc
103 373 965 •	500	4000 K alb neutru	640	8	negru mat	buc	315.35	1 buc

Grupa produs 300 360

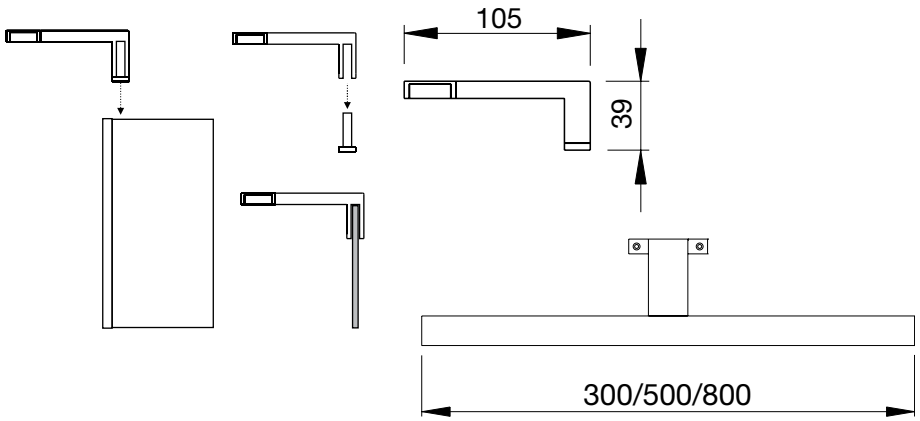

AALTO




Diagrama de distributie a luminii




DOMUS Line®


Corp de iluminat LED sertar Leaf DR 12 V/DC

Corp de iluminat LED aplicat, cu senzor, pentru iluminarea dulapurilor.
Functie de comutare usa deschisa = pornirea luminii, usa inchisa = oprirea luminii.
LEAF DR se fixeaza cu suporturi si suruburi ascunse direct pe lateralele mobilierului. Datorita acestor cleme, acest corp de iluminat se poate fixa de lateralele corpului de mobilier de 16 mm, 18 mm si 19 mm.

Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).



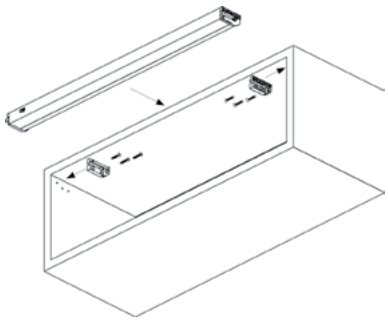

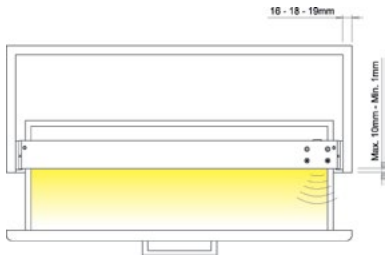


Varianta 3:	Cablu de conectare, comutator de usa cu infrarosii
Latime:	36 mm
Inalțime:	18 mm
Lungime cablu de conectare:	2000 mm
Tip montaj:	prindere cu suruburi
Bec:	LED
Temperatura de culoare lumina:	3200 K alb cald
Tensiune:	12 V/DC
Clasa eficienta energetica:	A, A+, A++
Material:	aluminiu
Finisaj:	eloxat

Art. nr.	Lungime mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 338 995 •	600	2,4	buc	368.33	1 buc
103 338 996 •	900	3,84	buc	443.86	1 buc

Grupa produs 300 361

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 371 192 •	Alimentator LED SL 6/12R, 6W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	90.08	1 buc
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94,02	1 buc
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc

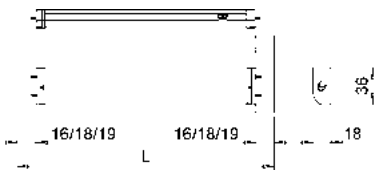

FURNIKA

A 2m LED 12 VDC


Corp de iluminat sertar Rondo S 12 V/DC

Corp de iluminat pentru lumina in sertarele deschise (lumina spre fata).
Senzori integrati, ce pornesc lumina automat la deschiderea sertarului.



Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand acelasi indicativ (vezi pictograma).

Inalțime:	16 mm
Temperatura de culoare lumina:	4200 K alb neutru
Material:	plastic / aluminiu
Finisaj:	alb




Art. nr.	Varianta	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 333 385 •	pt. latime corp 600 mm	130	2,3	buc	76.31	1 buc
103 333 386 •	pt. latime corp 900 mm	208	3,7	buc	86.02	1 buc

Grupa produs 300 367

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc

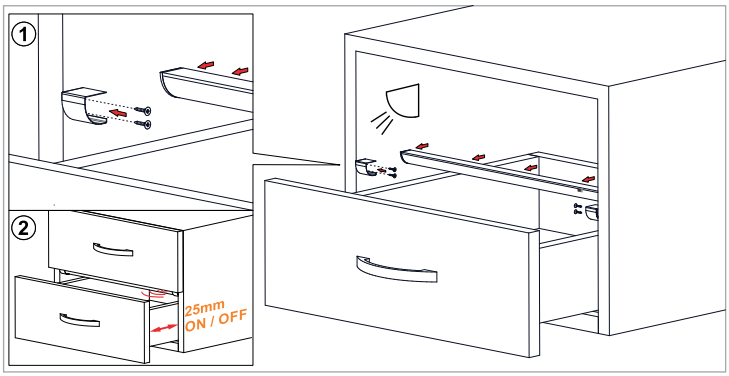





A+ CE LED

Lampa cu baterie Bit Light

Lampa compacta cu acumulator, pentru incorporarea in mobila.
Bit Light este optiunea ideala de iluminare pentru locurile unde nu exista conexiune la curent electric, dar si pentru echipari ulterioare.
Lampa are un senzor IR pentru usa si este astfel foarte potrivita pentru sertare sau pentru corpuri de mobilier, in spatele usii.
Cand acumulatorul este descarcat, corpul de iluminat se desface de pe placa magnetica si se incarca cu cablul USB inclus la orice incarcator (de ex . incarcator de mobil).

Functia de comutare: deschis, inchis, functie pentru deschiderea usii

Articolul include: lampa, cablu USB, placa de montaj cu banda dublu adeziva 3M

Varianta 3:	Comutator, senzor IR
Lungime:	68 mm
Latime:	28 mm
Inalțime:	11 mm
Tip montaj:	Fixare magnetica
Temperatura de culoare lumina:	3000 K alb cald
Flux luminos (Lumen):	50

Art. nr.	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 129 •	0,6	plastic	alb	buc	78.02	1 buc

Grupa produs 300 360













A+ | IP 44 | WEB | ACCESORII DIMARE NECESARE | 2m | LED | 12 VDC


Banda LED Flexiled SE H4 12 W/m 12 V/DC

FLEXYLED SE H4 este o banda flexibila, cu proiectie laterala (Side-Emitting).
Creata cu o tehnica noua de extrudare a materialelor siliconice radiante, banda **FLEXYLED SE H4** se foloseste pentru incastrare in nise cu o latime de numai 4 mm si adincime de 10 mm, la nivel cu placa.




Pentru instalarea gamei SE nu sunt necesare benzi adezive.
Profilul moale din silicon se poate incastra simplu prin presare in canalul frezat.
Ideal pentru instalare in lateralele dulapurilor.

- Emisia de lumina pe partea laterala ingusta
- Banda LED liniara in silicon flexibil
- 120 LED/m
- Se poate taia la fiecare 25 mm



Indicatie:
Flexyled SE H4 are mufa de conectare la ambele capete, de aceea, daca se taie, se pot folosi ambele parti.
Conectarea se face doar pe o parte.
Flexyled SE H4 nu se poate indoi la unghi drept sau plia.




Varianta 3: 2 buc cabluri de conectare cu stecher
Latime: 4 mm
Inalțime: 10 mm
Consum energie: 12/m kWh/1000h
Material: silicon
Finisaj: alb
Montaj: incastrat prin presare
Flux luminos: 840lumen/m




Art. nr.	Lungime mm	Temperatura de culoare lumina	Putere W	UM	Preț RON	per
103 377 434 •	1000	3000 K alb cald	12/m	buc	210.72	1 buc
103 377 435 •	2000	3000 K alb cald	12/m	buc	365.71	1 buc
103 377 436 •	3000	3000 K alb cald	12/m	buc	519.38	1 buc
103 377 437 •	1000	4000 K alb neutru	12/m	buc	210.72	1 buc
103 377 438 •	2000	4000 K alb neutru	12/m	buc	365.71	1 buc
103 377 439 •	3000	4000 K alb neutru	12/m	buc	519.38	1 buc

Grupa produs 300 363



FLEXYLED SE H4



Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc



DOMUS Line*

A+ | IP 44 | WEB | ACCESORII DIMARE NECESARE | 2m | LED | 24 VDC

Banda LED Flexiled AT6 24 V/DC

FLEXYLED AT6 este o banda LED flexibila, cu proiectie laterala a luminii.

Creata cu o tehnica noua de extrudare a materialelor siliconice radiante, banda **FLEXYLED AT6** se foloseste pentru incastrare in fante cu o latime de numai 6 mm si adincime de 6 mm, la nivel cu placa.
Lumina este emisa in partea din fata, motiv pentru care aceasta banda LED este perfecta si pentru suprafete bombate, sau pentru incastrare in canturi curbate.

Pentru instalarea gamei SE nu sunt necesare benzi adezive.
Profilul moale din silicon se poate incastra simplu prin presare in canalul frezat.
Ideal pentru instalare in lateralele dulapurilor.

- Banda LED liniara in silicon flexibil
- 276 LED/m
- Se poate taia la fiecare 21,7 mm

Indicatie:
Flexyled SE H4 are mufe de conectare la ambele capete, de aceea, daca se taie, se pot folosi ambele parti.
Conectarea se face doar pe o parte.
Flexyled AT6 nu se poate indoi la unghi drept sau plia, unghiul de indoire min. 25 mm.




Varianta 3:	2 buc cabluri de conectare cu stecher
Latime:	6 mm
Inalțime:	6 mm
Lațime montare:	6 mm
Adancime montare:	6 mm
Lungime cablu de conectare:	2000 mm
Material:	silicon
Finisaj:	alb

Art. nr.	Lungime mm	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	UM	Preț RON	per
103 379 713 •	2000	2700 K alb cald	1000	buc	311.42	1 buc
103 379 714 •	3000	2700 K alb cald	1500	buc	437.30	1 buc
103 379 715 •	2000	4000 K alb neutru	1000	buc	311.42	1 buc
103 379 716 •	3000	4000 K alb neutru	1500	buc	437.30	1 buc

Grupa produs 300 363

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 377 493 •	Alimentator LED ST30/24D 24 V/DC, capacitate max. 30 W cu distribuitor 10 cai	buc	131.12	1 buc



Flexyled AT6 2700K





Diagrama de distributie a luminii

Flexyled AT6 4000K







Banda LED Flexiled CR 12 V/DC



Banda LED Flexiled CR 12 V/DC

Indicatie:
Aceasta banda LED se poate taia la fiecare 50 mm (nu se mai poate imbina ulterior).
Lungimea maxima a unei linii este de 6m.
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand acelasi indicativ (vezi pictograma).


Articolul nu include: cablu de conectare

Varianta 3:	Cuplaj integrat, banda adeziva 3M
Latime:	8 mm
Inalțime:	4 mm
Tip montaj:	prin lipire
Bec:	LED
Temperatura de culoare lumina:	4400 K alb neutru
Tensiune:	12 V/DC
Finisaj:	alb

Art. nr.	Lungime mm	Putere W	Material	UM	Preț RON	per
103 338 971 •	250	1,20	plastic	buc	58.35	1 buc
103 338 973 •	500	2,40	plastic	buc	99.39	1 buc
103 338 975 •	1000	4,80	plastic	buc	182.92	1 buc
103 338 977 •	2000	9,60	plastic	buc	335.28	1 buc

Grupa produs 300 363

Cablu de legatura Flexiled CR



Varianta 3:	Stecher LED si piesa de cuplare pentru Flexiled CR
Lungime:	2000 mm
Material:	plastic
Finisaj:	alb

Art. nr.		UM	Preț RON	per
103 338 982 •		buc	18.49	1 buc

Grupa produs 300 363

Cablu de conectare Flexiled CR



Varianta 3:	Stecher si piesa de cuplare pentru Flexiled CR
Lungime:	250 mm
Material:	plastic
Finisaj:	alb

Art. nr.		UM	Preț RON	per
103 337 611 •		buc	5.24	1 buc

Grupa produs YD5

furnika

A | IP 20 | ACCESORII DIMARE NECESARE | 1m | LED | 12 VDC


Banda LED 2835 12 V/DC


Banda LED flexibila cu 60 LED/m
Unghi flux luminos: 120°
Durata de viata: 30.000 h
CRI: >80

Avantajul produsului:
Aceasta banda LED are la ambele capete cablu de conectare, astfel dupa taiere se pot folosi ambele bucati

Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).
Aceasta banda LED se poate taia la fiecare 50 mm.
Se pot construi benzi luminoase pana la max. 5 m.







Varianta 3:	2 buc cabluri de conectare cu stecher
Lungime cablu de conectare:	2 x 1000 mm
Tip montaj:	prin lipire
Tip protecție:	IP20
Consum energie:	5/m kWh/1000h
Material:	placa de cupru
Finisaj:	alb
Latime:	8 mm
Inaltime:	1,2 mm

Art. nr.	Lungime mm	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 376 579 •	1000	3500 K alb cald	420 lm/m	4,8/m	buc	23.34	1 buc
103 376 580 •	2000	3500 K alb cald	420 lm/m	4,8/m	buc	46.55	1 buc
103 376 581 •	3000	3500 K alb cald	420 lm/m	4,8/m	buc	61.23	1 buc
103 376 582	4000	3500 K alb cald	420 lm/m	4,8/m	buc	75.80	1 buc
103 376 584	5000	3500 K alb cald	420 lm/m	4,8/m	buc	90.63	1 buc
103 376 585 •	1000	4200 K alb neutru	430 lm/m	4,8/m	buc	23.34	1 buc
103 376 586 •	2000	4200 K alb neutru	430 lm/m	4,8/m	buc	46.55	1 buc
103 376 587	3000	4200 K alb neutru	430 lm/m	4,8/m	buc	61.25	1 buc
103 376 588 •	4000	4200 K alb neutru	430 lm/m	4,8/m	buc	75.79	1 buc
103 376 589	5000	4200 K alb neutru	430 lm/m	4,8/m	buc	90.63	1 buc

Grupa produs 300 367

Accesorii


Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 371 193 •	Alimentator LED SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, cu distribuitor cu 10 cai	buc	94.02	1 buc
103 372 701 •	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	84.86	1 buc
103 372 703 •	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W	buc	143.08	1 buc
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc

FURNIKA

A+ IP 20 ACCESORII DIMARE NECESARE 1m LED 12 VDC

Banda LED 3014 12 V/DC

Banda LED flexibila cu 120 LED/m
Unghi flux luminos: 120°
Durata de viata: 30.000 h
CRI: >80
Avantajul produsului: Aceasta banda LED are la ambele capete cablu de conectare, astfel incat dupa taiere se pot folosi ambele bucati
Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).
Aceasta banda LED se poate taia la fiecare 25 mm.
Se pot construi benzi luminoase pana la max. 5 m.

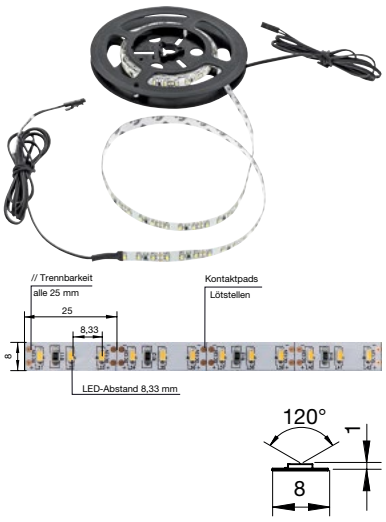

Varianta 3:	2 buc cabluri de conectare cu stecher
Lungime cablu de conectare:	2 x 1000 mm
Tip montaj:	prin lipire
Tip protecție:	IP20
Consum energie:	12/m kWh/1000h
Material:	placa de cupru
Finisaj:	alb

Art. nr.	Lungime mm	Temperatura de culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Preț RON	per
103 376 590 •	1000	3500 K alb cald	1040 lm/m	11,2/m	buc	42.62	1 buc
103 376 591 •	2000	3500 K alb cald	1040 lm/m	11,2/m	buc	85.23	1 buc
103 376 592 •	3000	3500 K alb cald	1040 lm/m	11,2/m	buc	119.06	1 buc
103 376 593 •	4000	3500 K alb cald	1040 lm/m	11,2/m	buc	153.15	1 buc
103 376 594 •	5000	3500 K alb cald	1040 lm/m	11,2/m	buc	187.38	1 buc
103 376 595 •	1000	4200 K alb neutru	1240 lm/m	11,2/m	buc	42.62	1 buc
103 376 596 •	2000	4200 K alb neutru	1240 lm/m	11,2/m	buc	85.23	1 buc
103 376 597 •	3000	4200 K alb neutru	1240 lm/m	11,2/m	buc	119.06	1 buc
103 376 598 •	4000	4200 K alb neutru	1240 lm/m	11,2/m	buc	153.15	1 buc
103 376 599 •	5000	4200 K alb neutru	1240 lm/m	11,2/m	buc	187.42	1 buc

Grupa produs 300 367

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc


FURNIKA

IP 20 LED RGB 12 VDC

Banda LED 5050-30 RGB 12 V/DC

Banda LED flexibila cu 30 LED/m
Unghi flux luminos: 120°
Durata de viata: 30.000 h

Avantajul produsului:
Aceasta banda LED are la ambele capete cablu de conectare, astfel dupa taiere se pot folosi ambele bucati

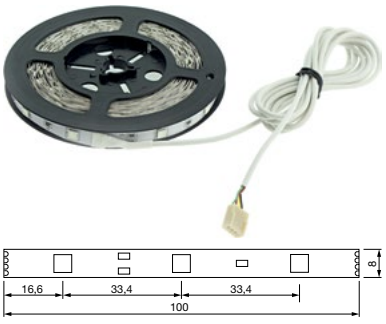

Lungime:	5000 mm
Latime:	8 mm
Inalțime:	2 mm
Lungime cablu de conectare:	1000 mm
Tip montaj:	lipire
Temperatura de culoare lumina:	RGB
Flux luminos (Lumen):	100/m
Material:	circuit de cupru
Finisaj:	alb

Art. nr.	Putere W	UM	Preț RON	per
103 332 890 •	7,2/m	buc	175.58	1 buc

Grupa produs 300 363





L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A++ | ACCESORII DIMARE NECESARE | 3m | DualColor 3000K / 4000K | LED | 12 VDC


Banda LED Mini Octopus DualColor 12 V/DC

Mini Octopus este o banda LED lineara, flexibila, cu proiectie laterala a luminii.
Profilul moale din silicon se poate introduce simplu, prin presare, intr-un calan frezat de numai 4,5 mm latime si 10,5 mm adancime, la nivelul placii.
Pentru instalarea benzii **Mini Octopus** nu este necesar adeziv sau banda adeziva.
Ideal pentru incastrare in lateralele corpului, panouri si polite.

DualColor imbina culorile de lumina 3000K alb cald si 4000K alb neutru
Cu un cablu adaptor inclus se regleaza culoarea luminii.
Fara cablu adaptor = 3000K, cu cablu adaptor = 4000K

- Emisia de lumina pe partea laterala ingusta
- Banda LED liniara in silicon flexibil
- 120 LED/m
- Se poate taia la fiecare 25 mm

Indicatie: Prin utilizarea unei telecomenzi Emotion sau DualColor se poate regla culoarea luminii fara trepte de la 3000K pana la 4000K si se poate varia intensitatea.
Acest corp de iluminat este disponibil si cu tensiunea 24 V/DC.

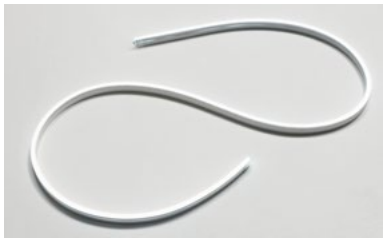



Latime:	4 mm
Inalțime:	10 mm
Lațime montare:	4,5 mm
Adancime montare:	10,5 mm
Temperatura de culoare lumina:	3000 K alb cald / 4000 K alb neutru
Material:	silicon
Finisaj:	opac

Art. nr.	Forma	Lungime mm	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Consum energie kWh/1000h	UM	Preț RON	per
103 378 050 •	1 buc. Cablu de conectare cu stecher	1000	395	10	10	buc	196.16	1 buc
103 378 051 •	2 buc cabluri de conectare cu stecher	3000	1185	30	30	buc	475.72	1 buc

Grupa produs 300 363






Diagrama de distributie a luminii





Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

IP 20 | 2m | LED | 12 VDC


Alimentator LED NG37 12 V/DC

Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).

Primar: Prelungitor 2000 mm cu eurostecher plat
Secundar: Prelungitor 500 mm cu distribuitor cu 6 cai+2 porturi
Material: plastic
Finisaj: gri

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 372 701 •	130	45	16	15	buc	84.86	1 buc

Grupa produs 300 376

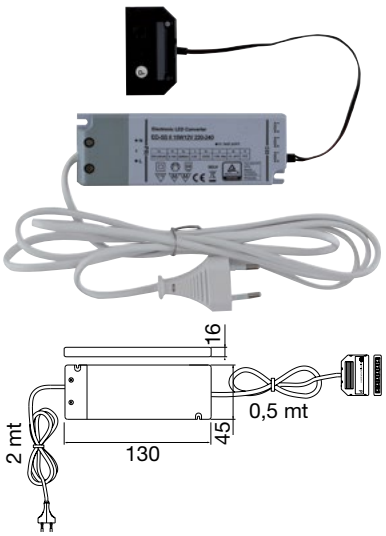

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

IP 20 | 2m | LED | 12 VDC


Alimentator LED NG39 12 V/DC

Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).

Primar: Prelungitor 2000 mm cu eurostecher plat
Secundar: Prelungitor 500 mm cu distribuitor cu 9 cai
Material: plastic
Finisaj: gri

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 372 703 •	255	30	16	30	buc	143.08	1 buc

Grupa produs 300 376

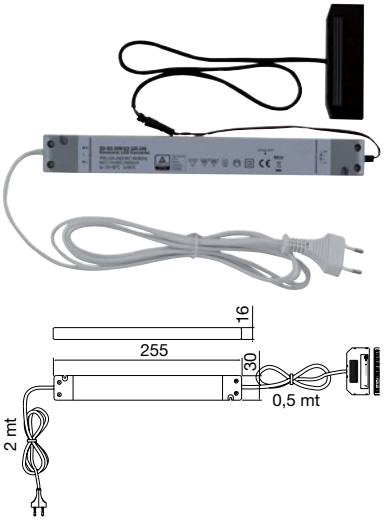

DOMUS Line®

LED System 03 12 V/DC | LED


Alimentator LED SL 6/12R 12 V/DC

Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).

Primar: Cablu 2000 mm cu eurostecher plat
Secundar: Cablu 500 mm cu distribuitor 10 cai
Lungime: 58 mm
Latime: 35 mm
Inalțime: 20 mm
Tensiune: 12 V/DC
Material: plastic
Finisaj: gri

Art. nr.	Putere W	UM	Preț RON	per
103 371 192 •	6	buc	90.08	1 buc

Grupa produs 300 376

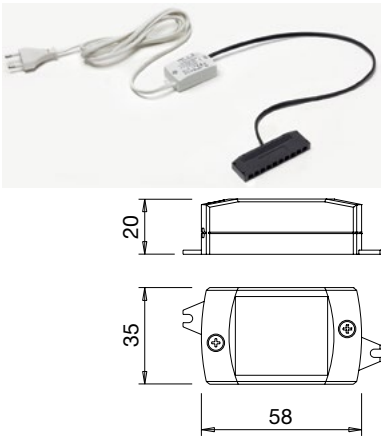


LED System 03 12 V/DC | LED

Alimentator LED SL 15/12R 12 V/DC

Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).



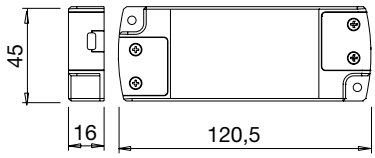

Primar: Prelungitor 2000 mm cu eurostecher plat
Secundar: Cablu 500 mm cu distribuitor 10 cai
Lungime: 120,5 mm
Latime: 45 mm
Inalțime: 16 mm
Tensiune: 12 V/DC
Material: plastic gri

Art. nr.	Putere W	UM	Preț RON	per
103 371 193 •	15	buc	94.02	1 buc

Grupa produs 300 376

CE | ACCESORII DIMARE NECESARE | LED | 12 VDC

Alimentator LED X-Driver 12 V/DC


Alimentatorul LED inteligent X-Driver este un model complet si este disponibil in doua trepte de putere. Prin utilizarea diferitelor module de comanda, X-Driver se poate actiona cu senzor, telecomanda sau Blooetouth (smartphone, smartwatch, tableta). Daca nu se utilizeaza un modul de comanda, atunci X-Driver functioneaza ca un alimentator LED obisnuit.


X-Driver 15 W



X-Driver 30 W

Indicatie: X-Driver se poate configura si ca Master&Slave.
Astfel de exemplu se poate recepta un semnal de la o telecomanda, un senzor sau smartphone de catre X-Drive Master si transmite mai departe catre alimentatoarele X-Drive Slave.
In acest caz se pot comanda mai multe alimentatoare X-Drive concomitent.

Se livreaza: fara cablu de conectare si modul de comanda

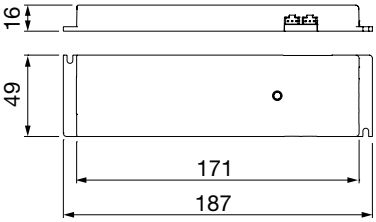

X-Driver 15 W

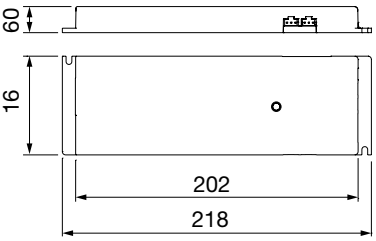

X-Driver 30 W

Tip: X-Driver
Varianta 3: Prindere pentru modul de comanda CM
Primar: 110 - 240 V, bucsa pentru cablu de conectare
Secundar: distribuitor integrat cu 6 cai
Lungime: 218 mm
Latime: 60 mm
Inalțime: 16 mm
Putere: 30 W
Material: plastic gri deschis

Art. nr.		UM	Preț RON	per
103 332 923 •		buc	336.60	1 buc

Grupa produs 300 376

Module de comanda la alimentatorul LED X-Driver

Acest modul de comanda se conecteaza in mufa alimentatorului LED X-Driver si comanda astfel functionarea alimentatorului.



Cu modulul de comanda **CM3-XD Bluetooth** alimentatorul X-Driver se poate comanda cu un smartphone sau tableta prin Bluetooth.

Varianta: comanda Bluetooth
Material: plastic

Art. nr.	Tip	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 332 927 •	CM3-XD Bluetooth	gri deschis	buc	165.61	1 buc

Grupa produs 300 376

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

IP 20 | 2m | LED | 12 VDC

Alimentator LED NG51 12 V/DC

Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).



Primar: Cablu 2000 mm cu eurostecher plat
Secundar: 2 cabluri 500 mm cu distribuitor 10 cai (92x30x11 mm)
Tensiune: 12 V/DC
Material: plastic
Finisaj: gri deschis

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 375 070 •	299	40	30	100	buc	351.15	1 buc

Grupa produs 300 376

DOMUS Line®

2m | LED | 24 VDC

Alimentator LED ST 60/24D 24 V/DC



Primar: Cablu 2000 mm cu eurostecher plat
Secundar: Cablu 500 mm cu distribuitor 10 cai
Material: plastic
Finisaj: gri deschis

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 377 494 •	174	44.5	29	60	buc	341.84	1 buc

Grupa produs 300 376

DOMUS Line®

2m | LED | 24 VDC

Alimentator LED ST 30/24D 24 V/DC



Primar: Cablu 2000 mm cu eurostecher plat
Secundar: Cablu 500 mm cu distribuitor 10 cai
Latime: 40 mm
Material: plastic
Finisaj: gri deschis

Art. nr.	Lungime mm	Inalțime mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 377 493 •	150	30	30	buc	131.12	1 buc

Grupa produs 300 376

DOMUS Line®

2m | LED | 24 VDC

Alimentator LED Flat 15/24D 24 V/DC

Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).



Primar: Cablu 2000 mm cu eurostecher plat
Secundar: Cablu 500 mm cu distribuitor 6 cai
Material: plastic
Finisaj: alb

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 333 435 •	120.5	45	16	15	buc	94.02	1 buc

Grupa produs 300 376


IP 20 | COMUTATOR TOUCH | ON/OFF | SENZOR USA | 1,9m | 230 V

Comutator Switch V1T 230 V


Comutator universal pentru comanda de corpuri de iluminat cu voltaj inalt 230V
Comanda se face cu senzori de comutare 12 V/DC resp. telecomenzi, prin receptoarele lor.




Compatibil cu urmatorii senzori 12 V/DC:
- Comutator senzor Touch Me
- Comutator senzor R-Touch
- Comutator senzor TD01
- Comutator senzor Dotti
- Senzor atingere KV2
- Senzor usa Dotti IR
- Multikontrol Box cu toti senzorii
- Senzor invizibil Capsens
- Senzor de miscare PIR 2.0

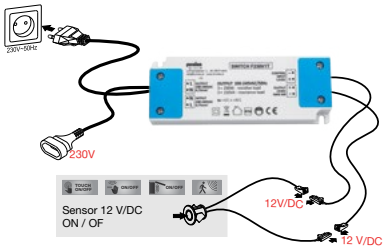

Compatibil cu urmatoarele telecomenzi 12V/DC (necesara intotdeauna telecomanda si receptorul)
- CALL ME
- CC2 DualColor



Indicatie:
Este disponibila numai functia pornit/oprit.
Chiar si atunci cand un senzor are functie de dimare sau DualColor.

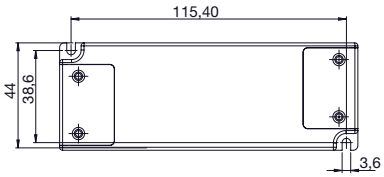

Varianta 3: Cabluri 12 V/DC 500 mm
Tensiune: 230V
Primar: Cablu 1900 mm cu euroștecher plat
Secundar: Cablu 220 mm cu euroconector plat

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Putere max. W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 378 644	125	44	17	200	plastic	Alb, albastru	buc	86.80	1 buc

Grupa produs 300 376

LED | 500 mA | 700 mA | 350 mA | 12 VDC

Prelungitor LED VLL04 12 V/DC

Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi figura).



Varianta 3: Stecher LED, cupla LED
Material: Plastic

Art. nr.	Lungime mm	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 806	2000	Negru	buc	10.48	1 buc

Grupa produs 300 376

2m | LED | 12 VDC

Distribuitor 6 cai VTL05

Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi figura).



Varianta 3: Stecher LED, distribuitor LED 6 cai
Material: Plastic

Art. nr.	Lungime mm	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 807	2000	Negru	buc	21.25	1 buc

Grupa produs 300 376

230 V

Buton comutator 230 V

Montaj plat cu soclu inchis, fixare cu surub.



Varianta:	Intrerupator universal 1 pol
Amperaj:	2 A
Varianta 3:	clema pentru conectare
Lungime:	24 mm
Latime:	24 mm
Montare ø:	20 mm
Adancime montare:	24 mm

Art. nr.	Putere	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 336 703	250V/2A	Plastic	gri	buc	17.18	0
103 378 080	250V/2A	Plastic	alb	buc	34.49	1 buc
103 378 081	250V/2A	Plastic	negru	buc	34.49	1 buc

Grupa produs 300 376

DOMUS Line®

2m | ACCESORII DIMARE | TOUCH DIMARE | LED | 12 VDC | 24 VDC

Comutator LED cu senzor DOTTI 12/24 V/DC

DOTTI este un comutator decorativ cu senzor, din aluminiu.
Comutare prin atingerea carcasei senzorului.
Acest comutator se leaga intre alimentator si spot

Functia de comutare:
Atingere scurta = pornit/oprit, atingere lunga = variator de intensitate


Articolul include: Cablu conectare si distribuitor potrivite pentru sistem 12 V/DC si 24 V/DC (vezi pictograma)




Lungime:	38 mm
Latime:	32 mm
Inalțime:	10 mm
Tip montaj:	Montaj cu șuruburi
Tensiune:	12/24 V/DC
Primar:	Prelungitor 2000 mm cu stecher LED
Secundar:	Prelungitor 2000 mm cu distribuitor cu 10 cai

Art. nr.	Putere max. W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 377 491	36	aluminiu	Eloxat	buc	123.26	1 buc


Grupa produs 300 376

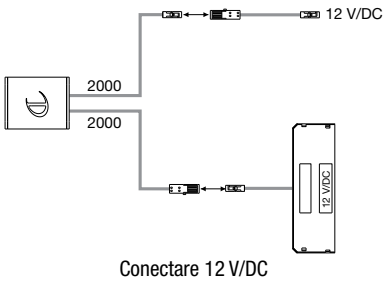

Conectare 12 V/DC

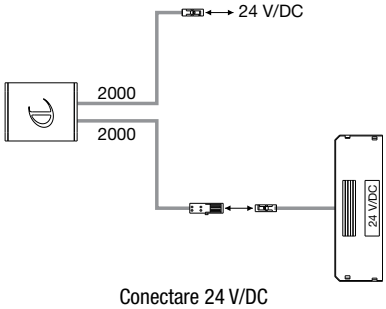

Conectare 24 V/DC

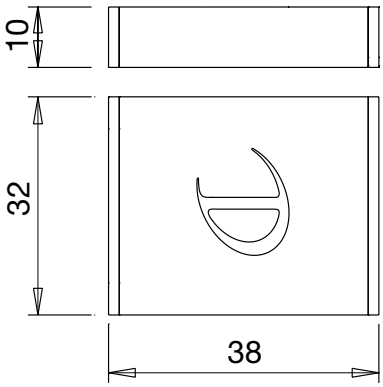



Comutator LED cu senzor Touch Me 12 V/DC

Comutare prin atingerea in mijloc a suprafetei mici a senzorului cu LED
Functie integrata "night-light" (LED-ul lumineaza cand e intuneric)


Acest comutator incorporat se leaga intre alimentator si spot
Functia de comutare:
Atingere scurta = pornit/oprit, atingere lunga = variator de intensitate


Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).

Lungime:	35 mm
Latime:	35 mm
Inalțime:	1,5 mm
Montare ø:	30 mm
Adancime montare:	9 mm
Primar:	Prelungitor 2000 mm cu stecher LED
Secundar:	Prelungitor 2000 mm cu distribuitor cu 10 cai

Art. nr.	Putere max. W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 376 709	30	plastic	negru	buc	156.30	1 buc
103 376 734	30	plastic	aluminiu	buc	156.30	1 buc
103 376 735	30	plastic	alb	buc	156.30	1 buc

Grupa produs 300 376

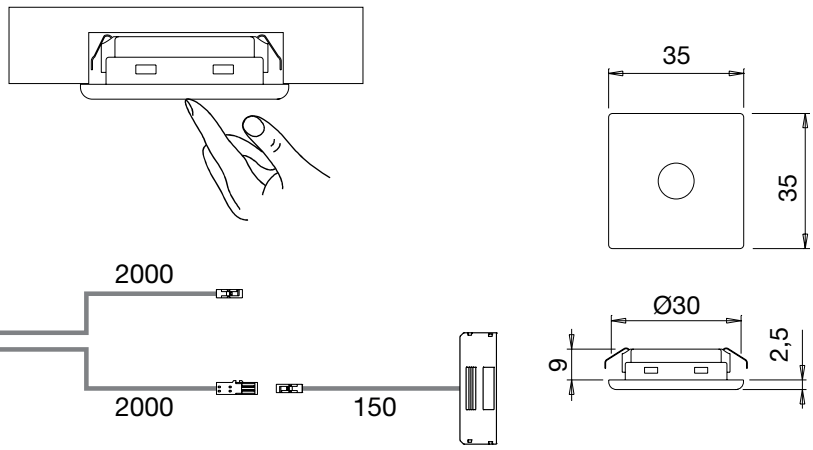

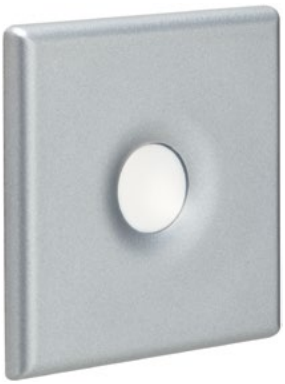

Culoare aluminiu



Negru



alb





Utilizare pentru sticla



Utilizare pentru lemn



Utilizare pentru plexiglas

DOMUS Line®

ACCESORII DIMARE | TOUCH DIMARE | 2m | LED | 12 VDC

Comutator cu senzor LED CAPSENS 12 V/DC


Comutator electronic senzor pentru sisteme LED cu tensiune 12 V/DC.
Senzorul se monteaza intre alimentator si corp de iluminat, in spatele unei suprafete.
Prin atingerea fetei acestei suprafete, in zona senzorului, se activeaza sistemul.

Functie de comutare: atingere scurta = pornit/oprit, atingere lunga = dimare
In cadrul functiei de dimare, atingerea intensitatii maxime a luminii este indicata de catre o clipire scurta.

- Senzor invizibil in spatele suprafetelor.
- Nu se poate utiliza pentru suprafete din metal, sau materiale cu continut metalic.
- Max. grosime placa lemn = 30mm, plexiglas = 20mm, sticla = 12mm
- Oprire de siguranta, cand corpul de iluminat este pornit mai mult de 18 ore.
- Este posibila pornirea/oprirea de la un comutator principal, intensitatea luminii ramane memorata.
- Sticker inclus pentru marcarea zonei senzorului.

Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).




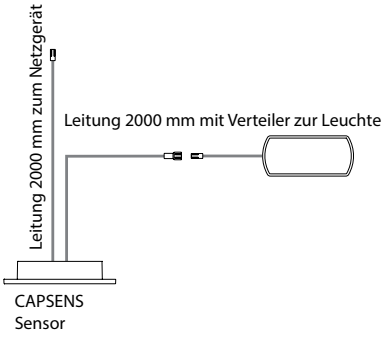

Primar:	Prelungitor 2000 mm cu stecher
Secundar:	Prelungitor 2000 mm cu distribuitor cu 10 cai (92x30x11 mm)
ø:	50 mm
Inalțime:	10 mm
Montare ø:	50 mm
Tip montaj:	Prindere cu suruburi

Art. nr.	Putere max. W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 372 745 •	30	plastic	negru	buc	255.69	1 buc

Grupa produs 300 376

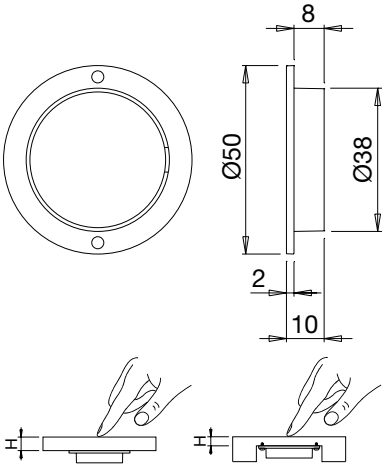



DOMUS Line*

ON/OFF | SENZOR USA | 2m | LED | 12 VDC | 24 VDC

Comutator usa LED DOTTI 12/24 V/DC

DOTTI-IR este un senzor decorativ cu infrarosii din aluminiu si se monteaza intre alimentator si corpul de iluminat. Se pot alege 2 functii de comutare.
Functie de comutare la usa (reglare din fabrica):
deschiderea usii = aprinderea luminii, inchiderea usii = oprirea luminii.
Comutare fara atingere, de aceea potrivit si pentru usi culisante.
Functie de comutare: comutator IR/dimare: pornire/oprire prin miscarea mainii.
Daca se tine mana in fata senzorului, atunci se regleaza intensitatea.

Indicatie: Pentru schimbarea functiei de comutare se apasa comutatorul mic de pe spate timp de 3 sec.

Articolul include:
cablu conectare si distribuitor potrivite pentru sistem 12 V/DC si 24 V/DC (vezi pictograma)









Lungime:	38 mm
Latime:	32 mm
Inalțime:	10 mm
Tip montaj:	montaj cu șuruburi
Tensiune:	12/24 V/DC
Putere max.:	36 W
Primar:	Prelungitor 2000 mm cu stecher LED
Secundar:	Cablu 2000 mm cu distribuitor 10 cai (92x30x11 mm)
Material:	aluminiu
Finisaj:	eloxat


Art. nr.		UM	Preț RON	per
103 377 492 •		buc	133.88	1 buc

Grupa produs 300 376

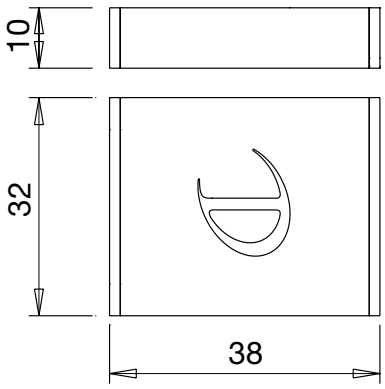

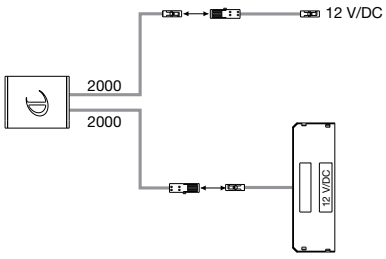

Conectare 12 V/DC

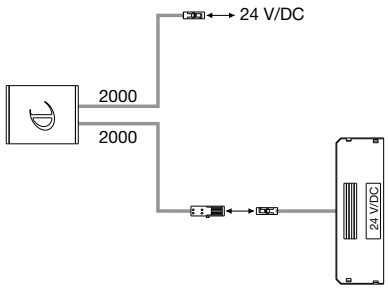

Conectare 24 V/DC





ON/OFF | SENZOR USA | 2m | LED | 12 VDC | 24 VDC

Comutator usa senzor IR LED SD 2.0 12/24 V/DC

Senzorul SD 2.0 este un senzor cu infrarosu, subtire, potrivit pentru toate tipurile de montaje.



Se pot alege 2 functii de comutare.
Functie de comutare: comutator IR/dimare: pornire/oprire prin miscarea mainii.
Daca se tine mana in fata senzorului, atunci se regleaza intensitatea.
Functie comutator pentru usa:
deschiderea usii = aprinderea luminii, inchiderea usii = oprirea luminii.
Comutare fara atingere, de aceea potrivit si pentru usi culisante.



Indicatie:
Schimbarea functiei se face cu un micro-comutator amplasat in spate.
Senzorul se monteaza intre unitatea de alimentare LED si lampa.





Articolul include:
cablu conectare si distribuitor potrivite pentru sistem 12 V/DC si 24 V/DC (vezi pictograma)


ø:	16 mm
Inalțime:	12 mm
Adancime:	1 mm
Montare ø:	14 mm
Adancime montare:	62 mm
Tip montaj:	pentru lipire sau gaurire
Tensiune:	12/24 V/DC
Putere max.:	48 W
Primar:	Cablu 2000 mm cu stecher LED
Secundar:	Cablu 2000 mm cu distribuitor 10 cai (92x30x11 mm)
Putere:	24 W la 12 V/DC, 48 W la 24 V/DC

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 377 992 •	plastic	alb	buc	131.12	1 buc
103 377 993 •	plastic	negru	buc	144.37	1 buc


Grupa produs 300 376

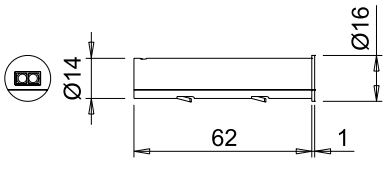



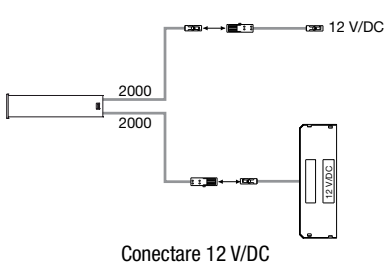

Conectare 12 V/DC

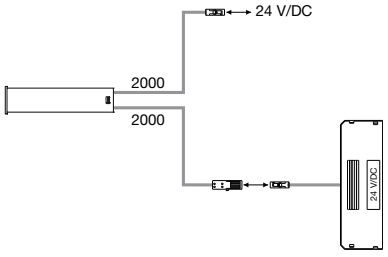

Conectare 24 V/DC



DOMUS Line®

ACCESORII DIMARE | LED

Telecomanda LED CALL ME

Telecomanda cu functie de dimare pentru sisteme LED.
Aceasta telecomanda trebuie programata inainte de utilizare, pentru a functiona impreuna cu receptorul CALL ME V17, cu dublu clic.

Functia de comutare:
Atingere scurta = pornit/oprit, atingere lunga = variator de intensitate

Indicatie:
O telecomanda poate controla orice numar de receptoare CALL ME V17 in acelasi timp.
Baterie de schimb CR 2032

Articolul include: telecomanda inclusiv suport

ø: 36 mm






Art. nr.	Inalțime mm	Distanta de iluminare aprox. m	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 376 577 •	14		plastic	Negru	buc	164.30	1 buc
103 376 691 •	4	15	plastic	Finisaj inox	buc	164.30	1 buc

Grupa produs 300 376

Carcasa incastrabila pentru telecomanda CALL ME

Articolul include:
Carcasa rotunda Ø 46 mm
Carcasa patrata 46 x 46 mm

Inalțime: 2 mm
Montare ø: 40 mm
Adancime montare: 14 mm

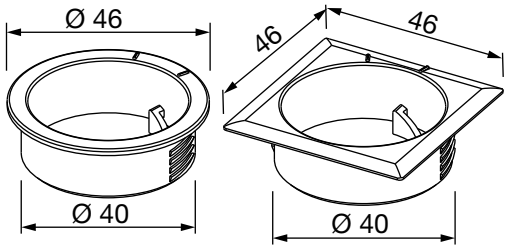





Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 376 578 •	plastic	negru	buc	47.73	1 buc
103 376 972 •	plastic	inox	buc	41.04	1 buc

Grupa produs 300 376


Telecomanda RC1

Telecomanda cu functie de dimare pentru sisteme LED.
Aceasta telecomanda trebuie programata inainte de utilizare, pentru a functiona impreuna cu receptorul CALL ME V17.

Functie de comutare: pornire/oprire si dimare

Indicatie:
O telecomanda poate controla orice numar de receptoare CALL ME V17 in acelasi timp.
Baterie de schimb CR 2032



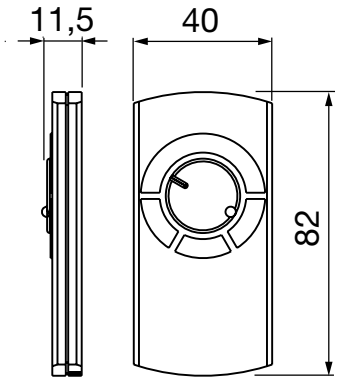

Tip: Telecomanda RC1
Lungime: 82 mm
Latime: 40 mm
Inalțime: 1 1,5 mm
Putere max.: 36 W


Art. nr.	Distanta de iluminare aprox. m	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 376 692 •	15	plastic	Alb	buc	164.30	1 buc

Grupa produs 300 376

Receptor CALL ME V17 12 V/DC

Acest receptor se leaga intre alimentator si spot.

Indicatie:
La un receptor se pot programa concomitent pana la 7 telecomenzi.
Potrivit pentru telecomenzile CALL ME, RC1

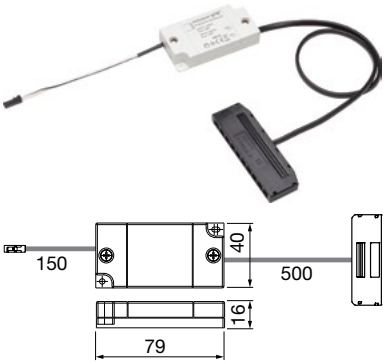

Lungime: 79 mm
Latime: 40 mm
Inalțime: 16 mm
Tensiune: 12 V/DC
Primar: Prelungitor 150 mm cu stecher
Secundar: Prelungitor 500 mm cu distribuitor cu 10 cai

Art. nr.	Putere max. W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 376 690 •	36	plastic	gri deschis	buc	204.03	1 buc

Grupa produs 300 376

FURNIKA

ACCESORII DIMARE | 0,15m | LED | 12 VDC

Telecomanda LED RF101 12/VDC

Functia de comutare:
- pornit/oprit
- dimare cu 10 niveluri de luminozitate
- taste pentru luminozitate 100%, 50%, 25%


Articolul include:
Telecomanda incl. baterie CR2025
Receptor L: 40 mm, latime: 13 mm, I: 8 mm




Tip: RF101
Primar: Cablu 150 mm cu stecher LED
Secundar: Cablu 150 mm cu cuplaj LED
Material: plastic
Finisaj: alb/negru

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	Putere max. W	UM	Preț RON	per
103 332 887 •	86	40	7	36	buc	72.91	1 buc

Grupa produs 300 376

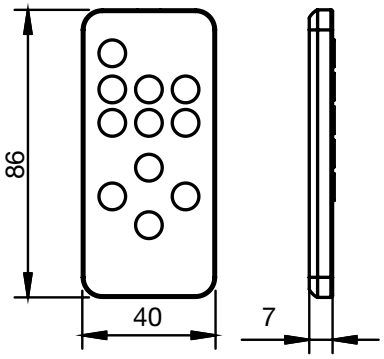

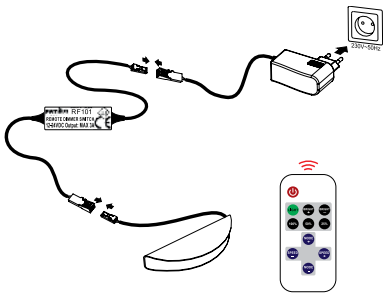

FURNIKA


0,15m | RGB | 12 VDC

Telecomanda Mini RGB 12 V/DC

Functia de comutare:
- pornit/oprit
- dimmer
- gradient culoare
- schimb culori




Articolul include:
Telecomanda incl. baterie CR2025
Receptor L: 40 mm, latime: 13 mm, I: 8 mm

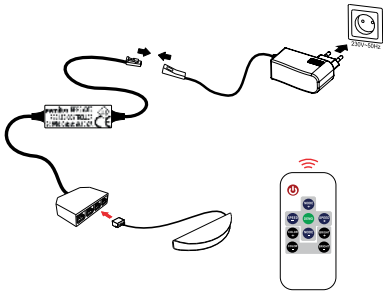


Tip: Telecomanda mini RGB
Lungime: 86 mm
Latime: 40 mm
Inalțime: 7 mm
Primar: Cablu 150 mm cu stecher LED
Secundar: Cablu 400 mm cu distribuitor LED RGB pe 4 cai
Material: plastic
Finisaj: alb/negru

Art. nr.		UM	Preț RON	per
103 332 891 •		buc	87.20	1 buc

Grupa produs 300 376





DOMUS Line®

12 VDC 2m 24 VDC 2m

Senzor miscare PIR 2.0 12/24 V/DC

Senzor miscare electronic cu infrarosii pentru montare aplicata sau incastrata cu carcasa inclusa.
Pentru corpurile de iluminat LED cu tensiune 12 V/DC si 24 V/DC.




Functia de comutare:
Senzorul percepe modificari de temperatura in legatura cu miscarea persoanelor, animalelor si obiectelor, care au o temperatura corporala de cca. 36 °C.
Daca se recunoaste o miscare, lumina se aprinde pentru 30 sec.
Daca nu se mai detecteaza miscari, atunci lumina se opreste automat.


Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi figura).


ø:	26 mm
Inalțime:	3/22 mm
Montare ø:	22 mm
Adancime montare:	16 mm
Tip montaj:	Montaj aplicat, incastrat
Primar:	Cablu 2000 mm cu stecher LED
Secundar:	Prelungitor 2000 mm cu stecher LED


Art. nr.	Putere max. W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 379 108	36 W 12 V/DC, 72 W 24 V/DC	plastic	Negru	buc	263.69	1 buc
103 379 109	36 W 12 V/DC, 72 W 24 V/DC	plastic	alb	buc	263.69	1 buc


Grupa produs 300 376

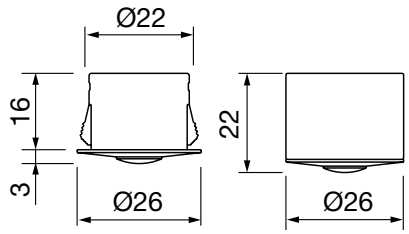

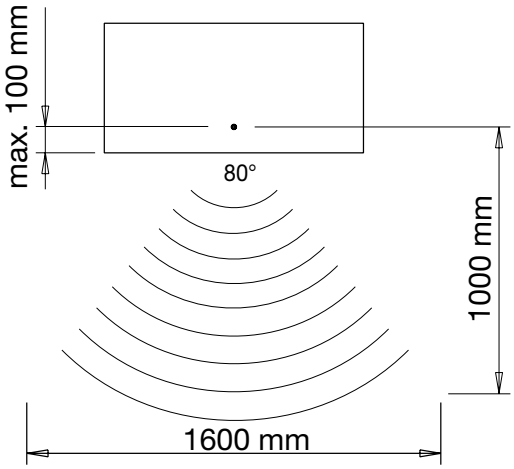

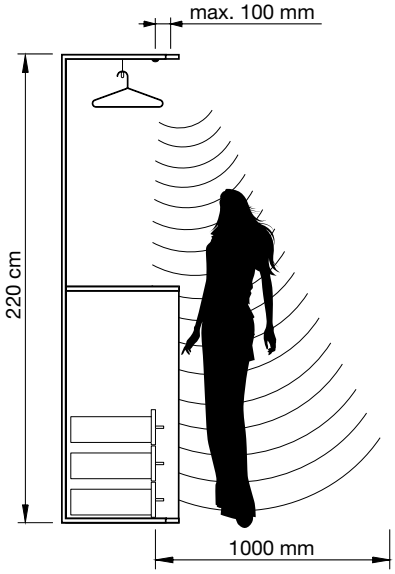

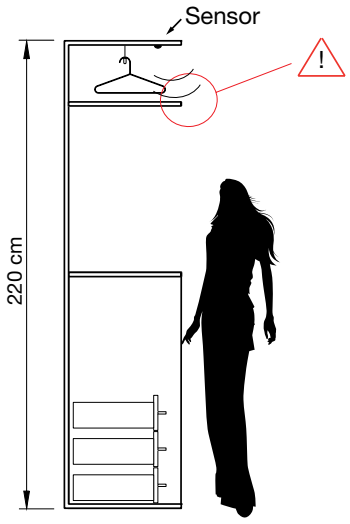

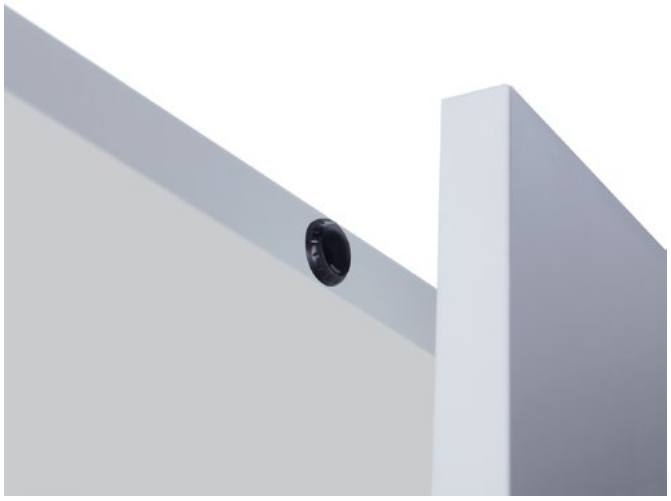



DOMUS Line®

SENZOR USA | 2m | 230 V

Comutator usa infrarosu Limit-Sensor 230 V


- comutator electronic pentru toate lampile, transformatoarele si alimentatoarele cu stecher plat Euro
- comutare prin deschiderea sau inchiderea unei usi
- comutare fara atingere, de aceea potrivit si pentru usi culisante
- distanta de detectie max. 60 mm




Secundar:	Cablu 500 mm cu priza Euro
Lungime:	78 mm
Latime:	35,5 mm
Inalțime:	18,5 mm
Control:	da
Material:	plastic
Putere:	250W


Art. nr.	Forma	Montare ø mm	UM	Preț RON	per
103 376 756 •	Senzor incorporat DM: 17 mm negru	13	buc	259.76	1 buc
103 376 757 •	Senzor aplicat sluminiu, eloxat, negru L:39 lat:25 H:23 mm		buc	288.87	1 buc

Grupa produs 300 376





Senzor aplicat





Senzor incastrat

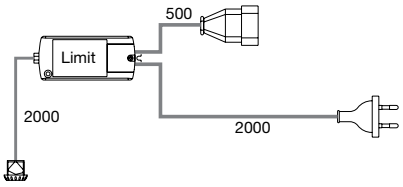



DOMUS Line®

Comutator infrarosu Simply-Sensor 230 V

- comutator electronic pentru toate lampile, transformatoarele si alimentatoarele cu stecher plat Euro.
- comutare prin trecerea mainii prin fata senzorului.





Secundar: Cablu 500 mm cu stecher european
Varianta 3: Senzor incorporat: 14mm negru
Lungime: 78 mm
Latime: 35,5 mm
Inalțime: 18,5 mm
Montare ø: 13 mm
Material: plastic
Control: da




Art. nr.	Putere W	UM	Preț RON	per
103 376 758 •	250	buc	245.07	1 buc


Grupa produs 300 376

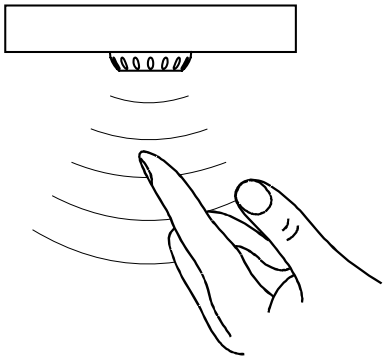





Senzor incastrat

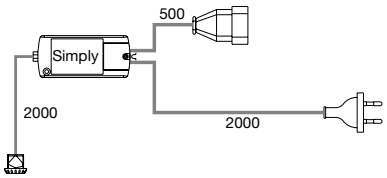

DOMUS Line®

Comutator infrarosu Multi-Simply 230 V

- comutator electronic pentru toate lampile, transformatoarele si alimentatoarele cu stecher plat Euro.
- comutare prin trecerea mainii prin fata senzorului.
- se pot lega pana la 3 buc. senzori cu infrarosu. (functie comutator)

Articolul include: fara senzor cu infrarosii





Secundar: Cablu 500 mm cu cupla plata tip european
Material: plastic
Finisaj: negru



Art. nr.	Putere W	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	UM	Preț RON	per
103 376 761 •	Max. 550	97	56	18.5	buc	274.31	1 buc

Grupa produs 300 376



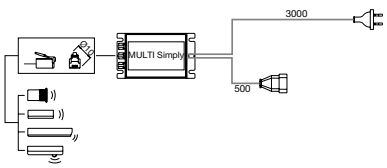




DOMUS Line®

SENZOR USA 3m 230 V

Comutator infrarosu usa Multi-Limit 230 V

- comutator electronic pentru toate lampile, transformatoare si alimentatoare cu stecher plat Euro.
- comutare fara atingere, de aceea potrivit si pentru usi culisante
- de ex. comutare prin deschiderea sau inchiderea unei usi
  deschiderea usii = aprinderea luminii, inchiderea usii = oprirea luminii
- daca se mentine usa deschisa mai mult decat 30 min., atunci sistemul se opreste automat.
- se pot lega pana la 3 buc. senzori cu infrarosu.
  de ex. una din cele trei usi este deschisa = lumina este aprinsa, toate usile sunt inchise = lumina este oprita.






Indicatie:
Usile cu suprafete albe, lucioase sau reflectorizante pot duce la disfunctionalitati.
In acest caz se recomanda lipirea unei etichete pe suprafata.

Articolul include: fara senzor cu infrarosii


Secundar: Cablu 500 mm cu cupla plata tip european
Material: plastic
Finisaj: negru

Art. nr.	Putere W	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	UM	Preț RON	per
103 376 760 •	Max. 550	97	56	18.5	buc	274.31	1 buc

Grupa produs 300 376

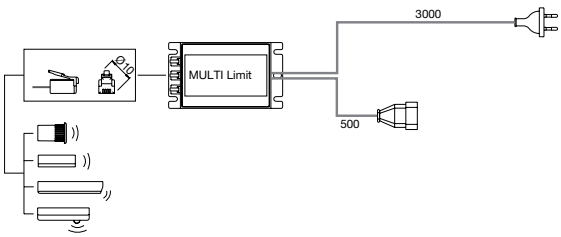



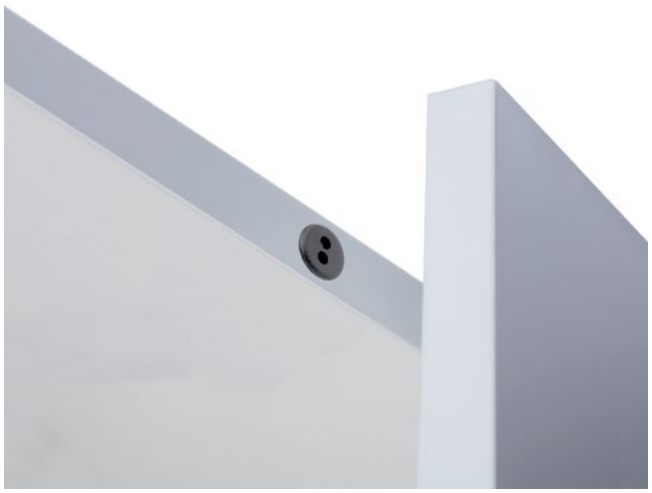

DOMUS Line®

COMUTATOR TOUCH | SENZOR USA

Senzori pentru Multi-Limit si Multi-Simply



Pentru conectare la comutatoarele Multi-Simply si Multi-Limit.
Distanta de detectie: min. 2 mm - max. 80 mm fata de suprafata senzorului (rezulta o distanta minima a frontului la corp 3,5 mm)

Indicatie:
La utilizarea ca senzor de usa pot aparea disfunctionalitati in cazul unor suprafete ale usilor albe, reflectorizante sau lucioase.
In acest caz se recomanda lipirea unei etichete pe suprafata.
Atentie:
Acesti senzori se pot utiliza numai in combinatie cu un comutator Multi-Simply sau Multi-Limit.

Varianta 3: Cablu de conectare cu ștecher
Lungime cablu de conectare: 2000 mm
Finisaj: Negru

Art. nr.	Varianta	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	ø mm	Montare ø mm	Adancime montare mm	Material	UM	Preț RON	per
103 376 762 •	Senzor aplicat	18	10	6				plastic	buc	60.97	1 buc
103 376 763 •	Senzor incastrat				12	10	17	Plastic	buc	58.35	1 buc
103 376 764 •	Senzor aplicat 20°	31.5	13	6				plastic	buc	74.22	1 buc
103 376 765 •	Senzor aplicat 90°	25	13	6				Plastic	buc	60.97	1 buc

Grupa produs 300 376



Senzor aplicat




Senzor incastrat




Senzor aplicat 90°




Senzor aplicat 20°




Senzor aplicat



Senzor incastrat



Senzor aplicat 90°



Senzor aplicat 20°

Senzor de miscare 230 V

Senzor de miscare electronic cu infrarosii pentru toate lampile
Transformatoare si alimentatoare cu stecher plat Euro.

- Timp de pornire reglabil min. 10 sec., max. 3 min.
- Receptor montat incastrat sau aplicat




Receptor:
Diametru: 24 mm
Diametru incastrare (montaj incastrat): 20 mm
Adancime incastrare (montaj incastrat): 13,5 mm
Suprafata: alba
Prelungitor 2000 mm cu stecher





Secundar:	Cablu 500 mm cu euroconector plat
Lungime:	78 mm
Latime:	35,5 mm
Inalțime:	18,5 mm
Material:	plastic
Finisaj:	alb

Art. nr.	Varianta	Putere W	UM	Preț RON	per
103 372 602 •	cu receptor incorporat	max. 250	buc	190.79	1 buc
103 372 603 •	cu receptor aplicat	max. 250	buc	231.83	1 buc

Grupa produs 300 376

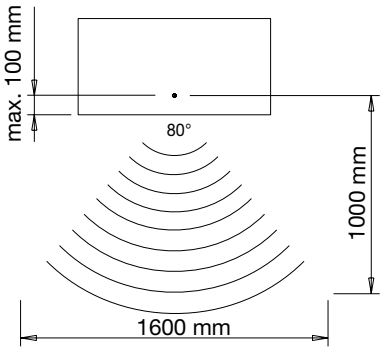

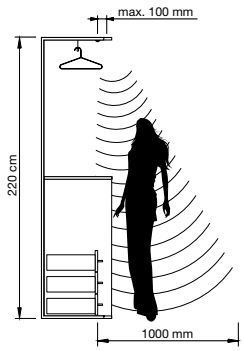




Comutator infrarosu Switch with Motion 230 V


- Comutator electronic pentru toate lampile,
  Transformatoare si alimentatoare cu stecher plat Euro.
- Comutare prin atingerea senzorului.




Art. nr.		UM	Preț RON	per
103 332 889 •		buc	160.36	1 buc

Grupa produs 300 376



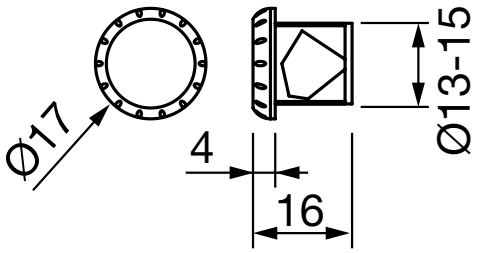



L&S LIGHTING INTELLIGENCE

WEB | TOUCH DIMM | 1m | DualColor 3000K / 4000K | LED | 12 VDC

Comutator cu senzor Touch EMOTION Round



Tehnologia **EMOTION** permite reglarea fara trepte a culorii luminii de la lumina calda alba la lumina rece alba.
Astfel, corpul de iluminat poate fi adaptat individual corpului de mobilier sau necesitatilor personale in materie de lumina.

Variator de intensitate pentru corpuri de iluminat **EMOTION** si **DualColor**
- Dimare cu 3 niveluri de luminozitate
- Reglare fara trepte a culorii luminii
- Functie de memorie: ultima reglare se salveaza


Functia de comutare:
- Atingere scurta a suprafetei de dimare = pornit, oprit si reglare in trei trepte a intensitatii de luminozitate
- Atingere lunga a suprafetei de dimare = reglare fara trepte a culorii luminii


Indicatie:
Potrivit pentru toate coprurile de iluminat **EMOTION** si **DualColor** si pentru alimentatoarele LED cu acelasi marcaj (vezi pictograma).
Acest senzor are o lumina mica, de orientare, pentru utilizarea facila pe intuneric.

Material:	plastic
Finisaj:	aluminiu
ø:	40 mm
Primar:	Prelungitor 1000 mm cu stecher LED
Secundar:	distribuitor cu 6 cai

Art. nr.	Varianta	Inalțime mm	Montare ø mm	Adancime montare mm	UM	Preț RON	per
103 373 258 •	incorporat	1.5	35	8	buc	213.34	1 buc
103 373 259 •	aplicat	10			buc	242.45	1 buc

Grupa produs 300 376

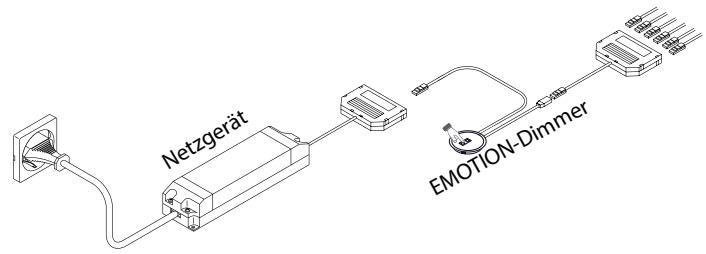

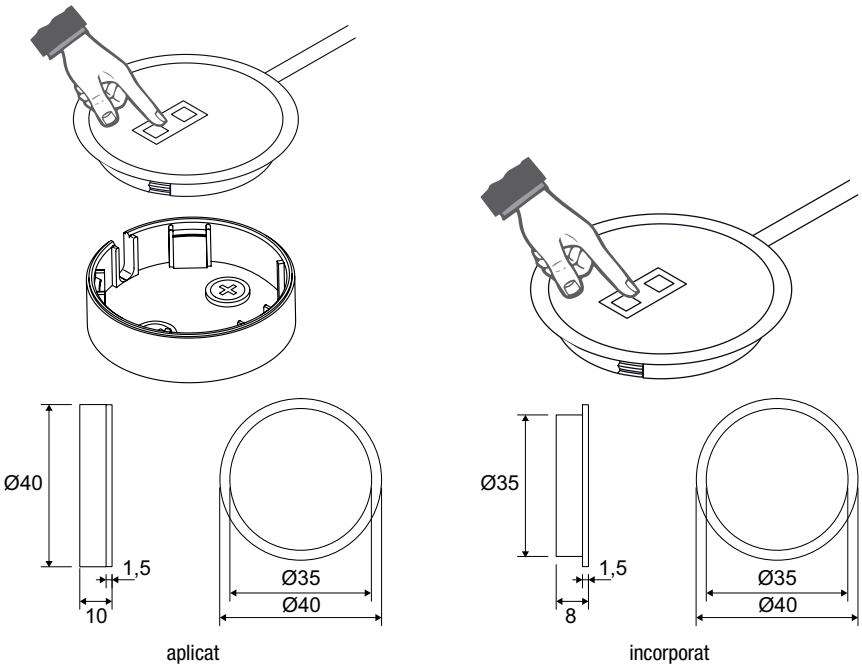

aplicat incorporat

furnika

ACCESORII DIMARE | TOUCH DIMARE | 0,15m | LED | 12 VDC

Variator intensitate LED-Touch TD01 12 V/DC

Comutare prin atingerea in mijloc a suprafetei mici a senzorului

Acest comutator incorporat se leaga intre alimentator si spot.
Se pot lega mai multe variatoare de intensitate la un alimentator.
Astfel se pot comuta independent mai multe lampi legate la un alimentator.

Functia de comutare: Atingerea scurta a inelului exterior = pornire/oprire, atingerea lunga a suprafetei interioare = dimare.







ø:	18 mm
Inalțime:	1 mm
Montare ø:	13 - 15 mm
Adancime montare:	15 mm
Primar:	Prelungitor 150 mm cu stecher LED
Secundar:	Prelungitor 150 mm cu stecher LED

Art. nr.	Putere max. W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 376 847	12	plastic	Cromat	buc	55.21	1 buc
103 376 848	12	plastic	Alb	buc	55.21	1 buc

Grupa produs 300 367

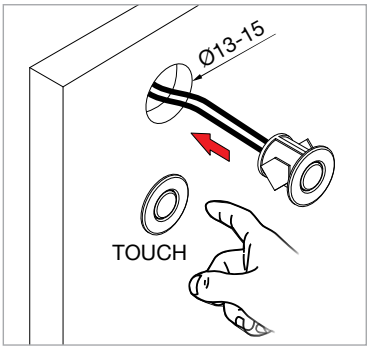




0,3m | COMUTATOR TOUCH | LED | 12 VDC

Comutator tactil LED Switch KV2 12 V/DC

- Comutator electronic pentru toate lampile LED.
- Cablul senzorului este conectat la o suprafata conductiva, fara impamantare, de ex. placuta metalica.
- Comutarea prin atingerea unei placute senzoriale conectate.

Indicatie: Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi pictograma).



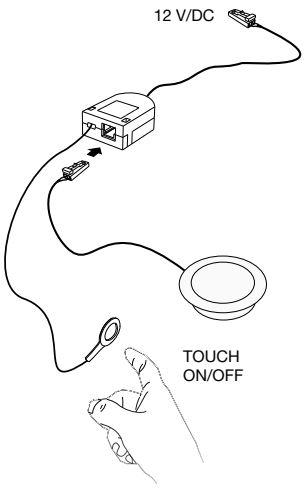

Varianta 3:	Cablu senzor 650 mm cu ochet de înșurubare
Lungime:	40 mm
Latime:	25 mm
Inalțime:	10 mm
Tensiune:	12 V/DC
Primar:	Cablu 300 mm cu ștecher
Secundar:	1 buc. cupla LED

Art. nr.	Putere max. W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 378 419	36	plastic	Negru	buc	35.80	1 buc


Grupa produs 300 367




DOMUS Line®

Profil aluminiu Diva

Lungime: 2500 mm
Latime: 19 mm
Inalțime: 12 mm
Lațime montare: 14,5 mm
Adancime montare: 12 mm
Material: aluminiu
Finisaj: eloxat

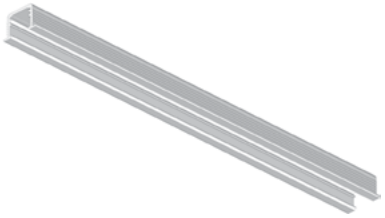



Art. nr.		UM	Preț RON	per
103 338 998 •		buc	133.88	1 buc

Grupa produs 300 373


Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 338 968 •	Capace pentru profil de aluminiu Diva, plastic argintiu	per	5.90	1 per

DOMUS Line®

Capace pentru profilul aluminiu Diva

Articolul include: 2 buc. capace

Material: plastic
Finisaj: gri argintiu



Art. nr.		UM	Preț RON	per
103 338 968 •		per	5.90	1 per

Grupa produs 300 373

DOMUS Line®

Acoperire pentru profilul din aluminiu Diva

Lungime: 3000 mm
Latime: 17 mm
Material: plastic
Finisaj: mat



Art. nr.		UM	Preț RON	per
103 339 059 •		buc	66.22	1 buc

Grupa produs 300 373






Profil de plastic de acoperie LED STRING


Optiune de fixare pentru placa metalica la profilul din plastic String

Adancime: 8 mm
Lațime montare: 12 mm

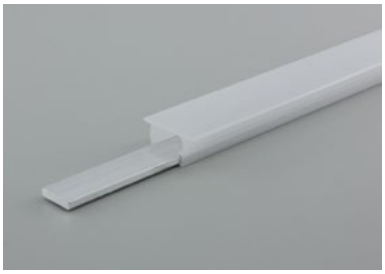

Art. nr.	Lungime mm	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 372 390 •	2000	plastic	Opal	buc	51.66	1 buc

Grupa produs 300 373

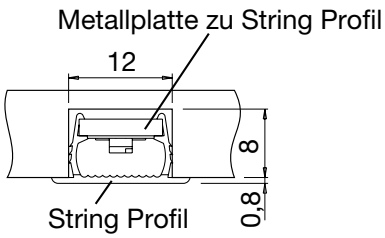




Placa metalica pentru profil de plastic STRING

Pentru clipsare in profilul din plastic String
Pe placa metalica se pot lipi benzi LED- Streifen.

Indicatie: Potrivit pentru benzi LED pana la 10 W/m.

Latime: 10 mm
Inalțime: 2 mm

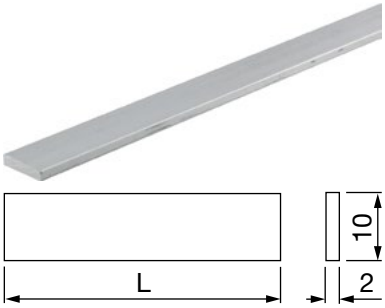

Art. nr.	Lungime mm	Material	UM	Preț RON	per
103 372 391 •	2000	aluminiu	buc	9.57	1 buc

Grupa produs 300 373

BILTON

Profil colt aluminiu YT04

- Disipare foarte buna a caldurii
- Dimensiuni reduse
- Adaptat optim pentru benzi LED autoadezive

Indicatie:
Potrivit pentru benzi LED pana la 13 W/m.
Distanta pentru clips optional de montaj cca. 500 - 700 mm.


Articolul include: fara acoperire din plastic, fara clips de montaj

Latime: 17,5 mm
Inalțime: 17,5 mm
Material: aluminiu


Art. nr.	Lungime mm	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 376 555	3000	eloxat	mm	26.62	1000 mm
103 373 884	3000	negru eloxat	buc	91.39	1 buc

Grupa produs 300 373

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 378 204	Capac profil Ultraflex YX01 pt profil aluminiu YT, 3000 mm, opalescent	buc	60.58	1 buc
103 372 488	Capac BILTONI YT04 profil colt L: 1,5 mm aluminiu eloxat	buc	26.49	1 buc
103 373 886	Capac BILTONI YT04 profil colt L: 1,5 mm aluminiu negru	buc	41.04	1 buc
103 373 471	Clips montaj pentru profilul aplicat YT02, YT04, YT07 inox	buc	5.24	1 buc
103 378 198	Capac profil Ultraflex YX01 pt profil aluminiu YT, 3000mm, negru translucid	buc	78.67	1 buc

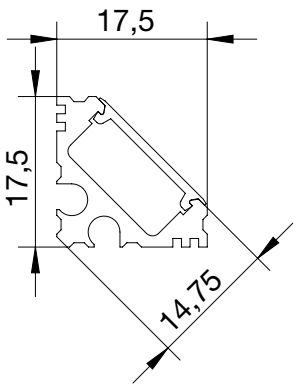

Cu acoperire

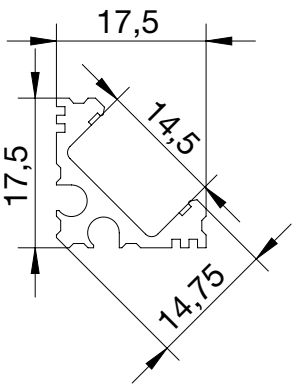

Fara acoperire






Imagine simbol cu capac


Imagine simbol cu capac opal


Imagine simbol cu capac negru translucid


Clips de montaj

BILTON

Capac pentru profilul colt aluminiu YT04

Indicatie: Acest capac de capat prelungeste profilul de aluminiu cu 1,5 mm.

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 372 488	aluminiu	eloxat	buc	26.49	1 buc
103 373 886	aluminiu	negru	buc	41.04	1 buc

Grupa produs 300 373





BILTON

Capac profil Ultraflex YX01

Capacul de profil Ultraflex YX01 este produs din plastic flexibil, combinat cu bare de ghidare din silicon.

- Montare simpla
- Montaj si demontaj simplu din profilul de aluminiu
- Distributie omogena a luminii prin suprafata opalescenta


Latime: 17.5 mm
Material: plastic, silicon

Art. nr.	Lungime mm	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 378 198	3000	negru translucid	buc	78.67	1 buc
103 378 204	3000	opalescent	buc	60.58	1 buc


Grupa produs 300 373



opalescent

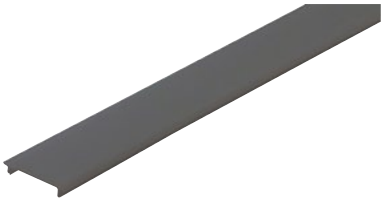

Negru translucid

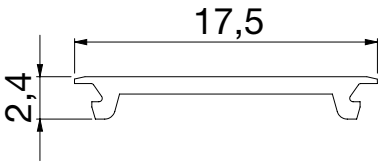

BILTON

Clips montaj pentru profilul aplicat YT02, YT04, YT07

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 373 471	inox	mat	buc	5.24	1 buc

Grupa produs 300 373




Profil aluminiu Solido TAU

- Disipare foarte buna a caldurii
- Dimensiuni reduse
- Adaptat optim pentru benzi LED autoadezive

Indicatie:
Potrivit pentru benzi LED pana la 10 W/m.

Articolul include: Profil aluminiu cu acoperire din plastic

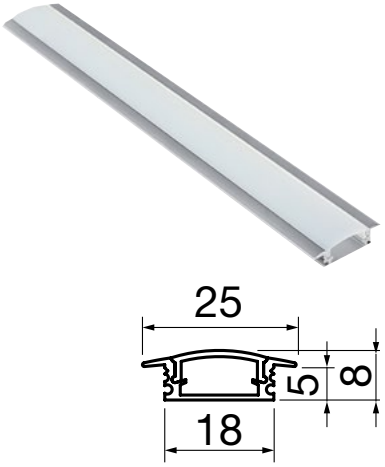

Latime:	25 mm
Inalțime:	3 mm
Lațime montare:	18 mm
Adancime montare:	5 mm

Art. nr.	Lungime mm	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 333 369 •	2000	aluminiu,plastic	eloxat, opal	buc	69.64	1 buc

Grupa produs 300 373

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 333 370 •	Capac lateral profil model Solido TAU, plastic gri	buc	1.32	1 buc

Capace pentru profil aluminiu Solido TAU

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 333 370 •	plastic	Finisaj aluminiu	buc	1.32	1 buc

Grupa produs 300 373





BACHMANN

WEB CE 2m 230 V

Priza aplicata BACHMANN Casia 230 V


Suportul universal de prize Casia este o solutie eficienta pentru o conectare accesibila la curentul electric in bucatarie.

- Utilizare rapida si flexibila
- Pentru montaj pe perete si colt
- Instalare ulterioara posibila
- Design clasic
- Montaj sigur



Indicatie: Comutator pentru inchiderea intregului element


Articolul include: stecherul Schuko anexat si accesorii pentru montajul pe colt

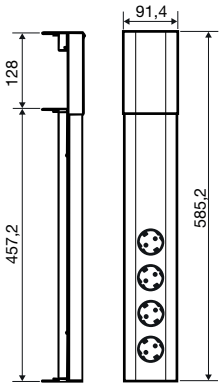

Latime: 91,4 mm
Inalțime: 457,2 - 585,2 mm
Adancime: 41,7 mm
Material: aluminiu/plastic
Finisaj: inox/negru

Art. nr.	Forma	Putere	UM	Preț RON	per
103 374 140 •	4 buc. prize Schuko	16A/3680 W	buc	399.25	1 buc
103 374 142 •	4 buc. prize Schuko, comutator, incarcator USB 5.2 V 2.15A	16A/3680 W	buc	517.25	1 buc

Grupa produs YB5

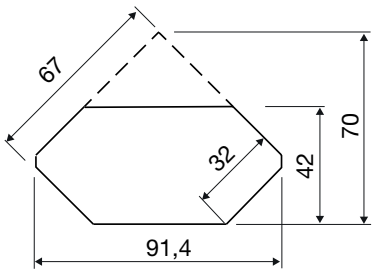





BACHMANN

WEB CE GST18 230 V

Priza incastrabila BACHMANN Coneo DATA 230 V



Coneo DATA contine 2 buc. prize Schuko si 2 locuri libere.
Aceste locuri libere se pot echipa foarte simplu cu module Keystone si insertiile potrivite.

- Insertiile se pot schimba ulterior
- Tip compact de montaj
- Utilizare variata

Articolul include:
Cablul de conectare GST18 nu este inclus

Lungime montare: 245,5 mm
Lățime montare: 155 mm
Adancime montare: 66 mm

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 013 •	255.4	168.5	Max. 3500	otel	finisaj aluminiu	buc	765.90	1 buc

Grupa produs 300 378

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 373 413 •	Cablu conector cu mufa de aparate GST18, si stecher Schuko, L 2000 mm, alb	buc	47.20	1 buc
103 373 678 •	Cablu conector cu mufa de aparate GST18, si stecher Schuko, L 2000 mm, negru	buc	49.64	1 buc
103 373 679 •	Cablu conector cu mufa de aparate GST18, si stecher Schuko, L 3000 mm, negru	buc	53.37	1 buc
103 378 246	Modul priza Bachmann Keystone USB dublu 1xUSB-A, 1xUSB-C max. 22W	buc	760.52	1 buc



BACHMANN


WEB CE 2m 230 V

Priza incastrabila BACHMANN DUE 230 V

DUE este o priza ideala pentru bucatarie. Alternativ se poate utiliza in birou si in alte zone, garantand un aspect elegant. Capacele interschimbabile permit si dupa montare individualizarea, adaptandu-le la mobilier sau realizand accente de culoare.
Datorita capacului din doua elemente, priza **DUE** poate fi acoperita flexibil, dupa necesitate, si impresioneaza, de asemenea, din puct de vedere al designului. Adancimea de montaj mica, de mai putin de 45 mm, permite incastrarea eficienta in blatul de bucatarie, birou sau sertar. Priza **DUE** este, de asemenea, perfecta ca forma si functie.



Indicatie: Capacul se comanda separat
Dimensiuni incl. capac; L: 140,5 - 254 mm lat: 71 mm, H: 5 mm

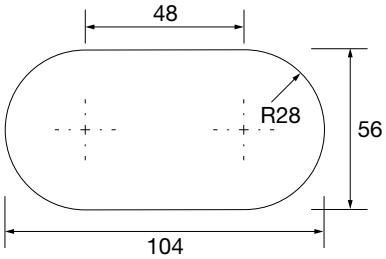

Forma secțiunii

Articolul include: stecher nemontat, fara capac

Varianta 3:	2 prize Schuko
Lungime:	139 mm
Latime:	67 mm
Lungime montare:	104 mm
Lațime montare:	56 mm
Adancime montare:	45 mm
Amperaj:	16V 250V

Art. nr.	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 191 •	max. 3680	plastic	neagra	buc	315.27	1 buc

Grupa produs YB5

Articol suplimentar necesar					
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**	
103 374 195 •	Capac priza BACHMANN DUE finisaj inox	buc	82.99	1 buc	
103 374 196 •	Capac priza BACHMANN DUE negru lucios	buc	59.40	1 buc	
103 374 197 •	Capac priza BACHMANN DUE alb lucios	buc	53.16	1 buc	

Capac pentru priza DUE

Pentru priza DUE



Articolul include: 1 set capace

Lungime: 140,5 - 254 mm
Latime: 71 mm
Inalțime: 5 mm

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 195 •	plastic	finisaj inox	buc	82.99	1 buc
103 374 196 •	plastic	negru lucios	buc	59.40	1 buc
103 374 197 •	Plastic	alb lucios	buc	53.16	1 buc

Grupa produs YB5





BACHMANN

WEB CE 1,85m 230 V

Priza incastrabila BACHMANN Kapsa 230 V

Cu forma sa clasica, minimalista, priza **KAPSA** este orientata spre design si in acelasi timp nu necesita mult spatiu de montaj – conceputa pentru bucatarie, birou si multe alte domenii de aplicare.
Capacul rabatabil si demontabil asigura protectia si este disponibil in mai multe variante.
Montarea de sus este foarte simpla si se poate realiza si ulterior.
Priza **KAPSA** se deosebeste prin adancimea mica de montare de cca. 45mm si prin forma solida, ceea ce demonstreaza: mai putin este mai mult (less is more).

Articolul include:
Fara capac rabatabil
Stecher Schuko inclus nemontat.


Lungime:	203,90 mm
Latime:	70,30 mm
Lungime montare:	188 mm
Lațime montare:	52 mm
Adancime montare:	45 mm
Material:	plastic, aluminiu
Finisaj:	negru, A



3 x Schuko



2 x Schuko + 2 x USB



Art. nr.	Model	Inalțime mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 373 638	3 prize Schucko	5.4	max. 3500	buc	307.57	1 buc
103 373 639	2 prize, 2 iesiri USB	5.4	max. 3500	buc	424.59	1 buc

Grupa produs 300 378

Capac pentru priza Kapsa

Material: aluminiu

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 373 648 •	203.9	70.3	5.4	inox	buc	233.40	1 buc
103 373 649 •	203.9	70.3	5.4	negru similar cu RAL9005	buc	269.46	1 buc

Grupa produs 300 378







BACHMANN

WEB CE 2m 230 V

Priza incastrabila BACHMANN PIX

Bachmann PIX este o priza ideala pentru bucatarie. Alternativ se poate utiliza in birou si in alte zone, garantand un aspect elegant. Capacele interschimbabile permit si dupa montare individualizarea, adaptandu-le la mobilier sau realizand accente de culoare.

- Montaj simplu si ulterior, de sus
- Siguranta copii integrata

Indicatie: Priza Pix se poate echipa optional cu un capac rabatabil.


Articolul include: Inel decorativ, finisaj inox,negru si alb inclus.

Inalțime: 3,5 mm
Amperaj: 16A 250V
Material: plastic negru



Art. nr.	ø mm	Montare ø mm	Adancime montare mm	Putere W	UM	Preț RON	per
103 374 421 •	68	55	45	Max. 3680	buc	191.05	1 buc

Grupa produs 300 378

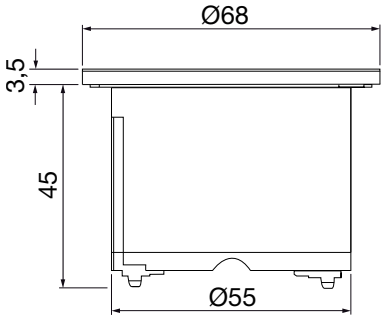

Capace pentru priza PIX

Capac rabatabil si inel decorativ pentru priza PIX.

Articolul include: Capac rabatabil, inel decorativ si masti pentru diferite variante.



Art. nr.	ø mm	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 374 414 •	68	Plastic	Negru similar RAL9005	buc	42.42	1 buc
103 374 415 •	68	Plastic	Alb similar RAL9010	buc	67.00	1 buc
103 374 423 •	68	Plastic	inox	buc	92.31	1 buc

Grupa produs 300 378






Modul incastrabil BACHMANN PIX pentru module Keystone

Modulul incastrabil **Bachmann PIX** este ideal pentru bucatarie, birou si multe alte zone. Locul liber se echipeaza cu usurinta si individual cu module Keystone si insertiile corespunzatoare, sau cu capace de acoperire.
Capacele interschimbabile permit si dupa montare individualizarea, adaptandu-le la mobilier sau realizand accente de culoare.

- Montaj simplu si ulterior, de sus
- Siguranta copii integrata

Indicatie: Modului Pix poate fi echipat ulterior cu un capac rabatabil sau inele decorative colorate.

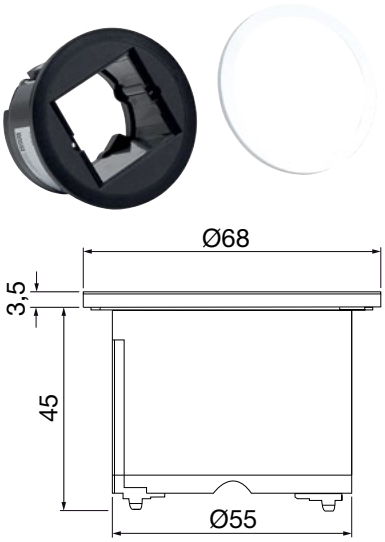

Varianta 3: spatiu pentru Modul-Keystone
Inalțime: 3 mm
Material: plastic negru, alb

Art. nr.	ø mm	Montare ø mm	Adancime montare mm	UM	Preț RON	per
103 333 381 •	68	55	45	buc	90.19	1 buc


Grupa produs 300 378

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 373 393 •	Modul priza Bachmann Keystone incarcator 2 xUSB-A, 2,4A	buc	239.21	1 buc
103 378 246 •	Modul priza Bachmann Keystone USB dublu 1xUSB-A, 1xUSB-C max. 22W	buc	760.52	1 buc
103 373 423 •	Modul priza Bachmann Power Frame 1x Keystone negru	buc	8.38	1 buc
103 373 424 •	Modul priza Bachmann Power Frame 2x Keystone negru	buc	8.38	1 buc
103 373 427 •	Modul priza Bachmann Power Frame Keystone RJ45 Cat6	buc	58.73	1 buc
103 373 428 •	Modul priza Bachmann Power Frame Keystone HDMI	buc	118.12	1 buc
103 373 429 •	Modul priza Bachmann Power Frame Keystone USB 3.0 A	buc	145.62	1 buc

Set 5 inele decorative PIX Classic

Set inele decorative potrivite pentru priza incastrata si modulul PIX

Inalțime: 3 mm

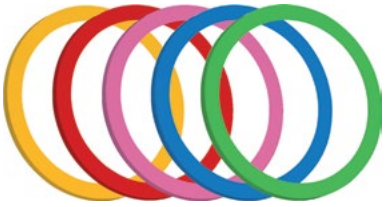

Art. nr.	ø mm	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 333 383 •	68	Plastic	galben, verde, roz, rosu, albastru	buc	61.23	0

Grupa produs 300 378





BACH MANN

WEB CE GST18 230 V

Priza incastrabila BACHMANN Power Frame Cover 230 V



Cutia compacta de prize Power Frame Cover este conceputa mai ales pentru bucataria cu design actual, datorita formei frumoase si elegante din aluminiu.

- Protectie impotriva prafului si murdariei
- Tip compact de montaj
- Utilizare variata


Articolul include:
Cablul de conectare GST18 nu este inclus

Lungime:	256,6 mm
Latime:	87,1 mm
Inalțime:	10 mm
Lungime montare:	225 mm
Lațime montare:	60 mm
Adancime montare:	42,9 mm
Putere:	max. 3500 W

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 373 408 •	aluminiu, plastic	eloxat, negru	buc	936.75	1 buc

Grupa produs YB5

Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 373 413 •	Cablu conector cu mufa de aparate GST18, si stecher Schuko, L 2000 mm, alb	buc	47.20	1 buc
103 373 678 •	Cablu conector cu mufa de aparate GST18, si stecher Schuko, L 2000 mm, negru	buc	49.64	1 buc

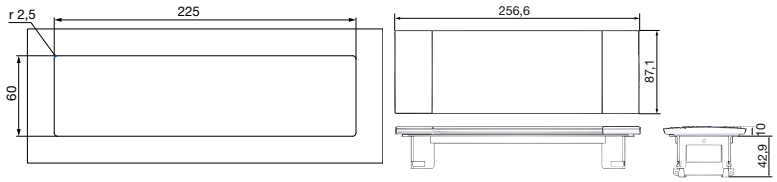



WEB GST18 230 V

Priza incastrabila BACHMANN Power Frame Cover DATA 230 V


Power Frame Cover DATA este echipat cu 2 buc. prize Schuko si 2 locuri libere
Aceste locuri libere se pot echipa foarte simplu cu module Keystone si insertiile potrivite.

- Protectie impotriva prafului si murdariei
- Insertiile se pot schimba ulterior
- Tip compact de montaj
- Utilizare variata

Articolul include: Cablul de conectare GST18 nu este inclus



Lungime montare: 267 mm
Latime montare: 60 mm
Putere: max. 3500 W
Material: aluminiu/plastic eloxat/negru

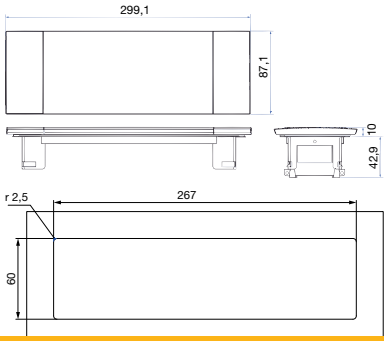

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Adancime montare mm	UM	Pret RON	per
103 373 409 •	299.1	87.1	10	42.9	buc	909.21	1 buc

Grupa produs YB5

Cablu de alimentare si mufa de cuplare GST18



Art. nr.	Forma	Lungime cablu de conectare mm	Finisaj	UM	Pret RON	per
103 373 413 •	cu stecher	2000	alb	buc	47.20	1 buc
103 373 678 •	cu stecher	2000	Negru	buc	49.64	1 buc
103 373 679 •	cu stecher	3000	Negru	buc	53.37	1 buc

Grupa produs 300 378

BACH MANN

Module Bachmann Keystone

Aceste insertii se folosesc pentru individualizarea prizelor Bachmann, module Keystone

Indicatie:
Se pot oferi și alte insertii la cerere.

Art. nr.	Forma	Varianta	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 373 393 •	Frontal - 2xUSB-A/ Spate - cablu 0,2 cu stecher GST18	Modul Custom 2 x USB- 2,4A	plastic	negru	buc	239.21	1 buc
103 373 414 •		Capac	plastic	Negru	buc	8.38	1 buc
103 373 423 •	1 buc. deschidere	Modul pentru Keystone	plastic	Negru	buc	8.38	1 buc
103 373 424 •	2 buc. deschideri	Modul pentru Keystone	Plastic	Negru	buc	8.38	1 buc
103 373 427 •	Parte frontala/ spate slot RJ45	Modul Keystone RJ45 CAT6	Plastic	Negru	buc	58.73	1 buc
103 373 428 •	Parte frontala/ spate slot HDMI	Modul Keystone HDMI	plastic	Negru	buc	118.12	1 buc
103 373 429 •	Parte frontala/ spate slot USB 3.0 A	Modul Keystone USB 3.0 A	Plastic	Negru	buc	145.62	1 buc
103 378 246 •	Parte frontala 1xUSB-C, 1xUSB-A / spate cablu 0,2m cu stecher GST18	Modul personalizat USB dublu max. 22 W	plastic	Negru	buc	760.52	1 buc

Grupa produs 300 378


Accesorii				
Art. nr.	**Descriere**	**UM**	**Preț RON**	**per**
103 373 678 •	Cablu conector cu mufa de aparate GST18, si stecher Schuko, L 2000 mm, negru	buc	49.64	1 buc
103 373 679 •	Cablu conector cu mufa de aparate GST18, si stecher Schuko, L 3000 mm, negru	buc	53.37	1 buc




Incarcator dublu USB 2xUSB-A




Incarcator dublu USB 1xUSB-C, 1xUSB-A


Capac


Modul pentru Keystone 1 deschidere


Modul RJ45


Modul pentru Keystone 2 deschideri


Modul USB


Modul HDMI



BACH MANN

WEB WEB CE 2m 230 V

Priza incastrabila BACHMANN Twist 230 V

TWIST este o priza pentru birou, living si bucatarie.
Datorita formei compacte si a adancimii mici de montare, se integreaza foarte bine in blatul de birou sau de bucatarie.
Montarea deasupra unui sertar se poate face fara probleme datorita adancimii mici de montaj de numai 40 mm.
Capacul este inteligent: dupa utilizare, se roteste capacul, iar priza dispare.


Indicatie: Priza Twist este disponibila la cerere in toate culorile RAL.

Articolul include: cablu de retea 2 m, stecher negru nemontat

ø:	115 mm
Inalțime:	2,5 mm
Montare ø:	105 mm
Adancime montare:	40 mm
Putere (W):	16A
Material:	plastic, metal

Art. nr.	Forma	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 338 041	Capac rotativ	Corp negru, suprafata vizibila finisaj otel superior	buc	410.05	1 buc
103 373 958 •	1 buc priza Schuko+2xUSB-Charger 5V max. 3,1A	finisaj inox, negru	buc	557.44	1 buc
103 377 960 •	2 buc. prize Schuko	negru mat RAL 9005	buc	561.25	1 buc
103 377 961 •	1 buc priza Schuko+2xUSB-Charger 5V max. 3,1A	negru RAL 9005 mat	buc	813.53	1 buc
103 377 962 •	2 buc prize Schuko	alb RAL 9010 mat, negru	buc	561.25	1 buc
103 377 963 •	1 buc priza Schuko+2xUSB-Charger 5V max. 3,1A	alb RAL 9010	buc	718.37	1 buc

Grupa produs 300 378

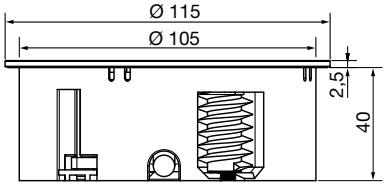



Twist deschis



Twist inchis



Twist cu incarcator USB





BACH MANN

WEB CE 2m 230 V

Priza incastrabila retractabila Elevator 230 V


Priza **Elevator** este potrivita pentru orice mediu de lucru. Cu diametrul de 79 mm, ELEVATOR este ideal pentru conectari la curent in spatii minime.
ELEVATOR urca si coboara prin apasarea cu un deget.

Varianta:	retractabil
ø:	86 mm
Inalțime:	2 - 94,6 mm
Montare ø:	80 mm
Adancime montare:	135 mm
Putere:	max. 3500 W
Material:	plastic, metal
Finisaj:	negru, inox

Art. nr.	Forma	UM	Preț RON	per
103 374 053	1 buc. priza Schuko, 2 buc. prize Euro cu siguranta copii integrata		410.05	1 buc
103 374 054 •	1 bucata priza Schuko, 2 bucati port USV pentru incarcarea smartphone-urilor, tabletelor, etc.	buc	544.80	1 buc

Grupa produs YB5



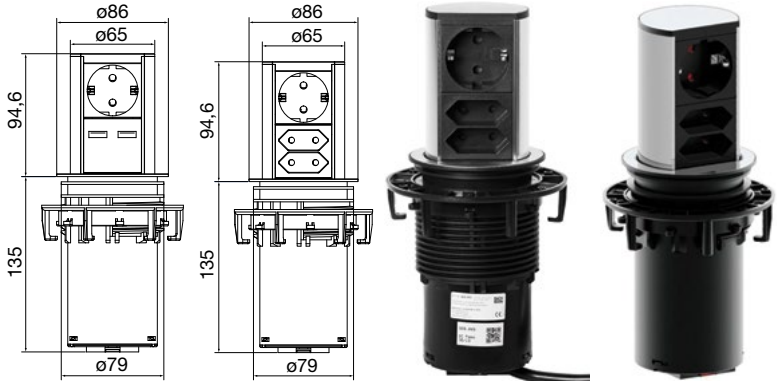





Incarcator wireless Grommet


Incarcatorul Versa QI permite incarcarea fara fir a tuturor dispozitivelor mobile cu QI. Fara stechere, cabluri - smartphone-ul sau tableta se plaseaza pe modulul de incarcare.

Suplimentar, acest incarcator wireless dispune de mufa USB-A 5V/2,4A si USB-C 5V/3A, la care pot fi incarcate telefoane mobile.

Incarcatorul wireless se poate monta simplu si rapid in diferite piese de mobilier sau mese.

Indicatie:
Nu este adecvat pentru telefoane fara functie de incarcare QI

Articolul include: alimentator

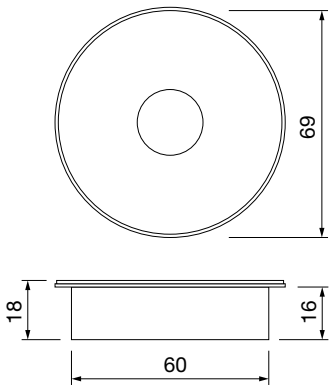

Varianta 3:	Cablu conectare cu stecher USB-A, mufa USB-A si USB-C
ø:	69 mm
Inalțime:	2 mm
Montare ø:	60 mm
Adancime montare:	16 mm
Lungime cablu de conectare:	1100 mm
Tensiune:	5 V

Art. nr.	Putere W	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 371 806 •	15	plastic, metal	negru, gri, crom	buc	183.57	1 buc

Grupa produs 300 361

FURNIKA

0,15m 12 VDC

Incarcator USB 12 V/DC incastrabil

Datorita dimensiunilor mici si compacte, aceasta priza dubla USB are loc oriunde.
Ideal in locurile unde trebuie incarcate electronice ca telefoane, tablete etc.




Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi figura).
Pentru conectarea la curent utilizati un alimentator de min. 15W!


Varianta 3: 2 x USB-TYP A 5V, 2x max. 1,5 A
Montare ø: 30 mm
Adancime montare: 26 mm
Material: plastic


Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inalțime mm	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 375 181 •	36	36	2	alb	buc	60.58	1 buc
103 375 191 •	36	36	2	negru	buc	60.58	1 buc
103 375 193 •	36	36	2	aluminiu	buc	60.58	1 buc

Grupa produs 300 378

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc



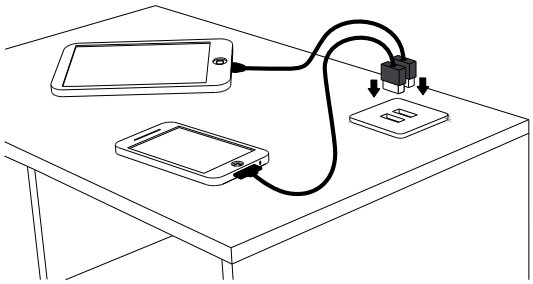



FURNIKA

0,15m 12 VDC

Incarcator USB T 12 V/DC aplicat

Prin forma sa cotita, acest incarcator USB se potriveste foarte bine pentru montarea pe canturi de mobila sau pe placari.
Ideal in locurile unde trebuie incarcate electronice ca telefoane, tablete etc.






Indicatie:
Adecvat pentru toate alimentatoarele LED avand același indicativ (vezi figura).
Pentru conectarea la curent utilizati un alimentator de min. 15W!


Varianta 3: priza cu stecher
Material: plastic


Art. nr.	Latime mm	Inalțime mm	Adancime mm	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 378 082 •	50	13	32	aluminiu	buc	48.12	1 buc
103 378 083 •	50	13	32	negru	buc	48.12	1 buc

Grupa produs 300 378

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 374 806 •	Cablu prelungitor LED VLL04 12 V/DC, stecher LED, cupla LED, lungime 2000 mm	buc	10.48	1 buc







NOTITE

Schachermayer Romania - Sediul Central
Str. Ithaca FN, Bolintin Deal, Jud. Giurgiu
T. +4021 4570608/37, F. +4021 4570415

Schachermayer Romania - Filiala Transilvania
Str. Crinului Nr. 10, parter, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
T. +40264 275073, F. +40264 275077

Schachermayer Romania - Showroom
Str. Ithaca FN, Bolintin Deal, Jud. Giurgiu
T. +4021 4570608/37, F. +4021 4570415

Sucursale din strainatate
Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania -
Republica Slovaca - Croația - Polonia -
Bosnia & Herțegovina - Serbia - Italia

schachermayer

© COPYRIGHT BY SCHACHERMAYER

www.schachermayer.ro
E. info@schachermayer.ro