

Bandă LED L&S MECCANO-72 12 V/DC

Bandă LED flexibilă

- 72 LED/m
- Distanță LED 13,89 mm
- Se poate tăia la fiecare 41,67 mm
- Zone de contact cu gaură, pentru susținere ideală a clipsurilor de conectare




Notă:

Pentru conectare la un alimentator este necesar un cablu de conectare sau un comutator MECCANO.

Se pot construi benzi luminoase până la max. 4,5 m.

Lățime:	10 mm
Înălțime:	1,6 mm
Tip montaj:	prin lipire
Bec:	72 LED/m
Consum energie:	7,8/m kWh/1000h
Putere:	7,8/m W
Material:	placă de cupru
Finisaj:	alb

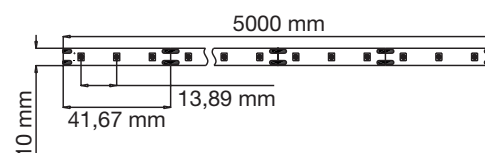

Art. nr.	Lungime mm	Temperatură de culoare lumină	Flux luminos (Lumen)	UM	Preț RON	per
103 376 370 •	5000	3000 K alb cald	650 lm/m	buc	406,92	1 buc
103 376 371 •	5000	4000 K alb neutru	650 lm/m	buc	406,92	1 buc
103 379 823 •	30000	3000 K alb cald	650 lm/m	buc	2.279,56	1 buc
103 379 824 •	30000	4000 K alb neutru	650 lm/m	buc	2.279,56	1 buc

Grupă produs 300 363

Accesorii

Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 372 703	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W, plastic, gri	buc	147,50	1 buc
103 372 719	Alimentator LED NG40 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 60 W, plastic, gri	buc	244,57	1 buc
103 372 949 •	Alimentator LED NG41 12 V/DC, distribuitor 10 căi, capacitate 75W, plastic, gri	buc	289,03	1 buc
103 376 327 •	Cablu conectare 3000mm pentru bandă MECCANO LED cu clips LED, plastic, argintiu	buc	14,33	1 buc



LUMINI

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

ATG F

WEB

IP 20

ACCESORII DIMARE NECESARE

LED

12 VDC

Bandă LED L&S MECCANO-108 12 V/DC

Bandă LED flexibilă

- 108 LED/m
- Distanță LED-uri 9,26 mm
- Se poate tăia la fiecare 27,78 mm
- Zone de contact cu gaură, pentru susținere ideală a clipsurilor de conectare



Notă:


Adecvat pentru toate alimentatoarele LED având același indicativ (vezi pictograma).

Pentru conectare la un alimentator este necesar un cablu de conectare sau un comutator MECCANO.

Pentru a împiedica supraîncălzirea, această bandă LED trebuie montată întotdeauna cu un profil de aluminiu.

Se pot construi benzi luminoase până la max. 3 m.

Lățime: 10 mm
 Înălțime: 1,6 mm
 Tip montaj: prin lipire
 Bec: 108 LED/m
 Consum energie: 11,8/m kWh/1000h
 Putere: 11,8/m W
 Material: placă de cupru
 Finisaj: alb



Art. nr.	Lungime mm	Temperatură de culoare lumină	Flux luminos (Lumen)	UM	Preț RON	per
103 376 372	5000	3000 K alb cald	1000 lm/m	buc	607,41	1 buc
103 376 373	5000	4000 K alb neutru	1000 lm/m	buc	607,41	1 buc
103 379 828	30000	3000 K alb cald	1000 lm/m	buc	3.398,93	1 buc
103 379 829	30000	4000 K alb neutru	1000 lm/m	buc	3.398,93	1 buc

Grupă produs 300 363

Accesorii						
Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per		
103 372 703	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W, plastic, gri	buc	147,50	1 buc		
103 372 719	Alimentator LED NG40 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 60 W, plastic, gri	buc	244,57	1 buc		
103 372 949	Alimentator LED NG41 12 V/DC, distribuitor 10 căi, capacitate 75W, plastic, gri	buc	289,03	1 buc		
103 376 327	Cablu conectare 3000mm pentru bandă MECCANO LED cu clips LED, plastic, argintiu	buc	14,33	1 buc		



Bandă LED FLEXYLED SE H4 12 V/DC



Bandă LED FLEXYLED SE H4 12 V/DC

FLEXYLED SE H4 este o bandă lineară, flexibilă, cu proiecție laterală (Side-Emitting). Creată cu o tehnică nouă de extrudare a materialelor siliconice radiante, banda **FLEXYLED SE H4** se folosește pentru încastrare în nișe cu o lățime de numai 4 mm și adâncime de 10 mm, la nivel cu placa.

Pentru instalarea colecției SE nu sunt necesare benzi adezive. Profilul moale din silicon se poate încastra simplu prin presare în fantă. Ideal pentru instalare în lateralele dulapurilor.

- Emisia de lumină pe partea laterală îngustă
- Bandă LED liniară în silicon flexibil
- 120 LED/m
- Se poate tăia la fiecare 25 mm

Notă:

Flexyled SE H4 are mufă de conectare la ambele capete, de aceea, dacă se taie, se pot folosi ambele părți.

Conectarea se face doar pe o parte.

Flexyled SE H4 nu se poate îndoi la unghi drept sau plia.

Variantă 3:

Lățime:

Înălțime:

Tip montaj:

Material:

Finisaj:

2 buc cabluri de conectare cu ștecher


4 mm

10 mm

prin presare

silicon



alb



Art. nr.	Lungime mm	Temperatură de culoare lumină	Flux luminos (Lumen)	Putere W	Consum energie kWh/1000h	UM	Preț RON	per
103 379 797 •	2500	3000 K alb cald	1890/m	27/m	27/m	buc	463,83	1 buc
103 377 435 •	2000	3000 K alb cald	840/m	12/m	12/m	buc	396,24	1 buc
103 377 436 •	3000	3000 K alb cald	840/m	12/m	12/m	buc	562,12	1 buc
103 377 434 •	1000	3000 K alb cald	840/m	12/m	12/m	buc	228,20	1 buc
103 379 798 •	2500	4000 K alb neutru	1890/m	27/m	27/m	buc	463,83	1 buc
103 377 437 •	1000	4000 K alb neutru	840/m	12/m	12/m	buc	228,2	1 buc
103 377 438 •	2000	4000 K alb neutru	840/m	12/m	12/m	buc	396,24	1 buc
103 377 439 •	3000	4000 K alb neutru	840/m	12/m	12/m	buc	562,12	1 buc

Grupă produs 300 363

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Preț RON	per
103 372 701	Alimentator L&S LED NG37 12 V/DC, distribuitor 6 cai, 2 porturi, 15 W	buc	87,47	1 buc
103 372 703	Alimentator LED NG39 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 30 W, plastic, gri	buc	147,50	1 buc
103 372 719	Alimentator LED NG40 12 V/DC, distribuitor 10 porturi, putere 60 W, plastic, gri	buc	244,57	1 buc

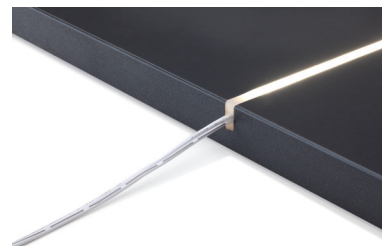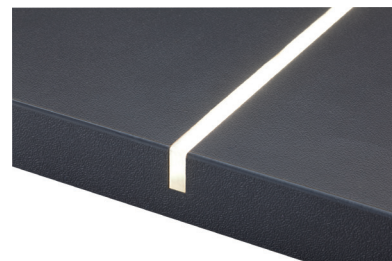

 **EVoline®** Made in Germany

Ghidaj cablu EVoline Wing

Soluția pentru un traseu sigur al cablurilor.
Datorită noului EVoline®Wing, acum este posibil să se echipeze cu ușurință orice sertar obișnuit cu conexiunile de alimentare necesare.
Asigură un traseu sigur al cablurilor în spatele sertarului și previne ciupirea sau deteriorarea acestora.

Notă:

Spațiul necesar între sertar și peretele din spate este de min. 20 mm
Distanța maximă de extragere 570 mm

Articolul include:



Adaptor pentru sertare cu spătar din lemn

Adaptor pentru sertare cu panou posterior metallic, de exemplu Hettich Innotech, Hettich ArciTech

Lungime: 305 mm
Înălțime: 126 mm

Art. nr.	Material	Finisaj	UM	Preț RON	per
103 384 987 •	plastic	negru	buc	315,19	1 buc

Grupă produs 300

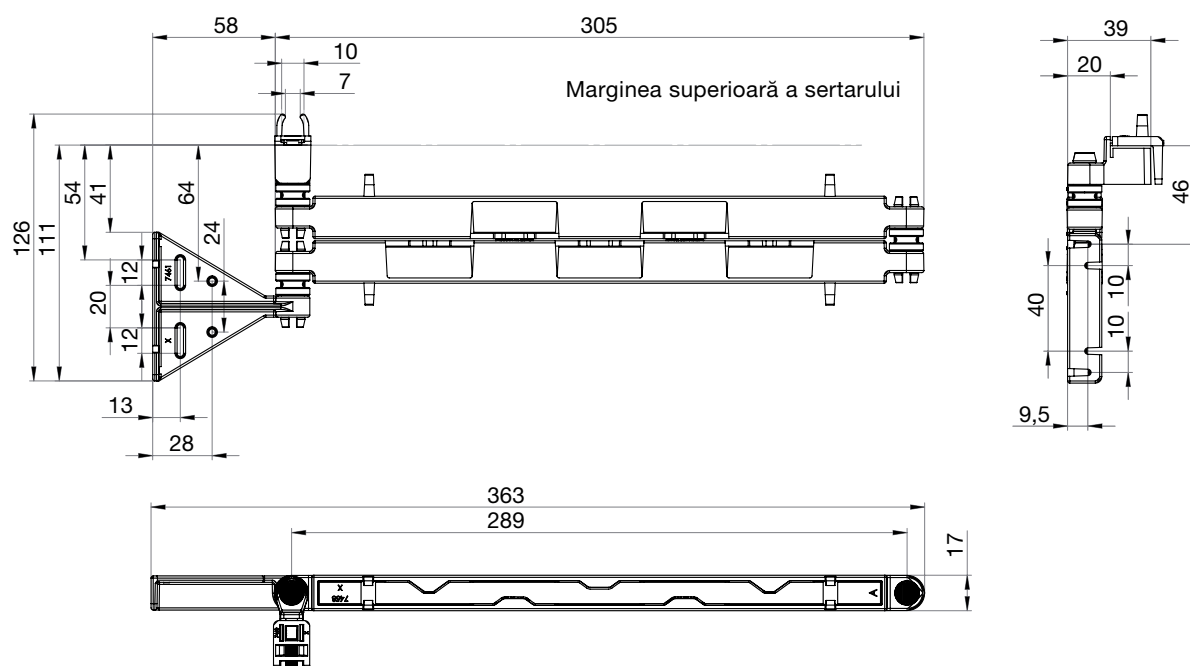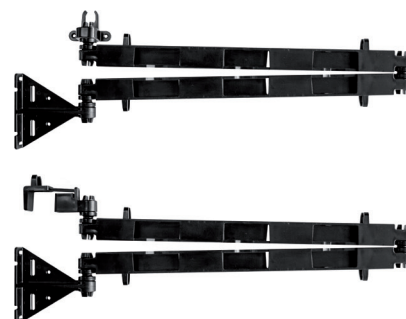

Prețurile nu includ TVA și pot suferi modificări. Schachermayer România SRL nu este responsabilă pentru eventualele omisiuni sau greșeli de tipar. Culoarele pot diferi de realitate. București 04.2022