



Banda etansare rosturi illbruck basic - TP310

TP310 este un poliuretan cu celula deschisa, moale si flexibil, impregnat cu rasina pe baza de acril, stabila la radiatii UV. Rasina este hidrofuga si contine un agent ignifug. Produsul este livrat sub forma de role precomprimate, cu o latura autoadeziva, pentru a facilita montajul. Este rezistent la intemperii si indeplineste majoritatea cerintelor pentru etansari exterioare in constructii civile si industriale.

Utilizare / Scop:

TP310 este utilizat intr-o gama larga de rosturi de etansare, inclusiv la rosturi de record pentru ferestre si rosturi de fatada.

Avantajele produsului:

- banda de etansare pentru rosturi – nivel basic
- etansare impotriva ploii torentiale pana la 300 Pa
- permeabil la vapori (difuzie deschisa)
- etansare permanent elastica a rostului
- izolare termica si fonica
- rezistent la UV
- listat in Baubook – indice produs 8691 cf


Atentie:

Informatiile de pe eticheta produsului trebuie respectate intotdeauna.

Material: spuma poliuretanică
Culoare: gri

Art. nr.	Tip	Latime rost mm	Adancime rost mm	Lungime role m	UI	UM	Pret RON	per
110 620 013	TP310	1-2	10	12,5	11	ro	54,25	1 ro
110 620 014	TP310	2-4	10	10	11	ro	55,35	1 ro
110 620 015	TP310	2-4	15	10	7	ro	69,60	1 ro
110 620 016	TP310	3-6	15	8	7	ro	62,47	1 ro
110 620 017	TP310	3-6	20	8	5	ro	89,60	1 ro
110 620 018	TP310	4-10	15	5,6	7	ro	62,20	1 ro

Grupa produs D40 D42

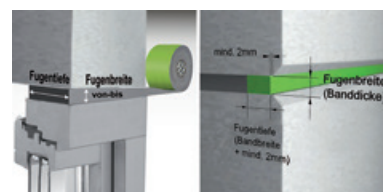



PRODUSE TEHNICO-CHIMICE



Banda etansare rosturi illbruck Premium - TP600 - ILLMOD 600 NG

Aceasta banda premium de etansare pentru rosturi s-a dovedit eficienta inca din 1965 pentru etansarea rezistenta la ploi torentiale si permeabila la vapori a rosturilor si racordurilor in constructii.

Dispune de o capacitate mare de miscare si poate etansa in mod sigur si durabil, rezistent la intemperii, rosturi de fatada de pana la 40 mm – aceasta este caracteristica „illmod Protection”.

Avantajele produsului:

- garantie de functionare de 10 ani pentru sistemele de etansare ferestre „i3”, precum si pentru etansarea fatadelor (conform conditiilor producatorului)
- potrivit pentru rosturi puternic solicitate
- grupa de solicitare BG1 (DIN 18542)
- clasa de reactie la foc B1, greu inflamabil
- certificat cu marcajul de calitate RAL „Componente si sisteme de etansare a rosturilor”
- compresie puternica pentru o etansare ridicata la ploaie torentiala (peste 600 Pa) si rezistenta UV pe termen lung
- permeabil la vapori: permite uscarea rostului
- aprobare DIBt pe 16 ani conform ETA-18/0068
- listat in Baubook – indice produs 8691 af

Nota:

Culoare gri sau antracit, in functie de alegerea producatorului.



Atentie:

Informatiile de pe eticheta produsului trebuie respectate intotdeauna.


Material: spuma poliuretanică flexibilă

Art. nr.	Tip	Latime rost mm	Adancime rost mm	Lungime role m	UI	UM	Pret RON	per
110 620 019	TP600	6-10	20	3,6	15	ro	143,30	1 ro
110 620 020	TP600	5-7	15	4,3	20	ro	115,63	1 ro
110 620 021	TP600	7-11	20	3,3	15	ro	144,12	1 ro
110 620 022	TP600	9-14	20	6,5	15	ro	296,47	1 ro
110 620 023	TP600	11-16	28	5,2	10	ro	427,44	1 ro
110 620 024	TP600	13-20	32	4	9	ro	455,39	1 ro
110 620 025	TP600	2	10	10	30	ro	93,98	1 ro


Grupa produs D40 D42

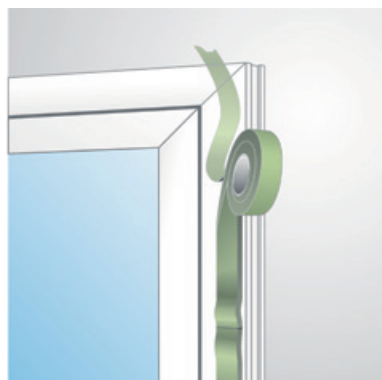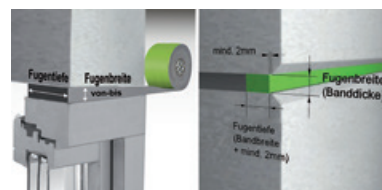

Poza 1: Imbinare cap la cap la montarea ferestrelor

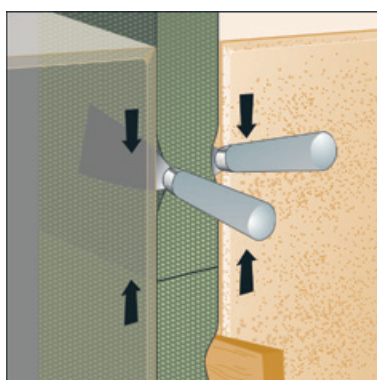

Poza 2: Imbinare cap la cap in structuri din beton

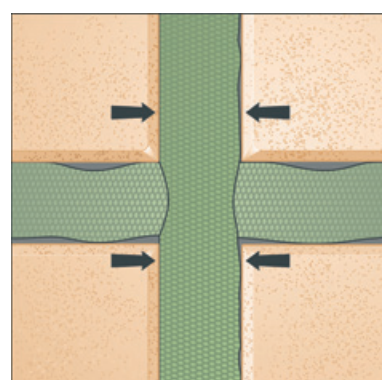

Poza 3: Rost in cruce



PRODUSE TEHNICO-CHIMICE



Banda etasare rosturi illbruck, inalta performanta - TP610 illbruck COMPRI NG

Aceasta banda de etansare pentru rosturi este destinata etansarii exterioare, rezistente la ploaie torentiala, a rosturilor de racord in constructii. TP610 illbruck COMPRI NG este utilizata la montajul ferestrelor, precum si in constructii metalice, din lemn si containere.

Avantajele produsului:

- rezistenta la intemperii
- etansare impotriva ploii torentiale
- domeniu de utilizare extins, cu testare BG1
- permeabila la vapori (difuzie deschisa)
- montaj conform standardului RAL de calitate
- potrivita pentru montajul glafurilor conform ghidului ARGE
- listata in Baubook – indice produs 8691 bn


Atentie:

Informatiile de pe eticheta produsului trebuie respectate intotdeauna.

Material: spuma poliuretunica flexibila

Art. nr.	Tip	Latime rost mm	Adancime rost mm	Lungime role m	UI	UM	Pret RON	per
110 620 028	TP610	2	10	10	11	ro	54,80	1 ro
110 620 029	TP610	3	12	8	9	ro	58,36	1 ro
110 620 030	TP610	2	15	10	7	ro	73,98	1 ro
110 620 031	TP610	3	15	8	7	ro	70,42	1 ro
110 620 032	TP610	3-4	15	7	7	ro	64,66	1 ro
110 620 033	TP610	5-7	15	4,3	7	ro	65,21	1 ro
110 620 034	TP610	3-4	20	7	5	ro	87,13	1 ro
110 620 035	TP610	7-11	20	3,3	5	ro	80,56	1 ro
110 620 036	TP610	9-14	25	6,5	12	ro	216,19	1 ro

Grupa produs D40 D42

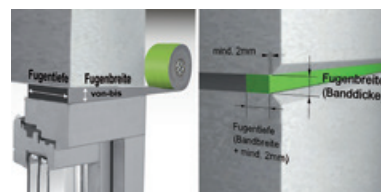

Poza 1: Imbinare cap la cap



Banda etansare rosturi illbruck, rezistenta la intemperii, inalta performanta – TP670 ML-Tech PRO

TP670 este o banda de etansare pentru ferestre, impregnata si precomprimata, bazata pe doua tehnologii noi:

1. Structura din spuma in 3 straturi:

Straturile exterioare sunt realizate din spuma cu celule inchise, etansa la aer, asigurand o conexiune complet etansa intre rama ferestrei si perete. Stratul de spuma neagra are un timp lent de revenire, ceea ce permite o instalare corecta.

2. Strat continuu etans:

O conexiune etansa pe o parte a benzii uneste toate straturile de spuma, formand un plan continuu si complet etans la aer.

Utilizare:

Banda de protectie la intemperii TP670 este utilizata pentru etansarea rosturilor ferestrelor si usilor impotriva ploii torentiale si ofera un nivel ridicat de etanseitate la aer.

Avantajele produsului:

- etanseitate ridicata la aer
- constructie tip sandwich, rezistenta la UV
- etansare la ploaie torentiala pana la 750 Pa (pentru rosturi mici)
- indeplineste toate cerintele claselor MF1 si BG1 (DIN 18542)
- listata in Baubook – indice produs 8691 ch


Atentie:

Informatiile de pe eticheta produsului trebuie respectate intotdeauna.

Material: spuma poliuretanică flexibilă
Culoare: antracit

Art. nr.	Tip	Latime rost mm	Adancime rost mm	Lungime role m	UI	UM	Pret RON	per
110 620 026	TP670	6-18	20	5,3	11	ro	218,38	1 ro
110 620 027	TP670	12-25	30	4,3	7	ro	273,73	1 ro
110 620 037	TP670	6-18	30	5,3	7	ro	303,59	1 ro
110 620 038	TP670	3-10	30	5	7	ro	255,64	1 ro
110 620 039	TP670	6-18	40	5,3	5	ro	367,16	1 ro
110 620 040	TP670	12-25	40	4,3	5	ro	330,99	1 ro

Grupa produs D40 D42

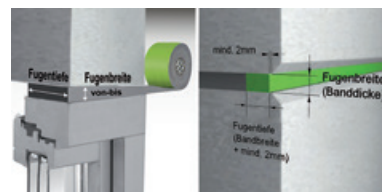



Banda etansare rosturi illbruck TP654, multifunctionala - ML-Tech Pro 1050

TP654 – ML-Tech Pro 1050 este o banda multifunctionala de etansare de top, conceputa pentru cele mai ridicate cerinte.

Combina o etansare extrem de ridicata la ploaie torentiala si o etanseitate excelenta la aer cu proprietati foarte bune de prelucrare, chiar si in conditii de montaj dificile. Ideala pentru constructii eficiente energetic, expunere mare la intemperii si aplicatii unde nu se accepta compromisuri.

Banda multifunctionala TP654, bazata pe tehnologia Multi-Layer, se remarca prin geometria unica si combinatia inovatoare de materiale, confirmata si de certificarea MF1. Structura premium multistrat, formata din spuma impregnata, o membrana centrala variabila la umiditate si spume exterioare cu celule inchise, asigura performanta maxima si montaj optim. Suprafetele exterioare optimizate permit realizarea unei etansari continue la aer chiar si in cazul rosturilor neuniforme sau al ramelor profilate.

Avantajele produsului:

- structura din spuma in 3 straturi pentru etansare si izolare maxime
- etanseitate extrema la aer – depaseste cerintele DIN 18542 cu 100%
- membrana integrata, variabila la umiditate, pentru control inteligent al difuziei aerului si vaporilor
- etansare ridicata la ploaie torentiala si etanseitate la aer (pana la 1.050 Pa, clasificare MF1)
- izolare fonica foarte buna – pana la 62 dB
- instalare sigura si etansa la aer pe rama ferestrei si pe perete
- domeniu larg de utilizare pentru rosturi (6–30 mm)
- clasa de reactie la foc B1 (greu inflamabil, conform DIN 4102)
- siguranta in montaj – fara risc de inversare interior/exterior
- listata in Baubook – indice produs 8691 bb

Aplicatie:

TP654 este o banda multifunctionala impregnata si precomprimata, bazata pe doua tehnologii inovatoare:

Structura din spuma in 3 straturi:

Spuma gri, cu celule inchise, asigura o conexiune complet etansa la aer intre rama ferestrei si perete. Spuma neagra are o revenire intarziata, facilitand montajul precis si controlat.

Membrana integrata, variabila la umiditate:

Aceasta membrana conecteaza straturile de spuma si regleaza rezistenta la difuzia vaporilor in functie de nivelul de umiditate.

Structura:

1. tehnologie Multi-Layer pentru etanseitate excelenta la aer si izolare fonica
2. strat central impregnat cu membrana variabila la umiditate integrata
3. suprafata de contact continua, complet etansa la aer

Nota:

In combinatie, aceste tehnologii ofera o etansare de inalta performanta, cu rezistenta la ploaie torentiala de pana la 1.050 Pa si o etanseitate la aer cu peste 100% mai mare decat cerintele normative (ÖNORM B 5320 / DIN 18542 MF1).

Pentru etansarea si sigilarea colturilor, recomandam masticul de etansare illbruck SP025.

Atentie:

Informatiile de pe eticheta produsului trebuie respectate intotdeauna.



PRODUSE TEHNICO-CHIMICE



Banda etansare rosturi ilbruck TP654, multifunctionala - ML-Tech Pro 1050

Material: spuma poliuretanică flexibilă
 Culoare: antracit
 Se poate depozita aprox.: 12 luni

Art. nr.	Tip	Latime mm	Domeniu de aplicare mm	Lungime role m	UI	UM	Pret RON	per
110 620 523	TP654	58	6 - 20	11,5	5	buc	808,30	1 buc
110 620 529	TP654	58	10 - 30	8	5	buc	695,96	1 buc
110 620 530	TP654	66	10 - 30	8	4	buc	775,42	1 buc
110 620 524	TP654	66	6 - 20	11,5	4	buc	898,72	1 buc
110 620 525	TP654	72	6 - 20	11,5	4	buc	980,92	1 buc
110 620 531	TP654	72	10 - 30	8	4	buc	843,92	1 buc
110 620 532	TP654	77	10 - 30	8	4	buc	882,28	1 buc
110 620 526	TP654	77	6 - 20	11,5	4	buc	1.024,76	1 buc
110 620 527	TP654	83	6 - 20	11,5	3	buc	1.093,26	1 buc
110 620 533	TP654	83	10 - 30	8	3	buc	942,56	1 buc
110 620 534	TP654	88	10 - 30	8	3	buc	1.008,32	1 buc
110 620 528	TP654	88	6 - 20	11,5	3	buc	1.169,98	1 buc

Grupa produs D40 D42

