



Lamello



Lamello
2019

sch
schachermayer

Prețurile nu includ TVA și pot suferi modificări.

Schachermayer România SRL nu este responsabilă pentru eventualele omisiuni sau greșeli de tipar. Culoarele pot diferi de realitate.



Cum să ne contactați...

Schachermayer România SRL - sediul central

Str. Ithaca FN,
Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +40 21 4570608/37, Fax: +40 21 4570415
info@schachermayer.ro

Schachermayer România SRL - filiala Transilvania

Str. Crinului Nr. 10, et 1, ap 4, int 4
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: +40 21 4570608/37, Fax: +40 21 4570415
info@schachermayer.ro

Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H. - centrala Austria

Schachermayerstraße 2

A-4020 Linz

sucursale din străinătate

Ungaria - Republica Cehă - Slovenia - Germania - Republica Slovacă - Croația - Polonia - Muntenegru - Bosnia&Herțegovina - Serbia - Italia

program de lucru

l-j 8:00 - 17:00, v 8:00 - 14:30

LEGENDA

- Stoc Austria
- Nu este de stoc

Celelalte produse se livrează în maximum 48 de ore în limita stocului din depozit.

cuprins

4 - 9	Mașini de frezat și consumabile
10 - 17	Elemente de imbinare
18 - 19	Dispozitive de montaj
20 - 22	Seturi de conectori

Portal Parteneri Schachermayer :
Serviciile noastre zilnice-avantajul dumneavoastră!



WEBCATALOG

căutare ONLINE
și comparare



WEBSHOP

comandă ONLINE
la orice oră



gestionare ONLINE
la computer



Schachermayer Romania SRL

Str. Ithaca FN, RO - 087015 Bolintin Deal, Jud. Giurgiu, T. + 40 21 457 06 08/37, F. + 40 21 457 04 15
E-Mail: info@schachermayer.ro, www.schachermayer.ro

schachermayer

Mașină de frezat nuturi Minispot G 2 A

Pentru frezarea de nuturi Minispot mărime 2 și 8, ghidare de precizie cu suprafață fină, poziționare simplă prin vizor, frezare fără alunecare prin suprafața anti-alunecare, acoperire freză culisabilă pentru frezări pe cantul falț, conectare pentru aspirarea așchiilor.

Livrare incl. Freza HW Minispot G2A, set scule, instrucțiuni de utilizare, în cutie de carton.

Putere nominală: 705 W
 Turație la mers în gol: 10000 r/min
 Frezare ø max.: 100 mm
 Adâncime de frezare: 8 mm

Art. nr.	Greutate kg	Preț RON	per
101 181 535 •	3.1	4.332,00	1 buc

Grupă produs 391



Freză nuturi Minispot HW

Adecvată pentru mașini de frezat nuturi Lamello, freze de peticit

Tip: 2
 Tip: Z4, 4 NL
 Dimensiune: 100 x 8 x 22 mm
 Material: HW

Art. nr.	Număr dinți	Preț RON	per
101 181 528 •	4	820,80	1 buc

Grupă produs 391




Sortiment pene lemn de reparație

Setul conține 12 piese a câte 30 bucăți petice din următoarele sortimente de lemn:

- Arțar
- Mesteacăn
- Fag natur
- Fag aburit
- Stejar
- Anin
- Frasin
- Molid
- Pin
- Iarice
- Nuc
- Larice siberian

Art. nr.	Tip	Lățime mm	Conținut buc	Preț RON	per
103 330 749 •	2	8	360	701,90	1 bax

Grupă produs FNT

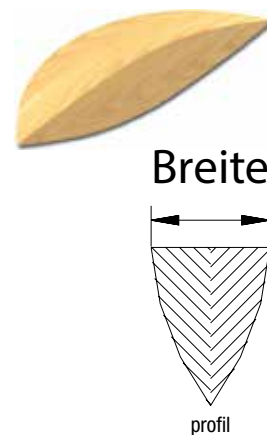

Pană lemn de reparație

Art. nr.	Tip	Lățime mm	Material	Conținut buc	Preț RON	per
103 330 727 •	2	8	stejar	500	505,21	1 bax
103 330 735 •	2	8	molid	500	196,69	1 bax
103 330 738 •	2	8	larice	500	455,05	1 bax
103 330 740 •	4	15	molid	200	160,69	1 bax
103 398 063 •	2	8	molid	7000	4.615,34	1 bax

Grupă produs FNT





Mașină de frezat nuturi Classic X în Systainer

Motor nou, în formă ergonomică și suplă.

Placă de bază: aliniată pe ambele laturi pentru o poziționare eficientă a mașinii pe piesa de prelucrat, ghidare de precizie pentru o potrivire perfectă a pieselor, limitator unghiular multifuncțional, limitator pivotant 0-90° cu scală gradată, blocare la 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, reglare pivotantă a adâncimii cu 6 adâncimi standard.

Livrarea include disc frezare HW 100 x 4 x 22 mm, ștuț de aspirare 36 mm, limitator unghiular, placă de atașare 4 mm, trusă de scule, instrucțiuni de utilizare, **Systainer**.

Putere nominală:	780 W
Turație la mers în gol:	10000 r/min
Freză ø max.:	100 mm
Adâncime de frezare:	20 mm
Ștuț de aspirare ø:	36 mm

Art. nr.	Greutate kg	Preț RON	per
101 181 514 •	3.1	2.655,25	1 buc

Grupă produs 391



Mașină de frezat nuturi Classic X

Motor nou, în formă ergonomică și suplă.

Placă de bază: aliniată pe ambele laturi pentru o poziționare eficientă a mașinii pe piesa de prelucrat, ghidare de precizie pentru o potrivire perfectă a pieselor, limitator unghiular multifuncțional, limitator pivotant 0-90° cu scală gradată, blocare la 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, reglare pivotantă a adâncimii cu 6 adâncimi standard.

Livrare incl. disc frezare HW 100 x 4 x 22 mm, ștuț de aspirare 36 mm, limitator unghiular, placă de atașare 4 mm, trusă de scule, instrucțiuni de utilizare, cutie carton.

Putere nominală:	780 W
Turație la mers în gol:	10000 r/min
Freză ø max.:	100 mm
Adâncime de frezare:	20 mm
Ștuț de aspirare ø:	36 mm

Art. nr.	Greutate kg	Preț RON	per
101 181 516 •	3.1	2.365,50	1 buc

Grupă produs 391



Mașină de frezat nuturi Top 21

Motor puternic, reglat electronic cu Softstart, nr rotații Konstant, protecție de repornire și suprasarcină. Freză reglabilă în înălțime, Step Memory System™, scală +/- 2 mm, în trepte de 0,1 mm (total 4 mm). Alinierea nutului în mijlocul grosimii produsului (de la 8 - 24 mm grosime material), mers în față și în spate, rost între materiale (reglabil 8 - 12 mm). **Ghidare de precizie pentru potrivirea perfectă a sculelor.** Colțar multifuncțional, reglare adâncime pentru 6 trepte de frezare, limitator pendulare 0-90° cu scală gradată, blocare la 22.5°, 45°, 67.5°, 90°. Blocare centrală pentru schimbul rapid de freze. **Siguranță de alunecare extra plată.**

Livrarea include freză cu lame de inversare, ștuț de aspirare 23 mm, 1 adaptor de aspirare 36 mm, Sac de pânză pentru așchii, colțar de limitare, placă conectoare 4 mm, set scule, Instrucțiuni de utilizare, **in Systainer.**

Putere nominală:	1050 W
Turație la mers în gol:	9000 r/min
Freză ø max.:	100 mm
Adâncime de frezare:	20 mm
Ștuț de aspirare ø:	36 mm

Art. nr.	Greutate kg	Preț RON	per
101 181 513 •	3.5	5.734,68	1 buc

Grupă produs 391



Freză nuturi HW

Adecvată pentru mașini de frezat nuturi Lamello.

Material:	HW
Accesorii de prindere:	zeta, Top 20, Top 21, Classic

Art. nr.	Tip	Dimensiune mm	Număr dinți	Preț RON	per
101 181 525	degrosare Z2 + V4 , 4 NL, bucșă	100 x 4 x 22	6	390,00	1 buc

Grupă produs 391





Freză de caneluri HW Z6

Potrivită pentru mașinile de frezat caneluri Lamello.

Material: HW
Accesorii de prindere: classic C2 / C3 / X

Art. nr.	Tip	Dimensiune mm	Preț RON	per
101 145 239 •	dinte alternativ Z6, fără bucsă, cu șaibă distanțieră	100 x 4 x 22	184,78	1 buc

Grupă produs 391



Freză decupare

Pentru mașini de frezat nuturi Lamello

Accesorii de prindere: Top 20, Top 21, Classic
Material: HW

Art. nr.	Tip	Dimensiune mm	Număr dinți	Preț RON	per
101 181 530 •	Z2 + V2, 4 NL, butuc	100 x 4 x 22	4	1.612,55	1 buc

Grupă produs 391



Freză cu lame reversibile HW 8mm

Potrivită pentru toate mașinile de frezat caneluri Lamello. Adâncime de frezare max. 20 mm.

Material: HW

Art. nr.	Tip	Dimensiune mm	Preț RON	per
101 181 532 •	Z4 + V4	100 x 8 x 22	718,20	1 buc

Grupă produs 391



Plăcuțe schimb freză HW

potrivite pentru freza art. nr. 101 181 530.

Material: HW

Art. nr.	Preț RON	per
101 181 531 •	320,27	1 set

Grupă produs 391



Mașină de frezat nuturi Zeta P2 în Systainer

Livrare:

Limitator unghiular, 1 ștuț de aspirare 23 mm, 1 adaptor de aspirare 36 mm, câte 1 placă de atașare de 4 mm și 2 mm, trusă de scule, dispozitiv de ghidare incl. burghiu pentru Clamex P-15, P-14 și P-10 set elemente de îmbinare, **disc diamantat frezare nut** 100 x 7 x 22 mm, **în Systainer**.

Putere nominală:	1050 W
Turație la mers în gol:	9000 r/min
Freză ø max.:	100 mm
Adâncime de frezare:	20 mm
Ștuț de aspirare ø:	23 mm

Art. nr.	Greutate kg	Preț RON	per
101 109 602	3.7	6.799,00	1 buc

Grupă produs 391



Freză de caneluri HW pentru Zeta P2

Potrivită pentru mașina de frezat Zeta P2.

Material: HW

Art. nr.	Tip	Dimensiune mm	Preț RON	per
101 109 003	Z3	100 x 7 x 22	427,50	1 buc

Grupă produs 391



Freză diamantată de caneluri pentru Zeta P2

Potrivită pentru mașina de frezat Zeta P2.

Material: diamant

Art. nr.	Tip	Dimensiune mm	Preț RON	per
101 109 004	Z3	100 x 7 x 22	778,00	1 buc

Grupă produs 391





Sculă montaj Clamex P

Șurubelniță 6-canturi **cu ax flexibil, pentru Clamex P**. Utilizare pentru toate unghiurile, îmbinări de până la 90° pot fi deschise și închise cu un mâner - fără a finisa prin frezare.



Deschidere cheie: 4 mm
Lungime totală: 290 mm

Art. nr.	Preț RON	per
101 180 928	153,00	1 buc

Grupă produs 391



Set aspirație 23 Lamello

Pentru mașini de frezat nuturi Lamello, diametru interior 23 mm, furtun aspirare 3 m negru LW 23 mm, mufă conectare conică ø 30-42 mm.



Art. nr.	Preț RON	per
101 181 522 •	565,90	1 buc

Grupă produs BNT



Ștuțuri aspirare

Adecvată pentru mașini de frezat nuturi Lamello.



Art. nr.	Preț RON	per
101 181 523 •	27,08	1 buc

Grupă produs 391



Cot Lamello

Art. nr.	Preț RON	per
101 181 524 •	60,30	1 buc

Grupă produs BNT



Lamello

Adaptor aspirație 36

Potrivit pentru mașinile de frezat Lamello. (Compatibilă cu Festool).

Art. nr.	Preț RON	per
101 183 925 •	60,80	1 buc

Grupă produs 391



Lamello

Plăcuță de îmbinare Lamello

Conținutul cutiei: 1000 de bucăți

Grosime: 4 mm

Art. nr.	Tip	L x l mm	Adâncime nut mm	Uî	Preț RON	per
103 330 555	0	47 x 15	8	1	131,50	1 bax
103 330 556 •	10	53 x 19	10	1	131,38	1 bax
103 330 557	20	56 x 23	12	1	135,00	1 bax

Grupă produs 391



solido

Plăcuță de îmbinare Solido

Conținutul cutiei: 1000 bucăți

Grosime: 4 mm

Art. nr.	Tip	L x l mm	Adâncime nut mm	Uî	Preț RON	per
103 330 591	20	59 x 23	12	1	133,57	1 bax
103 333 694 •	20	56 x 23	12	1	112,47	1 bax

Grupă produs 391



Lamello

Lamelă de fixare Lamello K 20

- Aceste lamele de fixare sunt adecvate îndeosebi pentru șabloane la prinderea de măști
- Lamelele, împreună cu plăcuțele de lemn, nu mai necesită strângerea pieselor de lipit.

Conținutul cutiei: 250 de bucăți

Material: material plastic negru

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Uî	Preț RON	per
103 330 565 •	60 x 24	4.5	1	667,55	1 bax

Grupă produs FNT





Element de îmbinare Lamello Clamex S-18

- Montare cu mașină de frezat nuturi uzuală cu prindere într-o canelură de 8 mm cu șuruburi.
- Conexiuni detașabile pentru construcții demontabile.
- Aliniere și îmbinare, 2 funcții într-o piesă.
- Siguranță de rotire datorită bolțului de ghidare.
- Deschizătura mică de 6 mm ce trebuie realizată pentru cheia hexagonală de 4 mm este o caracteristică a acestui sistem de feronerie și evidențiază Clamex S față de standard.
- Posibile multe îmbinări în unghi.
- Se pot stivui, pentru că nu există piese care să iasă de la nivelul suprafeței.
- Utilizare multiplă de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereți despărțitori, ...



Imaginea arată 1 pereche

Se livrează:

1 șablon de trasare

1 cheie Torx

80 șuruburi RK 3 x 15 mm la setul de 18 perechi.

Material:

plastic/zinc turnat sub presiune

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Uî	Preț RON	per
103 330 585 •	66 x 29	18	1	175,75	1 bax
103 330 595 •	66 x 29	80	1	669,75	1 bax
103 330 596 •	66 x 29	300	1	2.210,18	1 bax

Grupă produs 391

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	Uî	Preț RON	per	
103 331 771 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic alb RAL 9010	100	6,00	100 buc	
103 331 773 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic maro RAL 8007	100	6,00	100 buc	
103 331 775 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic arțar natur	100	6,00	100 buc	
103 331 776 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic fag natur	100	6,00	100 buc	
103 331 777 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic argintiu RAL 9006	100	6,00	100 buc	




flexibil



suprapozabil



estetic

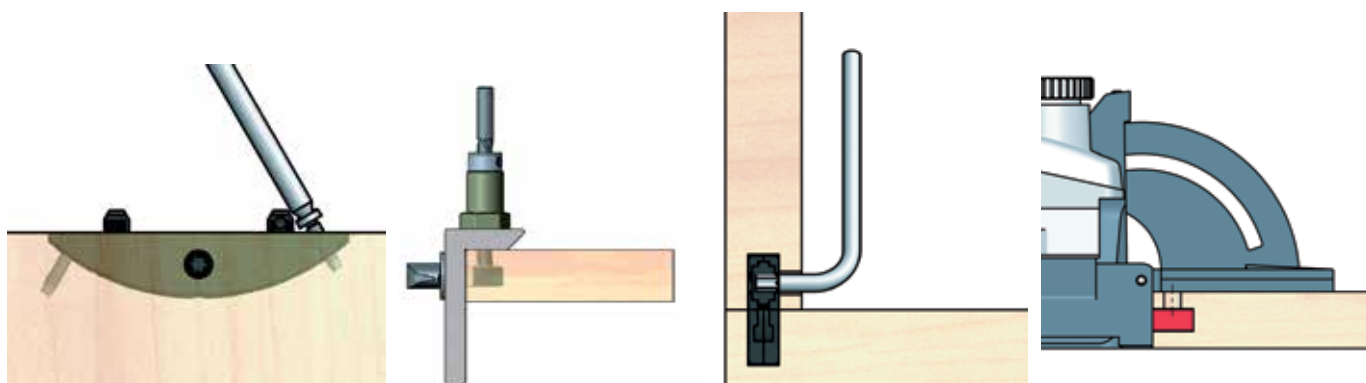

Lamelă cu inserare Fixo

- Îmbină și tensionează printr-o singură lovitură!
- Ambele piese se canelează simultan.
- Poate fi montat cu orice fel de mașină de frezat canale.


Domenii de utilizare:

Placaj mască ramă pentru uși
Ramă frontală pentru mobilă
Piese de legătură a soclurilor
Prelungirea plăcilor și profilelor

Material: plastic negru

Art. nr.	Tip	L x l mm	Grosime mm	Conținut buc	Uî	Preț RON	per
103 330 575 •	E20-L	56 x 11,5	4	80 de bucăți	1	142,50	1 pa
103 330 576 •	E20-H	23 x 28	4	80 de bucăți	1	142,50	1 pa
103 330 577 •	SET	-	4	40 buc. E20-L, 40 buc. E20-H	1	294,78	1 pa

Grupă produs FNT

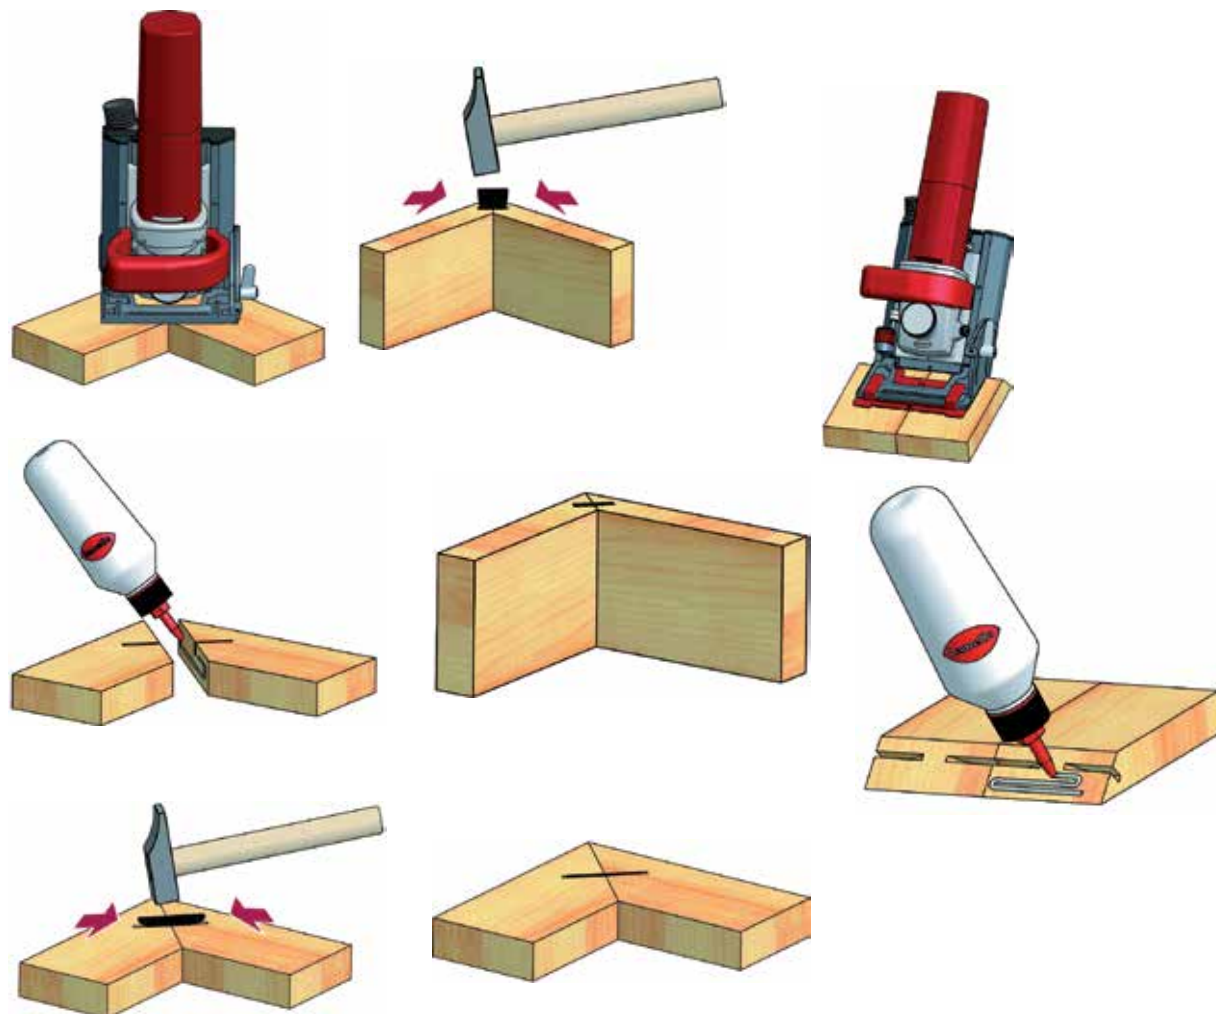



Element de îmbinare Lamello Tenso P-14



- Montere cu **Zeta P2** sau **tehnologie CNC**.
- Element de îmbinare invizibil cu auto-strângere cu sistem P de ancorare foarte rapid.
- Lipire mai rapidă - Deși conectorul demonstrează forțe de atracție deosebite, această versiune este prevăzută ca ajutor de lipire.
- Puterea foarte mare de prindere permite lipirea fără cleme sau prese de corp.
- Montaj foarte rapid fără scule a elementelor de îmbinare.
- Se pot stivui pentru transport cu acești conectori.
- Toleranță de culisare laterală (+/- 2 mm) pentru montaj eficient.

Material:

plastic întărit cu fibre de sticlă

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Conținut per	Uî	Preț RON	per
103 330 541	66 x 27	10	1000	1	2.867,00	1 bax
103 330 574	66 x 27	10	300	1	896,00	1 bax
103 330 573	66 x 27	10	80	1	257,00	1 bax

Grupă produs 391

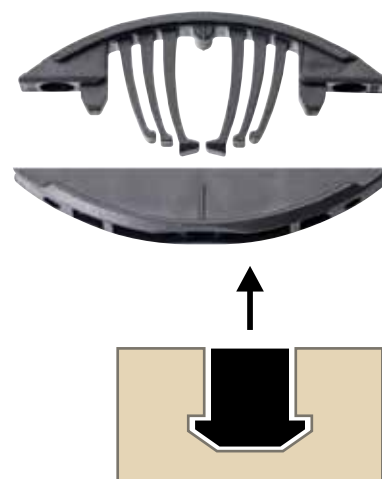

Clips pentru conector Tenso P-14

- Clipsul de pretensionare permite o conectare simplă a materialelor cu puțină forță.

Sistem:

Conector Tenso-P14

Art. nr.	Material	Conținut buc	Preț RON	per
103 330 545	plastic	300	181,50	1 bax
103 330 546 •	plastic	1000	549,63	1 bax

Grupă produs 391



Dispozitiv de introducere clips pretensionare

Sistem: Clips pentru conector Tenso P-14

Art. nr.	Material	Preț RON	per
103 330 594	plastic	23,15	1 buc

Grupă produs 391



1. Frezare canelură sistem P



2. Introducere Tenso P-14



3. Punerea clipsului de pretensionare în scula



4. Tensionare Tenso P-14




5. Aplicare adeziv



6. Îmbinarea pieselor



7. Îmbinare lipită, invizibilă



Element de îmbinare Lamello Clamex P-14

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detașabile pentru construcții demontabile.
- Montare rapidă, manual, fără scule.
- Aliniere și îmbinare, 2 funcții într-o piesă.
- Siguranță de rotire datorită bolțului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garantează o stabilitate dimensională optimă a îmbinării.
- Deschizătura mică de 6 mm ce trebuie realizată pentru cheia hexagonală de 4 mm este o caracteristică a acestui sistem de feronerie și evidențiază Clamex P față de standard.
- Sunt posibile îmbinări în colț diverse în unghuri de la 30° la 180°.
- Se pot stivui, pentru că nu există piese care să iasă de la nivelul suprafeței.
- Utilizare multiplă de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereți despărțitori, ...

Indicație:

Este necesar șablonul de găurire Art.-nr. 103 330 590

Grosime plăci: min. 16 mm



Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Material	Conținut per	Uî	Preț RON	per
103 330 547	66 x 27	10	Plastic întărit cu fibră de sticlă / zinc turnat sub presiune	1000	1	4.850,00	1 bax
103 330 582	66 x 27	10	Plastic întărit cu fibre de sticlă / zinc turnat sub presiune	300	1	1.518,00	1 bax
103 330 581	66 x 27	10	Plastic întărit cu fibră de sticlă / zinc turnat sub presiune	80	1	435,00	1 bax

Grupă produs 391


Accesorii					
Art. nr.	Descriere	Uî	Preț RON	per	
103 331 771 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic alb RAL 9010	100	6,00	100 buc	
103 331 773 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic maro RAL 8007	100	6,00	100 buc	
103 331 775 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic arțar natur	100	6,00	100 buc	
103 331 776 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic fag natur	100	6,00	100 buc	
103 331 777 •	Capac pt. găuri oarbe, ø ext. 10, ax ø 6, plastic argintiu RAL 9006	100	6,00	100 buc	




Imaginea arată 1 pereche

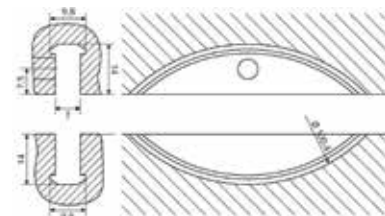


îmbinare prin formă



Aplicații diverse în unghi de 30°-180°



suprapozabil

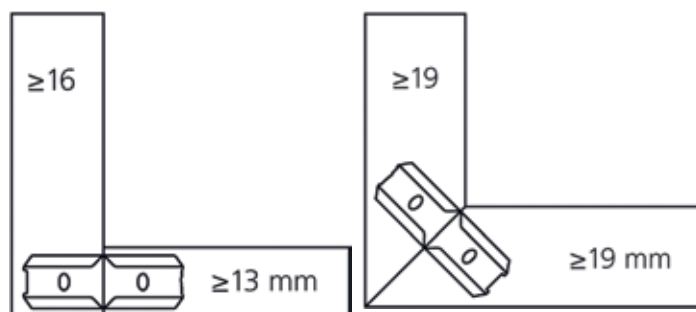

Conector Lamello Clamex P Medius-14/10

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detaşabile pentru construcţii demontabile.
- Montare rapidă, manual, fără scule.
- Aliniere şi îmbinare, 2 funcţii într-o piesă.
- Siguranţă de rotire datorită bolţului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garantează o stabilitate dimensională optimă a îmbinării.
- Deschizătura mică de 6 mm ce trebuie realizată pentru cheia hexagonală de 4 mm este o caracteristică a acestui sistem de feronerie şi evidenţiază Clamex P faţă de standard.
- Sunt posibile îmbinări în colţ diverse în unghuri de la 30° la 180°, ca şi îmbinări pe mijlocul peretelui.
- Se pot stivui, pentru că nu există piese care să iasă de la nivelul suprafeţei.
- Utilizare multiplă de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereţi despărţitori, ...

Indicaţie:


Este necesar şablonul de găurire Art.-nr. 103 330 590

Grosime plăci: min. 16 resp. 13 mm
Material: Plastic întărit cu fibră de sticlă / zinc turnat sub presiune


Art. nr.	Grosime mm	Conţinut per	Uî	Preţ RON	per
103 330 583 •	10	80	1	427,98	1 bax

Grupă produs 391

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	Uî	Preţ RON	per	
103 331 771 •	Capac pt. găuri oarbe, Ø ext. 10, ax Ø 6, plastic alb RAL 9010	100	6,00	100 buc	
103 331 773 •	Capac pt. găuri oarbe, Ø ext. 10, ax Ø 6, plastic maro RAL 8007	100	6,00	100 buc	
103 331 775 •	Capac pt. găuri oarbe, Ø ext. 10, ax Ø 6, plastic arţar natur	100	6,00	100 buc	
103 331 776 •	Capac pt. găuri oarbe, Ø ext. 10, ax Ø 6, plastic fag natur	100	6,00	100 buc	
103 331 777 •	Capac pt. găuri oarbe, Ø ext. 10, ax Ø 6, plastic argintiu RAL 9006	100	6,00	100 buc	





Aplicaţii diverse în unghi de 30°-180°



suprapozabil



Imaginea arată 1 pereche

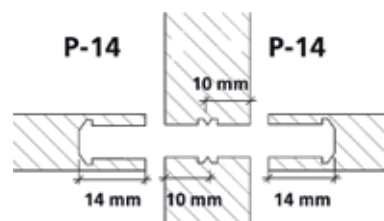

îmbinare prin formă

Şablon de găurire pentru Lamello Clamex-P

Se livrează:

incl. Burghiu Ø 6mm

Art. nr.	Utilizare	Aplicare la	Uî	Preţ RON	per
103 330 590 •	Clamex P-10, P-14, P-15	unghi 22,5°-180°	1	505,34	1 buc

Grupă produs FNT






Conector Lamello Divario P-18


- Conector invizibil, cu strângere automată.
- Îmbină și strânge la introducerea, pentru rosturi închise.
- Montare ulterioară de polițe și panouri despărțitoare, pentru o greutate mai mică de transport
- Conectorul îngust permite utilizarea în polițe începând cu 19 mm - introducere ușoară până când începe să opună rezistență.
- Montarea de polițe fără adeziv și menghine, se pot scoate pentru transport
- Prelucrare și fixare eficientă cu Zeta P2 sau tehnologie CNC, bazată pe sistem P.
- Utilizări multiple, ca de ex. la mobilier, magazine, expoziții, rafturi etc

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Grosime plăci	Conținut per	Material	Uî	Preț RON	per
103 330 552	23 x 15,5	7	Începând cu 19 mm	80	PVC armat cu fibră de sticlă	1	320,00	1 bax
103 330 548 •	23 x 15,5	7	de la 19 mm	300	Plastic întărit cu fibre de sticlă	1	1.096,30	1 bax


Grupă produs 391

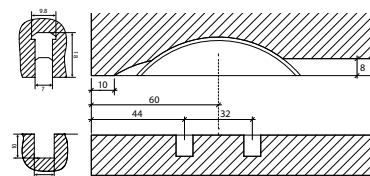

Traglast pro Verbinder (N)



	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7.5 mm	A=9 mm	A=11.5 mm
Spanplatte	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
Fichte /	800	900	1300	1400
Buche /	1700	2000	2000	2000
Zugbruchfestigkeit alle Materialien /	(N)			600

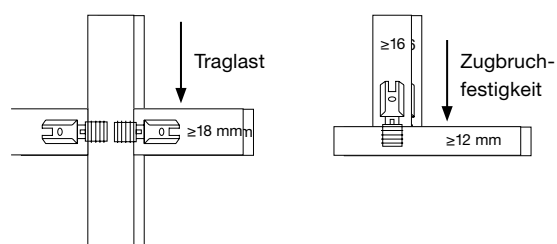



Dispozitiv de montaj pentru Divario P-18

- Pentru fixarea în material

Art. nr.	Utilizare	Uî	Preț RON	per
103 330 553	Divario P-18	1	330,00	1 buc

Grupă produs 391



Șablon pentru Divario P-18

- Pentru găurirea precisă manuală

Livrare:

Șablon

Burghiu cu vârf de centrare și limitator de adâncime rotativ

Art. nr.	Utilizare	Uî	Preț RON	per
103 330 554	Divario P-18	1	480,00	1 buc

Grupă produs 391





Kit de pornire sistem de îmbinare INVIS Mx2

MiniMag se potrivește pe toate bormașinile uzuale cu un număr de rotații de 1200 - 1500 min¹. Fără deschideri vizibile, Invis Mx poate fi îmbinat și desfăcut rapid prin intermediul unității sale magnetice. Conectorii Invis Mx și piulițele se înșurubează rapid și simplu cu o mașină de înșurubat cu acumulator în găurile de 12mm pregătite. Atunci când MiniMag, prins în mașina de înșurubat cu acumulator, se rotește pe suprafață, îmbinarea se strânge și rezultă o tensiune de rosturi de până la 250 kg pe conector.

Utilizare:

Îmbinări fixe sau detașabile în lemn și panouri ca și în materiale compozite cum ar fi Corian, construcții de mobilă, mese, rafturi și dulapuri, mâini curente, trepte.

Livrare incl. Minimag Mx2, set de 20 de conectori Invis Mx2 cu piuliță 14 mm, șablon de găurit Rasto cu burghiu 12 mm, opritor de adâncime, manșon, bucsă Invis Mx2, sculă de inserare, ax cu arc



Art. nr.	Mărime set	Preț RON	per
101 181 515	27 piese	1.920,00	1 buc

Grupă produs 391



Set conectori Lamello Invis Mx2

- Rosturi prinse perfect, fără mijloace vizibile
- Feronerie de îmbinare cu magnet
- Sistem de îmbinare ce se bazează pe antrenare fără contact (kit de pornire art. nr.101 181 515), antrenat cu mașină de găurit cu acumulator și în funcție de direcția de rotire se strânge sau se desface.
- Ideal pentru prindere de picioare de mese, rafturi, construcții de trepte, standuri de expoziții ...
- Montare și demontare fără uzură
- Putere de tracțiune până la 250 kg pe conector (creștere cu 60 % față de modelul anterior Invis Mx).



Se livrează:

20 bucăți conectori Invis MX
20 bucăți piulițe Invis MX



Înălțime: ø 12x37 / ø 12x14 mm
Material: zinc turnat

Art. nr.	Conținut	Uî	Preț RON	per
103 330 563 •	20 buc/cutie	20	454,58	1 bax

Grupă produs 391

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	Uî	Preț RON	per
101 181 515	Starter Kit LAMELLO INVIS Mx2	1	1.920,00	1 buc

9 mm – max. 20 mm

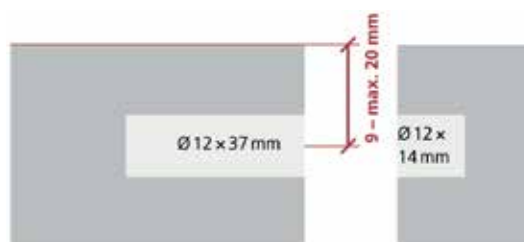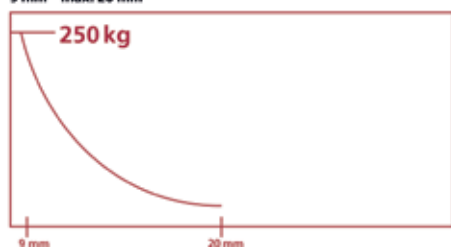

Set Lamello Cabineo 8/12

- Prelucrarea curată a suprafețelor pentru utilizarea cu CNC, fără modificarea canturilor
- Fără găuri pentru dibluri - numai un schimb de scule de la 5 la 15 mm
- Fără puna uzuală de la balamale și montaj rapid - o singură piesă premontată
- Forță mare de strângere - îmbinări stabile, puternice, se pot desface ușor

Livrare:

- 40 demontabili Cabineo 8 și Cabineo 12
- 40 capace de acoperire Cabineo
- 1 bit hexagonal 4 mm


Tip:

Demontabil Cabineo

Art. nr.	Material	Dimensiune (L x l x H) mm	Finisaj	Uî	Preț RON	per
103 330 643 •	plastic	33.8 x 16.5 x 10.8	alb	1	261,25	1 bax

Grupă produs 391

Anwendungen:




Technische Informationen:


Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)

Zugfestigkeit (N)


in Spanplatte 19 mm	12 Cabineo	8 Cabineo	Exzenter	Div. Material 12 mm	Cabineo 8
Zugfestigkeit (F1)	900	500	500	HPL	900
Scherfestigkeit (F2)	850	550	550	Multiplex	900
Scherfestigkeit (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450	CDF	600
Spannkraft (F4)	900	500	-	MDF	400
10 N ~ 1 kg				10 N ~ 1 kg	



Zugfestigkeit




Scherfestigkeit



Spannkraft


Technische Daten

Größe	33.8 x 16.5 x 10.8 mm
Fräser	Ø 12 mm oder kleiner
Bohrer	Ø 5 mm und Ø 15 mm
Material Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Einbautoleranz	Längs ± 0.1 mm

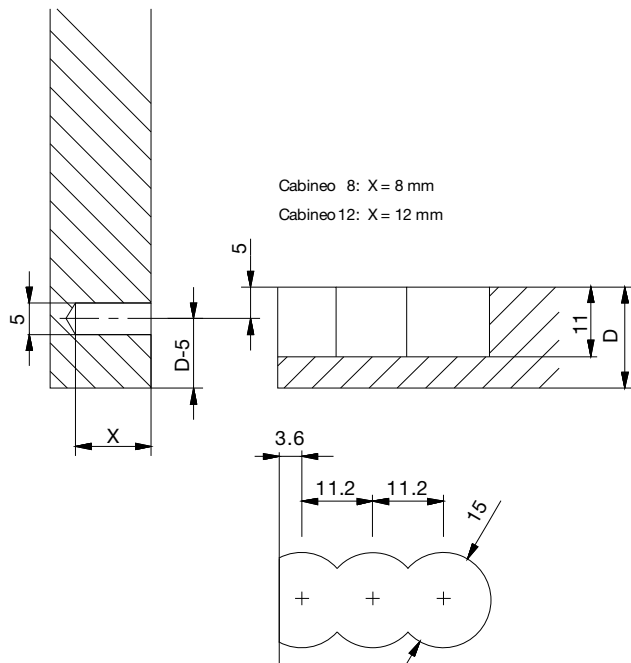


Bearbeitungsvarianten


Alle Angaben in mm




Variante 1:
Bohrer Ø 15 mm



Variante 2:
Fräser Ø 10 mm oder kleiner



Variante 3:
Fräser Ø 12 mm



Cabineo 8



Cabineo 12



Bit hexagonal Cabineo



Lamello

Set Lamello Cabineo 8

- Pentru pereți mediani începând cu 16 mm și materiale subțiri începând cu 12 mm
- Șurub de îmbinare negru
- Prelucrarea curată a suprafețelor pentru utilizarea cu CNC, fără modificarea canturilor
- Fără găuri pentru dibluri - numai un schimb de scule de la 5 la 15 mm
- Fără puna uzuală de la balamale și montaj rapid - o singură piesă premontată
- Forță mare de strângere - îmbinări stabile, puternice, se pot desface ulteor

1 bax = 500 buc

Tip: demontabil Cabineo 8

Art. nr.	Material	Dimensiune (L x l x H) mm	Finisaj	Uî	Preț RON	per
103 330 644	plastic	33,8 x 16,5 x 10,8	alb	500	721,00	1 bax

Grupă produs 391



Lamello

Set Lamello Cabineo 12

- Pentru îmbinări în colț
- Șurub de îmbinare nichelat
- Prelucrarea curată a suprafețelor pentru utilizarea cu CNC, fără modificarea canturilor
- Fără găuri pentru dibluri - numai un schimb de scule de la 5 la 15 mm
- Fără puna uzuală de la balamale și montaj rapid - o singură piesă premontată
- Forță mare de strângere - îmbinări stabile, puternice, se pot desface ulteor

1 bax = 500 buc

Tip: Demontabil Cabineo 12

Art. nr.	Material	Dimensiune (L x l x H) mm	Finisaj	Uî	Preț RON	per
103 330 645	plastic	33,8 x 16,5 x 10,8	alb	500	721,00	1 bax

Grupă produs 391



Lamello

Capace de acoperire Lamello Cabineo

Tip: Capace de acoperire Cabineo

Art. nr.	Material	Finisaj	Uî	Preț RON	per
103 330 646	plastic	alb	100	37,65	1 bax
103 330 647	plastic	maro-bej	100	37,65	1 bax
103 330 648	plastic	gri de ferestre	100	37,65	1 bax
103 330 649	plastic	alb papirus	100	37,65	1 bax
103 330 650	plastic	gri	100	37,65	1 bax

Grupă produs 391





Lamello

Conectare
cu profil

Profitați de P-System

P-System



Conectarea fără scule

Simplu, precis, rapid și inovator

Îmbinarea potrivită pentru fiecare aplicație

Clamex P-14

Conector detașabil
pentru mobilier



Divario P-18

Conector invizibil,
cu auto-tensionare,
pentru inserare




Tenso P-14

cu clips de pretensionare

Lipire rapidă
în toate unghiurile




Frezarea nutului P-System cu ...



... Lamello Zeta P2

mică, manevrabilă, pentru
utilizarea flexibilă



... mașina CNC

mare puternică, pentru lucru în serie

schachermayer

Schachermayer România - Sediul Central
Str. Ithaca FN, Bolintin Deal, Jud. Giurgiu
Tel.: +4021 4570608/37, Fax +4021 4570415

Schachermayer România - Filiala Transilvania
Str. Crinului Nr. 10, et 1, ap 4, int 4, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel.: +40264 275073, Fax +40264 275077

Schachermayer România - Showroom
Str. Ithaca FN, Bolintin Deal, Jud. Giurgiu
Tel.: +4021 4570608/37, Fax +4021 4570415

Sucursale din străinătate
Ungaria - Republica Cehă - Slovenia - Germania -
Republica Slovacă - Croația - Polonia -
Bosnia & Herțegovina - Serbia - Italia-

