



Preturile de vanzare finale sunt cele specificate in ofertele comunicate clientului si/sau confirmarile de comanda, pe care clientul le accepta in scris.

Preturile nu contin TVA.

Varianta online a brosurii poate fi accesata prin scanarea codului QR, sau prin accesarea acestui [link](#).

Lamello

2026

sch
schachermayer

Cum sa ne contactati...

Schachermayer Romania SRL

MEGA MDO - Cladirea H,
Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov
T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H. - centrala Austria

Schachermayerstraße 2
A-4020 Linz

sucursale din strainatate

Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania - Republica Slovaca - Croatia - Polonia - Serbia -
Bosnia&Hertegovina - Italia

program de lucru

l-j 8:00 - 17:00, v 8:00 - 14:30

LEGENDA

- Stoc Austria
- Se aduce pe comanda
Celelalte produse in maximum 48 de ore in limita stocului din depozit.

Lamello



Masina frezat Zeta P2



Pagina
06 – 07



Masina frezat Classic X



Pagina
08 – 10



Acumulatori + incarcator



Pagina
11



Masina TOP 21

Pagina
12



Clamex P



Pagina
13 – 21



Tenso P



Pagina
22 – 23




LC P-16, placi usoare



Pagina
24 – 26



Divario P



Bisco P



Pagina
27 – 29



Bisco P



Pagina
30 – 31



Clamex S



Pagina
32 – 34



K 20/ C10/C20/ Conectori lemn



Pagina
35



Lamele E20



Cabineo



Pagina
37 – 46



Invis



Pagina
47 – 51



Pagina
52 – 57

Accesorii



Pagina
58 – 61

Freze/Discuri

Masina frezat nuturi Zeta P2, 18 V, in Systainer, cu acumulator

Cu Zeta P2, **nuturile P-System** pentru solutiile de imbinare cu adancime de montare diferita pot fi frezate fara schimbarea discului de frezare prin simpla setare a reglajului de adancime de la sistemul P-System. Adancime 15 pentru Clamex P-15, adancime 14 pentru Clamex P-14 si Tenso P-14, adancime 10 pentru Clamex P Medius. Mecanismul de ridicare integrat pe axul de frezare reprezinta inima masinii, realizand printr-o miscare laterala in momentul in care freza ajunge la adancimea maxima de frezare, nutul specific solutiilor de imbinare P-System. **Pentru a utiliza lamele din lemn clasice, functia de Profilnut poate fi oprita. Cu disc diamantat.**

Domenii de utilizare: mobilier conector, interior, imbinari de colt la toate unghiurile, imbinari de cadru, ajutor la incleieri, mascari, paravane, constructii de cadre si tocure, foi de usi, imbinari de suprafete, colt, pereti si centru.

Articolul include:

limitator unghiular, 1 stut de aspirare 23 mm, 1 adaptor de aspirare 36 mm, cate 1 placa de atasare de 4 mm si 2 mm, trusa de scule, dispozitiv de ghidare incl. burghiu pentru Clamex P-15, P-14 si P-10 set elemente de imbinare, **disc diamantat frezare nut** 100 x 7 x 22 mm, **in Systainer**.

Putere nominala: 1050 W
Turatie la mers in gol: 9000 r/min
Freza ø max.: 100 mm
Adancime de frezare: 20 mm
Stut de aspirare ø: 36 mm

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 168 118	3.7	buc	6.649,23	1 buc

Grupa produs YL5



Masina frezat nuturi Zeta P2, in Systainer, fara acumulator

Masina de frezat Zeta P2 frezeaza caneluri pentru elementele de fixare tip P-System in cateva secunde - fara cabluri. Mecanismul de ridicare integrat este declansat automat la adancimea maxima de frezare si efectueaza o miscare de frezare laterala pentru canelura P-System. Elementele de conectare cu diferite functii si dimensiuni pot fi acum introduse in canalul P-System, **fara unelte si fixate rapid si cu o potrivire exacta.**

Fara acumulator si alimentator.

Articolul include: cap de frezare P-System, patrat de verificare, priza de aspiratie 36 mm, sistemul unghiular de frezare, disc rotativ de frezare diamantat, placa de conectare 2 mm, placa de conectare 4 mm, set de scule, P-System de gaurire cu burghiu, sac de praf, **in Systainer**.

Varianta: Li-HD
Tensiune: 18 V
Turatie la mers in gol: 0-9000 r/min
Interval de pivotare: 0-90°
Adancime de frezare: 20 mm
Panza ferastrau ø: 100 mm
Numar acumulatori: 0 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 818	3,7	buc	7.281,51	1 buc

Grupa produs YL5





18 V 4,0 Ah

Masina frezat nuturi Zeta P2, 18 Volti, in Systainer, cu acumulator 4,0 Ah (IEC) Li-HD

Masina de frezat Zeta P2 frezeaza caneluri pentru elementele de fixare tip P-System in cateva secunde - fara cabluri. Mecanismul de ridicare integrat este declansat automat la adancimea maxima de frezare si efectueaza o miscare de frezare laterala pentru canelura P-System. Elementele de conectare cu diferite functii si dimensiuni pot fi acum introduse in canalul P-System, **fara unelte si fixate rapid si cu o potrivire exacta.**

Articolul include: 2 baterii LiHD, incarcator de baterie ASC 55, cap de frezare P-System, patrat de verificare, priza de aspiratie 36 mm, sistemul unghiular de frezare, disc rotativ de frezare diamantat, placa de conectare 2 mm, placa de conectare 4 mm, set de scule, P-System de gaurire cu burghiu, sac de praf, **in Systainer.**

Varianta:	Li-HD
Tensiune:	18 V
Capacitate cf. IEC:	4 Ah
Turatie la mers in gol:	0-9000 r/min
Interval de pivotare:	0-90°
Adancime de frezare:	20 mm
Panza ferastrau ø:	100 mm
Numar acumulatori:	2 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 834	3,7	buc	8.642,97	1 buc

Grupa produs YL5



Lamello

Masina frezat nuturi Classic X, in Systainer

Motor nou, in forma ergonomica si supla.

Placa de baza: aliniata pe ambele laturi pentru o pozitionare eficienta a masinii pe piesa de prelucrat, ghidare de precizie pentru o potrivire perfecta a pieselor, limitator unghiular multifunctional, limitator pivotant 0-90° cu scala gradata, blocare la 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, reglare pivotanta a adancimii cu 6 adancimi standard.

Articolul include: disc frezare HW 100 x 4 x 22 mm, stut de aspirare 36 mm, limitator unghiular, placa de atasare 4 mm, trusa de scule, instructiuni de utilizare, **in Systainer**.

Putere nominala: 850 W
Turatie la mers in gol: 10000 r/min
Freza ø max.: 100 mm
Adancime de frezare: 20 mm
Stut de aspirare ø: 36 mm

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 190 258	2.9	buc	3.049,26	1 buc

Grupa produs YL5



Lamello

Masina frezat nuturi Classic X, in cutie din carton

Motor nou, in forma ergonomica si supla.

Placa de baza: aliniata pe ambele laturi pentru o pozitionare eficienta a masinii pe piesa de prelucrat, ghidare de precizie pentru o potrivire perfecta a pieselor, limitator unghiular multifunctional, limitator pivotant 0-90° cu scala gradata, blocare la 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, reglare pivotanta a adancimii cu 6 adancimi standard.

Articolul include: disc frezare HW 100 x 4 x 22 mm, stut de aspirare 36 mm, limitator unghiular, placa de atasare 4 mm, trusa de scule, instructiuni de utilizare, **in cutie din carton**.

Putere nominala: 850 W
Turatie la mers in gol: 10000 r/min
Freza ø max.: 100 mm
Adancime de frezare: 20 mm
Stut de aspirare ø: 36 mm

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 190 259	2.9	buc	2.763,71	1 buc

Grupa produs YL4



18 V



Masina frezat nuturi Classic X, in Systainer, fara acumulator

Classic X este masina originala pentru frezarea nuturilor de 4 mm - fara fir. Este rapida, mobila si versatila, fiind baza pentru gama larga de conectori fixi, autoclestati si conectori. Precizia in toate componentele permite o potrivire perfecta a pieselor si economiseste timp. Setul multifunctional de unghiuri permite taieri perfecte prin fixarea la suprafata exterioara si stabilizeaza in pozitie verticala.

Fara acumulator si fara incarcator.

Articolul include: disc frezare HW, stut de aspirare 36 mm, limitator unghiular, placa de atasare 4 mm, trusa de scule, instructiuni de utilizare, **in Systainer.**

Varianta:	Li-HD
Tensiune:	18 V
Turatie la mers in gol:	0-6.000 r/min
Interval de pivotare:	0-90°
Adancime de frezare:	20 mm
Panza ferastrau ø:	100 mm
Numar acumulatori:	0 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 815	2,52	buc	3.375,60	1 buc

Grupa produs YL4



18 V

Masina frezat nuturi Classic X, in cutie din carton, fara acumulator

Classic X este masina originala pentru frezarea nuturilor de 4 mm - fara fir. Este rapida, mobila si versatila, fiind baza pentru gama larga de conectori fixi, autoclestati si conectori. Precizia in toate componentele permite o potrivire perfecta a pieselor si economiseste timp. Setul multifunctional de unghiuri permite taieri perfecte prin fixarea la suprafata exterioara si stabilizeaza in pozitie verticala.

Fara acumulator si fara incarcator.

Articolul include: disc frezare HW 100 x 4 x 22 mm, stut de aspirare 36 mm, limitator unghiular, placa de atasare 4 mm, trusa de scule, instructiuni de utilizare, **in cutie din carton.**

Varianta:	Li-HD
Tensiune:	18 V
Turatie la mers in gol:	0-6.000 r/min
Interval de pivotare:	0-90°
Adancime de frezare:	20 mm
Panza ferastrau ø:	100 mm
Numar acumulatori:	0 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 816	2,52	buc	3.054,36	1 buc

Grupa produs YL4



Masina frezat nuturi Classic X, in Systainer, cu acumulator

Classic X este masina originala pentru frezarea nuturilor de 4 mm - fara fir. Este rapida, mobila si versatila, fiind baza pentru gama larga de conectori fixi, autoclestati si conectori. Precizia in toate componentele permite o potrivire perfecta a pieselor si economiseste timp. Setul multifunctional de unghiuri permite taieri perfecte prin fixarea la suprafata exterioara si stabilizeaza in pozitie verticala.

Articolul include: 2 acumulatori LiHD, incarcator de acumulator ASC 55, freza pentru caneluri HW, adaptor de aspiratie de 36 mm, set de unghiuri, placa de fixare de 4 mm, set de scule, sac de praf, **in Systainer.**

Varianta:	Li-HD
Tensiune:	18 V
Capacitate cf. IEC:	4 Ah
Turatie la mers in gol:	0-6000 r/min
Interval de pivotare:	0-90°
Adancime de frezare:	20 mm
Panza ferastrau ø:	100 mm
Numar acumulatori:	2 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 817	3,1	buc	4.701,37	1 buc

Grupa produs YL5





Masina frezat nuturi Top 21, in Systainer


Motor puternic, reglat electronic cu Softstart, nr. rotatii Konstant, protectie de repornire si suprasarcina Freza reglabila in inaltime, Step Memory System™, scala +/- 2 mm, in trepte de 0,1 mm (total 4 mm). Alinierea nutului in mijlocul grosimii produsului (de la 8 - 24 mm grosime material), mers in fata si in spate, rost intre materiale (reglabil 8 - 12 mm). **Ghidare de precizie pentru o potrivire perfecta a pieselor.** Limitator unghiular multifunctional, limitator pivotant 0-90° cu scala gradata, blocare la 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, reglare pivotanta a adancimii cu 6 adancimi standard. Blocare centrala pentru schimbul rapid de freze. **Siguranta de alunecare extra plata.**

Articolul include: freza indexabila, mufa de aspiratie de 23 mm, adaptor de aspiratie de 36 mm, sac pentru praf textil, echer de ghidare, placa de montare de 4 mm, set de unelte. Instructiuni de utilizare, **in Systainer.**

Putere nominala: 1050 W
Turatie la mers in gol: 9000 r/min
Freza ø max.: 100 mm
Adancime de frezare: 20 mm

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 168 119	3.5	buc	6.628,83	1 buc

Grupa produs YL5

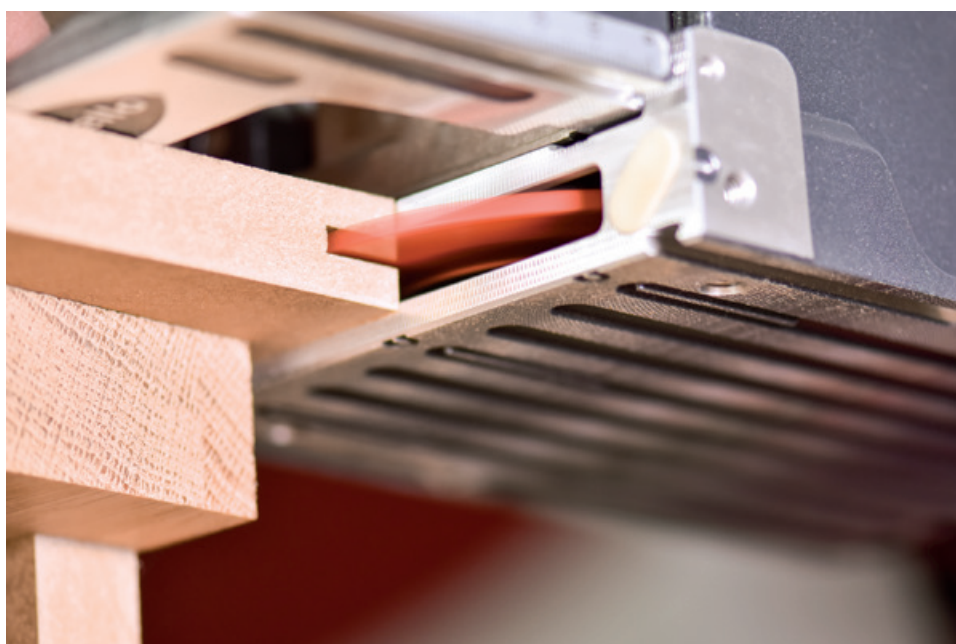

Acumulator 18 V

Varianta: Li-HD

Art. nr.	Forma	Tensiune V	Capacitate cf. IEC Ah	UM	Pret RON	per
101 198 836	acumulator	18	4	buc	695,82	1 buc
101 198 838	acumulator	18	5.5	buc	1.076,27	1 buc

Grupa produs YL4



101 198 836



101 198 838

Incarcator acumulatori ASC 55

Livrare in cutie.

Varianta: LiHD

Art. nr.	Tensiune V	Tip	UM	Pret RON	per
101 198 835	18	ASC 55	buc	374,99	1 buc

Grupa produs YL4





Conector Clamex P-14



- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii conectore.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Deschizatura mica de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Se pot stivui, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier conector, pereti despartitori, ...

Nota:

Este necesar sablonul de gaurire Art. Nr. 103 330 590

L x l: 66 x 27 mm
 Grosime placi: min. 16 mm
 Material: plastic intarit cu fibra de sticla / zinc turnat sub presiune


Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 581	145373	10	80	1	BAX	523,17	1 BAX
103 330 582	145374	10	300	1	BAX	1.848,42	1 BAX
103 330 547	145372	10	1000	1	BAX	5.891,50	1 BAX

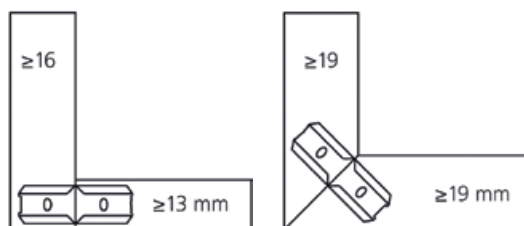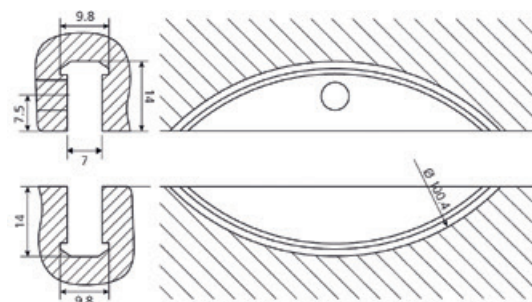


Grupa produs YL4




Imaginea arata 1 pereche



Aplicatii diverse in unghi de 30°-180°



Suprapozabil



Imbinare prin forma



Conector Clamex P-14/parte cu parghie de strangere

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii conectore.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Deschizatura mica de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghiuri de la 30° la 180°.
- Se pot stivui, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier conector, pereti despartitori, ...

Compatibil cu:

Conector Clamex P14/ parte fara parghie de strangere.



Nota:

Conector Clamex P14/ parte fara parghie de strangere se comanda separat.


L x l: 64 x 13,5 mm
 Varianta: cu parghie
 Grosime placi: min. 16 mm
 Material: plastic armat cu fibra de sticla, zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 242	145338	9.7	2000	1	BAX	7.069,90	1 BAX


Grupa produs YL4

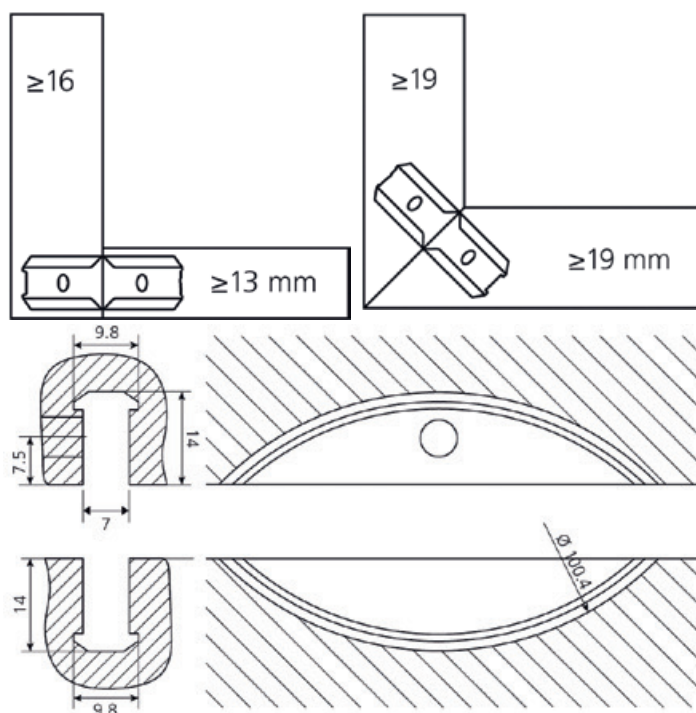

Aplicații diverse în unghi de 30°-180°



suprapozabil



îmbinare prin forma

Conector Clamex P-14/parte fara parghie de strangere

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii conector.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Deschizatura mica de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghiuri de la 30° la 180°.
- Se pot stivui, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier conector, pereti despartitori, ...

Compatibil cu:

Conector Clamex P14/ parte cu parghie de strangere.




Nota:

Conector Clamex P14/ parte cu parghie de strangere se comanda separat.



L x l: 64 x 13,5 mm
 Varianta: fara parghie
 Grosime placi: min. 16 mm
 Material: plastic armat cu fibra de sticla

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 243	145339	9.7	2000	1	BAX	4.713,10	1 BAX

Grupa produs YL4

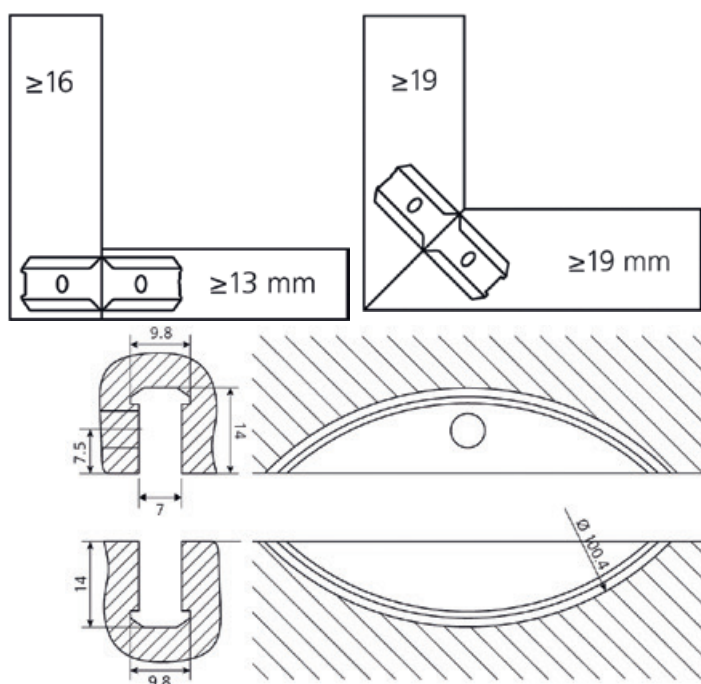

Aplicații diverse în unghi de 30°-180°



Conector Clamex P Medius-14/10

Conector mobilier reutilizabil pentru pereti mediani cu grosimea materialului de minim 16 mm.

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii conectore.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Deschizatura mica de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°, ca si imbinari pe mijlocul peretelui.
- Se pot stivui, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier conector, pereti despartitori, ...



Nota:

Este necesar sablonul de gaurire.


Material: plastic intarit cu fibra de sticla / zinc turnat sub presiune
Grosime placi: cel putin 16, respectiv 13

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 096	145357	10	1000		BAX	5.891,50	1 BAX
103 330 099	145371	10	300		BAX	1.848,42	1 BAX
103 330 583	145370	10	80	1	BAX	523,17	1 BAX


Grupa produs YL4

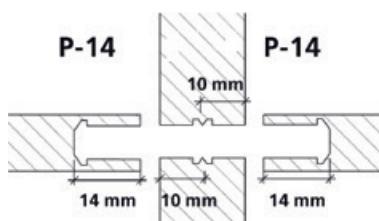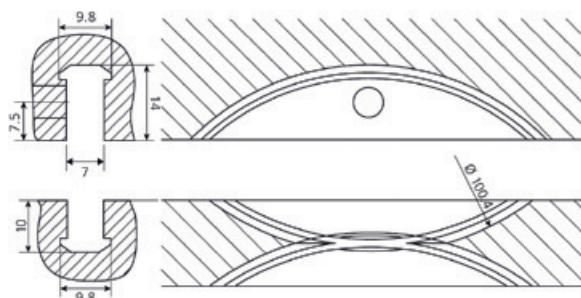


Imaginea arata 1 pereche



Aplicatii diverse in unghi de 30°-180°



Suprapozabil



Imbinare prin forma



Conector Clamex P-10

- Montare cu Zeta P2 sau Tehnologie CNC.
- Conexiuni detasabile pentru constructii conector.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Deschizatura mica de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza
- Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt si in unghuri de la 30° la 180°.
- Se pot stivui, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier conector, pereti despartitori, ...




Nota:

Este necesar sablonul de gaurire.

L x l: 52 x 19 mm
 Grosime placi: minim 12 mm
 Material: plastic intarit cu fibra de sticla / zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut per	UM	Pret RON	per
103 330 100	145373	9.7	300	BAX	1.848,42	1 BAX
103 330 101	145374	9.7	1000	BAX	5.891,50	1 BAX
103 330 534	145372	9.7	80	BAX	523,17	1 BAX

Grupa produs YL4

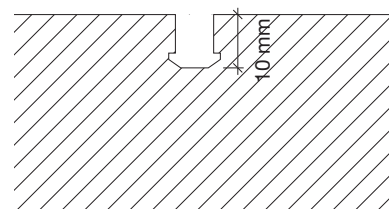

Conector Clamex P-14 CNC/ parte cu parghie de strangere

Clamex-P14 CNC este ideal pentru prelucrarea pe masini CNC si, spre deosebire de Clamex-P14, este aliniat automat in timpul asamblarii.

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii conectore.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Deschizatura mica de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghiuri de la 30° la 180°.
- Se pot stivui, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier conector, pereti despartitori, ...

Compatibil cu:

Jumatate de conector Clamex P10 fara parghie

Jumatate de conector Clamex P10 Medius fara parghie

Jumatate de conector Clamex P14 fara parghie




Nota:

Conector Clamex/ parte fara parghie de strangere se comanda separat.

L x l:	64 x 13,5 mm
Varianta 3:	cu parghie
Grosime placi:	min.16 mm
Material:	plastic armat cu fibra de sticla, zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 246	145388	9.7	2000	1	BAX	7.069,90	1 BAX

Grupa produs YL4

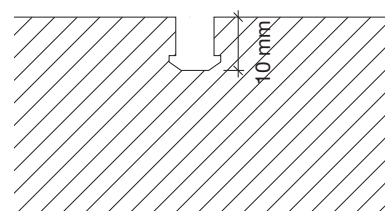

Conector Clamex P-14 CNC/ parte fara parghie de strangere

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii conectore.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Deschizatura mica de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghiuri de la 30° la 180°.
- Se pot stivui, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier conector, pereti despartitori, ...

Compatibil cu:

Jumatate de conector Clamex P10 cu parghie

Jumatate de conector Clamex P14 cu parghie




Nota:

Conector Clamex/ parte cu parghie de strangere se comanda separat.

L x l:	52 x 9,5 mm
Varianta 3:	fara parghie
Grosime placi:	min. 12 mm
Material:	plastic armat cu fibra de sticla

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 244	145358	9.7	2000	1	BAX	4.713,10	1 BAX

Grupa produs YL4

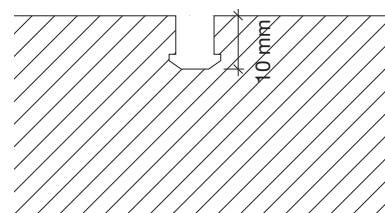



Conector Clamex P-14 Flexus

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii conectore.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Deschizatura mica de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Se pot stivui, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier conector, pereti despartitori, .


Nota:

Este necesar sablonul de gaurire.


Grosime placi: minim 16 mm
 Grosime: 10 mm
 Material: plastic intarit cu fibra de sticla / zinc turnat sub presiune

Art. nr.	L x l mm	Continut per	UM	Pret RON	per
103 330 525	66 x 27	80	BAX	523,17	1 BAX
103 330 526	66 x 27	300	BAX	1.848,42	1 BAX
103 330 527	66 x 27	1000	BAX	5.891,50	1 BAX


Grupa produs YL4

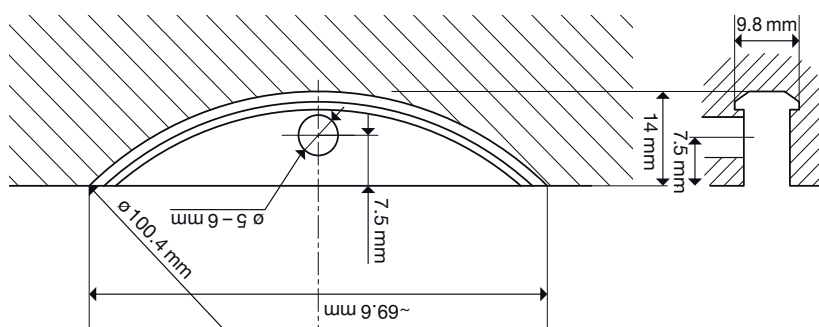

Imaginea arata 1 pereche





Aplicatii diverse in unghi de 30°-180°



Suprapozabil



Imbinare prin forma



Conector Clamex P - 14 Flexus/ parte cu parghie de strangere

- Conector mobil detasabil cu suruburi de pozitionare flexibile
- Secventa de asamblare flexibila
- Montaj versatil (de ex. raft)
- **Instalare cu ajutorul tehnologiei Zeta P2 sau CNC.**
- Racorduri detasabile pentru constructii conectore.
- Instalare in cateva secunde, manual, fara unelte.
- Aliniere si conectare, 2 functii intr-un singur conector.
- Stifturilor de ghidare antirotatie.
- Niplurile de fixare suplimentare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a conectorului.
- Deschiderea mica de operare de 6 mm care trebuie gaurita pentru cheia hexagonala de 4 mm caracterizeaza racordul de mobila si diferentiaza Clamex P de standardul de mobila.
- Sunt posibile diverse imbinari oblice de la 30°-180°.
- Stivuibil, deoarece nu exista parti proeminente pe suprafata.
- Gama larga de aplicatii, cum ar fi amenajarea magazinelor, mobilier conector, constructia standurilor expozitionale, pereti despartitori, ...

Compatibil cu:


Conector Clamex P14 Flexus/Medius/ parte fara parghie de strangere.

Nota:



Conector Clamex P14 Flexus/Medius/ parte fara parghie se comanda separat.

L x l: 64 x 13,5 mm
 Varianta 3: cu parghie
 Grosime placi: min. 12 mm
 Material: plastic armat cu fibra de sticla, zinc turnat sub presiune


Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 239	145318	9.7	2000	1	BAX	7.069,90	1 BAX

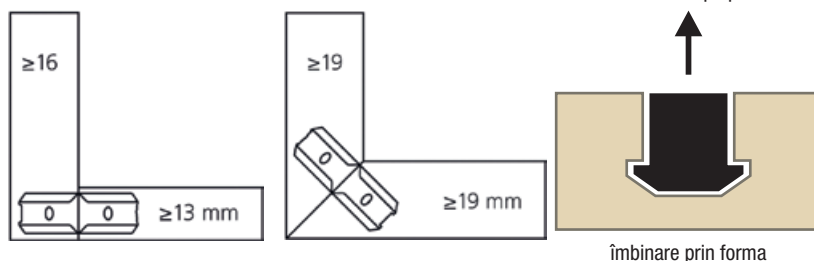

îmbinare prin forma

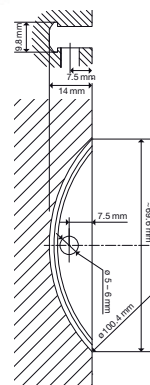

Aplicații diverse în unghi de 30°-180°




suprapozabil



Capace pentru Clamex

Capacele pentru Clamex servesc la acoperirea gaurilor de acces la conectorii Clamex-P. Disponibile in varianta de 45° si varianta de 90°, vor fi oferite si pentru diferite alte unghiuri. In total sunt disponibile 11 culori diferite pentru a se incadra in aproape toate tonurile de culori de materiale.

Marca: Lamello
Tip: Clamex P-14
Material: plastic

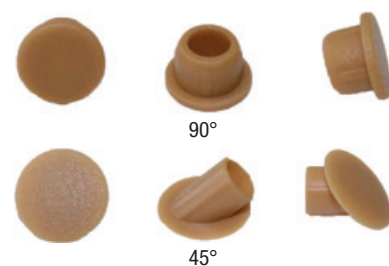

Art. nr.	Varianta	Finisaj	Continut cutie carton	UM	Pret RON	per
103 330 103	90	alb pur RAL 9010	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 104	90	maro bej, fag RAL 1011	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 249	90	maro bej, fag RAL 1011	5000	BAX	1.061,94	1 BAX
103 330 105	90	cafeniu, RAL 8007	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 253	90	cafeniu, RAL 8007	5000	BAX	1.061,94	1 BAX
103 330 106	90	alb pur RAL 9010	500	BAX	141,60	1 BAX
103 330 107	90	negru grafit, RAL 9011	500	BAX	141,60	1 BAX
103 330 108	90	fildes, pin, RAL 1014	500	BAX	141,60	1 BAX
103 330 248	90	fildes, pin, RAL 1014	5000	BAX	1.061,94	1 BAX
103 330 109	90	maro bej, fag RAL 1011	500	BAX	141,60	1 BAX
103 330 783	90	negru grafit, RAL 9011	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 247	90	negru grafit, RAL 9011	5000	BAX	1.061,94	1 BAX
103 330 784	90	fildes, pin, RAL 1014	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 785	90	alb gri, RAL 9002	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 786	90	gri deschis, RAL 7035	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 787	90	gri fereastră, RAL 7040	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 788	90	albastru gri, RAL 7031	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 789	90	maro ciocolata, RAL 8017	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 791	90	gri umbra, RAL 7022	100	BAX	35,23	1 BAX
103 330 792	45	alb pur RAL 9010	100	BAX	58,59	1 BAX
103 330 793	45	negru grafit, RAL 9011	100	BAX	58,59	1 BAX
103 330 794	45	fildes, pin, RAL 1014	100	BAX	58,59	1 BAX
103 330 795	45	maro bej, fag RAL 1011	100	BAX	58,59	1 BAX
103 330 796	45	maro ciocolata, RAL 8017	100	BAX	58,59	1 BAX
103 330 797	45	gri deschis, RAL 7035	100	BAX	58,59	1 BAX
103 330 798	45	gri umbra, RAL 7022	100	BAX	58,59	1 BAX

Grupa produs YL4



Sablon de gaurire Clamex-P

Articolul include:
incl. burghiu Ø 6mm

Art. nr.	Cod producator	Utilizare	Material	Aplicatie	UI	UM	Pret RON	per
103 330 113	125345	grosimi material pana la 100 mm	aluminiu	Clamex P-14	1	buc	790,87	1 buc
103 330 590	125344	unghi 22,5 -180°	plastic/ otel	Clamex P-10/ P-14	1	buc	297,89	1 buc



Grupa produs YL4


Conector Tenso P-14

- Montare cu **Zeta P2** sau **tehnologie CNC**.
- Element de imbinare invisibil cu auto-strangere cu sistem P de ancorare foarte rapid.
- Lipire mai rapida - Desi conectorul demonstreaza forte de atractie deosebite, aceasta versiune este prevazuta ca ajutor de lipire.
- Puterea foarte mare de prindere permite lipirea fara cleme sau prese de corp.
- Montaj foarte rapid fara scule a elementelor de imbinare.
- Se pot stivui pentru transport cu acesti conectori.
- Toleranta de culisare laterala (+/- 2 mm) pentru montaj eficient.


Material: plastic intarit cu fibre de sticla

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 573	66 x 27	10	80	1	BAX	312,57	1 BAX
103 330 574	66 x 27	10	300	1	BAX	1.089,17	1 BAX
103 330 541	66 x 27	10	1000	1	BAX	3.466,88	1 BAX

Grupa produs YL4



Imbinare prin forma




Conector Tenso P-10

Tenso P-10 este un dispozitiv unic de imbinare care se poate monta cu usurinta si fara prese pentru mobila. Potrivit pentru unghi inclinat (45°) grosime material peste 15mm sau unghi drept (90°) grosime material peste 12mm, Tenso P-10 este ideal pentru mobilier livrat demontat, de ex. mobila baie, servante, rafturi, cadre usa, mascari, placari duble, cadre decorative, etc. Clipul permite detensionarea Tenso P 10 pentru montarea cu usurinta inainte de a aplica adezivul. Datorita conectorilor pretensionati, efortul necesar pentru asamblarea pieselor este semnificativ redus. Aceasta ajuta mai ales la montarea pieselor mari cu mai multe piese de imbinare, elemente neuniforme sau unghiuri speciale pozitive. Tenso P-10 contine si clipul de pretensionare.


Material: plastic intarit cu fibre de sticla
Culoare: negru
Varianta: cu clip de tensionare

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 776	52 x 27	9.7	80	1	BAX	375,29	1 BAX
103 330 777	52 x 27	9.7	300	1	BAX	1.293,64	1 BAX
103 330 778	52 x 27	9.7	1000	1	BAX	9.186,17	1 BAX

Grupa produs 391



Imbinare prin forma






Clips pentru conector Tenso P-System

Clipsul de pretensionare permite o conectare simpla a materialelor cu putina forta.

Art. nr.	Utilizare	Material	Continut buc	UM	Pret RON	per
103 330 545	Conector Tenso-P14	plastic	300	BAX	204,47	1 BAX
103 330 546	Conector Tenso-P14	plastic	1000	BAX	664,92	1 BAX
103 330 782	Conector Tenso P-10	plastic	2000	BAX	2.957,64	1 BAX

Grupa produs 391

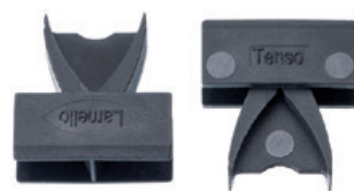

Dispozitiv de introducere clips Tenso P-14

Utilizare: placuta de detensionare la conectorii Tenso P-10 si P-14

Art. nr.	Material	UM	Pret RON	per
103 330 781	plastic	buc	28,45	1 buc

Grupa produs YL4



1. Frezare canelura sistem P



2. Introducere Tenso P-14




3. Punerea clipsului de pretensionare in dispozitiv



4. Tensionare Tenso P-14



5. Aplicare adeziv




6. Imbinarea pieselor



7. Imbinare lipita, invizibila

Conectori placi usoare LC P-16

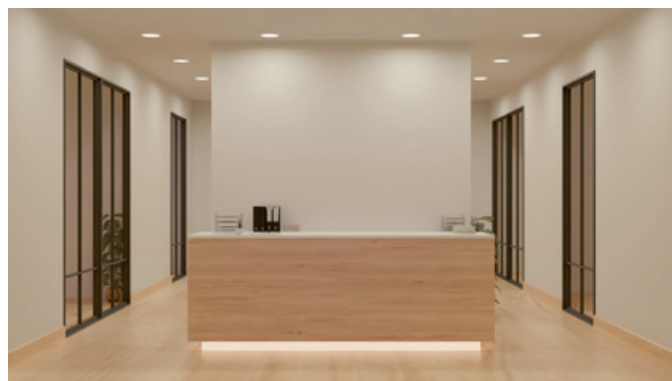



Conectori placi usoare LC P-16

LC P-16 este un conector care combina avantajele constructiei usoare cu eficienta si estetica conexiunii Clamex. Acesta se ancoreaza in straturile superioare datorita latimii sale si functioneaza ca un adaptor in care se introduce un conector Clamex P-14.

- Montajul se face cu ajutorul **tehnologiei Zeta P2** sau **CNC**.
- Conexiune P-System pentru materiale usoare, rapid de montat.
- Ancorare stabila in straturile superioare fara necesitatea unei insertii.
- Trei dimensiuni de produs pentru utilizarea tuturor grosimilor de material standard.

Nota:

Pentru alegerea conectorului corect in cazul altor grosimi de material sau straturi superioare, este disponibil configuratorul LC P-16.

Pe baza grosimii placii si a grosimii stratului intermediar sau al stratului superior, configuratorul determina daca montajul LC P-16 este posibil, ce dimensiuni pot fi utilizate si care este pozitia ideala a frezei.

Utilizare: placi usoare de constructie
 L x l: 71,4 x 15,3 mm
 Material: plastic intarit cu fibra de sticla
 Suprafata: negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Grosime placi mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 901	145710	13.6	min. 16	80	BAX	407,42	1 BAX
103 330 902	145711	13.6	min. 16	1000	BAX	4.589,19	1 BAX
103 330 903	145720	19.6	min. 22	80	BAX	407,42	1 BAX
103 330 904	145721	19.6	min. 22	1000	BAX	4.589,19	1 BAX
103 330 905	145730	24.6	min. 27	80	BAX	407,42	1 BAX
103 330 906	145731	24.6	min. 27	1000	BAX	4.589,19	1 BAX

Grupa produs 391



Conectori placi usoare LC P-16, set

LC P-16 este un conector care combina avantajele constructiei usoare cu eficienta si estetica conexiunii Clamex. Acesta se ancoreaza in straturile superioare datorita latimii sale si functioneaza ca un adaptor in care se introduce un conector Clamex P-14.

- Montajul se face cu ajutorul **tehnologiei Zeta P2** sau **CNC**.
- Conexiune P-System pentru materiale usoare, rapid de montat.
- Ancorare stabila in straturile superioare fara necesitatea unei insertii.
- Trei dimensiuni de produs pentru utilizarea tuturor grosimilor de material standard.

Nota:

Pentru alegerea conectorului corect in cazul altor grosimi de material sau straturi superioare, este disponibil configuratorul LC P-16.

Pe baza grosimii placii si a grosimii stratului intermediar sau al stratului superior, configuratorul determina daca montajul LC P-16 este posibil, ce dimensiuni pot fi utilizate si care este pozitia ideala a frezei.

Utilizare: placi usoare de constructie
 L x l: 71,4 x 15,3 mm
 Material: plastic intarit cu fibra de sticla
 Suprafata: negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Grosime placi mm	UM	Pret RON	per
103 330 907	145712	13.6	min. 16	BAX	930,59	1 BAX
103 330 908	145722	19.6	min. 22	BAX	930,59	1 BAX
103 330 909	145732	24.6	min. 27	BAX	930,59	1 BAX

Grupa produs 391



Conectori placi usoare LC P-16, starterset

LC P-16 este un conector care combina avantajele constructiei usoare cu eficienta si estetica conexiunii Clamex. Acesta se ancoreaza in straturile superioare datorita latimii sale si functioneaza ca un adaptor in care se introduce un conector Clamex P-14.

- Montajul se face cu ajutorul **tehnologiei Zeta P2** sau **CNC**.
- Conexiune P-System pentru materiale usoare, rapid de montat.
- Ancorare stabila in straturile superioare fara necesitatea unei insertii.
- Trei dimensiuni de produs pentru utilizarea tuturor grosimilor de material standard.

Nota:

Pentru alegerea conectorului corect in cazul altor grosimi de material sau straturi superioare, este disponibil configuratorul LC P-16.

Pe baza grosimii placii si a grosimii stratului intermediar sau al stratului superior, configuratorul determina daca montajul LC P-16 este posibil, ce dimensiuni pot fi utilizate si care este pozitia ideala a frezei.

Utilizare:	placi usoare de constructie
L x l:	71,4 x 15,3 mm
Grosime:	13,6 / 19,6 / 24,6 mm
Grosime placi:	min. 16 / 22 / 27 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla
Suprafata:	negru



Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 910	145700	BAX	652,68	1 BAX

Grupa produs 391

Conector Divario P-18

- **Conector invisibil, cu strangere automata.**
- Imbina si strange la introducere, pentru rosturi inchise.
- Montare ulterioara de polite și panouri despartitoare, pentru o greutate mai mica de transport
- Conectorul ingust permite utilizarea in polite incepand cu 19 mm - introducere usoara pana cand incepe sa opuna rezistenta.
- Montarea de polite fara adeziv si menghine, se pot scoate pentru transport
- Prelucrare si fixare eficienta cu **Zeta P2** sau **tehnologie CNC**, bazata pe sistem P.
- Utilizari multiple, ca de ex. la mobilier, magazine, expozitii, rafturi etc


Grosime placi: de la 19 mm
Material: plastic intarit cu fibre de sticla

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Continut	UI	UM	Pret RON	per
103 330 071	23 x 15,5	7	80 de perechi + instrument de instalare	1	BAX	625,15	1 BAX
103 330 552	23 x 15,5	7	80	1	BAX	394,16	1 BAX
103 330 548	23 x 15,5	7	300	1	BAX	1.356,36	1 BAX
103 330 073	23 x 15,5	7	1000 de perechi	1	BAX	4.336,27	1 BAX



Grupa produs YL4



Traglast pro Verbinder (N)



	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7.5 mm	A=9 mm	A=11.5 mm
Spanplatte	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
Fichte /	800	900	1300	1400
Buche /	1700	2000	2000	2000
Zugbruchfestigkeit alle Materialien /	(N)		600	

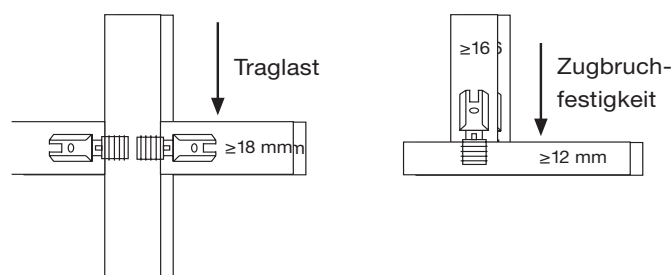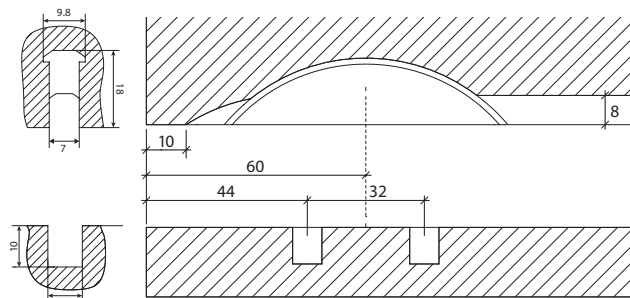

Conector Divario P-18 cu instrument de instalare in Systainer

- **Conector invizibil, cu strangere automata.**
- Imbina si strange la introducere, pentru rosturi inchise.
- Montare ulterioara de polite și panouri despartitoare, pentru o greutate mai mica de transport
- Conectorul ingust permite utilizarea in polite incepand cu 19 mm - introducere usoara pana cand incepe sa opuna rezistenta.
- Montarea de polite fara adeziv si menghine, se pot scoate pentru transport
- Prelucrare si fixare eficienta cu **Zeta P2** sau **tehnologie CNC**, bazata pe sistem P.
- Utilizari multiple, ca de ex. la mobilier, magazine, expozitii, rafturi etc

Articolul include:

80 de perechi Divario P-18

1 buc. Systainer marimea I

1 buc. instrument de instalare Lamello Divario

1 buc. burghiu de marcaj metallic Divario P-18, inclusiv burghiusi indicator de adancime

Grosime placi:

de la 19 mm

Material:


plastic intarit cu fibra de sticla

Art. nr.	Cod producator	L x l mm	Grosime mm	Continut	UI	UM	Pret RON	per
103 330 284	145552	75 x 25	9.7	80 de perechi	1	set	1.569,50	1 set




Grupa produs YL4



Traglast pro Verbinder (N)



	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7.5 mm	A=9 mm	A=11.5 mm
Spanplatte	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
Fichte /	800	900	1300	1400
Buche /	1700	2000	2000	2000
Zugbruchfestigkeit alle Materialien /	(N)			600

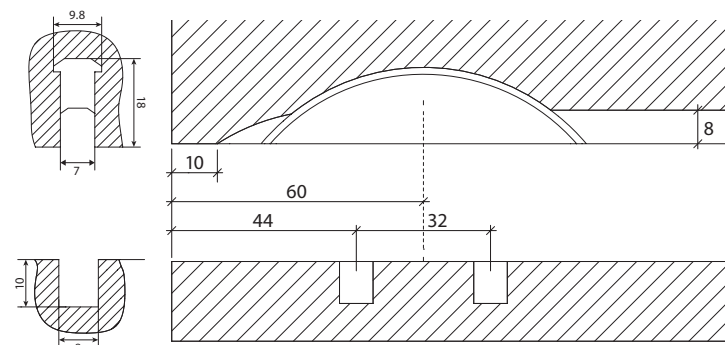



Dispozitiv de montaj Divario P-18

- Pentru fixarea in material.

Aplicatie: Divario P-18

Art. nr.	Cod producator	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 330 553	125500	otel/cauciuc	1	buc	396,86	1 buc

Grupa produs YL4



Sablon pentru Divario P-18

- Pentru gaurirea precisa manuala

Articolul include:

Sablon

Burghiu cu varf de centrare si limitator de adancime rotativ

Material: metal

Aplicatie: Divario P-18

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 554	125510	1	buc	577,17	1 buc

Grupa produs YL4



Calibru de marcare Divario P-18, plastic

- Pentru marcarea precisa cu creionul

Articolul include: calibru de marcare

Material: plastic

Aplicatie: Divario P-18

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 068	125511	1	buc	73,33	1 buc

Grupa produs YL4



Conector Bisco P-System

- Pentru alinierea corespunzătoare a panourilor, pentru lipire, consolidare sau pentru creșterea rezistenței la tăiere
- Se potrivește în același canal P-System ca și Clamex P-14, Tenso P-14 sau Clamex P-10, evitând astfel necesitatea schimbării frezei

Grosime:

7 mm


Material:

plastic întărit cu fibra de sticlă



Art. nr.	Tip	L x l mm	Continut buc	UM	Pret RON	per
103 330 174	Bisco P-14	65 x 27	1000	BAX	1.148,32	1 BAX
103 330 177	Bisco P-10	52 x 19	80	BAX	108,10	1 BAX
103 330 178	Bisco P-10	52 x 19	300	BAX	341,13	1 BAX
103 361 420	Bisco P-14	65 x 27	80	BAX	119,32	1 BAX
103 361 421	Bisco P-14	65 x 27	300	BAX	375,29	1 BAX

Grupa produs YL4

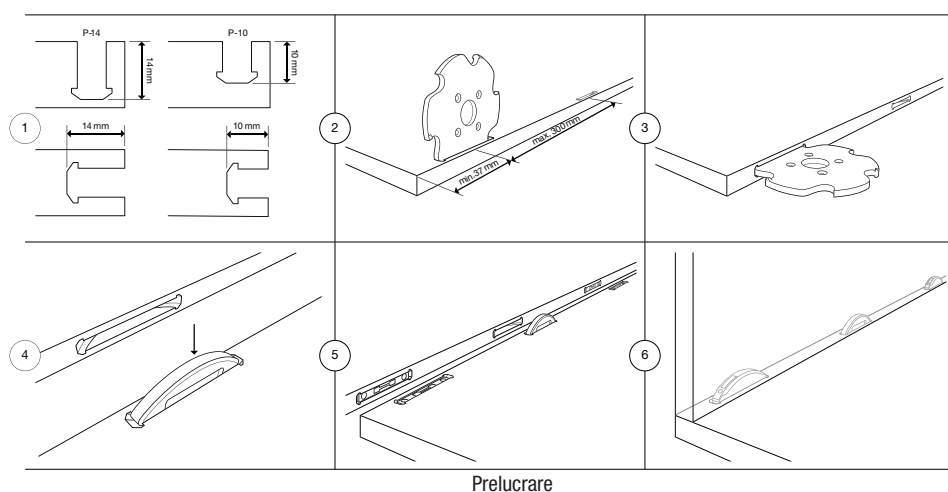



Prelucrare

Holsurub Lamifix LF

- Instalare cu mașina de canelat Lamello Top21 800 Watt sau cu tehnologie CNC.
- Prelucrare simplă și rapidă, cu economie de timp. Producție și asamblare de înaltă rezistență, rezonabilă, cu costuri reduse.

Art. nr.	Dimensiuni mm	L x l x H mm	Gaura ø mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 810	5,0 x 38	45 x 12 x 4	4	50	buc	19,34	1 buc
103 330 812	6,5 x 60	55 x 18 x 7	5	25	buc	27,75	1 buc

Grupa produs 300 F52

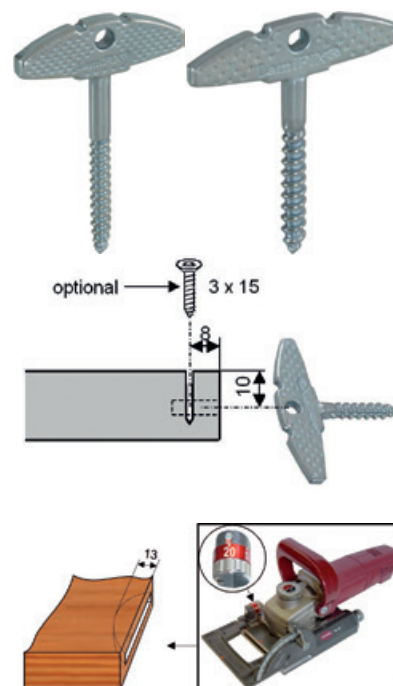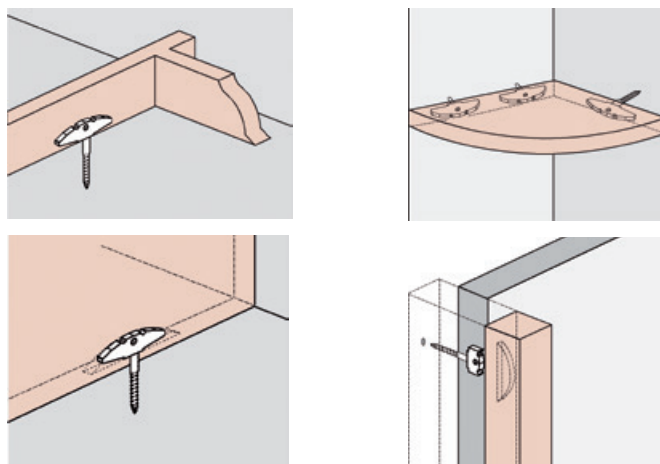



Conector P-System, sortiment Professional

P-System

Sistemul premiat P-System de la Lamello iese in evidenta prin flexibilitate, rapiditate si simplitate in intreg procesul de design, productie, transport si montaj.

Articolul include:

120 perechi Clamex P-14
 30 perechi Clamex P Medius
 30 perechi Clamex P-10
 80 perechi Tenso P-14 inkl. Clip
 30 perechi Tenso P-10 inkl. Clip
 20 buc. Bisco P 14
 20 buc. Bisco P-10
 80 perechi Divario P-18
 instrument de montaj Divario / burghiu / calibru de marcare
 instrument de montaj Clamex P
 Sortainer T-Loc

Marca: Lamello
 Utilizare: Lamello P-System
 Material: plastic



Art. nr.	UM	Pret RON	per
103 330 739	set	3.125,75	1 set

Grupa produs YL4

Conector Clamex S-18

- Clamex S-18 poate fi utilizat cu orice masina de canelat Lamello.
- Clamex S-18 este un conector reconectabil si este insurubat intr-o canelura de 8 mm latime.
- Conexiuni detasabile pentru constructii conectore.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Deschizatura mica de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex S fata de standard.
- Posibile multe imbinari in unghi.
- Se pot suprapune, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier conector, pereti despartitori, ...

Articolul include:

1 sablon de marcare

1 cheie Torx

80 suruburi RK 3 x 15 mm la setul de 18 perechi.

Material: plastic/ zinc turnat sub presiune
 Tip: Clamex S-18
 Grosime placi: minim 12









Imaginea arata 1 pereche



Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Continut per	4UI	UM	Pret RON	per
103 330 092	66 x 29	8	1000	1	BAX	8.619,52	1 BAX
103 330 585	66 x 29	8	18	1	pa	216,71	1 pa
103 330 595	66 x 29	8	80	1	BAX	824,52	1 BAX
103 330 596	66 x 29	8	300	1	BAX	2.723,43	1 BAX

Grupa produs YL4

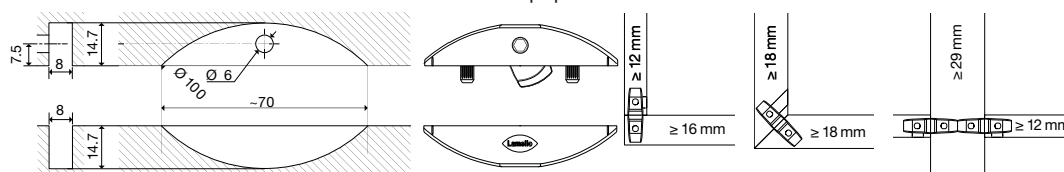

flexibil

Sablon de gaurire Clamex-S-18

Material: aluminiu/otel
 Finisaj: culoare aluminiu
 Aplicatie: Clamex S-18

Art. nr.	Cod producator	Articolul include	UI	UM	Pret RON	per
103 330 111	125240	sablon gaurire, spiral Ø 6mm	1	buc	590,78	1 buc
103 330 112	125250	sablon de gaurire, spiral Ø 6mm si freza	1	buc	1.460,18	1 buc

Grupa produs YL4



Sablon de gaurire cu burghiu



Sablon de gaurire cu burghiu si freza



Conector Clamex S-20








- Clamex S-20 poate fi utilizat cu orice masina de frezat nuturi Lamello
- Clamex S-20 este un conector reutilizabil si poate fi fixat intr-o fanta de 8 mm latime
- Deschiderea de doar 6 mm, aproape invisibila, este folosita pentru a deschide si inchide conectorul
- Permite conectari estetice in toate unghiurile
- Ideal pentru imbinari fixe sau conectoare in unghi
- Partile de mobilier pot fi asezate una peste alta, deoarece nu exista componente proeminente pe suprafata
- Clamex S-18 este utilizat in imbinari de colt cu o grosime a placii de minim 14 mm sau in imbinari plane cu o grosime de 16+8 mm.

L x l: 59 x 12 mm
 Grosime: 4 mm
 Grosime placii: min. 8 mm
 Material: plastic/ zinc turnat sub presiune



Art. nr.	Cod producator	Continut	UM	Pret RON	per
103 330 391	145243	20 perechi, suruburi incluse	BAX	207,02	1 BAX
103 330 392	145244	80 perechi, suruburi incluse	BAX	512,97	1 BAX
103 330 393	145245	300 perechi fara suruburi	BAX	1.298,74	1 BAX
103 330 394	145246	1000 perechi fara suruburi	BAX	4.178,71	1 BAX
103 330 395	145247	Systainer cu 80 perechi, inclusiv suruburi, sablon de gaurire + burghiu, scule de montaj Clamex P	set	1.455,79	1 set

Grupa produs YL4

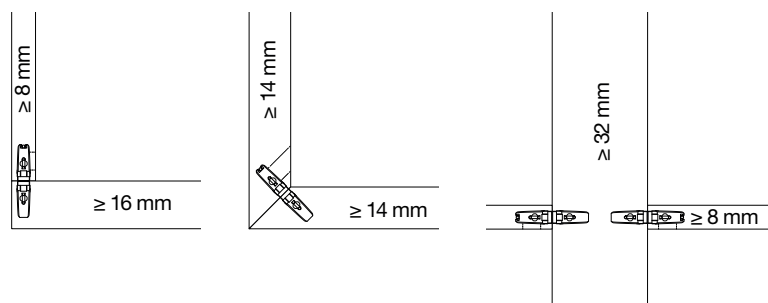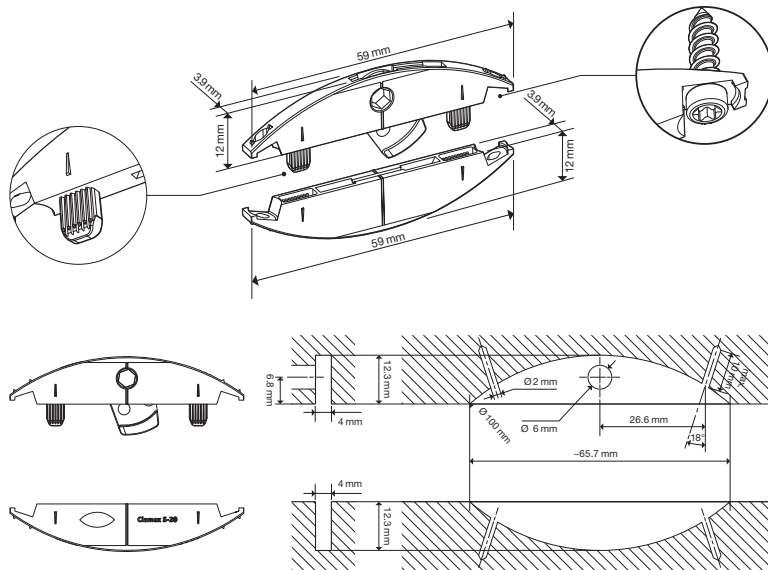

flexibil

Lamello

Surub Clamex-S-20

Utilizare: Clamex S-20
 Forma cap: cap cilindric
 Actionare/Cap fixare: TX10
 Material: oțel
 Finisaj: zincat



Art. nr.	Cod producator	Lungime mm	ø mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 398	125255	12	3	1	BAX	513,22	1 BAX

Grupa produs YL4

Lamello

Sablon gaurire Clamex S-20 cu burghiu d=6mm

Dispozitiv de gaurire 6 mm

Material: aluminiu/oțel
 Finisaj: negru

Art. nr.	Aplicatie	Articolul include	UI	UM	Pret RON	per
103 330 396	Clamex S-20	sablon gaurire, burghiu spiral Ø 6 mm	1	buc	225,18	1

Grupa produs YL4



Lamello


Sablon gaurire si aliniere Clamex-S-20

Dispozitiv de gaurire 6 mm si de inserare a conectorului in piesa de prelucrat.

Finisaj: negru

Art. nr.	Cod producator	Material	Aplicatie	UI	UM	Pret RON	per
103 330 397	125254	aluminiu/oțel	Clamex S-20	1	buc	51,30	1 buc

Grupa produs YL4

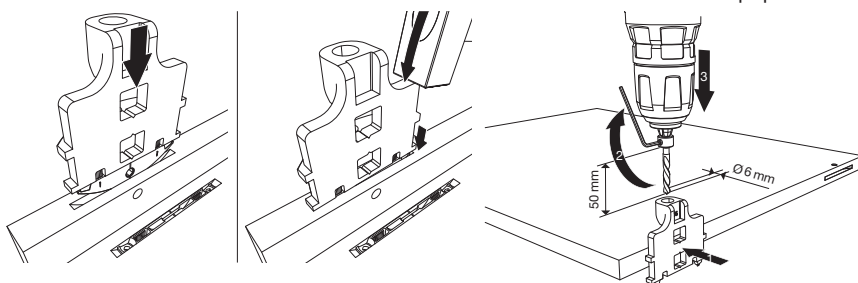

Lamello

Burghiu pentru lemn Clamex-S

Marca: Lamello
 Material: oțel



Art. nr.	ø mm	Aplicatie	UI	UM	Pret RON	per
103 330 390	6	Clamex S-20	1	buc	146,70	1 buc

Grupa produs YL4



Lamela de fixare K 20

- Aceste lamele de fixare sunt adecvate indeosebi pentru sabloane la prinderea de masti
- Lamelele, impreuna cu placutele de lemn, nu mai necesita strangerea pieselor de lipit.

Articolul include: 250 de bucati

Material: plastic negru

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Continut	UI	UM	Pret RON	per
103 330 026	60 x 24	4.5	80	1	BAX	148,89	1 BAX
103 330 565	60 x 24	4.5	250	1	BAX	883,04	1 BAX

Grupa produs 391



Cutie placute de imbinare diferite marimi

Art. nr.	Dimensiuni	L x l mm	Grosime mm	Adancime nut mm	Conti-nut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 555	0	47 x 15	4	8	1000	1	BAX	145,83	1 BAX
103 330 556	10	53 x 19	4	10	1000	1	BAX	148,38	1 BAX
103 330 557	20	56 x 23	4	12	1000	1	BAX	150,93	1 BAX
103 330 024	20/10/0	56 x 23/53 x 19/47 x 15	4	12,10,8	500/250/250	1	BAX	268,72	1 BAX
103 330 023	H9	38x12	3	7	1000	1	BAX	240,68	1 BAX

Grupa produs YL4



Lamela de conectare Corian C10


C20 / C10 este o lamela din plastic alb, translucid, de marimea lamelei de lemn nr. 20 / nr. 10.

C20 / C10 este folosit cu adezivul Corian.

Grosime: 4 mm
Material: plastic translucid

Art. nr.	Dimensiuni	L x l mm	Adancime nut mm	Continut buc	UM	Pret RON	per
103 330 114	C20	60 x 23	12	250	BAX	273,31	1 BAX
103 330 115	C10	53 x 19	10	300	BAX	328,38	1 BAX

Grupa produs YL4

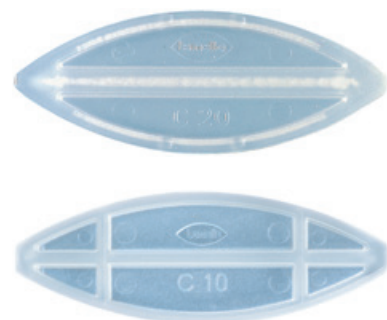

Lamela inserare E20

- Conecteaza si strange cu o lovitura.
- Ambele piese de imbinat vor fi frezate deodata.
- Poate fi folosit cu orice lamelor.


Domenii de utilizare:

Pervaz de usi
Rame frontale de mobilier
Imbinari de socluri
Prelungirea placilor sau profilelor


Material: plastic negru
Grosime: 4 mm

Art. nr.	Varianta	L x l mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 577	SET	-	40 buc. E20-L, 40 buc. E20-H	1	pa	175,41	1 pa
103 330 118	E20-L	56 x 11,5	1200	1	BAX	1.377,27	1 BAX
103 330 116	E20-L	56 x 11,5	400	1	BAX	494,10	1 BAX
103 330 575	E20-L	56 x 11,5	80 de bucati	1	pa	175,41	1 pa
103 330 119	E20-H	23 x 28	1200	1	BAX	1.377,27	1 BAX
103 330 117	E20-H	23x28	400	1	BAX	494,10	1 BAX
103 330 576	E20-H	23 x 28	80 de bucati	1	pa	175,41	1 pa

Grupa produs 391

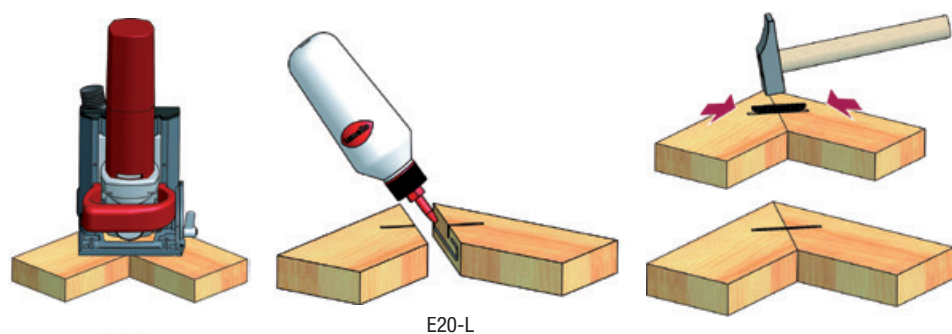

E20-L

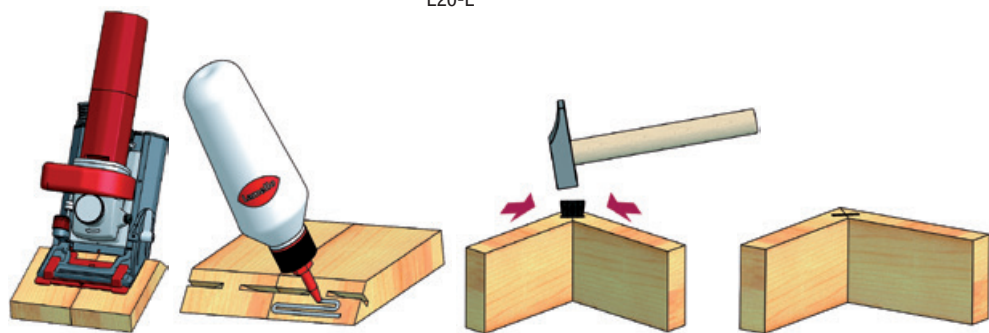


E20-H



EH20-H

E20-L





Set conectori Cabineo 8/12

- Operatiune de prelucrare curata a suprafetelor pentru utilizarea cu CNC, fara modificarea canturilor
- Fara dibluri de montaj - cu un singur reglaj pentru freza de la 5mm la 15 mm.
- Fixare rapida - o singura piesa premontata.
- Forta mare de strangere - imbinare stabila si puternica prin insurubare, se pot desface ulterior.

Livrare:

- 40 conectori Cabineo 8 si Cabineo 12
- 40 capace de acoperire Cabineo
- 1 bit hexagonal 4 mm

Art. nr.	Dimensiune (L x l x H) mm	Material	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 643	33.8 x 16.5 x 10.8	plastic	Alb	1	BAX	303,40	1 BAX


Grupa produs YL4



Cabineo 12


Cabineo 8

Bit hexagonal Cabineo

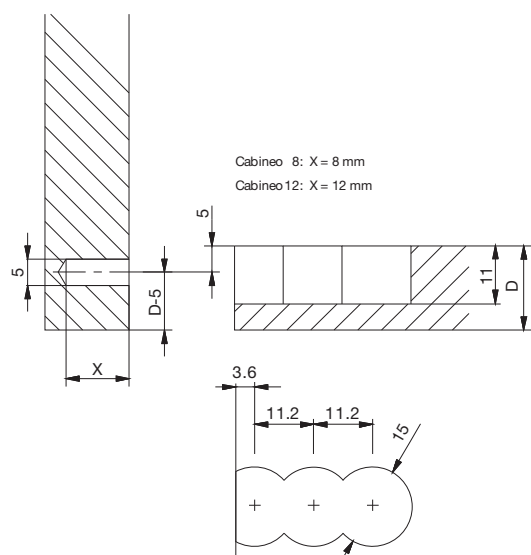


Schema de gaurire


Alle Angaben in mm




Variante 1:
Bohrer Ø 15 mm



Variante 2:
Fräser Ø 10 mm oder kleiner



Variante 3:
Fräser Ø 12mm




Montaj corp

Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)


	12 Cabineo	8 Cabineo	Exzenter
in Spanplatte 19 mm			
Zugfestigkeit (F1)	900	500	500
Scherfestigkeit (F2)	850	550	550
Scherfestigkeit (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Spannkraft (F4)	900	500	-
10 N ~ 1 kg			

Zugfestigkeit (N)



	Div. Material 12 mm	Cabineo 8
HPL	900	
Multiplex	900	
CDF	600	
MDF	400	
10 N ~ 1 kg		



Zugfestigkeit



Scherfestigkeit



Spannkraft

Set conectori Cabineo 8

- Doar prelucrari pe suprafata, cu CNC, fara prelucrari in cant
- Fara gauri pentru dibluri
- Fara pungulita cu accesorii, montaj rapid – un conector premontat
- Forta mare de strangere – imbinari stabile, strangere cu cheie, conector




- Pentru imbinari de colt de la 13 mm si materiale subtiri de la 12 mm
- Surub de strangere nichelat
- Fara gauri pentru dibluri – doar o schimbare de scula de la 5 la 15 mm

1 bax = 500 buc

Filet: surub direct
Material: plastic


Art. nr.	Dimensiune (L x l x H) mm	Continut cutie carton buc	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 126	33,8 x 16,5 x 10,8	2000	alb	2000	BAX	3.188,98	1 BAX
103 330 129	33,8 x 16,5 x 10,8	2000	negru	2000	BAX	3.188,98	1 BAX
103 330 644	33,8 x 16,5 x 10,8	500	alb	500	BAX	827,58	1 BAX
103 330 771	33,8 x 16,5 x 10,8	500	negru	500	BAX	1.840,04	1 BAX

Grupa produs 391

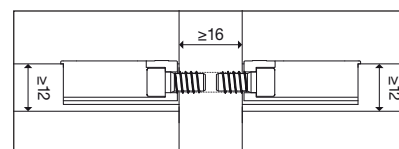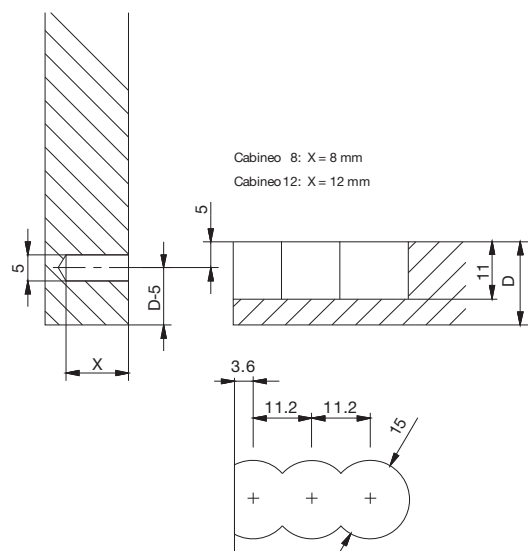


Aplicare Cabineo 12


Alle Angaben in mm




Variante 1:
Bohrer Ø 15 mm



Variante 2:
Fräser Ø 10 mm oder kleiner



Variante 3:
Fräser Ø 12mm



Montaj corp

Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)


in Spanplatte 19 mm	12 Cabineo	8 Cabineo	Exzenter
Zugfestigkeit (F1)	900	500	500
Scherfestigkeit (F2)	850	550	550
Scherfestigkeit (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Spannkraft (F4)	900	500	-
10 N ~ 1 kg			

Zugfestigkeit (N)



Div. Material 12 mm	Cabineo 8
HPL	900
Multiplex	900
CDF	600
MDF	400
10 N ~ 1 kg	



Zugfestigkeit



Scherfestigkeit



Spannkraft



Set conectori Cabineo 12

- Doar prelucrari pe suprafata, cu CNC, fara prelucrari in cant
- Fara gauri pentru dibluri
- Fara pungulita cu accesorii, montaj rapid – un conector premontat
- Forta mare de strangere – imbinari stabile, strangere cu cheie, conector

- Pentru imbinari de colt de la 13 mm si materiale subtiri de la 12 mm
- Surub de strangere nichelat
- Fara gauri pentru dibluri – doar o schimbare de scula de la 5 la 15 mm


1 box = 500 buc

Filet: surub direct
Material: plastic



Art. nr.	Dimensiune (L x l x H) mm	Continut cutie carton buc	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 128	33,8 x 16,5 x 10,8	2000	negru	2000	BAX	3.188,98	1 BAX
103 330 645	33,8 x 16,5 x 10,8	500	alb	500	BAX	827,58	1 BAX
103 332 070	33,8 x 16,5 x 10,8	2000	alb	2000	BAX	3.188,98	1 BAX

Grupa produs YL4

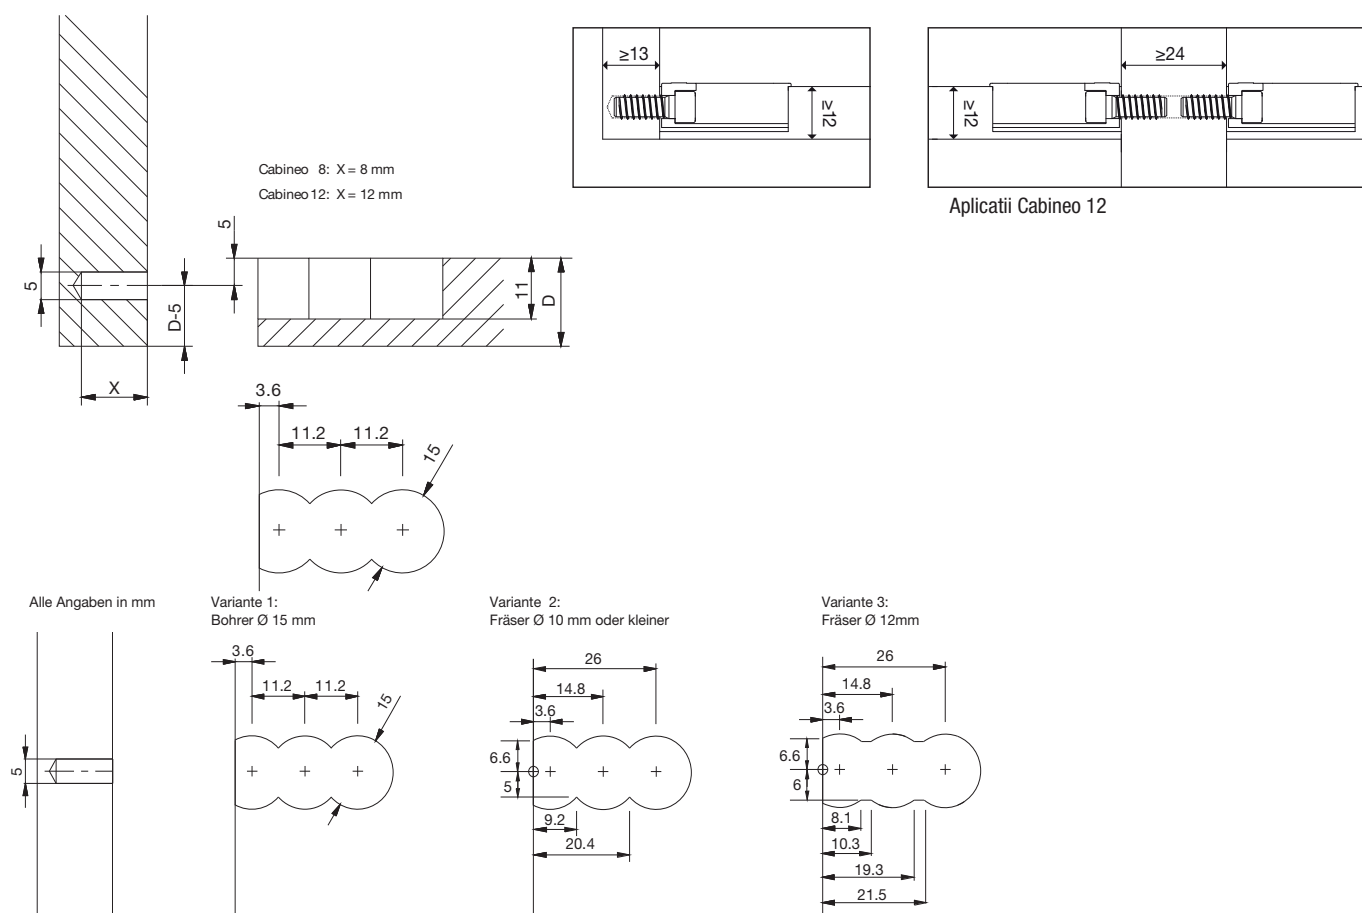


Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)

Zugfestigkeit (N)



in Spanplatte 19 mm	12 Cabineo	8 Cabineo	Exzenter	Div. Material 12 mm	Cabineo 8
Zugfestigkeit (F1)	900	500	500	HPL	900
Scherfestigkeit (F2)	850	550	550	Multiplex	900
Scherfestigkeit (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450	CDF	600
Spannkraft (F4)	900	500	-	MDF	400
10 N ~ 1 kg				10 N ~ 1 kg	



Zugfestigkeit



Scherfestigkeit



Spannkraft

Set conectori Cabineo 8 M6

- **Conectare fara uzura.** nici o uzura suplimentara a uneltei dupa montarea si demontarea repetata
- **Materiale diverse.** Contra-filetul poate fi executat direct in material (HPL, aluminiu, metal, etc.)
- **Rezistenta ridicata.** in cazul panourilor centrale, suruburile se fixeaza in aceasi mufa filetata din ambele parti
- **Rezistenta crescuta in diferite materiale.** Mufa filetata patrunde adanc in material


Nota:

Mufele filetate din alama se comanda separat.

Filet: M6
Lungime filet: 8 mm
Material: plastic

Art. nr.	Dimensiune (L x l x H) mm	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 800	33,8 x 16,5 x 10,8	alb	500	BAX	827,58	1 BAX
103 330 801	33,8 x 16,5 x 10,8	alb	2000	BAX	3.188,98	1 BAX
103 330 802	33,8 x 16,5 x 10,8	negru	500	BAX	827,58	1 BAX
103 330 803	33,8 x 16,5 x 10,8	negru	2000	BAX	3.188,98	1 BAX

Grupa produs YL4

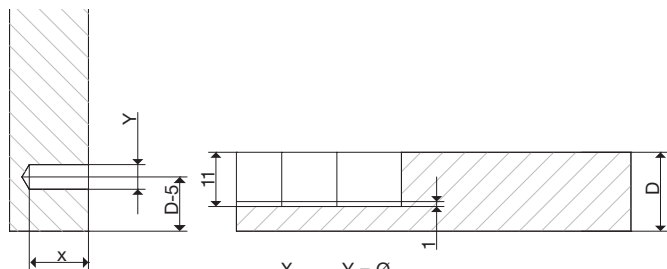


	X [mm]	Y = Ø [mm]
Cabineo 8 M6* (ohne Muffe)	8	5
Muffe M6x12.3	13.5	8
Muffe M6x15.3	16.5	8

* Metrisches ISO-Gewinde DIN 13-17/Metric ISO thread DIN 13-1


Bearbeitungsvarianten

Alle Angaben in mm
Variante 1: Bohrer Ø 15 mm
Variante 2: Fräser Ø 10 mm oder kleiner
Variante 3: Fräser Ø 12 mm

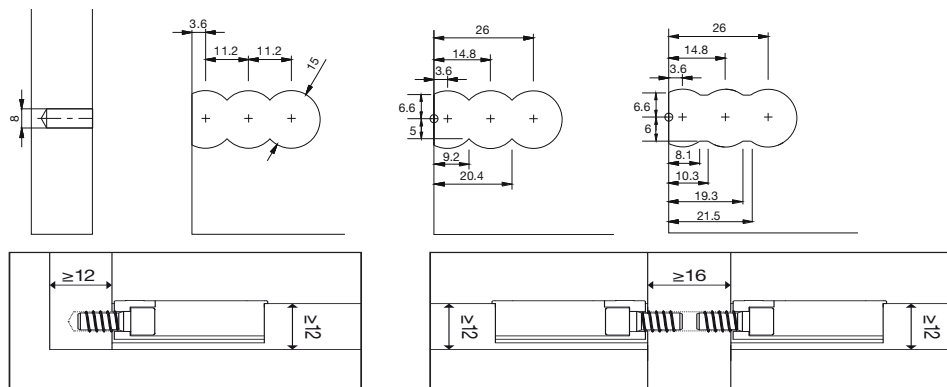


Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)



in Spanplatte		Muffe	Muffe
19 mm		M6 12.3	M6 15.3
Zugfestigkeit	(F1)	750	900
Scherfestigkeit	(F2)	1050	1200
Scherfestigkeit	(F3)	400	400
Spannkraft	(F4)	750	900
10 N ~ 1 kg			



Zugfestigkeit



Scherfestigkeit



Spannkraft





Set conectori Cabineo X

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.

Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.

Articolul include:

- 80 buc. Cabineo X, plastic alb
- 40 buc. suruburi Cabineo 12
- 20 buc. suruburi Cabineo 8
- 20 buc. suruburi M6 Cabineo 8 M6
- 20 buc. suport raft ø5 Cabineo X
- 20 buc. suport raft ø3 Cabineo X
- 40 buc. capace de acoperire Cabineo, alb
- 1 buc. dispozitiv insurubare Cabineo X
- 1 buc. surubelnita hexagonala Cabineo 1/4 " GL 80mm

Dimensiune (L x l x H): 33,8 x 16,5 x 10,8 mm

Art. nr.	Cod producator	Material	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 430	186307	plastic	alb	1	BAX	309,01	1 BAX

Grupa produs 391



Conector Cabineo X

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.

Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.

Dimensiune (L x l x H): 33,8 x 16,5 x 10,8 mm

Art. nr.	Cod producator	Continut cutie carton buc	Material	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 418	186360	500	plastic	alb	1	BAX	544,58	1 BAX
103 330 419	186361	2000	plastic	alb	1	BAX	2.105,42	1 BAX
103 330 420	186365	500	plastic	negru	1	BAX	544,58	1 BAX
103 330 421	186366	2000	plastic	negru	1	BAX	2.105,42	1 BAX

Grupa produs 391



Surub Cabineo 12

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.

Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.

Filet: surub
Lungime: 12 mm
ø: 6 mm
Gaura ø: 5 mm

Art. nr.	Cod producator	Continut cutie carton buc	Material	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 422	186380	500	otel	nichelat	1	BAX	283,00	1 BAX
103 330 423	186381	2000	otel	nichelat	1	BAX	1.084,07	1 BAX

Grupa produs 391



Surub Cabineo 8

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.

Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.

Continut cutie carton: 500 buc
Filet: surub
Lungime: 8 mm
ø: 6 mm
Gaura ø: 5 mm

Art. nr.	Cod producator	Material	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 424	186382	otel	negru	1	BAX	283,00	1 BAX

Grupa produs 391





Surub M6 Cabineo 8

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.

Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.

Continut cutie carton: 500 buc
 Filet: M6
 Lungime: 8 mm

Art. nr.	Cod producator	Material	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 427	186384	otel	zincat galben	1	BAX	283,00	1 BAX

Grupa produs 391




Mufa filetata Cabineo M6

Material: alama
 ø: 8 mm
 Montare ø: 8 mm
 Filet: M6


Art. nr.	Lungime mm	Utilizare	UI	UM	Pret RON	per
103 330 804	12.3	grosime material 14-16 mm	100	BAX	233,64	1 BAX
103 330 805	12.3	grosime material 14-16 mm	500	BAX	902,34	1 BAX
103 330 806	15.3	grosime material 17-25 mm	100	BAX	249,60	1 BAX
103 330 807	15.3	grosime material 17-25 mm	500	BAX	972,30	1 BAX

Grupa produs YL4

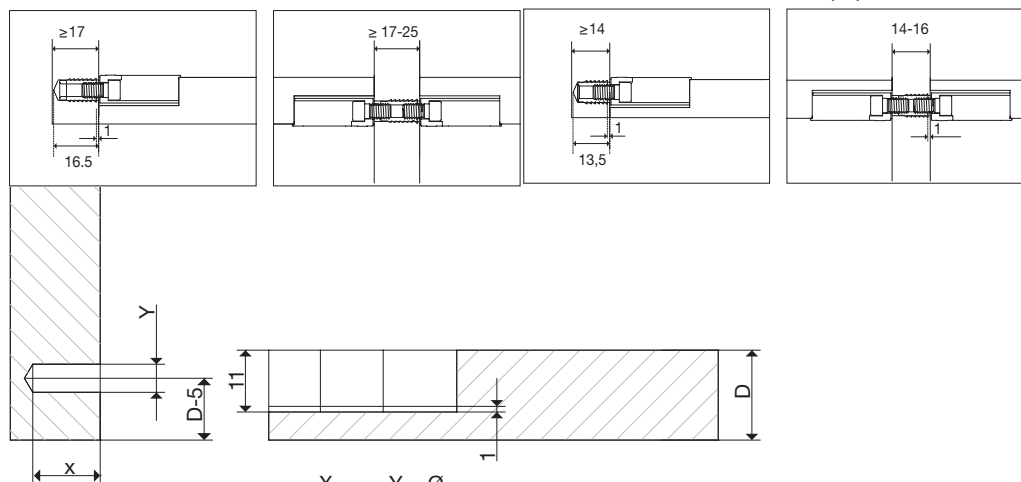

	X [mm]	Y = Ø [mm]
Cabineo 8 M6* (ohne Muffe)	8	5
Muffe M6x12.3	13.5	8
Muffe M6x15.3	16.5	8

* Metrisches ISO-Gewinde DIN 13-17/Metric ISO thread DIN 13-1

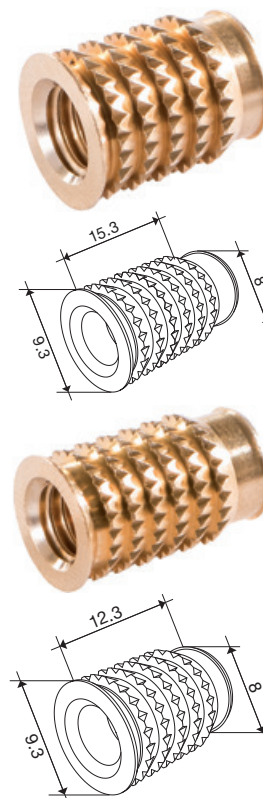

Suport raft Cabineo X

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.

Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.

Continut cutie carton:

500 buc

Art. nr.	Cod producator	Gaura ø mm	Material	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 428	186386	5	otel	nichelat	1	BAX	424,25	1 BAX
103 330 429	186388	3	otel	nichelat	1	BAX	424,25	1 BAX

Grupa produs 391



Capac de acoperire Cabineo

Art. nr.	Material	Finisaj	UI	UM	Pret RON	per
103 330 646	plastic	alb RAL 9003	100	BAX	45,48	1 BAX
103 330 134	plastic	alb pur RAL 9010	100	BAX	45,48	1 BAX
103 330 144	plastic	alb RAL 9003	2000	BAX	695,62	1 BAX
103 330 146	plastic	alb pur RAL 9010	2000	BAX	695,62	1 BAX
103 330 649	plastic	alb papirus RAL 9018	100	BAX	45,48	1 BAX
103 330 142	plastic	alb papirus RAL 9018	2000	BAX	695,62	1 BAX
103 330 137	plastic	argintiu metal optic	2000	BAX	992,95	1 BAX
103 330 775	plastic	argintiu metal optic	100	BAX	71,59	1 BAX
103 330 135	plastic	gri RAL 7005	2000	BAX	695,62	1 BAX
103 330 139	plastic	gri fereastră RAL 7040	2000	BAX	695,62	1 BAX
103 330 650	plastic	gri RAL 7005	100	BAX	45,48	1 BAX
103 330 648	plastic	gri fereastră RAL 7040	100	BAX	45,48	1 BAX
103 330 131	plastic	ivoriu deschis RAL 1015	100	BAX	45,48	1 BAX
103 330 140	plastic	ivoriu deschis RAL 1015	2000	BAX	695,62	1 BAX
103 330 132	plastic	maro ciocolata RAL 8007	100	BAX	45,48	1 BAX
103 330 143	plastic	maro ciocolata RAL 8007	2000	BAX	695,62	1 BAX
103 330 136	plastic	maro bej RAL 1011	2000	BAX	695,62	1 BAX
103 330 647	plastic	maro bej RAL 1011	100	BAX	45,48	1 BAX
103 330 133	plastic	negru RAL 9005	100	BAX	45,48	1 BAX
103 330 145	plastic	negru RAL 9005	2000	BAX	695,62	1 BAX
103 330 141	plastic	nichel metal optic	2000	BAX	992,95	1 BAX
103 330 773	plastic	otel inchis metal optic	100	BAX	71,59	1 BAX
103 330 138	plastic	otel inchis metal optic	2000	BAX	992,95	1 BAX

Grupa produs YL4





Maner surubelnita Cabineo

Art. nr.	Cod producator	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 330 147	256300	plastic/otel		buc	199,58	1 buc

Grupa produs YL4



Bit hexagonal pentru Cabineo

Actionare/Cap fixare: 1/4
Material: otel de scule

Art. nr.	Cod producator	Lungime mm	UM	Pret RON	per
103 330 149	276312	120	buc	62,01	1 buc
101 110 683	276308	80	buc	52,55	1 buc

Grupa produs YL4




Dispozitiv insurubare Cabineo X

Dispozitivul de insurubare Cabineo X se foloseste in combinatie cu bitul hexagonal Cabineo 1/4 " GL 80mm pentru a aduce suruburile in pozitia optima de insurubare.

Aplicatie: Cabineo
Material: plastic

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 431	276313	buc	15,45	1 buc

Grupa produs 391

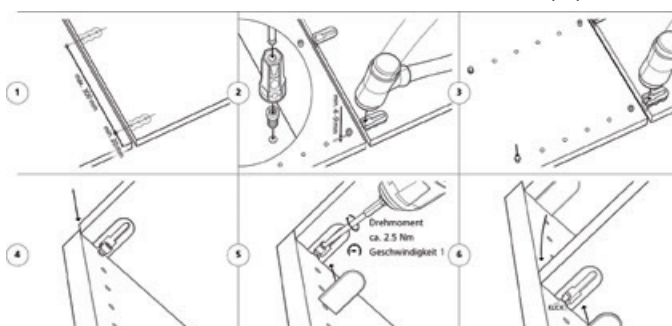



Spiral Cabineo

Spiral pentru utilizare pe masini CNC

ø: 15 mm
 Varianta: cu varf de centrare
 Material: oțel
 Aplicatie: Cabineo



Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 124	136312		buc	418,48	1 buc

Grupa produs YL4



Freza Cabineo

Freza pentru utilizare pe masini CNC

Material: oțel
 Aplicatie: Cabineo



Art. nr.	Cod producator	ø mm	UM	Pret RON	per
103 330 122	136310	10	buc	1.365,23	1 buc
103 330 123	136311	12	buc	1.365,23	1 buc

Grupa produs YL4



Set freze Cabineo

Sablon gaurire pentru utilizare pe masini CNC

Articolul include: Set format din 3 freze

ø: 15 mm
 Material: oțel
 Aplicatie: Cabineo



Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 125	136313		buc	3.049,31	1 buc

Grupa produs YL4



Set de pornire sistem de imbinare Invis Mx2

MiniMag se potriveste pe toate bormasiniile uzuale cu un numar de rotatii de 1200 - 1500 min¹. Fara deschideri vizibile, Invis Mx poate fi imbinat si desfacut rapid prin intermediul unitatii sale magnetice. Conectorii Invis Mx si piulitele se insurubeaza rapid si simplu cu o masina de insurubat cu acumulator in gaurile de 12mm pregatite. Atunci cand MiniMag, prins in masina de insurubat cu acumulator, se roteste pe suprafata, imbinarea se strange si rezulta **o tensiune de rosturi de pana la 250 kg pe conector.**

Utilizare:


Imbinari fixe sau detasabile in lemn si panouri ca si in materiale compozite cum ar fi Corian, constructii de mobila, mese, rafturi si dulapuri, maini curente, trepte.

Livrare incl. Minimag Mx2, set de 20 de conectori Invis Mx2 cu piulița 14 mm, șablon de gaurit Rasto cu burghiu 12 mm, opritor de adâncime, manșon, bușă Invis Mx2, scula de inserare, ax cu arc



Art. nr.	Marime set	UM	Pret RON	per
101 185 695	27 piese	buc	2.262,47	1 buc

Grupa produs B60


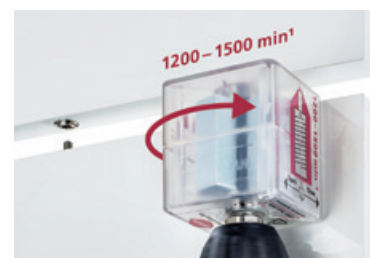


Set conectori Invis Mx2


- rosturi prinse perfect, fara mijloace vizibile
- feronerie de imbinare cu magnet
- sistem de imbinare ce se bazeaza pe antrenare fara contact (kit de pornire art. nr.101 181 515), antrenat cu masina de gaurit cu acumulator si in functie de directia de rotire se strange sau se desface.
- ideal pentru prindere de picioare de mese, rafturi, constructii de trepte, standuri de expozitii ...
- montare si demontare fara uzura
- putere de tractiune pana la 250 kg pe conector (crestere cu 60 % fata de modelul anterior Invis Mx).

Material: zinc turnat sub presiune
Gaura $\varnothing$: 12


Art. nr.	Cod producator	Continut	Adancime gaurire mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 153	6012301	20 buc. conectori, 20 buc. piulite 30 mm	37 / 30	1	BAX	654,62	1 BAX
103 330 563	6012300	20 buc. conectori, 20 buc. piulite 14 mm	37 / 14	20	BAX	560,39	1 BAX

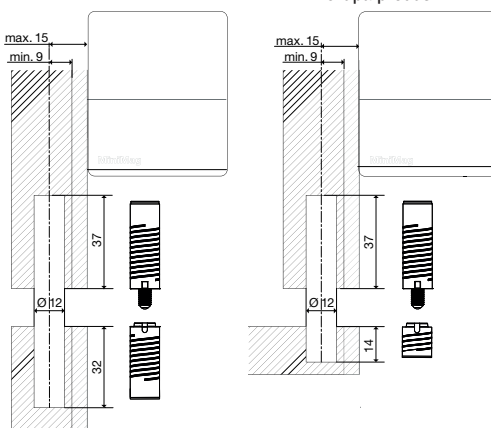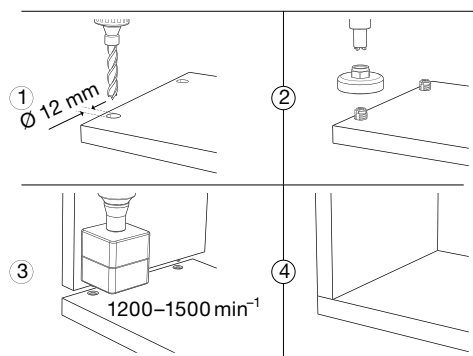

Grupa produs YL4

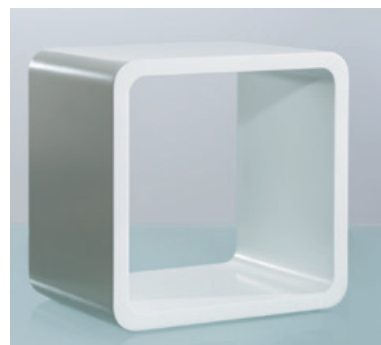

9 mm - max. 20 mm

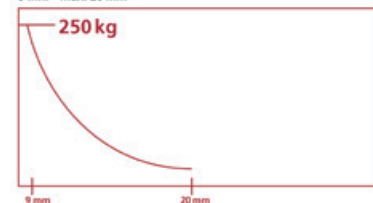



Conector Invis Mx2

- imbinari perfect tensionate fara elemente de fixare vizibile
- Conector cu actionare magnetica, care se inchide sau se deschide cu ajutorul Lamello MiniMag si o surubelnita cu acumulator
- Ideal pentru montarea picioarelor de masa, rafturi, constructia scarilor, standuri expozitionale, ...
- Pana la 250 kg forta de tractiune pe conector

Nota: Mufe de insurubat Invis sau bolturi pentru peretele median se comanda separat.

Accesorii optionale:


- Set de pornire Lamello Invis cu unelte de montaj
- Lamello Invis MiniMag
- Cap insurubare Lamello Invis
- Sablon insurubare Lamello Invis

Articolul include:




20 de conectori Invis MX

Dimensiuni de instalare: Ø 12 x 37 mm
 Continut: 20 buc. conectori Invis
 Gaura ø: 12 mm
 Adancime gaurire: 37 mm
 Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 157	6012317	1	BAX	484,47	1 BAX

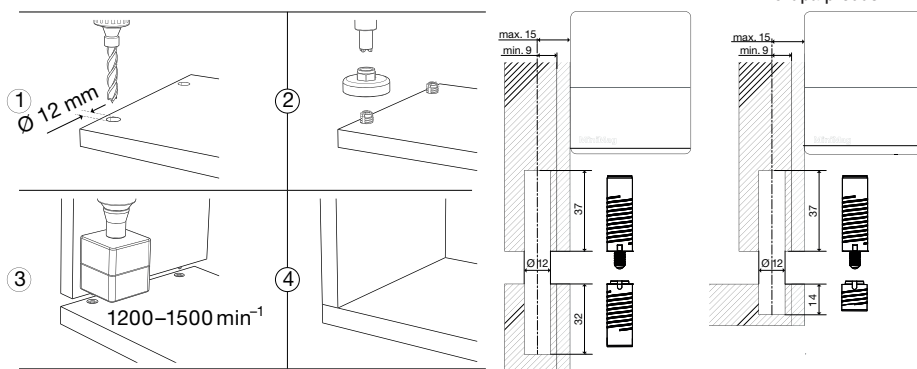

Grupa produs YL4

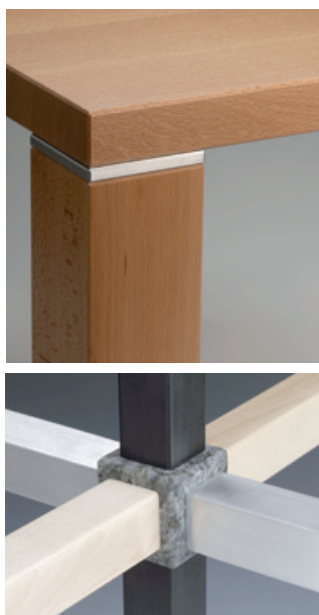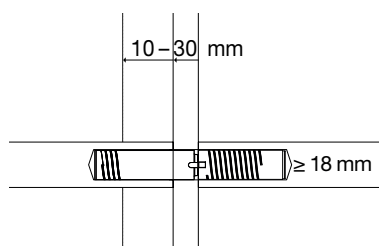

Piulita Invis Mx2

Nota: Conectorii Invis se comanda separat

Accesorii optionale:

- Set de pornire Lamello Invis cu unelte de montaj
- Lamello Invis MiniMag
- Cap insurubare
- Sablon insurubare

Gaura $\varnothing$: 12 mm
Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Cod producator	Continut	Adancime gaurire mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 156	6012312	20 buc. piulite Invis 14 mm	14	20	BAX	84,70	1 BAX
103 330 154	6012309	20 buc. piulite Invis 30 mm	30	1	BAX	170,05	1 BAX


Grupa produs YL4



Mufa de insurubat 14 mm



Mufa de insurubat 30 mm

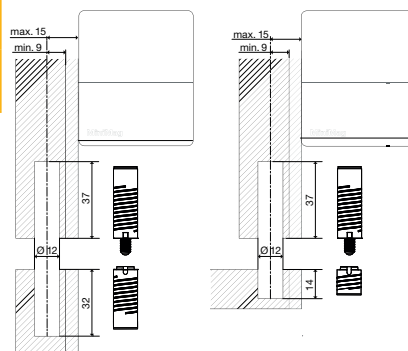






Piulita perete intermediar Invis Mx2

- Strangere perfecta, element de imbinare complet invizibil.
- Conector antrenat magnetic.
- Sistem de imbinare bazat pe actionare fara atingere, care prin intermediul unei masini de insurubat/gaurit, in functie de directia aleasa, va strange respectiv destrange imbinarea.
- Ideal pentru fixarea piceoarelor de masa, rafturi, trepte de scara ...
- Montare si demontare fara uzura.
- Pana 250 kg sarcina pe fiecare conector (crestere de 60% fata de modelul anterior Invis Mx).

Continut: 10 buc. piulite Invis perete intermediar
Utilizare: perete intermediar 10 - 30 mm
Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Cod producator	Adancime gaurire	Gaura $\varnothing$	UM	Pret RON	per
103 330 152	6012208	14 - 44	2	BAX	233,13	1 BAX

Grupa produs YL4

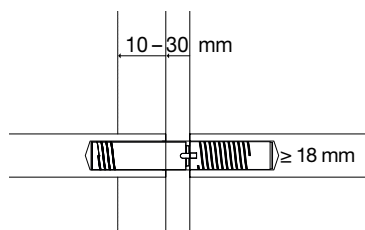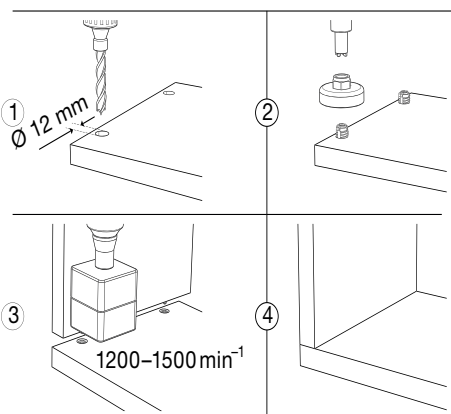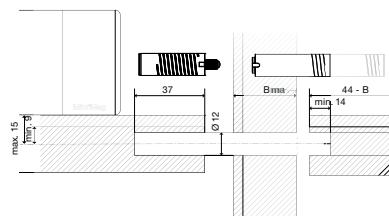



Manson de atasare Invis Rasto Mx2

Manson de atasare Invis pentru sablonul de gaurire Rasto

Material: otel
Aplicatie: sablon de gaurire Rasto

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 162	6112331		buc	49,41	1 buc

Grupa produs YL4



Mufa cu filet Invis Rasto Mx2

Mufa cu filet Invis pentru sablonul de gaurire Rasto
Potrivit pentru piulitele Invis de 14 mm

Material: otel
Aplicatie: sablon gaurire Rasto

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 161	6112330		buc	40,38	1 buc

Grupa produs YL4



Instrument de introducere Invis Mx2

Material: otel
Aplicatie: Invis Mx2

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 160	6112205	buc	76,74	1 buc

Grupa produs YL4



Calibre de introducere Invis Mx2

Material: otel
Aplicatie: Invis Mx2

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 163	6112333	buc	126,25	1 buc

Grupa produs YL4



Set MiniMag Invis Mx2

MiniMag este folosit pentru inchiderea sau deschiderea conectorilor Invis.

- Poate fi utilizat cu orice surubelnita cu acumulator obisnuita.

Nota: Pentru aplicatii greu accesibile, se poate utiliza arborele flexibil.

Articolul include:

- 1 buc. MiniMag
- 1 bucata burghiu de insurubat Invis Mx2

Material: plastic/otel
Aplicatie: Invis Mx2

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 159	6100301	buc	485,94	1 buc

Grupa produs YL4



Sablon de gaurire Rasto Basic

- Rasto este o unealta de gaurit universală și este concepută pentru a executa gauri de precizie pentru Invis Mx2.
- Unealta de gaurit poate fi fixată pe aproape orice formă de piesă de prelucrat cu ajutorul a trei pini de poziționare, fără a fi nevoie de măsurători sau marcaje.
- Odată ce prima piesă a fost găurită, poziția este transferată neschimbată la cea de-a doua piesă.
- În acest fel, gaurile sunt întotdeauna aliniate exact.
- Rasto este, de asemenea, potrivit pentru gauri pentru dibluri de 8 mm sau gauri de 5 mm pentru manere sau gauri de linie.

Articolul include: în cutie de carton

1 buc. placă perforată transparentă

4 buc. buche de gaurit $\varnothing$ 5, 8, 10, 12 mm

3 buc. surub de poziționare

1 buc. surub de fixare

Material:


plastic, metal

Aplicație:

Invis Mx2

Art. nr.	Cod producător	UI	UM	Pret RON	per
103 330 054	126005	1	buc	658,40	1 buc

Grupa produs YL4

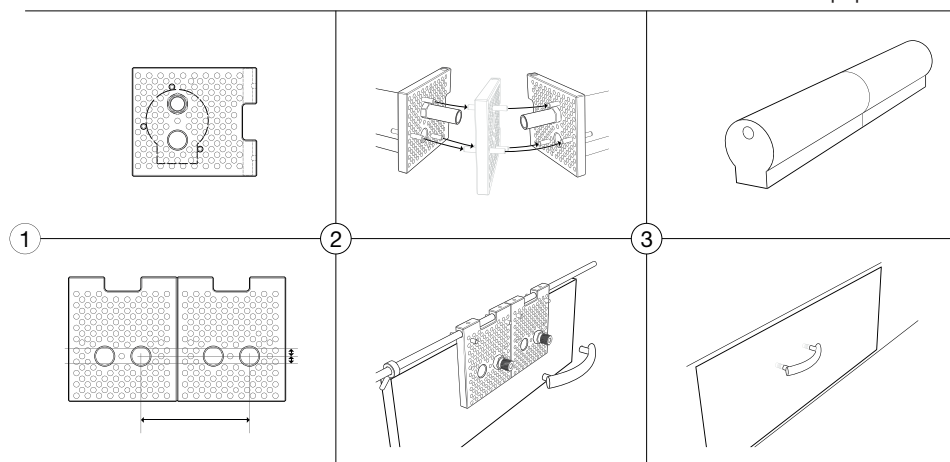



Sablon de gaurire Rasto Mono

- Rasto este un sablon de gaurire universal folosit pentru a crea gauri precise pentru Invis Mx2.
- Sablonul de gaurire poate fi fixat pe aproape orice forma de piesa fara a fi necesara masurarea sau marcarea acesteia, utilizand trei bolturi de pozitionare.
- Dupa ce prima piesa este gaurita, pozitia este transferata neschimbata la a doua piesa.
- Astfel, gaurile se potrivesc intotdeauna perfect una cu cealalta.
- Rasto este potrivit si pentru gauri de 8 mm pentru dibluri sau gauri de 5 mm pentru manere sau pentru gauri de aliniere.




Articolul include: in Systainer

- 1 bucata placa transparenta
- 4 bucati bucsa de gaurit: 2 x $\varnothing$ 5, 8, 10, 12 mm
- 3 buc. suruburi autoforante 5 x 12 mm
- 3 bucati bolturi de pozitionare
- 1 bucata surub de fixare
- 1 bucata mufa de prindere Invis Mx2
- 1 bucata mufa de prindere Invis Mx2.

Material: plastic/metal
Aplicatie: Invis Mx2

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 183	126006	1	buc	1.391,85	1 buc

Grupa produs YL4

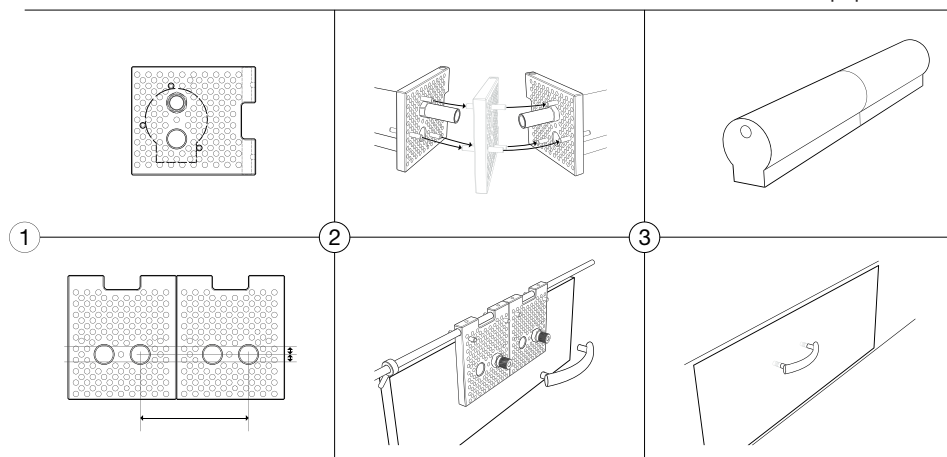

Sablon de gaurit Rasto Duo

- Rasto este un sablon de gaurit universal folosit pentru a crea gauri precise pentru Invis Mx2.
- Sablonul de gaurit poate fi fixat pe aproape orice forma de piesa fara a fi necesara masurarea sau marcarea acesteia, utilizand trei bolturi de pozitionare.
- Dupa ce prima piesa este gaurita, pozitia este transferata neschimbata la a doua piesa.
- Astfel, gaurile se potrivesc intotdeauna perfect una cu cealalta.
- Rasto este potrivit si pentru gauri de 8 mm pentru dibluri sau gauri de 5 mm pentru manere sau pentru gauri de aliniere.

Articolul include: in Systainer

2 bucati placi transparente

8 bucati bucle de gaurit: 2 x $\varnothing$ 5, 8, 10, 12 mm

3 buc. suruburi autoforante 5 x 12 mm

6 bucati bolturi de pozitionare

2 bucati suruburi de fixare

1 bucata bara de legatura

1 bucata mufa de prindere Invis Mx2

1 bucata burghiu de insurubat Invis Mx2

Material:

plastic/metal


Aplicatie:

Invis Mx2



Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 184	126007	1	buc	2.044,13	1 buc

Grupa produs YL4

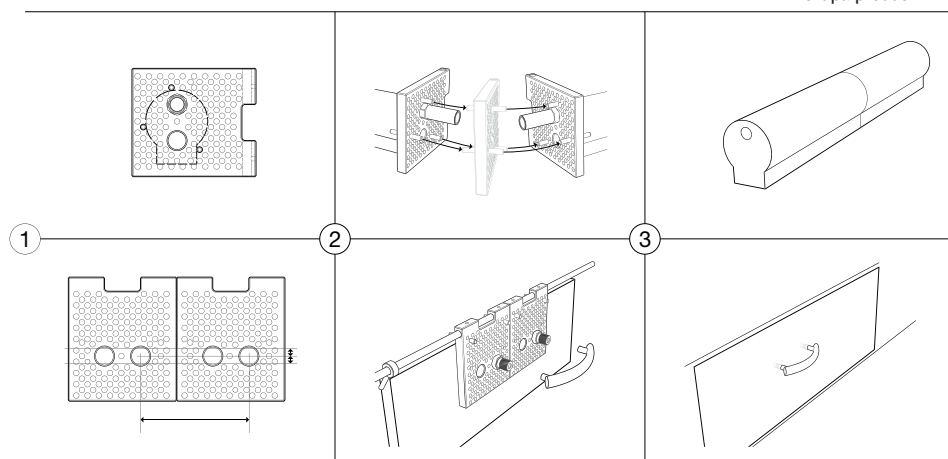



Opritor pentru Zeta/Top 21/Classic X

Opritor pentru stabilizarea masinilor de frezat cu fante in pozitie verticala.
Potrivit pentru masinile de canelare Lamello Zeta, Top21 si Classic X.

Compatibile cu: Zeta. Top21. Classic X
Tip: 251044

Art. nr.	UM	Pret RON	per
101 107 750	buc	407,01	1 buc

Grupa produs YL4




Placa de fixare

Placi de fixare din plastic sau aluminiu.
Potrivite pentru masinile de canelat Lamello Zeta, Top21 si Classic X.

Compatibile cu: Zeta. Top21. Classic X

Art. nr.	Tip	UM	Pret RON	per
101 107 751	253027	buc	170,56	1 buc
101 107 752	253023	buc	66,49	1 buc
101 107 753	253026	buc	81,28	1 buc

Grupa produs YL4

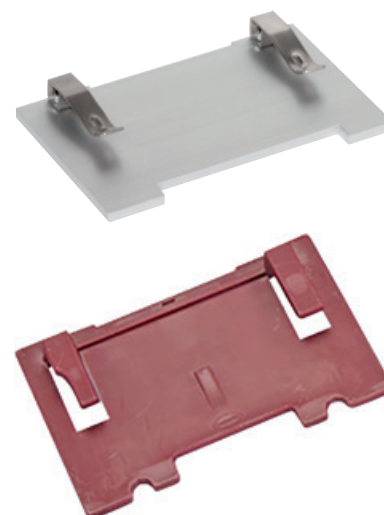

Sac de praf pentru Zeta P2-Top 21-Classic X

Pentru colectarea prafului.

Compatibile cu: Zeta P2. Top21. Classic X

Art. nr.	UM	Pret RON	per
101 198 839	buc	179,08	1 buc

Grupa produs YL4



Lamello

Adaptor aspiratie

Adecvat pentru masini de frezat nuturi Lamello.

Art. nr.	UM	Pret RON	per
101 181 523	buc	33,04	1 buc

Grupa produs YL4



Lamello

Cot pentru masini de frezat nuturi

Adecvat pentru masini de frezat nuturi Lamello.

Art. nr.	UM	Pret RON	per
101 181 524	buc	33,04	1 buc

Grupa produs YL4



Lamello

Adaptor aspiratie 36

Adecvat pentru masini de frezat nuturi Lamello (compatibil cu Festool).

Art. nr.	Tip	UM	Pret RON	per
101 183 925	36	buc	74,45	1 buc

Grupa produs YL4





Aparat dozare adeziv Minicol

Aplicator universal de adeziv pentru caneluri Lamello, muchii, caneluri continue etc.
 Avantaje: Este potrivit in special pentru conectorii Lamello, aplicare rapida si precisa a adezivului, fara uscare a adezivului, fara duze incrustate, fara lucrari complicate de curatare, intotdeauna gata de utilizare.

Articolul include:

Recipient pentru lipici cu duza si baza metalica.

Art. nr.	Tip	UM	Pret RON	per
101 190 171	Model	buc	227,47	1 buc

Grupa produs ANT



Duza de schimb din metal pentru aparatul de lipit Minicol si Servicool

Potrivita pentru aparatul de lipit Minicol model M si Servicool.

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
101 190 172	285512	buc	50,58	1 buc

Grupa produs YL4



Surubelnita flexibila pentru montaj Clemex P

Surubelnita 6-canturi **cu ax flexibil, pentru Clamex P**. Utilizare pentru toate unghiurile, imbinari de pana la 90° pot fi deschise si inchise cu un maner - fara a finisa prin frezare.

Deschidere cheie: 4 mm
 Lungime totala: 290 mm

Art. nr.	UM	Pret RON	per
101 180 928	buc	50,58	1 buc

Grupa produs YL4



Insertie ajustare P-System, adancime P-8

Tip: P-8
 Utilizare: Lamello P-System
 Material: plastic

Art. nr.	UM	Pret RON	per
103 330 780	buc	17,08	1 buc

Grupa produs YL4





Freza nut pentru Zeta P2

Potrivita pentru masina de frezat Zeta P2.

Material: HW

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 109 003	Z3	100 x 7 x 22	buc	521,94	1 buc

Grupa produs YL4



Freza diamantata de caneluri pentru Zeta P2

Potrivita pentru masina de frezat Zeta P2.

Material: diamant

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 109 004	Z3	100 x 7 x 22	buc	934,82	1 buc

Grupa produs YL4



Freza nuturi HW

Adecvata pentru masini de frezat nuturi Lamello.

Material: HW
Compatibile cu: Zeta, Top 20, Top 21, Classic

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	Numar dinti	UM	Pret RON	per
101 181 525	degrosare Z2 + V4 , 4 NL, bucsa	100 x 4 x 22	6	buc	468,51	1 buc
101 181 527	Z4, 4NL, bucsa, pentru lamele lemn H9	78 x 3 x 22	4	buc	633,92	1 buc

Grupa produs YL4





Freza de caneluri HW Z6

Potrivita pentru masinile de frezat caneluri Lamello.

Material: HW
Compatibile cu: Classic C2 / C3 / X

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 145 239	dinte alternativ Z6, fara bucsa, cu saiba distantiera	100 x 4 x 22	buc	225,74	1 buc

Grupa produs YL4



Freza decupare

pentru masini de frezat nuturi Lamello

Compatibile cu: Top 20, Top 21, Classic
Material: HW

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	Numar dinti	UM	Pret RON	per
101 181 530	Z2 + V2, 4 NL, butuc	100 x 4 x 22	4	buc	1.922,92	1 buc

Grupa produs YL4



Freza cu lame reversibile HW 8mm

Potrivita pentru toate masinile de frezat caneluri Lamello. Adancime de frezare max. 20 mm.

Material: HW

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 181 532	Z4 + V4	100 x 8 x 22	buc	876,23	1 buc

Grupa produs YL4




Placute schimb freze indexabile HW

Adecvatw pentru masini de frezat nuturi Lamello.

Material: HW

Art. nr.	Compatibile cu	UM	Pret RON	per
101 181 531	freza indexabila 132001	SET	472,13	1 SET
101 181 634	freza indexabila 132108	SET	388,91	1 SET

Grupa produs YL4



101 181 531



101 181 634

Freza nuturi Minispot HW

Adecvata pentru masini de frezat nuturi Lamello, freze de peticit.

Dimensiuni: 2
 Varianta: Z4, 4 NL
 Dimensiune: 100 x 8 x 22 mm
 Material: HW

Art. nr.	Numar dinti	UM	Pret RON	per
101 181 528	4	buc	1.001,82	1 buc

Grupa produs YL4



Freza pentru CNC P-System


Lamello recomanda in general, din motive de precizie, durabilitate, timp de frezare si, prin urmare, de rentabilitate, ca toate canelurile profilate sa fie realizate cu o freza circulara.

Nota: Freza CNC P-System ar trebui utilizata numai pentru frezarea suprafetelor, daca nu este disponibil un agregat de unghi.

Coadă ø: 12 mm
 Lungime tija: 40 mm
 Lungime: 80 mm
 Aplicatie: Clamex P-14. Clamex P Medius. Clamex P-10. Tenso P-14.
 Tenso P-10. Bisco P 14. Bisco P-10. Divario P-10. Divario P-18

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 004	131342		buc	1.098,55	1 buc

Grupa produs YL4

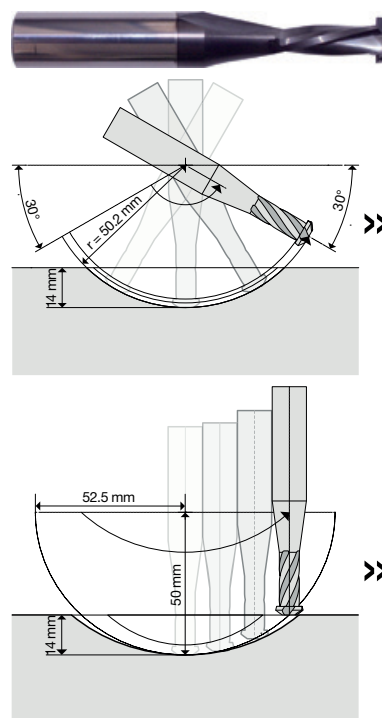

Disc diamantat gresie si tencuiala 180x2,6x22 mm

Destinatie:

- masina de debitat Lamello Tanga Delta.
- pentru o taietura curata in gresie si tencuiala

Material: Diamantat
 Adancimea de taiere: 0-58 mm

Art. nr.	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 181 542	180x2,6x22	buc	358,21	1 buc

Grupa produs YL4





Disc fierastrau HW

Recomandat pentru Lamello-Tanga Delta.

Material: HW
Adancimea de taiere: 0-68 mm

Art. nr.	Dimensiune mm	Numar dinti	UM	Pret RON	per
101 181 541	200 x 2,4 x 22	12	buc	210,95	1 buc
101 181 597	200 x 2,4 x 22	24	buc	339,45	1 buc

Grupa produs YL4



Perii carbune masina Zeta P2

Articolul include:
2 perii carbune

Cod producator: 314408
Lungime: 60 mm
Latime: 30 mm
Inaltime: 10 mm
Material: Carbune, metal

Art. nr.	UM	Pret RON	per
101 190 478	buc	145,43	1 buc

Grupa produs YL4



Perii carbune masina L81 Classic X

Art. nr.	UM	Pret RON	per
101 181 908	buc	50,07	1 buc

Grupa produs YL4

Schachermayer Romania
MEGA MDO - Clădirea H,
Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov
T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Sucursale din strainatate
Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania -
Republica Slovaca - Croatia - Polonia -
Bosnia & Hertegovina - Serbia - Italia

