

Preturile de vanzare finale sunt cele specificate in ofertele comunicate clientului si/sau confirmarile de comanda, pe care clientul le accepta in scris.

Preturile nu contin TVA.

Varianta online a brosurii poate fi accesata prin scanarea codului QR, sau prin accesarea acestui link.

Lamello

2027

schachermayer

Cum sa ne contactati...

Schachermayer Romania SRL

MEGA MDO - Cladirea H,

Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov

T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. - centrala Austria

Schachermayerstraße 2

A-4020 Linz

sucursale din strainatate

Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania - Republica Slovaca - Croatia - Polonia - Serbia - Bosnia&Hertegovina - Italia

program de lucru

l-j 8:00 - 17:00, v 8:00 - 14:30

LEGENDA

- Stoc Austria
- Se aduce pe comanda
  Celelalte produse in maximum 48 de ore in limita stocului din depozit.

Lamello





Masina frezat Zeta P2

Pagina
06 – 07





Masina frezat Classic X

Pagina
08 – 10





Acumulatori + incarcator

Pagina
11



Masina TOP 21

Pagina
12





Clamex P

Pagina
13 – 22






Tenso P

Pagina
23 – 24





LC P-16, placi usoare

Pagina
25 – 27





Divario P

Pagina
28 – 30





Bisco P

Pagina
31 – 32





Clamex S

Pagina
33 – 35





K 20/ C10/C20/ Conectori lemn

Pagina
36 – 37



Lamele E20

Pagina
38





Cabineo

Pagina
39 – 49





Invis

Pagina
50 – 54





Pagina
55 – 62

Accesorii







Pagina
63 – 68

Freze/Discuri

Lamello

P-System

Masina de frezat nuturi Zeta P2, cu fir, 230V, in Systainer

Cu Zeta P2, **nuturile P-System** pentru solutiile de imbinare cu diferite adancimi de montaj pot fi frezate fara schimbarea frezei, prin simpla reglare a limitatorului de adancime P-System. Adancimea 15 pentru Clamex P-15, adancimea 14 pentru Clamex P-14 si Tenso P-14, respectiv adancimea 10 pentru Clamex P Medius. Mecanismul de ridicare integrat pe axul de frezare reprezinta inima **masinii de frezat nuturi profilate**. In timpul frezarii, acesta realizeaza automat o miscare laterala pentru executarea nutului profilat specific sistemului P-System. Miscarea este declansata automat imediat ce este atinsa adancimea maxima de frezare. **Pentru utilizarea lamelelor originale din lemn, functia de nut profilat poate fi dezactivata. Echipata cu freza diamantata.**

Domenii de utilizare: mobilier demontabil, amenajari interioare, imbinari de colt la toate unghiurile, imbinari de cadru, ajutor la lipire, placari, pereti despartitori, constructii de cadre si tocuri, usi cu toc, precum si imbinari de suprafata, de colt si de perete median.


Articolul include:
limitator unghiular, 1 stut de aspirare 23 mm, 1 adaptor de aspirare 36 mm, cate 1 placa de atasare de 4 mm si 2 mm, trusa de scule, dispozitiv de ghidare incl. burghiu pentru Clamex P-15, P-14 si P-10 set elemente de imbinare, **disc diamantat frezare nut** 100 x 7 x 22 mm, **in Systainer**.

Putere nominala:	1050 W
Turatie la mers in gol:	9000 r/min
Freza ø max.:	100 mm
Adancime de frezare:	20 mm
Stut de aspirare ø:	36 mm

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 168 118	3.7	buc	7.089,70	1 buc

Grupa produs YL5



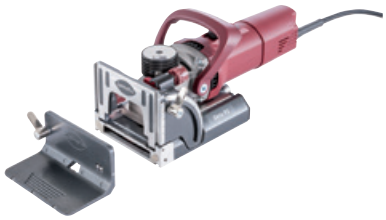



Lamello

18 V

Masina de frezat nuturi Zeta P2, fara acumulator, in Systainer

Cu Zeta P2, nuturile P-System pentru solutiile de imbinare pot fi frezate in cateva secunde – complet fara cablu. Mecanismul de ridicare integrat este activat automat la adancimea maxima de frezare si realizeaza o miscare laterala a frezei pentru a crea nutul specific sistemului P-System. Elementele de imbinare cu functii si dimensiuni diferite pot fi acum **fara scule in nutul P-System si fixate rapid si sigur, cu imbinare prin potrivirea formelor.**

Fara acumulator si incarcator.

Articolul include: freza P-System diamantata, opritor unghiular, racord de aspirare 36 mm, disc rotativ unghiular, placa de atasare 2 mm, placa de atasare 4 mm, set de scule, sablon de gaurire P-System cu burghiu inclus, sac de praf, **in Systainer.**

Varianta:	LiHD
Tensiune:	18 V
Turatie la mers in gol:	0-9000 r/min
Interval de pivotare:	0-90 °
Adancime de frezare:	20 mm
Panza ferastrau ø:	100 mm
Numar acumulatori:	0 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 818 •	3,7	buc	7.766,68	1 buc

Grupa produs YL5







18 V 4,0 Ah

Masina de frezat nuturi Zeta P2, cu acumulator, in Systainer



Cu Zeta P2, nuturile P-System pentru solutiile de imbinare pot fi frezate in cateva secunde – complet fara cablu. Mecanismul de ridicare integrat este activat automat la adancimea maxima de frezare si realizeaza o miscare laterala a frezei pentru a crea nutul specific sistemului P-System. Elementele de imbinare cu functii si dimensiuni diferite pot fi acum introduse **fara scule in nutul P-System si fixate rapid si sigur, cu imbinare prin potrivirea formelor.**

Articolul include: 2 acumulatori LiHD, incarcator pentru acumulatori ASC 55, freza P-System diamantata, opritor unghiular, racord de aspirare 36 mm, disc rotativ unghiular, placa de atasare 2 mm, placa de atasare 4 mm, set de scule, sablon de gaurire P-System cu burghiu inclus, sac de praf, **in Systainer.**

Varianta:	LiHD
Tensiune:	18 V
Capacitate cf. IEC:	4 Ah
Turatie la mers in gol:	0-9000 r/min
Interval de pivotare:	0-90 °
Adancime de frezare:	20 mm
Panza ferastrau ø:	100 mm
Numar acumulatori:	2 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 834	3,7	buc	9.099,33	1 buc

Grupa produs YL5



Lamello

Masina de frezat nuturi Classic X, in Systainer



Motor nou, in forma ergonomica si supla.
Placa de baza: aliniata pe ambele laturi pentru o pozitionare eficienta a masinii pe piesa de prelucrat, ghidare de precizie pentru o potrivire perfecta a pieselor, limitator unghiular multifunctional, limitator pivotant 0-90° cu scala gradata, blocare la 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, reglare pivotanta a adancimii cu 6 adancimi standard.

Articolul include: disc frezare HW 100 x 4 x 22 mm, stut de aspirare 36 mm, limitator unghiular, placa de atasare 4 mm, trusa de scule, instructiuni de utilizare, **in Systainer**.

Putere nominala:	850 W
Turatie la mers in gol:	10000 r/min
Freza ø max.:	100 mm
Adancime de frezare:	20 mm
Stut de aspirare ø:	36 mm

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 190 258	2.9	buc	3.246,34	1 buc

Grupa produs YL5

Lamello

Masina de frezat nuturi Classic X, in cutie de carton



Motor nou, in forma ergonomica si supla.
Placa de baza: aliniata pe ambele laturi pentru o pozitionare eficienta a masinii pe piesa de prelucrat, ghidare de precizie pentru o potrivire perfecta a pieselor, limitator unghiular multifunctional, limitator pivotant 0-90° cu scala gradata, blocare la 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, reglare pivotanta a adancimii cu 6 adancimi standard.

Articolul include: disc frezare HW 100 x 4 x 22 mm, stut de aspirare 36 mm, limitator unghiular, placa de atasare 4 mm, trusa de scule, instructiuni de utilizare, **in cutie de carton**.

Putere nominala:	850 W
Turatie la mers in gol:	10000 r/min
Freza ø max.:	100 mm
Adancime de frezare:	20 mm
Stut de aspirare ø:	36 mm

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 190 259	2.9	buc	2.942,49	1 buc

Grupa produs YL4



18 V 4,0 Ah

Masina de frezat nuturi Classic X, cu acumulator, in Systainer

Classic X este masina originala pentru frezarea nuturilor de 4 mm - fara fir. Este rapida, mobila si versatila, fiind baza pentru gama larga de conectori fixi, autoclestati si demontabili. Precizia in toate componentele permite o potrivire perfecta a pieselor si economiseste timp. Setul multifunctional de unghiuri permite taieri perfecte prin fixarea la suprafata exterioara si stabilizeaza in pozitie verticala.






Articolul include: 2 acumulatori LiHD, incarcator de acumulator ASC 55, freza pentru nuturi HW, adaptor de aspirare 36 mm, opritor unghiular, placa de atasare 4 mm, set de scule, sac de praf, **in Systainer.**

Varianta:	Li-HD
Tensiune:	18 V
Capacitate cf. IEC:	4 Ah
Turatie la mers in gol:	0-6000 r/min
Interval de pivotare:	0-90 °
Adancime de frezare:	20 mm
Panza ferastrau ø:	100 mm
Numar acumulatori:	2 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 817	3,1	buc	4.578,99	1 buc

Grupa produs YL5

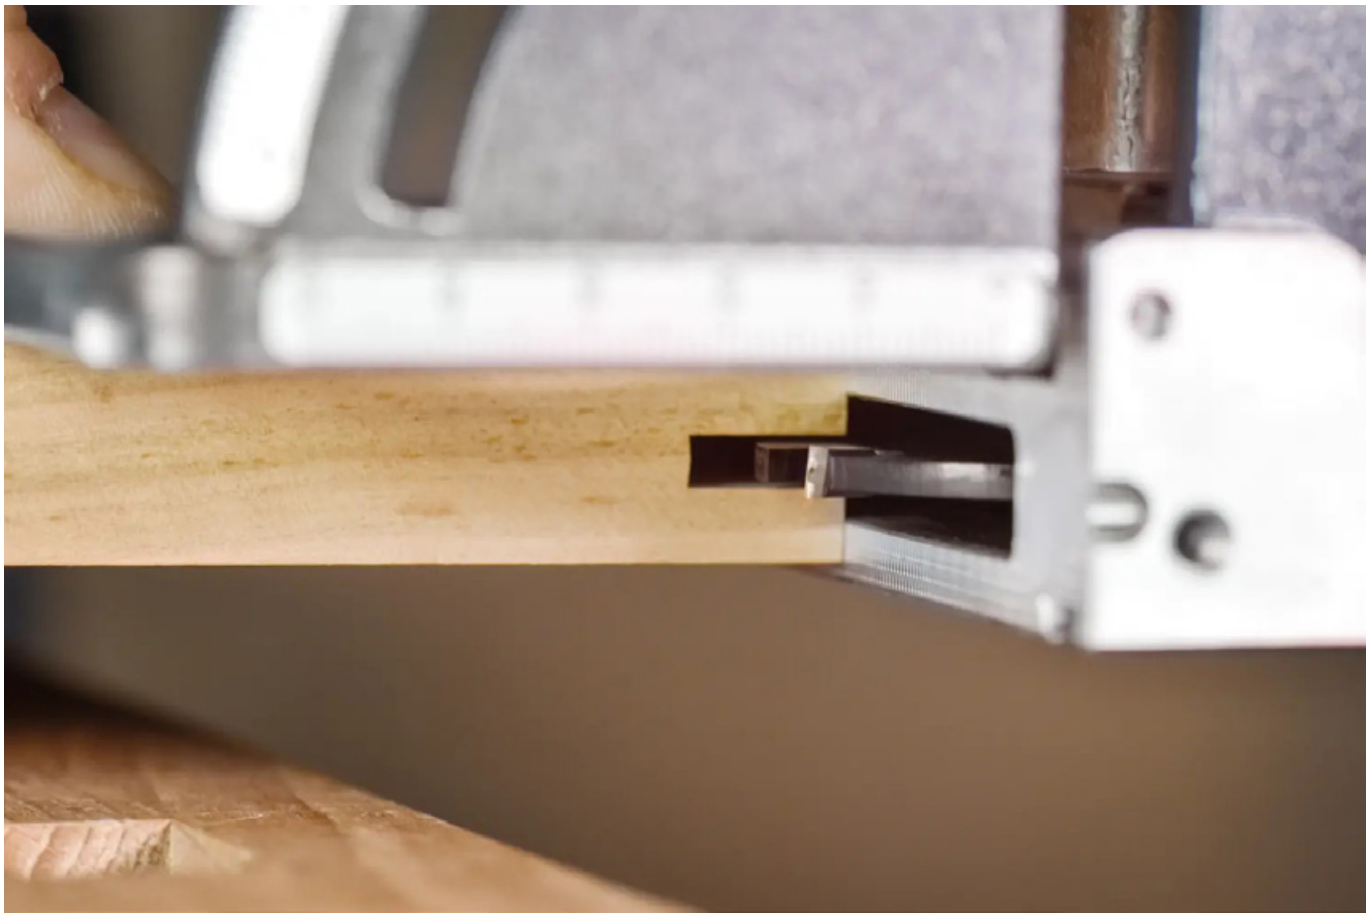

Lamello

18 V

Masina de frezat nuturi Classic X, fara acumulator, in Systainer

Classic X este masina originala pentru frezarea nuturilor de 4 mm - fara fir. Este rapida, mobila si versatila, fiind baza pentru gama larga de conectori fixi, autoclestati si demontabili. Precizia in toate componentele permite o potrivire perfecta a pieselor si economiseste timp. Setul multifunctional de unghiuri permite taieri perfecte prin fixarea la suprafata exterioara si stabilizeaza in pozitie verticala.

Fara acumulator si fara incarcator.

Articolul include: freza pentru nuturi HW, adaptor de aspirare 36 mm, opritor unghiular, placa de atasare 4 mm, set de scule, sac de praf, **in Systainer.**





Varianta:	LiHD
Tensiune:	18 V
Turatie la mers in gol:	0-6.000 r/min
Interval de pivotare:	0-90 °
Adancime de frezare:	20 mm
Panza ferastrau ø:	100 mm
Numar acumulatori:	0 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 815	2,52	buc	3.246,34	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

18 V

Masina de frezat nuturi Classic X, fara acumulator, in cutie de carton

Classic X este masina originala pentru frezarea nuturilor de 4 mm - fara fir. Este rapida, mobila si versatila, fiind baza pentru gama larga de conectori fixi, autoclestati si demontabili. Precizia in toate componentele permite o potrivire perfecta a pieselor si economiseste timp. Setul multifunctional de unghiuri permite taieri perfecte prin fixarea la suprafata exterioara si stabilizeaza in pozitie verticala.

Fara acumulator si fara incarcator.

Articolul include: freza pentru nuturi HW, adaptor de aspirare 36 mm, opritor unghiular, placa de atasare 4 mm, set de scule, sac de praf, **in cutie de carton.**





Varianta:	Li-HD
Tensiune:	18 V
Turatie la mers in gol:	0-6.000 r/min
Interval de pivotare:	0-90 °
Adancime de frezare:	20 mm
Panza ferastrau ø:	100 mm
Numar acumulatori:	0 buc

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 198 816	2,52	buc	2.942,49	1 buc

Grupa produs YL4

Acumulator 18 V

Varianta: Li-HD

Art. nr.	Forma	Tensiune V	Capacitate cf. IEC Ah	UM	Pret RON	per
101 198 836	acumulator	18	4	buc	559,18	1 buc
101 198 838	acumulator	18	5.5	buc	752,15	1 buc

Grupa produs YL4



101 198 836



101 198 838

Incarcator acumulatori ASC 55

Livrare in cutie.

Varianta: Li-HD

Art. nr.	Tensiune V	Tip	UM	Pret RON	per
101 198 835	18	ASC 55	buc	399,85	1 buc

Grupa produs YL4



Lamello

Masina de frezat nuturi Top 21, in Systainer

Motor puternic, reglat electronic cu Softstart, nr rotatii Konstant, protectie de repornire si suprasarcina Freza reglabila in inaltime, Step Memory SystemTM, scala +/- 2 mm, in trepte de 0,1 mm (total 4 mm). Alinierea nutului in mijlocul grosimii produsului (de la 8 - 24 mm grosime material), mers in fata si in spate, rost intre materiale (reglabil 8 - 12 mm). **Ghidare de precizie pentru potrivirea perfecta a sculelor**. Coltar multifunctional, reglare adancime pentru 6 trepte de frezare, limitator pendulare 0-90° cu scala gradata, blocare la 22.5°, 45°, 67.5°, 90°. Blocare centrala pentru schimbul rapid de freze. **Siguranta de alunecare extra plata.**


Articolul include: freza indexabila, mufa de aspiratie de 23 mm, adaptor de aspiratie de 36 mm, sac pentru praf textil, echer de ghidare, placa de montare de 4 mm, set de unelte, instructiuni de utilizare, **in Systainer.**


Putere nominala:	1050 W
Turatie la mers in gol:	9000 r/min
Freza ø max.:	100 mm
Adancime de frezare:	20 mm



Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 168 119	3.5	buc	7.068,38	1 buc

Grupa produs YL5

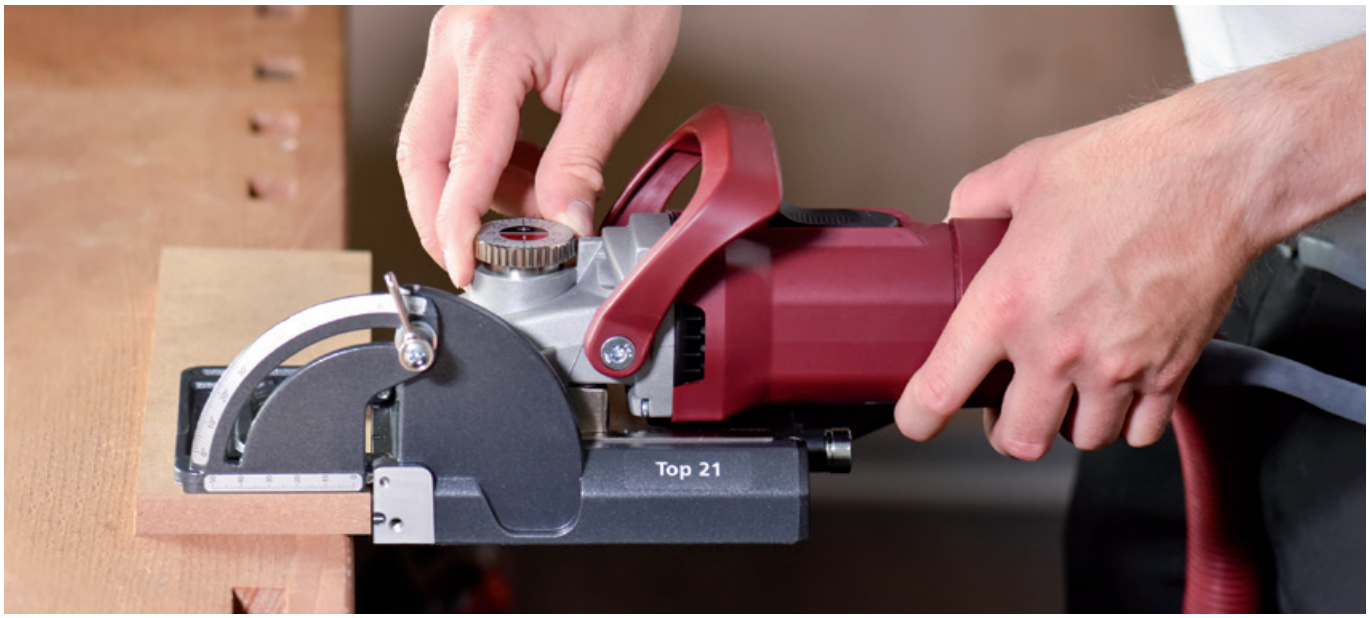

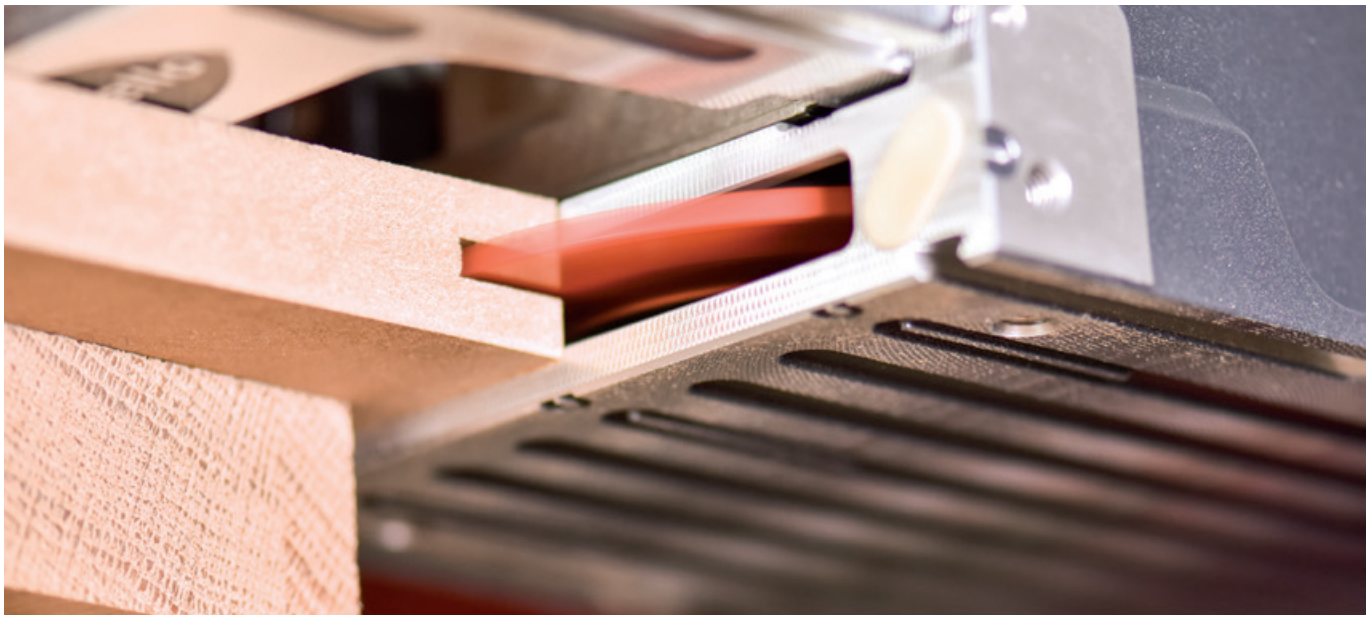


P-System

Conector Lamello Clamex P-14



- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC.**
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Stivuire si impachetare optima.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ...




Aplicatii diverse in unghi de 30°-180°


Nota:
Este necesar sablonul de gaurire Art.-nr. 103 330 590.


L x l:	64 x 27 mm
Grosime placi:	min. 16 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla/ zinc turnat sub presiune
Suprafata:	negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 581	145334	9.7	80	1	BAX	557,85	1 BAX
103 330 582	145346	9.7	300	1	BAX	1.970,99	1 BAX
103 330 547	145356	9.7	1000	1	BAX	6.282,17	1 BAX


Grupa produs YL4

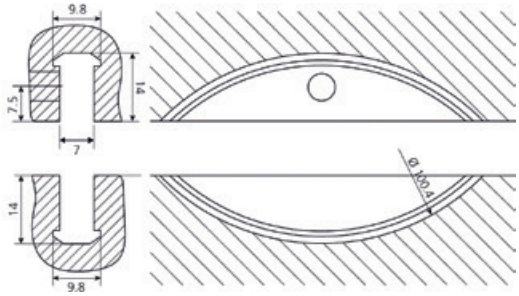

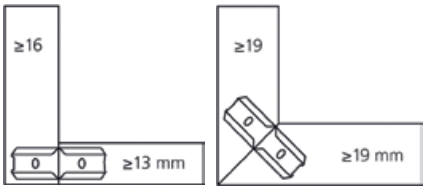



suprapozabil




imbinare prin forma



Conector Clamex P-14/ parte cu parghie de strangere

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Stivuire si impachetare optima.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ...





Aplicații diverse în unghi de 30°-180°


Compatibil cu:
Conector Clamex P14/ parte fara parghie de strangere.

Nota:
Conector Clamex P14/ parte fara parghie de strangere se comanda separat.


L x l:	64 x 13,5 mm
Dotare:	cu parghie
Grosime placi:	min. 16 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla/ zinc turnat sub presiune
Suprafata:	negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 242	145338	9.7	2000	1	BAX	7.538,69	1 BAX


Grupa produs YL4




suprapozabil




îmbinare prin formă

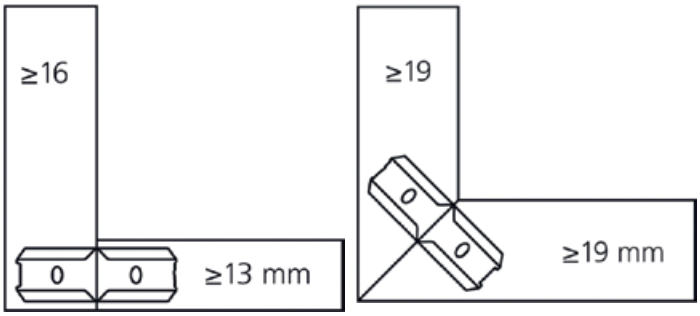

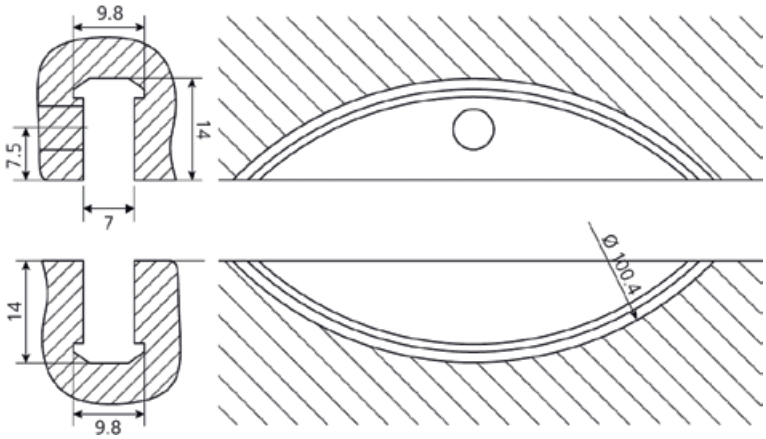


P-System


Conector Clamex P-14/ parte fara parghie de strangere




- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC.**
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Stivuire si impachetare optima.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ...



Aplicații diverse în unghi de 30°-180°



suprapozabil



îmbinare prin formă


Compatibil cu:
Conector Clamex P14/ parte cu parghie de strangere.


Nota:
Conector Clamex P14/ parte cu parghie de strangere se comanda separat.

L x l:	64 x 13,5 mm
Dotare:	fara parghie
Grosime placi:	min. 16 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla
Suprafata:	negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 243	145339	9.7	2000	1	BAX	5.025,64	1 BAX

Grupa produs YL4

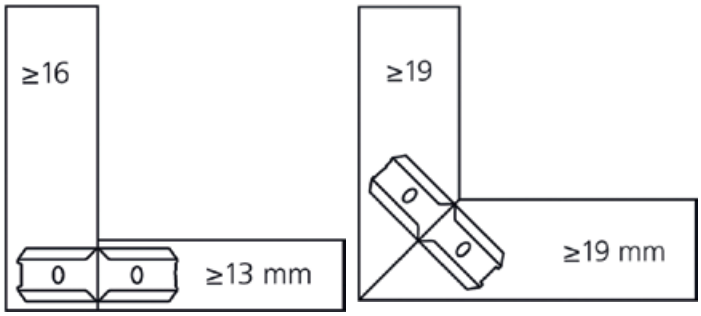

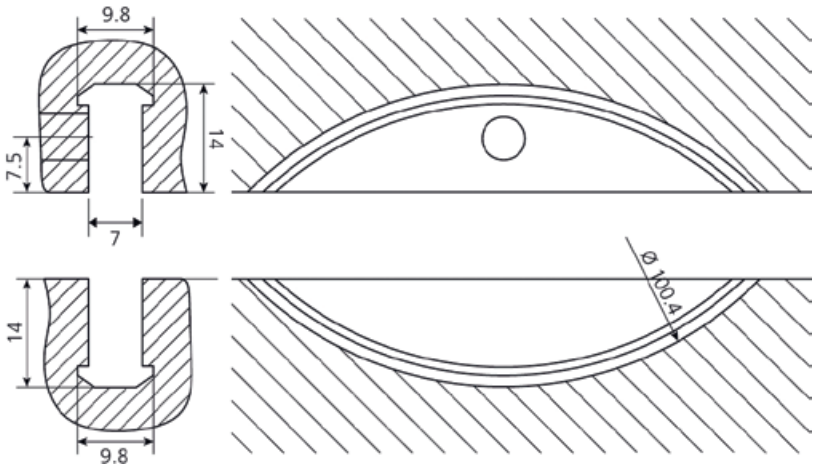

Conector Lamello Clamex P Medius-14/10

Conector mobilier reutilizabil pentru pereti mediani cu grosimea materialului de minim 16 mm.


- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Stivuire si impachetare optima.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ...


Nota:
Este necesar sablonul de gaurire.

L x l:	64 x 21 mm
Grosime placi:	min. 16 resp. 13 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla/ zinc turnat sub presiune
Suprafata:	negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 583 •	145370	9.7	80	1	BAX	557,85	1 BAX
103 330 099	145371	9.7	300		BAX	1.970,99	1 BAX
103 330 096	145357	9.7	1000		BAX	6.282,17	1 BAX

Grupa produs YL4

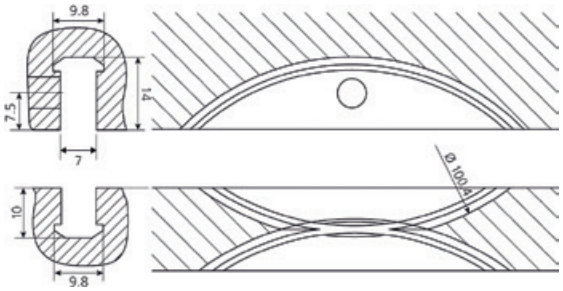


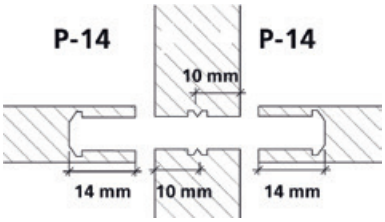




Imaginea arata 1 pereche






Aplicatii diverse in unghi de 30°-180°



suprapozabil




imbinare prin forma

P-System


Conector LAMELLO Clamex P-10




- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Stivuire si impachetare optima.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ...



Nota:
Este necesar sablonul de gaurire.



L x l:	52 x 19 mm
Grosime placi:	min. 12 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla/ zinc turnat sub presiune
Suprafata:	negru

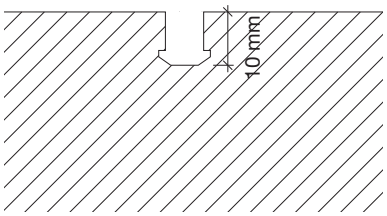

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 534	145372	9.7	80	1	BAX	557,85	1 BAX
103 330 100 •	145373	9.7	300	1	BAX	1.970,99	1 BAX
103 330 101 •	145374	9.7	1000	1	BAX	6.282,17	1 BAX

Grupa produs YL4




Conector Clamex P-14 CNC/ parte cu parghie de strangere


Clamex-P14 CNC este ideal pentru prelucrarea pe masini CNC si, spre deosebire de Clamex-P14, este aliniat automat in timpul asamblarii.

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Stivuire si impachetare optima.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ...






Aplicații diverse în unghi de 30°-180°



suprapozabil



îmbinare prin formă


Compatibil cu:
Conector Clamex P10/ parte fara parghie de strangere
Conector Clamex P10 Medius/ parte fara parghie de strangere
Conector Clamex P14/ parte fara parghie de strangere


Nota:
Conector Clamex/ parte fara parghie de strangere se comanda separat.

L x l:	64 x 13,5 mm
Dotare:	cu parghie
Grosime placi:	min. 16 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla/ zinc turnat sub presiune
Suprafata:	negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 246	145388	9.7	2000	1	BAX	7.538,69	1 BAX

Grupa produs YL4

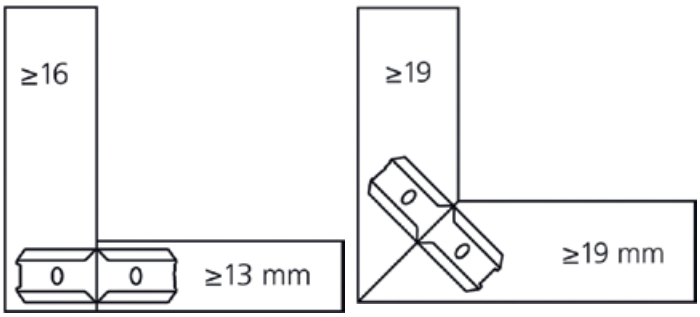

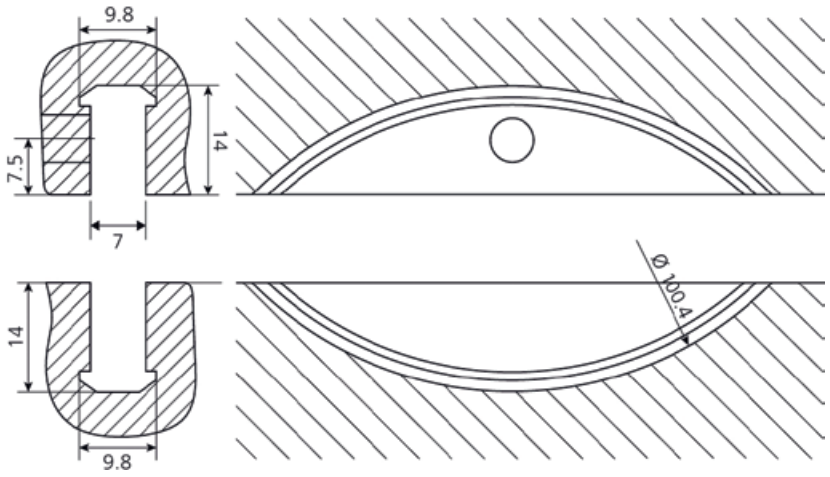


P-System

Conector Clamex P-10/ parte fara parghie de strangere




- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Stivuire si impachetare optima.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ...

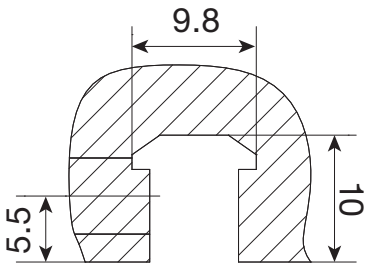

Compatibil cu:
Conector Clamex P10/ parte cu parghie de strangere
Conector Clamex P14/ parte cu parghie de strangere


Nota:
Conector Clamex/ parte cu parghie de strangere comanda separat.

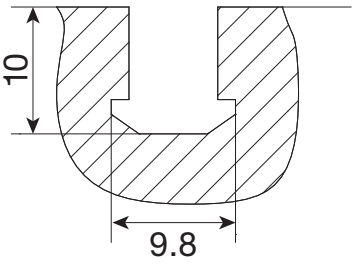

L x l:	52 x 9,5 mm
Dotare:	fara parghie
Grosime placi:	min. 12 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 244	145358	9.7	2000	1	BAX	5.025,64	1 BAX

Grupa produs YL4

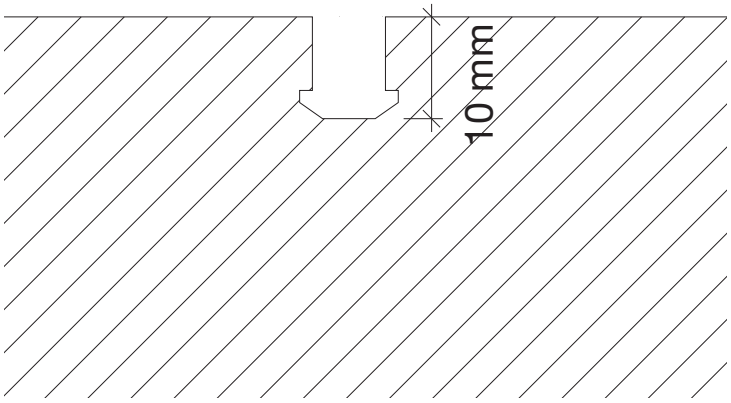

Lamello

P-System

Conector LAMELLO Clamex P-14 Flexus


- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC.**
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a imbinarii.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Stivuire si impachetare optima.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ...

Nota:
Este necesar sablonul de gaurire.

L x l:	64 x 21 mm
Grosime placi:	min. 16 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla/ zinc turnat sub presiune
Suprafata:	negru


Art. nr.	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 525	9.7	80	1	BAX	557,85	1 BAX
103 330 526	9.7	300	1	BAX	1.970,99	1 BAX
103 330 527 •	9.7	1000	1	BAX	6.282,17	1 BAX

Grupa produs YL4

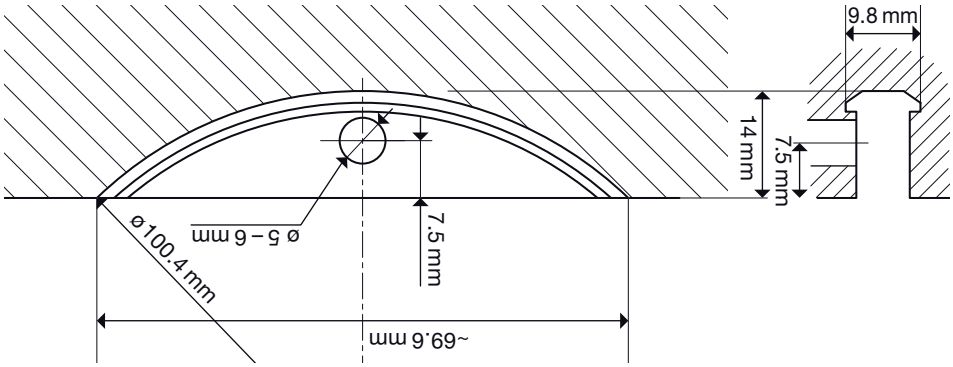










Aplicatii diverse in unghi de 30°-180°




suprapozabil



imbinare prin forma






P-System

Conector Clamex P - 14 Flexus/ parte cu parghie de strangere



- Conector mobila detasabil cu suruburi de pozitionare flexibile
- Secventa de asamblare flexibila
- Montaj versatil (de ex. raft)
- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC**.
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Montare rapida, manual, fara scule.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Eclisele suplimentare de fixare garanteaza o stabilitate dimensionala optima a
- imbinarii.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o
- caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex P fata de standard.
- Sunt posibile imbinari in colt diverse in unghuri de la 30° la 180°.
- Stivuire si impachetare optima.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ..

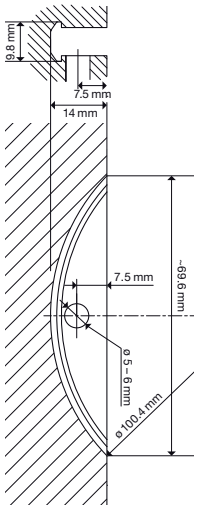


Compatibil cu:
Conector Clamex P14 Flexus/Medius/ parte fara parghie de strangere

Nota:
Conector Clamex P14 Flexus/Medius/ parte fara parghie de strangere se comanda separat.


L x l:	64 x 13,5 mm
Dotare:	cu parghie
Grosime placi:	min. 12 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla/ zinc turnat sub presiune
Suprafata:	negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 239	145318	9.7	2000	1	BAX	7.538,69	1 BAX


Grupa produs YL4



imbinare prin forma



Aplicatii diverse in unghi de 30°-180°




suprapozabil

Lamello

Capace pentru Clamex

Capacele pentru Clamex servesc la acoperirea gaurilor de acces la conectorii Clamex-P. Disponibile in varianta de 45° si varianta de 90°, vor fi oferite si pentru diferite alte unghiuri. In total sunt disponibile 11 culori diferite pentru a se incadra in aproape toate tonurile de culori de materiale.

Tip: Clamex P-14
Material: plastic

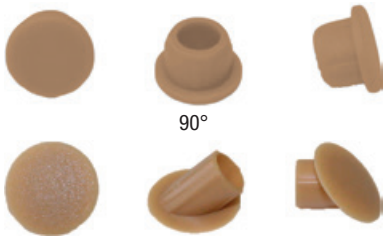
90°

45°

Art. nr.	Cod producator	Varianta °	Suprafata	Continut cutie carton buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 783 •	335281	90	negru grafit RAL 9011	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 784 •	335282	90	fildes, pin, RAL 1014	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 785	335285	90	alb gri RAL 9002	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 786	335286	90	gri deschis RAL 7035	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 787	335287	90	gri RAL 7040	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 788	335288	90	gri albastrui RAL 7031	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 789 •	335289	90	maro ciocolatiu RAL 8017	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 791 •	335298	90	gri RAL 7022	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 103 •	335280	90	alb pur RAL 9010	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 104 •	335283	90	maro bej, fag RAL 1011	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 105 •	335284	90	maro RAL 8007	100	1	BAX	37,58	1 BAX
103 330 106 •	335362	90	alb pur RAL 9010	500	1	BAX	151,02	1 BAX
103 330 107 •	335363	90	negru grafit RAL 9011	500	1	BAX	151,02	1 BAX
103 330 108 •	335364	90	fildes, pin, RAL 1014	500	1	BAX	151,02	1 BAX
103 330 109 •	335365	90	maro bej, fag RAL 1011	500	1	BAX	151,02	1 BAX
103 330 247	335291	90	negru grafit RAL 9011	5000	1	BAX	1.132,38	1 BAX
103 330 248	335292	90	fildes, pin, RAL 1014	5000	1	BAX	1.132,38	1 BAX
103 330 249	335293	90	maro bej, fag RAL 1011	5000	1	BAX	1.132,38	1 BAX
103 330 253	335294	90	maro RAL 8007	5000	1	BAX	1.132,38	1 BAX
103 330 792 •	335380	45	alb pur RAL 9010	100	1	BAX	62,47	1 BAX
103 330 793 •	335381	45	negru grafit RAL 9011	100	1	BAX	62,47	1 BAX
103 330 794 •	335382	45	fildes, pin, RAL 1014	100	1	BAX	62,47	1 BAX
103 330 795 •	335383	45	maro bej, fag RAL 1011	100	1	BAX	62,47	1 BAX
103 330 796 •	335384	45	maro ciocolatiu RAL 8017	100	1	BAX	62,47	1 BAX
103 330 797 •	335386	45	gri deschis RAL 7035	100	1	BAX	62,47	1 BAX
103 330 798 •	335388	45	gri RAL 7022	100	1	BAX	62,47	1 BAX

Grupa produs YL4

Lamello

P-System

Sablon gaurire Clamex-P

Articolul include:
burghiu Ø 6mm

Marca: Lamello




Art. nr.	Cod producator	Utilizare	Material	Aplicatie	UI	UM	Pret RON	per
103 330 113	125345	grosimi de material pana la 100 mm	aluminiu	Clamex P-14	1	buc	843,30	1 buc
103 330 590	125344	unghi 22,5 -180°	plastic	Clamex P-10 / Clamex P-14	1	buc	317,65	1 buc

Grupa produs YL4

Conector Lamello Tenso P-14

- Montare cu **Zeta P2** sau **Tehnologie CNC.**
- Element de imbinare invizibil cu auto-strangere cu sistem P de ancorare foarte rapid.
- Lipire mai rapida - Desi conectorul demonstreaza forte de atractie deosebite, aceasta versiune este prevazuta ca ajutor de lipire.
- Puterea foarte mare de prindere permite lipirea fara cleme sau prese de corp.
- Montaj foarte rapid fara scule a elementelor de imbinare.
- Stivuire si impachetare optima.
- Toleranta de culisare laterala (+/- 2 mm) pentru montaj eficient.






Marca: Lamello
Material: plastic intarit cu fibra de sticla
Varianta: fara clips de tensionare
Suprafata: negru

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 573	66 x 27	9.7	80	1	BAX	333,32	1 BAX
103 330 574	66 x 27	9.7	300	1	BAX	1.161,38	1 BAX
103 330 541	66 x 27	9.7	1000	1	BAX	3.696,77	1 BAX

Grupa produs YL4








Conector Lamello Tenso P-10

Tenso P-10 este un dispozitiv unic de imbinare care se poate monta cu usurinta si fara prese pentru mobila. Potrivit pentru unghi inclinat (45°) grosime material peste 15mm sau unghi drept (90°) grosime material peste 12mm, Tenso P-10 este ideal pentru mobilier livrat demontat, de ex. mobila baie, servante, rafturi, cadre usa, mascari, placari duble, cadre decorative, etc. Clipsul permite detensionarea Tenso P 10 pentru montarea cu usurinta inainte de a aplica adezivul. Datorita conectorilor pretensionati, efortul necesar pentru asamblarea pieselor este semnificativ redus. Aceasta ajuta mai ales la montarea pieselor mari cu mai multe piese de imbinare, elemente neuniforme sau unghiuri speciale pozitive. Tenso P-10 contine si clips de pre-tensionare.






Marca: Lamello
Material: plastic intarit cu fibra de sticla
Varianta: cu clips de tensionare
Suprafata: negru

Art. nr.	L x l mm	Grosime mm	Continut per	UI	UM	Pret RON	per
103 330 776	52 x 19	9.7	80	1	BAX	400,17	1 BAX
103 330 777 •	52 x 19	9.7	300	1	BAX	1.379,40	1 BAX
103 330 778	52 x 19	9.7	1000	1	BAX	4.424,06	1 BAX

Grupa produs YL4







Lamello

P-System

Clips pentru conector Tenso P-System

- Clipsul de pre-tensionare permite o conectare simpla a materialelor cu putina forta.

Marca: Lamello
Material: plastic
Suprafata: negru



Art. nr.	Utilizare	Continut buc	UM	Pret RON	per
103 330 545	conector Tenso-P14	300	BAX	218,02	1 BAX
103 330 546 •	conector Tenso-P14	1000	BAX	709,02	1 BAX
103 330 782 •	conector Tenso P-10	2000	BAX	3.165,90	1 BAX

Grupa produs 391

Lamello

Dispozitiv LAMELLO de introducere clips Tenso P-14

Marca: Lamello
Material: plastic
Suprafata: verde



Art. nr.	Utilizare	UM	Pret RON	per
103 330 781 •	placuta de detensionare la conectorii Tenso P-10 si P-14	buc	30,33	1 buc

Grupa produs YL4



1. Frezare canelura sistem P



2. Introducere Tenso P-14



3. Punerea clipsului de pretensionare in unealta




4. Tensionare Tenso P-14



5. Aplicare adeziv



7. Imbinare lipita, invizibila




6. Imbinarea pieselor

P-System

Conectori placi usoare LC P-16



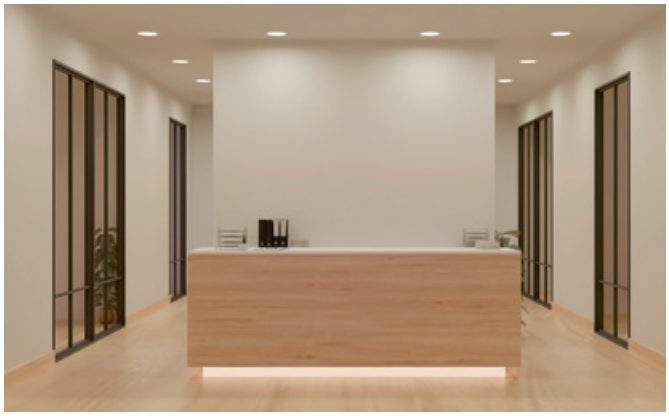



Lamello

P-System

Conectori placi usoare LC P-16

LC P-16 este un conector care combina avantajele constructiei usoare cu eficienta si estetica conexiunii Clamex. Acesta se ancoreaza in straturile superioare datorita latimii sale si functioneaza ca un adaptor in care se introduce un conector Clamex P-14.

- Montajul se face cu ajutorul **tehnologiei Zeta P2** sau **CNC**.
- Conexiune P-System pentru materiale usoare, rapid de montat.
- Ancorare stabila in straturile superioare fara necesitatea unei insertii.
- Trei dimensiuni de produs pentru utilizarea tuturor grosimilor de material standard.


LC P-16x11


LC P-16x17


LC P-16x22

Nota:
Pentru alegerea conectorului corect in cazul altor grosimi de material sau straturi superioare, este disponibil configuratorul LC P-16.
Pe baza grosimii placii si a grosimii stratului intermediar sau al stratului superior, configuratorul determina daca montajul LC P-16 este posibil, ce dimensiuni pot fi utilizate si care este pozitia ideala a frezei.

Utilizare: placi usoare de constructie
L x l: 71,4 x 15,3 mm
Material: plastic intarit cu fibra de sticla
Suprafata: negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Grosime placi mm	Continut buc	UM	Pret RON	per
103 330 901	145710	13.6	min. 16	80	BAX	434,44	1 BAX
103 330 902	145711	13.6	min. 16	1000	BAX	4.893,49	1 BAX
103 330 903	145720	19.6	min. 22	80	BAX	436,25	1 BAX
103 330 904	145721	19.6	min. 22	1000	BAX	4.893,49	1 BAX
103 330 905	145730	24.6	min. 27	80	BAX	434,44	1 BAX
103 330 906	145731	24.6	min. 27	1000	BAX	4.893,49	1 BAX

Grupa produs YL4

Lamello

P-System

Conectori placi usoare LAMELLO LC P-16, set

LC P-16 este un conector care combina avantajele constructiei usoare cu eficienta si estetica conexiunii Clamex. Acesta se ancoreaza in straturile superioare datorita latimii sale si functioneaza ca un adaptor in care se introduce un conector Clamex P-14.

- Montajul se face cu ajutorul **tehnologiei Zeta P2** sau **CNC**.
- Conexiune P-System pentru materiale usoare, rapid de montat.
- Ancorare stabila in straturile superioare fara necesitatea unei insertii.
- Trei dimensiuni de produs pentru utilizarea tuturor grosimilor de material standard.


LC P-16x11


LC P-16x17


LC P-16x22

Nota:
Pentru alegerea conectorului corect in cazul altor grosimi de material sau straturi superioare, este disponibil configuratorul LC P-16.
Pe baza grosimii placii si a grosimii stratului intermediar sau al stratului superior, configuratorul determina daca montajul LC P-16 este posibil, ce dimensiuni pot fi utilizate si care este pozitia ideala a frezei.

Articolul include:
80 buc. LC P-16
80 perechi Clamex P-14/10
1 buc. adaptor pentru reglarea adancimii 2mm
1 buc. cheie hexagonala, deschidere cheie 4 mm, 75x55 mm

Utilizare: placi usoare de constructie
L x l: 71,4 x 15,3 mm
Continut: 80 buc
Material: plastic intarit cu fibra de sticla
Suprafata: negru

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Grosime placi mm	UM	Pret RON	per
103 330 907	145712	13.6	min. 16	BAX	992,29	1 BAX
103 330 908	145722	19.6	min. 22	BAX	992,29	1 BAX
103 330 909	145732	24.6	min. 27	BAX	992,29	1 BAX

Grupa produs YL4

Conectori placi usoare LAMELLO LC P-16, starterset



LC P-16 este un conector care combina avantajele constructiei usoare cu eficienta si estetica conexiunii Clamex. Acesta se ancoreaza in straturile superioare datorita latimii sale si functioneaza ca un adaptor in care se introduce un conector Clamex P-14.

- Montajul se face cu ajutorul **tehnologiei Zeta P2** sau **CNC**.
- Conexiune P-System pentru materiale usoare, rapid de montat.
- Ancorare stabila in straturile superioare fara necesitatea unei insertii.
- Trei dimensiuni de produs pentru utilizarea tuturor grosimilor de material standard.

Nota:
Pentru alegerea conectorului corect in cazul altor grosimi de material sau straturi superioare, este disponibil configuratorul LC P-16.
Pe baza grosimii placii si a grosimii stratului intermediar sau al stratului superior, configuratorul determina daca montajul LC P-16 este posibil, ce dimensiuni pot fi utilizate si care este pozitia ideala a frezei.

Articolul include:
20 buc. LC P-16x11
20 buc. LC P-16x17
20 buc. LC P-16x22
20 perechi Clamex P-14/10
1 buc. clema de pozitionare
1 buc. sablon de gaurire Clamex P, pentru lamela interschimbabila P-16
1 buc. adaptor pentru reglarea adancimii, 2 mm
1 buc. cheie hexagonala, deschidere cheie 4 mm, 75x55 mm

Utilizare:	placi usoare de constructie
L x l:	71,4 x 15,3 mm
Grosime:	13,6 / 19,6 / 24,6 mm
Grosime placi:	min. 16 / 22 / 27 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla
Suprafata:	negru

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 910	145700	BAX	695,96	1 BAX

Grupa produs YL4

Lamello

P-System

Conector LAMELLO Divario P-18

- Conector invizibil, cu strangere automata.
- Imbina si strange la introducere, pentru rosturi inchise.
- Montare ulterioara de polite și panouri despartitoare, pentru o greutate mai mica de transport
- Conectorul ingust permite utilizarea in polite incepand cu 19 mm - introducere usoara pana cand incepe sa opuna rezistenta.
- Montarea de polite fara adeziv si menghine, se pot scoate pentru transport
- Prelucrare si fixare eficienta cu **Zeta P2** sau **tehnologie CNC**, bazata pe sistem P.
- Utilizari multiple, ca de ex. la mobilier, magazine, expozitii, rafturi etc






L x l: 75 x 25 mm
Grosime placi: de la 19 mm
Material: plastic intarit cu fibra de sticla


Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut	UI	UM	Pret RON	per
103 330 073	145570	9.7	1000 de perechi	1	BAX	4.623,82	1 BAX
103 330 548 •	145560	9.7	300 de perechi	1	BAX	1.446,30	1 BAX
103 330 552	145550	9.7	80 de perechi	1	BAX	420,32	1 BAX
103 330 071	145550S	9.7	80 de perechi	1	BAX	666,59	1 BAX


Grupa produs YL4


Traglast pro Verbinder (N)



	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7.5 mm	A=9 mm	A=11.5 mm
Spanplatte	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
Fichte /	800	900	1300	1400
Buche /	1700	2000	2000	2000
Zugbruchfestigkeit alle Materialien /			(N)	600

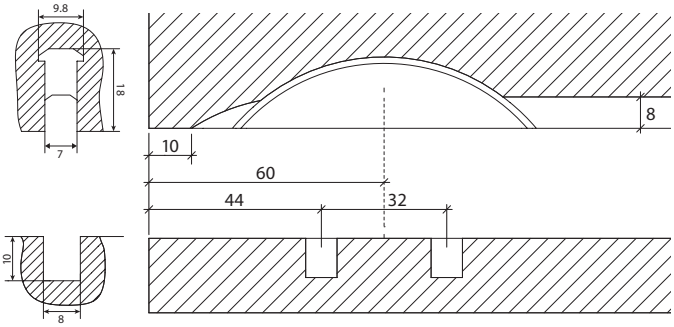











Conector Divario P-18 cu instrument de instalare in Systainer

- **Conector invizibil, cu strangere automata.**
- Imbina si strange la introducere, pentru rosturi inchise.
- Montare ulterioara de polite și panouri despartitoare, pentru o greutate mai mica de transport
- Conectorul ingust permite utilizarea in polite incepand cu 19 mm - introducere usoara pana cand incepe sa opuna rezistenta.
- Montarea de polite fara adeziv si menghine, se pot scoate pentru transport
- Prelucrare si fixare eficienta cu **Zeta P2** sau **tehnologie CNC**, bazata pe sistem P.
- Utilizari multiple, ca de ex. la mobilier, magazine, expozitii, rafturi etc



Continut pachet:
80 de perechi Lamello Divario P-18
1 buc. Lamello Systainer marimea I
1 buc. instrument de instalare Lamello Divario
1 buc. burghiu de marcaj metalic Divario P-18, inclusiv burghiusi indicator de adancime



L x l:	75 x 25 mm
Grosime placi:	de la 19 mm
Material:	plastic intarit cu fibra de sticla

Art. nr.	Cod producator	Grosime mm	Continut	UI	UM	Pret RON	per
103 330 284	145552	9.7	80 de perechi	1	set	1.673,60	1 set


Grupa produs YL4









Traglast pro Verbinder (N)				
	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7.5 mm	A=9 mm	A=11.5 mm
Spanplatte	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
Fichte /	800	900	1300	1400
Buche /	1700	2000	2000	2000
Zugbruchfestigkeit alle Materialien /			(N)	600





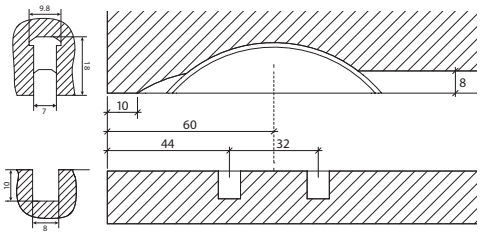





Dispozitiv de montaj pentru Divario P-18

- Pentru fixarea in material.



Material: otel
Culoare: negru
Aplicatie: Divario P-18

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 553	125500	1	buc	423,20	1 buc

Grupa produs YL4



Sablon pentru Divario P-18

- Pentru gaurirea precisa manuala

Articolul include:
sablon
burghiu cu varf de centrare si limitator de adancime rotativ



Material: metal
Culoare: negru
Aplicatie: Divario P-18

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 554	125510	1	buc	615,42	1 buc

Grupa produs YL4



Sablon LAMELLO Divario P-18, plastic

- Pentru marcarea precisa cu creionul

Articolul include:
sablon



Material: plastic
Aplicatie: Divario P-18

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 068	125511	1	buc	78,20	1 buc

Grupa produs YL4

Conector LAMELLO Bisco P-System




- Pentru alinierea corespunzatoare a panourilor, pentru lipire, consolidare sau pentru cresterea rezistentei la taiere
- Se potriveste in acelasi canal P-System ca si Clamex P-14, Tenso P-14 sau Clamex P-10, evitand astfel necesitatea schimbarii frezei

Marca: Lamello
Material: plastic intarit cu fibra de sticla
Grosime: 7 mm


Art. nr.	Tip	L x l mm	Continut buc	UM	Pret RON	per
103 330 177 •	Bisco P-10	52 x 19	80	BAX	115,25	1 BAX
103 330 178	Bisco P-10	52 x 19	300	BAX	363,76	1 BAX
103 361 420	Bisco P-14	65 x 27	80	BAX	127,24	1 BAX
103 330 174	Bisco P-14	65 x 27	1000	BAX	1.224,44	1 BAX

Grupa produs YL4

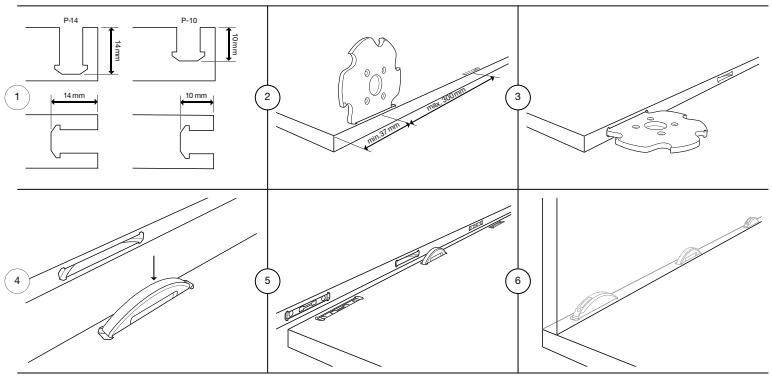

Prelucrare

Holsurub Lamifix LF

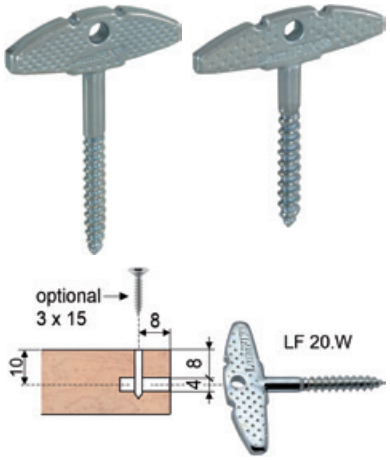


- Instalare cu masina de canelat Lamello Top21 800 Watt sau cu tehnologie CNC.
- Prelucrare simpla si rapida, cu economie de timp. Productie si asamblare de inalta rezistenta, rezonabila, cu costuri reduse.

Marca: Lamifix

Art. nr.	Dimensiuni mm	L x l x H mm	Gaura ø mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 810 •	5,0 x 38	45 x 12 x 4	4	50	buc	20,37	1 buc
103 330 812 •	6,5 x 60	55 x 18 x 7	5	25	buc	29,16	1 buc

Grupa produs 300 F52

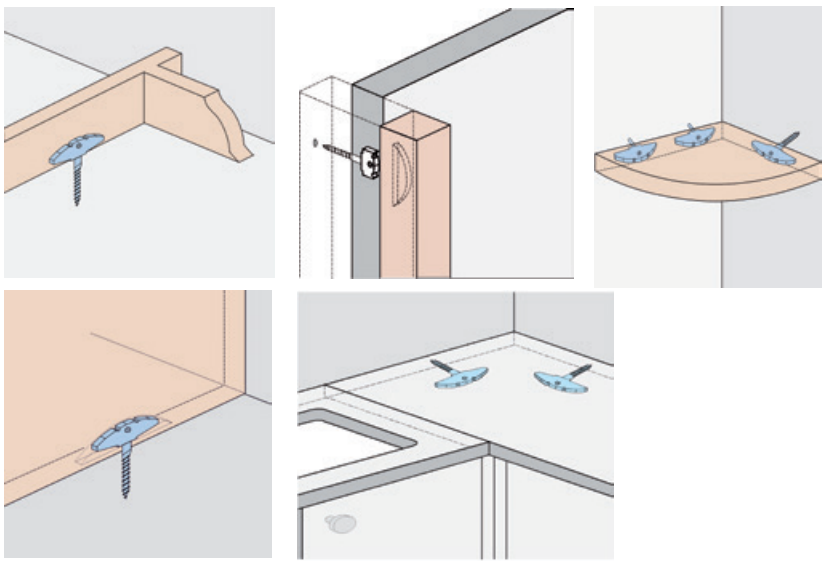

Sortiment de conectori LAMELLO P-System Professional



P-System
Conectand, multumind. Si asta de 50 de ani. Beneficiu maxim pentru client prin cresterea unica a eficientei. Premiatul Sistem P de la Lamello ofera simplitate, viteza si flexibilitate fara precedent in toate procesele: proiectare, productie, transport sau montaj. Descoperiti sortimentele noastre aniversare si numeroasele avantaje la utilizarea sistemului P.

Articolul include:
120 perechi Clamex P-14
30 perechi Clamex P Medius
30 perechi Clamex P-10
80 perechi Tenso P-14 incl. clips
30 perechi Tenso P-10 incl. clips
20 buc. Bisco P 14
20 buc. Bisco P-10
80 perechi Divario P-18
instrument de montaj Divario / burghiu / sablon
instrument de montaj Clamex P
Sortainer T-Loc

Marca:	Lamello
Utilizare:	Lamello P-System
Material:	plastic

Art. nr.		UM	Pret RON	per
103 330 739		set	3.333,01	1 set

Grupa produs YL4

Conector Clamex S-18

- Clamex S-18 poate fi utilizat cu orice masina de canelat Lamello.
- Clamex S-18 este un conector reconectabil si este insurubat intr-o canelura de 8 mm latime.
- Conexiuni detasabile pentru constructii demontabile.
- Aliniere si imbinare, 2 functii intr-o piesa.
- Siguranta de rotire datorita boltului de ghidare.
- Gaura de 6 mm ce trebuie realizata pentru cheia hexagonala de 4 mm este o caracteristica a acestui sistem de feronerie si evidentiaza Clamex S fata de standard.
- Posibile multe imbinari in unghi.
- Se pot suprapune, pentru ca nu exista piese care sa iasa de la nivelul suprafetei.
- Utilizare multipla de ex. la sertare, mobilier demontabil, pereti despartitori, ...



Imaginea arata 1 pereche






estetic


Articolul include:
1 sablon de marcare
1 cheie Torx
80 suruburi RK 3 x 15 mm la setul de 18 perechi.

Marca:	Lamello
Material:	plastic/zinc turnat sub presiune
Grosime:	8 mm
L x l:	66 x 29 mm

Art. nr.	Cod producator	Continut per	Grosime placi mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 092 •	145251	1000	min. 12	1	BAX	9.191,07	1 BAX
103 330 585	145231	18	min. 12	1	pa	231,08	1 pa
103 330 595	145236	80	min. 12	1	BAX	879,18	1 BAX
103 330 596 •	145241	300	min. 12	1	BAX	2.904,00	1 BAX

Grupa produs YL4

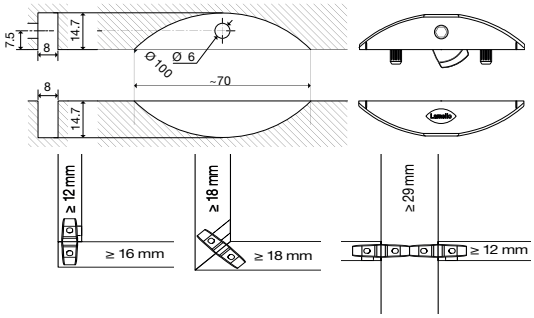

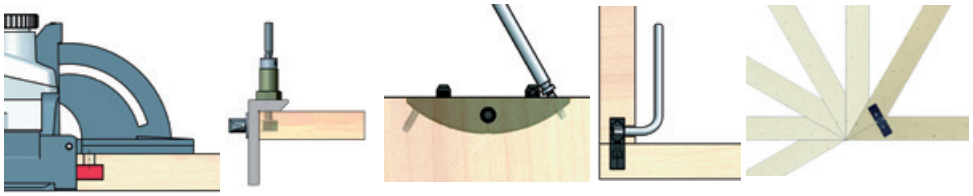


Sablon de gaurire Clamex-S-18

Marca:	Lamello
Material:	aluminiu
Suprafata:	culoare aluminiu
Aplicatie:	Clamex S-18

Art. nr.	Cod producator	Articolul include	UI	UM	Pret RON	per
103 330 111	125240	sablon gaurire, burghiu Ø 6mm	1	buc	629,97	1 buc
103 330 112	125250	sablon gaurire, burghiu Ø 6mm si freza	1	buc	1.557,01	1 buc

Grupa produs YL4

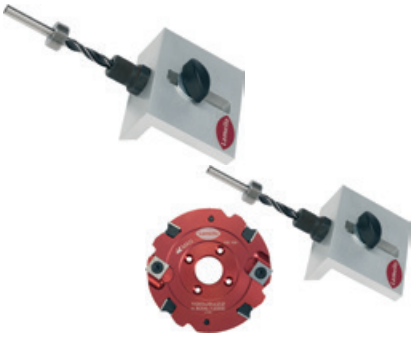

Lamello

Conector LAMELLO Clamex S-20

- Clamex S-20 poate fi utilizat cu orice masina de frezat nuturi Lamello
- Clamex S-20 este un conector reutilizabil si poate fi fixat intr-o fanta de 4 mm latime
- Gaura de 6 mm, aproape invizibila, este folosita pentru a deschide si inchide conectorul
- Permite conectari estetice in toate unghiurile
- Ideal pentru imbinari fixe sau demontabile in unghi
- Partile de mobilier pot fi asezate una peste alta, deoarece nu exista componente proeminente pe suprafata








Marca:	Lamello
Material:	plastic/zinc turnat sub presiune
Grosime placi:	min. 8 mm
L x l:	59 x 12 mm
Grosime:	4 mm

Art. nr.	Cod producator	Continut	UI	UM	Pret RON	per
103 330 391	145243	20 perechi, suruburi incluse, 1 sablon trasare pentru gaurire, 1 bit	1	BAX	220,74	1 BAX
103 330 392	145244	80 perechi, suruburi incluse, 1 sablon trasare pentru gaurire, 1 bit	1	BAX	546,97	1 BAX
103 330 393	145245	300 perechi, fara suruburi, 1 sablon trasare pentru gaurire	1	BAX	1.384,84	1 BAX
103 330 394	145246	1000 perechi, fara suruburi, 1 sablon trasare pentru gaurire	1	BAX	4.455,80	1 BAX
103 330 395	145247	Systainer cu 80 perechi, suruburi incluse, sablon de gaurire + burghiu, scule de montaj Clamex P	1	set	1.552,32	1 set

Grupa produs YL4

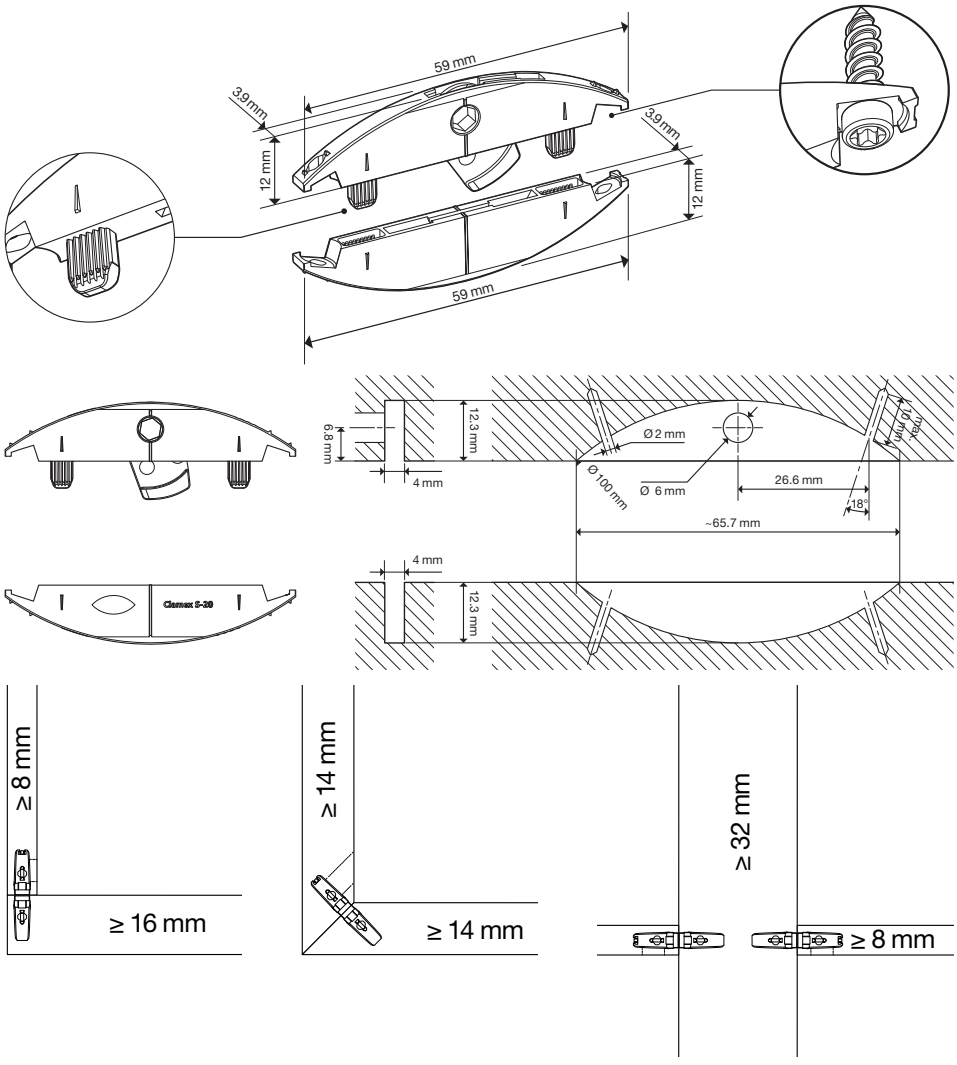

Surub Clamex-S-20

Forma cap: cap cilindric
Actionare/Cap fixare: TX10
Material: otel
Suprafata: zincat
Aplicatie: Clamex S-20



Art. nr.	Cod producator	Lungime mm	ø mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 398	125255	12	3		BAX	547,24	1 BAX

Grupa produs YL4

Sablon gaurire LAMELLO Clamex S-20, cu burgiu

Sablon gaurire 6 mm

Material: aluminiu
Suprafata: negru
Culoare: negru
Aplicatie: Clamex S-20



Art. nr.	Cod producator	Articolul include	UM	Pret RON	per
103 330 396	125253	sablon gaurire, burghiu Ø 6 mm	buc	240,09	1 buc

Grupa produs YL4

Sablon gaurire si aliniere Clamex-S-20


Sablon gaurire 6 mm si de inserare a conectorului in piesa de prelucrat.

Material: aluminiu
Suprafata: negru
Culoare: negru
Aplicatie: Clamex S-20



Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 397	125254	buc	54,69	1 buc

Grupa produs YL4

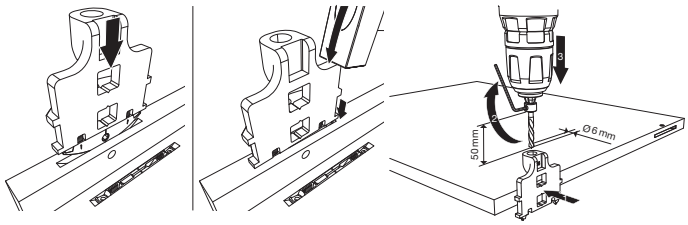







Burghiu pentru lemn Clamex-S

Material: otel



Art. nr.	ø mm	Aplicatie	UI	UM	Pret RON	per
103 330 396	6	Clamex-S	1	buc	156,45	1 buc

Grupa produs YL4

Lamela de fixare Lamello K 20

- Aceste lamele de fixare sunt adecvate indeosebi pentru sabloane la prinderea de masti.
- Lamelele, impreuna cu placutele de lemn, nu mai necesita strangerea pieselor de lipit.



Marca: Lamello
Material: plastic negru
L x l: 60 x 24 mm
Grosime: 4 mm

Art. nr.	Dimensiuni	Adancime nut mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 026 •	20	12	80	1	BAX	158,75	1 BAX
103 330 565 •	20	12	250	1	BAX	945,34	1 BAX

Grupa produs 391

Cutie LAMELLO placute de imbinare diferite marimi


Marca: Lamello



Art. nr.	Dimensiuni	L x l mm	Grosime mm	Adancime nut mm	Continut buc	UM	Pret RON	per
103 330 555	0	47 x 15	4	8	1000	BAX	155,49	1 BAX
103 330 556	10	53 x 19	4	10	1000	BAX	158,21	1 BAX
103 330 557	20	56 x 23	4	12	1000	BAX	160,93	1 BAX
103 330 024	20/10/0	56 x 23/53 x 19/47 x 15	4	12, 10, 8	500/250/250	BAX	286,52	1 BAX
103 330 023	H9	38 x 12	3	7	1000	BAX	256,62	1 BAX

Grupa produs YL4

Lamela de conectare LAMELLO Corian C10

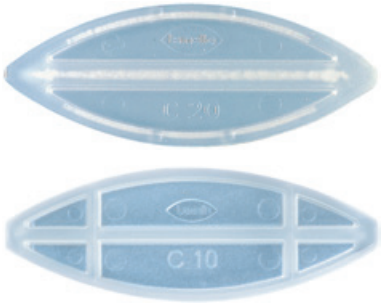


C20 / C10 este o lamela din plastic alb, translucid, avand dimensiunea corespunzatoare lamelei din lemn nr. 20 / nr. 10.
C20 / C10 se utilizeaza impreuna cu adezivul pentru Corian, folosit si pentru realizarea rosturilor. In special in cazul placilor subtiri, albe din Corian, o lamela din lemn poate deveni vizibila prin material sau se poate umfla, provocand probleme. Datorita proprietatilor sale, C20 / C10 este solutia ideala pentru aceasta aplicatie.

Marca: Lamello
Grosime: 4 mm
Material: plastic translucid

Art. nr.	Dimensiuni	L x l mm	Adancime nut mm	Continut buc	UM	Pret RON	per
103 330 114 •	C20	61 x 23	12	250	BAX	291,42	1 BAX
103 330 115 •	C10	53 x 19	10	300	BAX	350,17	1 BAX

Grupa produs YL4

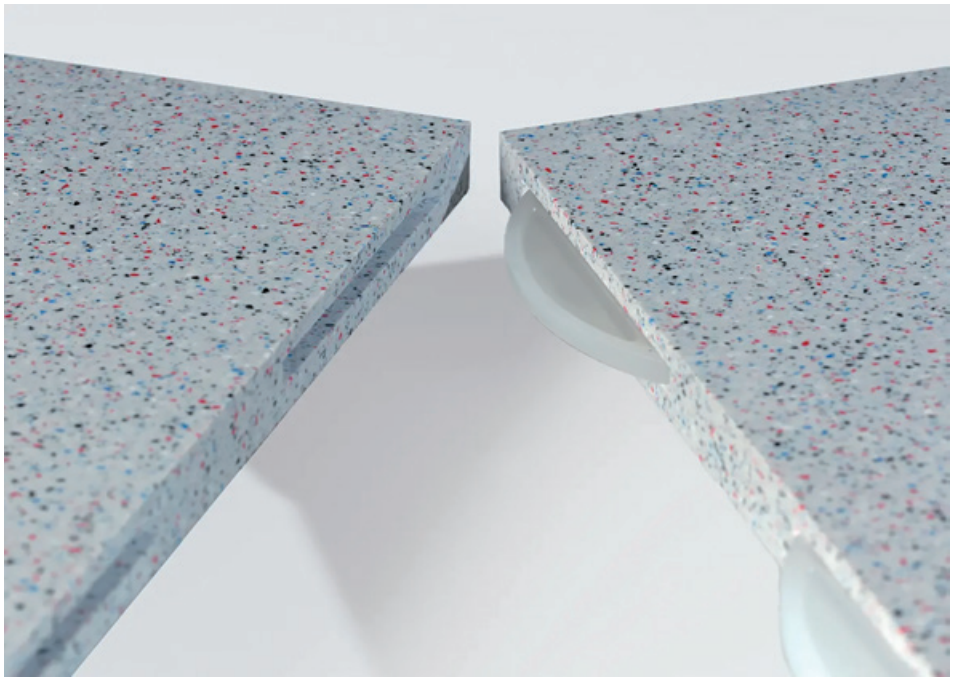



Lamello

Lamela inserare LAMELLO E20

- Conecteaza si strange cu o lovitura.
- Ambele piese de imbinat vor fi frezate deodata.
- Poate fi folosit cu orice lamelor.

Domenii de utilizare:
Pervaz de usi
Rame frontale de mobilier
Imbinari de socluri
Prelungirea placilor sau profilelor

Marca: Lamello
Material: plastic negru
Grosime: 4 mm

Art. nr.	Varianta	L x l mm	Continut buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 577	set	-	40 (E20-L), 40 (E20-H)	1	pa	187,05	1 pa
103 330 118 •	E20-L	56 x 11,5	1200	1	BAX	1.468,58	1 BAX
103 330 116 •	E20-L	56 x 11,5	400	1	BAX	526,88	1 BAX
103 330 575 •	E20-L	56 x 11,5	80	1	pa	187,05	1 pa
103 330 119 •	E20-H	23 x 28	1200	1	BAX	1.468,58	1 BAX
103 330 117 •	E20-H	23 x 28	400	1	BAX	526,88	1 BAX
103 330 576 •	E20-H	23 x 28	80	1	pa	187,05	1 pa


Grupa produs 391




E20-L




EH20-H

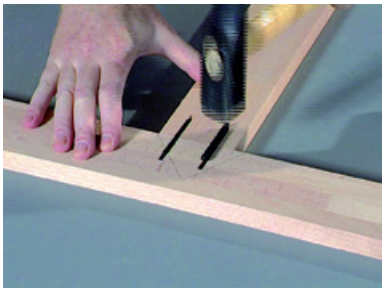

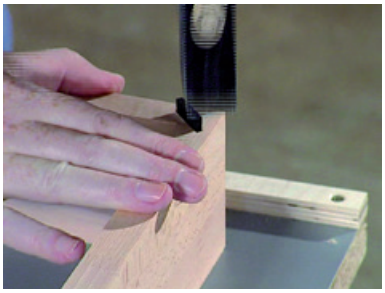



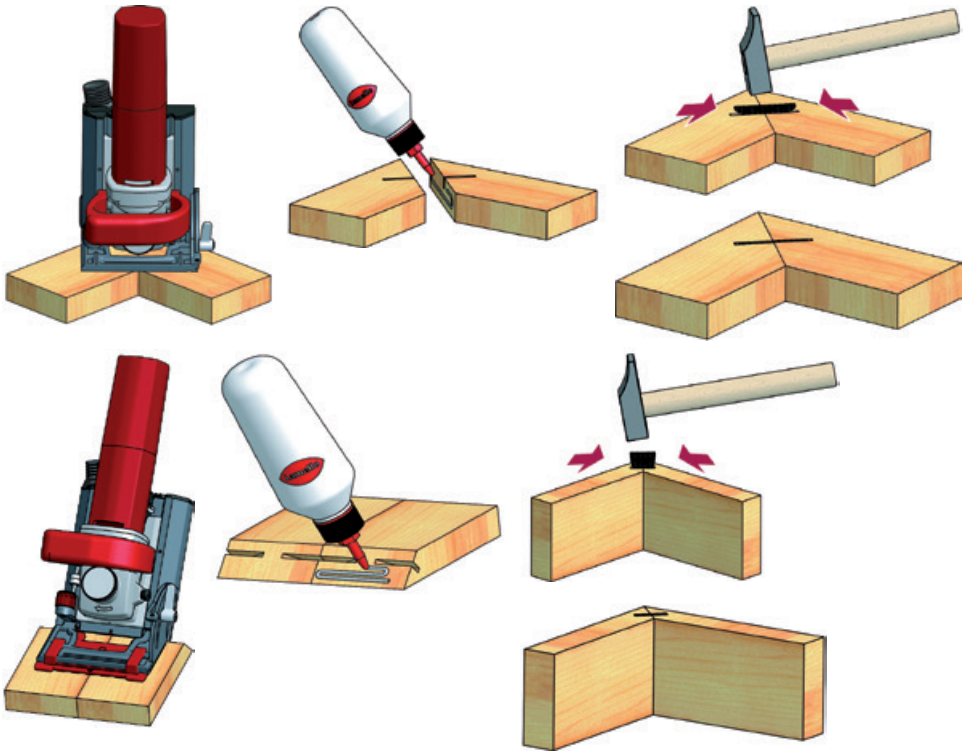



Conectori Lamello Cabineo










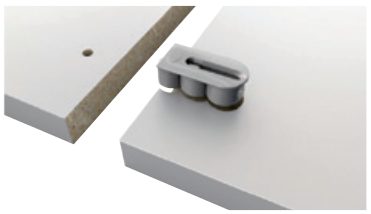

Montage:

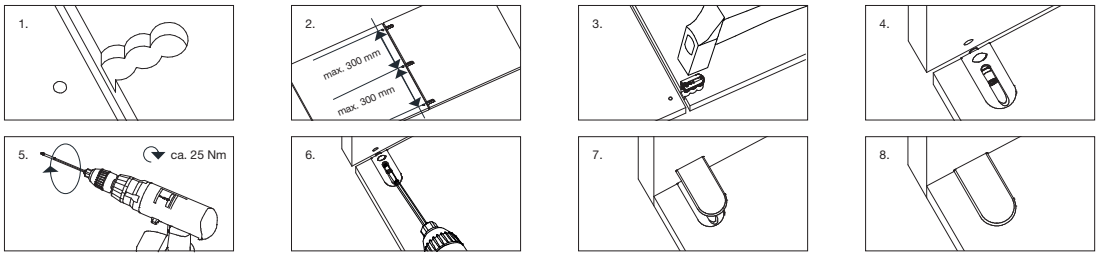

Keine Holzdübel notwendig!

keine Kantenbearbeitung / weniger Bohrungen / weniger Werkzeugwechsel / keine Dübelmontage

Lamello

Conectori Lamello Cabineo 8/12, set

Cabineo 8, pentru pereti despartitori de la 16 mm si materiale subtiri de la 12 mm, cu surub de fixare negru.
Cabineo 12, pentru imbinari de colt de la 13 mm si materiale subtiri de la 12 mm, cu surub de fixare nichelat.

Articolul include:
- 40 conectori Cabineo 8 si Cabineo 12
- 40 capace de acoperire Cabineo
- 1 bit hexagonal 4 mm

Marca: Lamello
Dimensiune (L x l x H): 33.8 x 16.5 x 10.8 mm
Suprafata: alb

Art. nr.	Cod producator	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 330 643 •	186305	plastic	1	BAX	323,51	1 BAX

Grupa produs YL4







Cabineo 12 Cabineo 8



Bit hexagonal Cabineo

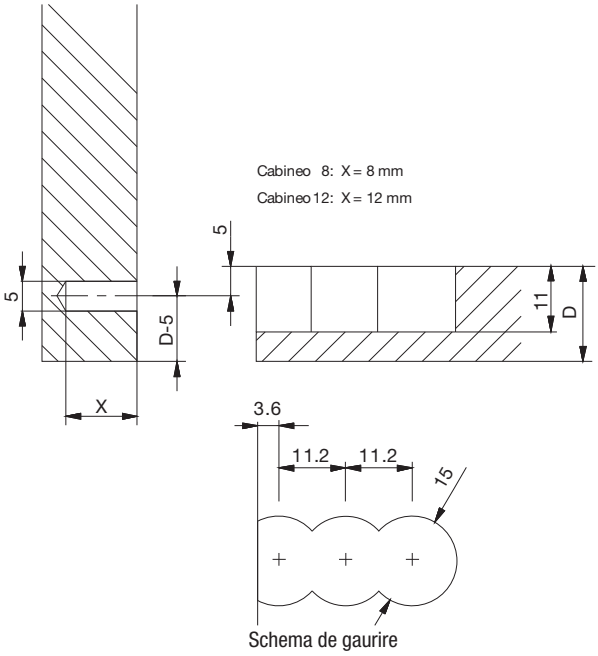

Schema de gaurire

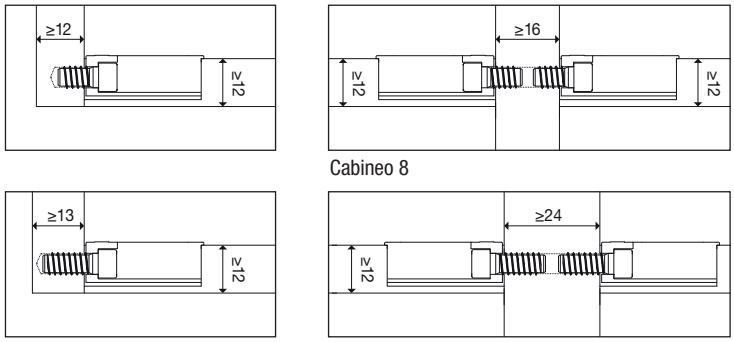

Cabineo 8


Cabineo 12

Alle Angaben in mm

Variante 1:
Bohrer Ø 15 mm

Variante 2:
Fräser Ø 10 mm oder kleiner

Variante 3:
Fräser Ø 12mm

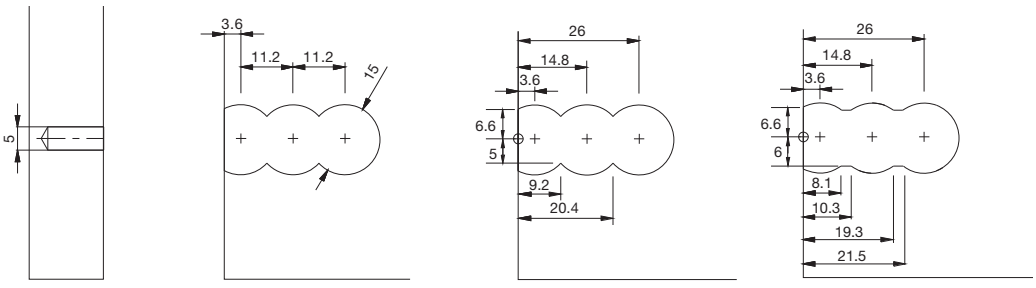

Montaj corp

Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)			
in Spanplatte 19 mm	12 Cabineo	8 Cabineo	Exzenter
Zugfestigkeit (F1)	900	500	500
Scherfestigkeit (F2)	850	550	550
Scherfestigkeit (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Spannkraft (F4)	900	500	-
10 N ~ 1 kg			

Zugfestigkeit (N)	
Div. Material 12 mm	Cabineo 8
HPL	900
Multiplex	900
CDF	600
MDF	400
10 N ~ 1 kg	



Zugfestigkeit Scherfestigkeit Spannkraft

Aplicatii

Conectori Lamello Cabineo 8, set

- Doar prelucrari pe suprafata, cu CNC, fara prelucrari in cant
- Compatibil cu pereti despartitori de la 16 mm si materiale subtiri de la 12 mm
- Surub de fixare negru
- Fara gauri pentru dibluri – necesita doar schimbarea uneltei de la 5 mm la 15 mm








Marca:	Lamello
Dimensiune (L x l x H):	33,8 x 16,5 x 10,8 mm
Filet:	surub direct
Material:	plastic

Art. nr.	Cod producator	Continut cutie carton buc	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 330 644	186310	500	alb	500	BAX	882,48	1 BAX
103 330 771 •	186340	500	negru	500	BAX	1.969,53	1 BAX
103 330 126	186311	2000	alb	2000	BAX	3.400,44	1 BAX
103 330 129 •	186341	2000	negru	2000	BAX	3.400,44	1 BAX


Grupa produs 391





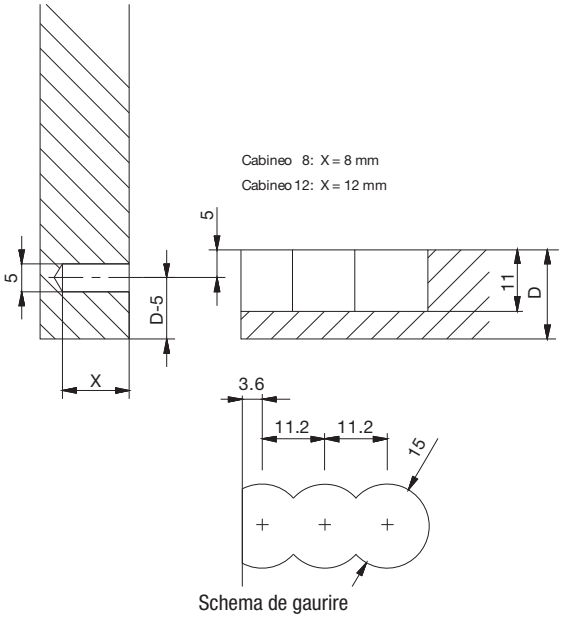

Schema de gaurire

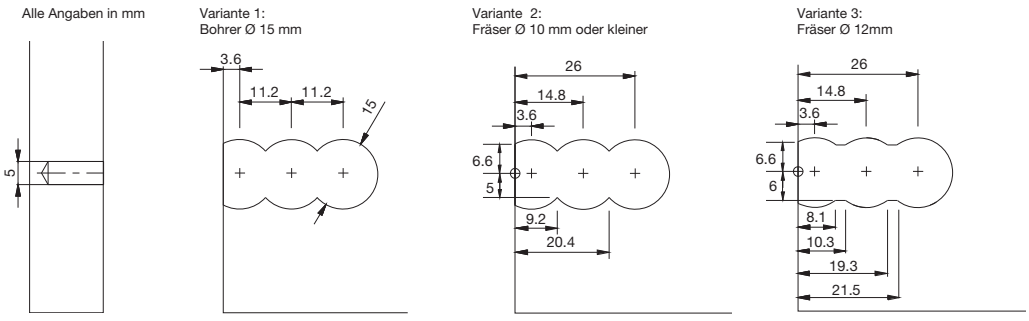


Montaj corp

Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)

in Spanplatte 19 mm	12 Cabineo	8 Cabineo	Exzenter
Zugfestigkeit (F1)	900	500	500
Scherfestigkeit (F2)	850	550	550
Scherfestigkeit (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Spannkraft (F4)	900	500	-
10 N ~ 1 kg			

Zugfestigkeit (N)

Div. Material 12 mm	Cabineo 8
HPL	900
Multiplex	900
CDF	600
MDF	400
10 N ~ 1 kg	



Zugfestigkeit Scherfestigkeit Spannkraft

Aplicații

Lamello

Conectori Lamello Cabineo 12, set

- Doar prelucrari pe suprafata, cu CNC, fara prelucrari in cant
- Pentru imbinari de colt de la 13 mm si materiale subtiri de la 12 mm
- Surub de strangere nichelat
- Fara gauri pentru dibluri – doar o schimbare de unealta de la 5 la 15 mm








Marca:	Lamello
Dimensiune (L x l x H):	33,8 x 16,5 x 10,8 mm
Filet:	surub direct
Material:	plastic

Art. nr.	Cod producator	Continut cutie carton buc	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 330 645	186320	500	alb	500	BAX	882,48	1 BAX
103 330 770	186330	500	negru	500	BAX	882,48	1 BAX
103 330 128 •	186331	2000	negru	2000	BAX	3.400,44	1 BAX


Grupa produs YL4





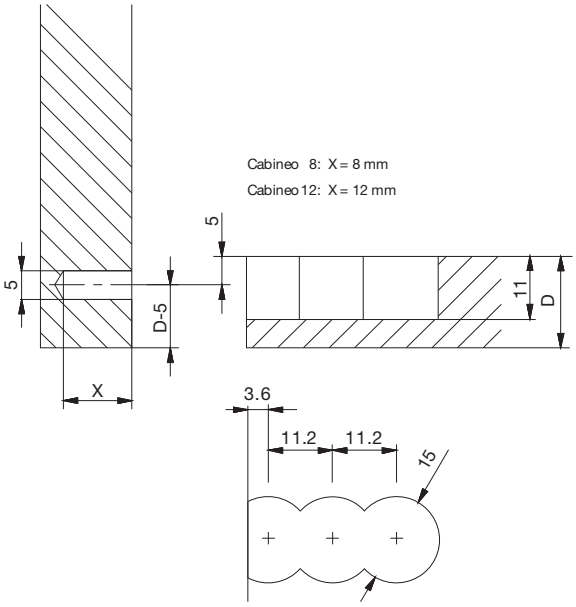


Schema de gaurire

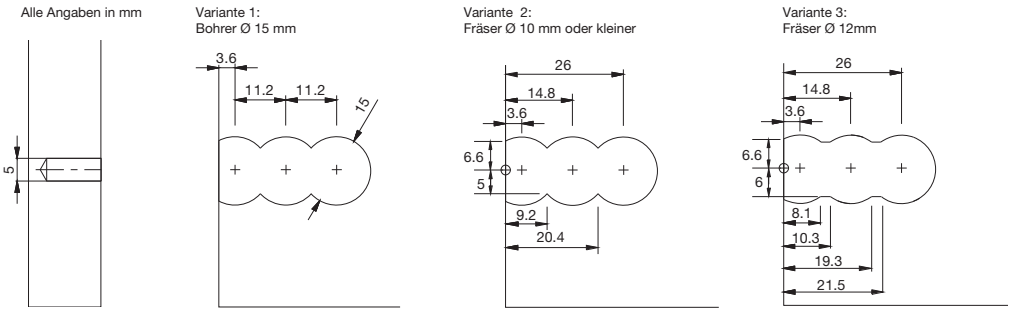

Montaj corp

Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)			
in Spanplatte 19 mm	12 Cabineo	8 Cabineo	Exzenter
Zugfestigkeit (F1)	900	500	500
Scherfestigkeit (F2)	850	550	550
Scherfestigkeit (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Spannkraft (F4)	900	500	-
10 N ~ 1 kg			

Zugfestigkeit (N)	
Div. Material 12 mm	Cabineo 8
HPL	900
Multiplex	900
CDF	600
MDF	400
10 N ~ 1 kg	



Aplicații

Conectori Lamello Cabineo 8 M6, set

- **Conectare fara uzura**; nici o uzura suplimentara a uneltei dupa montarea si demontarea repetata
- **Materiale diverse**; Contra-filetul poate fi executat direct in material (HPL, aluminiu, metal, etc.)
- **Rezistenta ridicata**; in cazul panourilor centrale, suruburile se fixeaza in aceasi mufa filetata din ambele parti
- **Rezistenta crescuta in diferite materiale**; Mufa filetata patrunde adanc in material



- Doar prelucrari pe suprafata, cu CNC, fara prelucrari in cant
- Compatibil cu pereti despartitori de la 16 mm si materiale subtiri de la 12 mm
- Surub de fixare galben zincat



Nota:
Mufele filetate din alama se comanda separat.

Marca:	Lamello
Dimensiune (L x l x H):	33,8 x 16,5 x 10,8 mm
Filet:	M6
Lungime filet:	8 mm
MaterialȘ	plastic






Art. nr.	Cod producator	Continut cutie carton buc	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 330 800	186315	500	alb	500	BAX	882,48	1 BAX
103 330 802 •	186345	500	negru	500	BAX	882,48	1 BAX
103 330 801 •	186316	2000	alb	2000	BAX	3.400,44	1 BAX
103 330 803 •	186346	2000	negru	2000	BAX	3.400,44	1 BAX

Grupa produs YL4



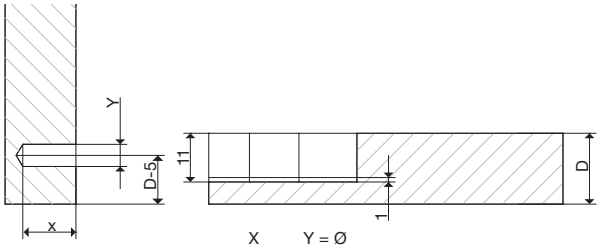



	X [mm]	Y = Ø [mm]
Cabineo 8 M6* (ohne Muffe)	8	5
Muffe M6x12.3	13.5	8
Muffe M6x15.3	16.5	8

* Metrisches ISO-Gewinde DIN 13-17/Metric ISO thread DIN 13-1




Bearbeitungsvarianten

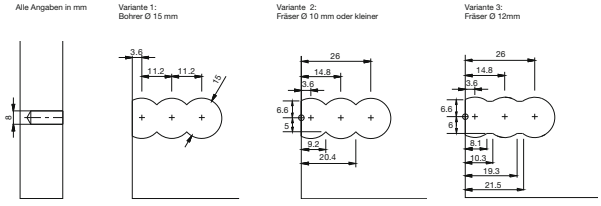



Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)			
in Spanplatte 19 mm		Muffe M6 12.3	Muffe M6 15.3
Zugfestigkeit	(F1)	750	900
Scherfestigkeit	(F2)	1050	1200
Scherfestigkeit	(F3)	400	400
Spannkraft	(F4)	750	900

10 N ~ 1kg



Zugfestigkeit Scherfestigkeit Spannkraft

Lamello

Lamello Cabineo X, set

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.
Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.

Articolul include:
- 80 buc. Cabineo X, plastic alb
- 40 buc. suruburi Cabineo 12
- 20 buc. suruburi Cabineo 8
- 20 buc. suruburi M6 Cabineo 8 M6
- 20 buc. suport raft ø5 Cabineo X
- 20 buc. suport raft ø3 Cabineo X
- 40 buc. capace de acoperire Cabineo, alb
- 1 buc. dispozitiv insurubare Cabineo X
- 1 buc. surubelnita hexagonala Cabineo 1/4 " GL 80mm

Dimensiune (L x l x H): 33,8 x 16,5 x 10,8 mm
Suprafata: alb

Art. nr.	Cod producator	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 330 430	186307	plastic	1	BAX	329,48	1 BAX

Grupa produs 391





Conectori Lamello Cabineo X, set

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.
Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.





Dimensiune (L x l x H): 33,8 x 16,5 x 10,8 mm
Material: plastic

Art. nr.	Cod producator	Suprafata	Continut cutie carton buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 418	186360	alb	500	1	BAX	580,72	1 BAX
103 330 420	186365	negru	500	1	BAX	580,72	1 BAX
103 330 419	186361	alb	2000	1	BAX	2.245,04	1 BAX
103 330 421	186366	negru	2000	1	BAX	2.245,04	1 BAX

Grupa produs 391

Surub Lamello Cabineo 12

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.
Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.



Continut cutie carton: 500 buc
Filet: surub direct
Lungime: 12 mm
ø: 6 mm
Gaura ø: 5 mm
Material: otel
Suprafata: nichelat

Art. nr.	Cod producator	Continut cutie carton buc	UI	UM	Pret RON	per
103 330 422	186380	500	1	BAX	301,77	1 BAX
103 330 423	186381	2000	1	BAX	1.155,94	1 BAX

Grupa produs 391

Surub Lamello Cabineo 8

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.
Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.



Continut cutie carton: 500 buc
Filet: surub direct
Lungime: 8 mm
ø: 6 mm
Gaura ø: 5 mm
Suprafata: negru

Art. nr.	Cod producator	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 330 424	186382	otel	1	BAX	301,77	1 BAX

Grupa produs 391

Lamello

Surub M6 Lamello Cabineo 8

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.
Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.



Continut cutie carton: 500 buc
Filet: M6
Lungime: 8 mm
Suprafata: galben zincat

Art. nr.	Cod producator	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 330 427	186384	otel	1	BAX	301,77	1 BAX


Grupa produs 391

Lamello

Mufa filetata Lamello Cabineo M6


Marca: Lamello
ø: 8 mm
Montare ø: 8 mm
Filet: M6
MaterialŞ alama






Art. nr.	Cod producator	Continut cutie carton buc	Lungime mm	Utilizare	UI	UM	Pret RON	per
103 330 804	186370	100	12.3	grosime material 14-16 mm	100	BAX	249,15	1 BAX
103 330 805	186371	500	12.3	grosime material 14-16 mm	500	BAX	962,17	1 BAX
103 330 806	186375	100	15.3	grosime material 17-25 mm	100	BAX	266,16	1 BAX
103 330 807	186376	500	15.3	grosime material 17-25 mm	500	BAX	1.036,75	1 BAX

Grupa produs YL4

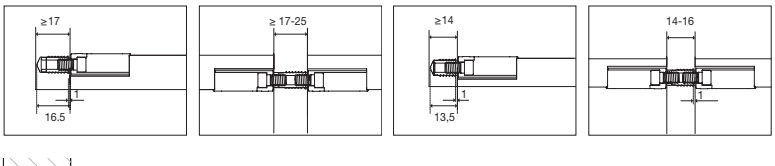


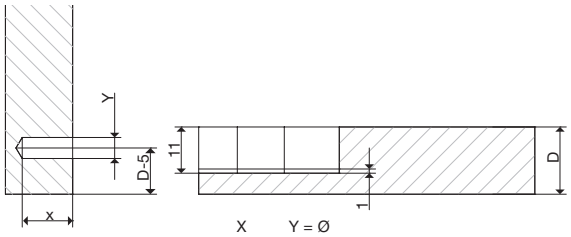

	X [mm]	Y = Ø [mm]
Cabineo 8 M6* (ohne Muffe)	8	5
Muffe M6x12.3	13.5	8
Muffe M6x15.3	16.5	8

* Metrisches ISO-Gewinde DIN 13-1/ Metric ISO thread DIN 13-1





Suport raft Lamello Cabineo X

Cabineo X este ideal pentru aplicarea si fixarea ulterioara cu suruburi a rafturilor intermediare sau a imbinarilor de colt.
Combinat cu suporturile pentru rafturi, Cabineo X previne extragerea acestora.

Continut cutie carton: 500 buc
Suprafata: nichelat





Art. nr.	Cod producator	Gaura ø mm	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 330 428	186386	5	otel	1	BAX	452,35	1 BAX
103 330 429	186388	3	otel	1	BAX	452,35	1 BAX

Grupa produs 391

Capac de acoperire Lamello Cabineo

Marca: Lamello
MaterialȘ plastic

Art. nr.	Cod producator	Continut cutie carton buc	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 330 131	186350H	100	fildes deschis RAL 1015	100	BAX	48,51	1 BAX
103 330 132	186350R	100	maro RAL 8007	100	BAX	48,51	1 BAX
103 330 133 •	186350T	100	negru intens RAL 9005	100	BAX	48,51	1 BAX
103 330 134 •	186350W	100	alb pur RAL 9010	100	BAX	48,51	1 BAX
103 330 135 •	186351A	2000	gri RAL 7005	2000	BAX	741,75	1 BAX
103 330 136	186351B	2000	maro bej RAL 1011	2000	BAX	741,75	1 BAX
103 330 137 •	186351C	2000	argintiu metalizat	2000	BAX	1.058,76	1 BAX
103 330 138 •	186351D	2000	otel inchis metalizat	2000	BAX	1.058,76	1 BAX
103 330 139	186351F	2000	gri RAL 7040	2000	BAX	741,75	1 BAX
103 330 140 •	186351H	2000	fildes deschis RAL 1015	2000	BAX	741,75	1 BAX
103 330 141 •	186351N	2000	nichel metalizat	2000	BAX	1.058,76	1 BAX
103 330 142 •	186351P	2000	alb papirus RAL 9018	2000	BAX	741,75	1 BAX
103 330 143	186351R	2000	maro RAL 8007	2000	BAX	741,75	1 BAX
103 330 144	186351S	2000	alb RAL 9003	2000	BAX	741,75	1 BAX
103 330 145	186351T	2000	negru intens RAL 9005	2000	BAX	741,75	1 BAX
103 330 146	186351W	2000	alb pur RAL 9010	2000	BAX	741,75	1 BAX
103 330 646	186350S	100	alb RAL 9003	100	BAX	48,51	1 BAX
103 330 647 •	186350B	100	maro bej RAL 1011	100	BAX	48,51	1 BAX
103 330 648	186350F	100	gri RAL 7040	100	BAX	48,51	1 BAX
103 330 649 •	186350P	100	alb papirus RAL 9018	100	BAX	48,51	1 BAX
103 330 650	186350A	100	gri RAL 7005	100	BAX	48,51	1 BAX
103 330 773 •	186350D	100	otel inchis metalizat	100	BAX	76,33	1 BAX
103 330 774 •	186350N	100	nichel metalizat	100	BAX	76,33	1 BAX
103 330 775 •	186350C	100	argintiu metalizat	100	BAX	76,33	1 BAX

Grupa produs YL4



Maner surubelnita Cabineo

Material: plastic
Aplicatie: Cabineo



Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 147 •	256300	buc	212,80	1 buc

Grupa produs YL4

Bit hexagonal pentru Cabineo

Material: otel
Aplicatie: Cabineo



Art. nr.	Cod producator	Actionare/Cap fixare "	Lungime mm	UM	Pret RON	per
101 110 683	276308	1/4	80	buc	40,17	1 buc
103 330 149	276312	1/4	120	buc	66,10	1 buc

Grupa produs YL4

Dispozitiv insurubare Cabineo X


Dispozitivul de insurubare Cabineo X se foloseste in combinatie cu bitul hexagonal Cabineo 1/4 " GL 80mm pentru a aduce suruburile in pozitia optima de insurubare.



Material: plastic
Culoare: negru
Aplicatie: Cabineo

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 431	276313	buc	16,47	1 buc

Grupa produs 391

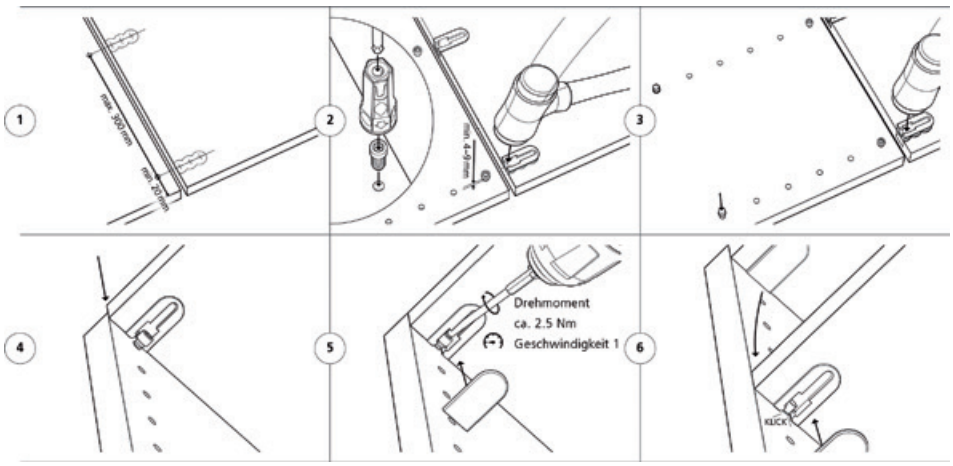

Spiral Lamello Cabineo

Spiral pentru utilizare pe masini CNC



ø: 15 mm
Varianta: cu varf de centrare
Material: otel
Aplicatie: Cabineo

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 124	136312	buc	446,22	1 buc

Grupa produs YL4

Freza Lamello Cabineo

Freza pentru utilizare pe masini CNC



Material: otel
Aplicatie: Cabineo

Art. nr.	Cod producator	ø mm	UM	Pret RON	per
103 330 122	136310	10	buc	1.455,73	1 buc
103 330 123	136311	12	buc	1.455,73	1 buc

Grupa produs YL4

Set freze Lamello Cabineo

Sablon gaurire pentru utilizare pe masini CNC

Articolul include: Set format din 3 freze



ø: 15 mm
Material: otel
Aplicatie: Cabineo

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 125	136313	buc	3.251,51	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Starter kit sistem de imbinare Invis Mx2

MiniMag se potriveste pe toate bormasinile uzuale cu un numar de rotatii de 1200 - 1500 min¹. Fara deschideri vizibile, Invis Mx poate fi imbinat si desfacut rapid prin intermediul unitatii sale magnetice. Conectorii Invis Mx si piulitele se insurubeaza rapid si simplu cu o masina de insurubat cu acumulator in gaurile de 12mm pregatite. Atunci cand MiniMag, prins in masina de insurubat cu acumulator, se roteste pe suprafata, imbinarea se strange si rezulta **o tensiune de rosturi de pana la 250 kg pe conector**.
Utilizare:
Imbinari fixe sau detasabile in lemn si panouri ca si in materiale compozite cum ar fi Corian, constructii de mobila, mese, rafturi si dulapuri, maini curente, trepte.

Articolul include: Minimag Mx2, set de 20 de conectori Invis Mx2 cu piulita 14 mm, sablon de gaurit Rasto cu burghiu 12 mm, opritor de adancime, manson, bucsa Invis Mx2, scula de inserare, ax cu arc







Art. nr.	Marime set	UM	Pret RON	per
101 185 695	27 piese	buc	2.412,47	1 buc


Grupa produs B60



Set conectori Lamello Invis Mx2

- rosturi prinse perfect, fara mijloace vizibile
- feronerie de imbinare cu magnet
- sistem de imbinare ce se bazeaza pe antrenare fara contact (kit de pornire art. nr.101 181 515), antrenat cu masina de gaurit cu acumulator si in functie de directia de rotire se strange sau se desface.
- ideal pentru prindere de picioare de mese, rafturi, constructii de trepte, standuri de expozitii ...
- putere de tractiune pana la 250 kg pe conector




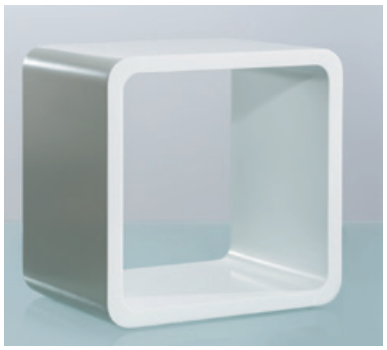

Nota: Accesoriile optionale se comanda separat.
- Kit de pornire Lamello Invis cu scule de montaj si instalare
- Lamello Invis MiniMag
- Bit de insurubare Lamello Invis
- Sablon de insurubare Lamello Invis


Articolul include:
20 buc. conectori Invis MX
20 buc. piulite Invis MX


Gaura ø: 12 mm
Material: zinc turnat sub presiune

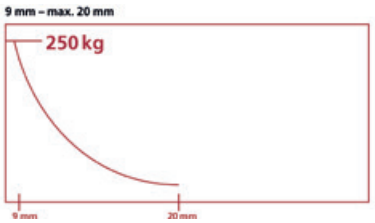


Art. nr.	Cod producator	Continut	Adancime gaurire mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 153 •	6012301	20 buc. conectori, 20 buc. piulite 30 mm	37 / 30	1	BAX	698,04	1 BAX
103 330 563 •	6012300	20 buc. conectori, 20 buc. piulite 14 mm	37 / 14	20	BAX	597,56	1 BAX

Grupa produs YL4

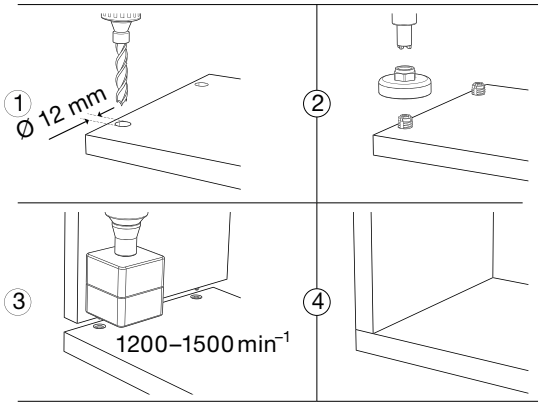

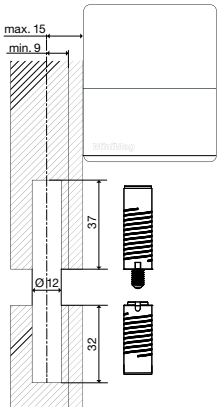

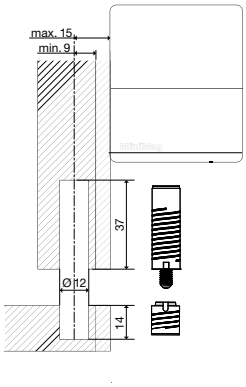




Lamello


Conector Lamello Invis Mx2

- imbinari perfect tensionate fara elemente de fixare vizibile
- Conector cu actionare magnetica, care se inchide sau se deschide cu ajutorul Lamello MiniMag si o surubelnita cu acumulator
- Ideal pentru montarea picioarelor de masa, rafturi, constructia scarilor, standuri expozitionale, ...
- Pana la 250 kg forta de tractiune pe conector

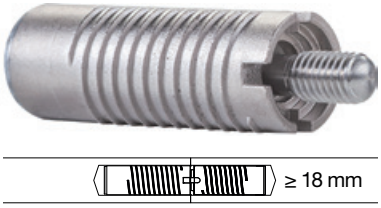


Nota: Mufe de insurubat Invis sau bolturi pentru peretele median se comanda separat.

Accesorii optionale:
- Set de pornire Lamello Invis cu unelte de montaj
- Lamello Invis MiniMag
- Cap insurubare Lamello Invis
- Sablon insurubare Lamello Invis




Livrare:
20 de conectori Invis MX


Dimensiuni de instalare:	Ø 12 x 37 mm
Continut:	20 buc. conectori Invis
Gaura ø:	12 mm
Adancime gaurire:	37 mm
Material:	zinc turnat sub presiune

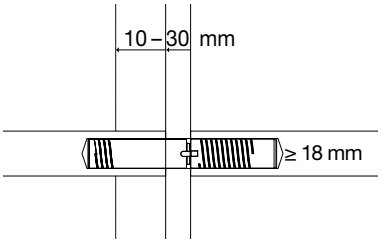


Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 157	6012317	1	BAX	516,59	1 BAX

Grupa produs YL4

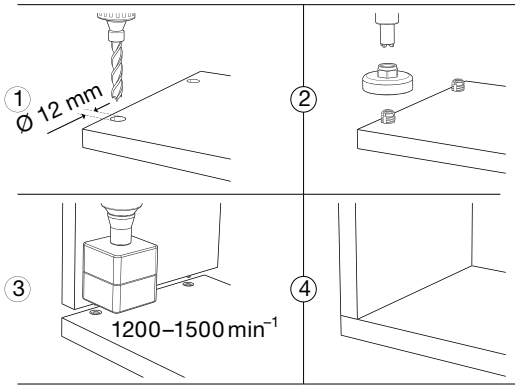


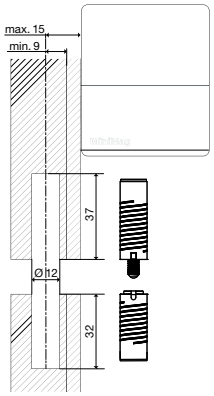

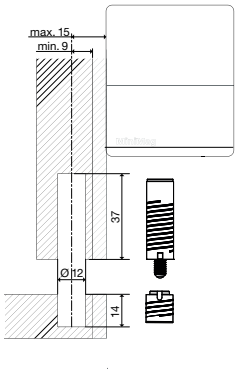





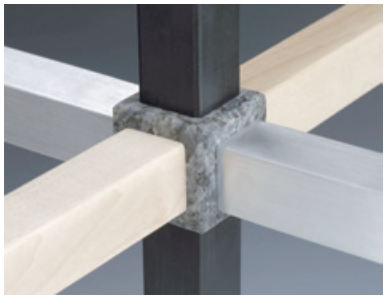

Piulita Lamello Invis Mx2

Nota: Conectorii Invis se comanda separat

Accesorii optionale:
- Set de pornire Lamello Invis cu unelte de montaj
- Lamello Invis MiniMag
- Cap insurubare
- Sablon insurubare

Gaura ø: 12 mm
Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Cod producator	Continut	Adancime gaurire mm	UI	UM	Pret RON	per
103 330 156	6012312	20 buc. piulite Invis 14 mm	14	20	BAX	90,30	1 BAX
103 330 154	6012309	20 buc. piulite Invis 30 mm	30	1	BAX	181,35	1 BAX


Grupa produs YL4



Mufa de insurubat 14 mm




Mufa de insurubat 30 mm

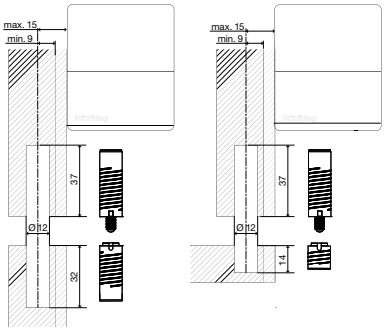

Piulita perete intermediar LAMELLO Invis Mx2


- Strangere perfecta, element de imbinare complet invizibil.
- Conector antrenat magnetic.
- Sistem de imbinare bazat pe actionare fara atingere, care prin intermediul unei masini de insurubat/gaurit, in functie de directia aleasa, va strange respectiv destrange imbinarea.
- Ideal pentru fixarea picoarelor de masa, rafturi, trepte de scara ...
- Montare si demontare fara uzura.
- Pana 250 kg sarcina pe fiecare conector (crestere de 60% fata de modelul anterior Invis Mx).

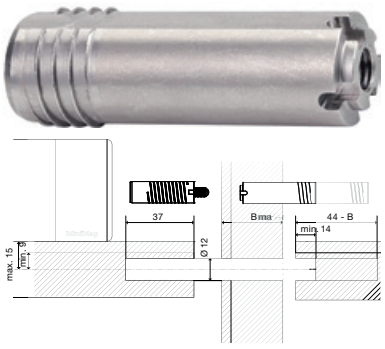

Continut: 10 buc. piulite Invis perete individual
Utilizare: perete intermediar 10 - 30 mm
Gaura ø: 12 mm
Adancime gaurire: 14 - 44 mm
Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 152 •	6012208	BAX	248,57	1 BAX

Grupa produs YL4

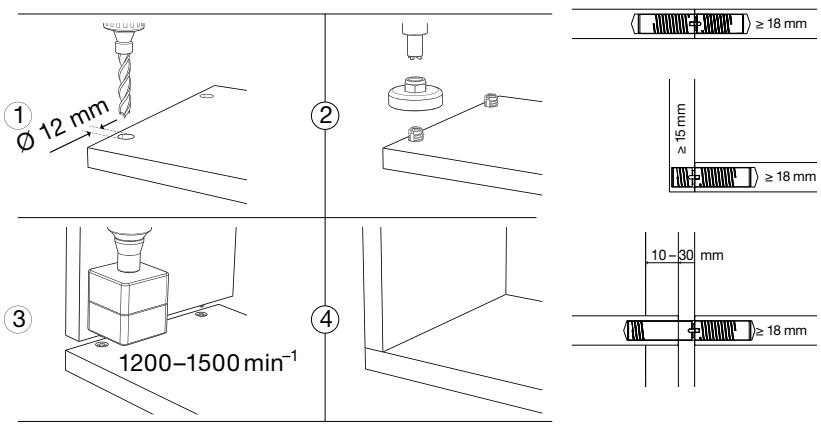

Manson de atasare Lamello Invis Rasto Mx2

Manson de atasare Invis pentru sablonul de gaurire Rasto

Material: otel
Aplicatie: Invis Mx2 / sablon gaurire Rasto



Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 162	6112331	buc	52,67	1 buc

Grupa produs YL4

Mufa cu filet Lamello Invis Rasto Mx2

Mufa cu filet Invis pentru sablonul de gaurire Rasto
Potrivit pentru piulitele Invis de 14 mm

Material: otel
Aplicatie: Invis Mx2 / sablon gaurire Rasto



Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 161	6112330	buc	43,07	1 buc

Grupa produs YL4

Instrument de introducere Lamello Invis Mx2

Material: otel
Aplicatie: Invis Mx2



Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 160	6112205	buc	81,82	1 buc

Grupa produs YL4

Calibre de introducere Lamello Invis Mx2

Material: otel
Aplicatie: Invis Mx2



Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 163	6112333	buc	134,65	1 buc

Grupa produs YL4

Set MiniMag Lamello Invis Mx2

MiniMag este folosit pentru inchiderea sau deschiderea conectorilor Invis.
- Poate fi utilizat cu orice surubelnita cu acumulator obisnuita.

Nota: Pentru aplicatii greu accesibile, se poate utiliza arborele flexibil.

Articolul include:
1 buc. MiniMag
1 bucata burghiu de insurubat Invis Mx2




Material: plastic
Aplicatie: Invis Mx2

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 159	6100301	buc	518,19	1 buc

Grupa produs YL4

Sablon de gaurire Rasto Basic



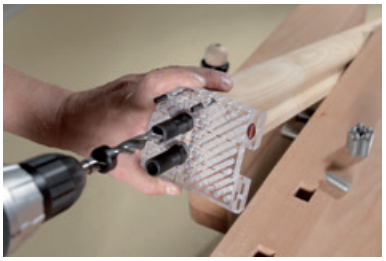




- Rasto este o unealta de gaurit universala si este conceputa pentru a executa gauri de precizie pentru Invis Mx2.
- Unealta de gaurit poate fi fixata pe aproape orice forma de piesa de prelucrat cu ajutorul a trei pini de pozitionare, fara a fi nevoie de masuratori sau marcaje.
- Odata ce prima piesa a fost gaurita, pozitia este transferata neschimbata la cea de-a doua piesa.
- In acest fel, gaurile sunt intotdeauna aliniate exact.
- Rasto este, de asemenea, potrivit pentru gauri pentru dibluri de 8 mm sau gauri de 5 mm pentru manere sau gauri de linie.

Articolul include: in cutie de carton
1 buc. placa perforata transparenta
4 buc. bucse de gaurit ø 5, 8, 10, 12 mm
3 buc. surub de pozitionare
1 buc. surub de fixare

Material:	plastic
Aplicatie:	buton / diblu / Invis Mx2 / maner / sir de perforatii / universal

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 054	126005		buc	702,04	1 buc

Grupa produs YL4

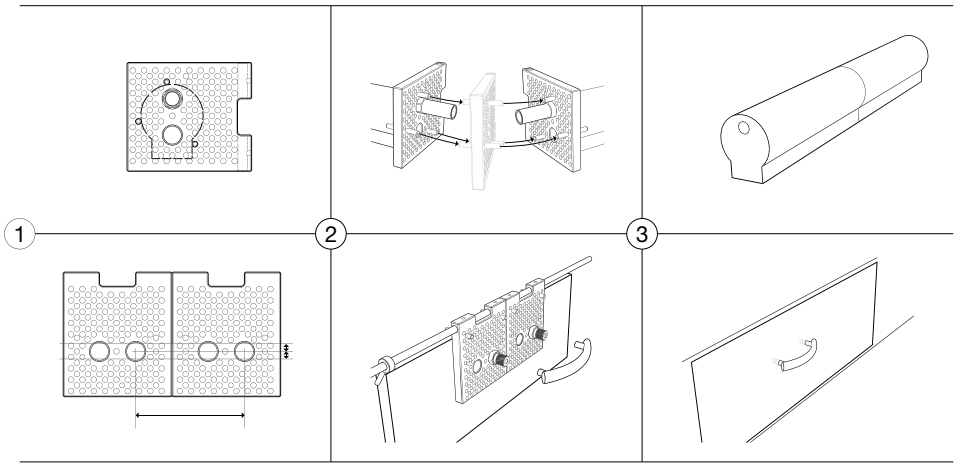



Lamello

Sablon de gaurire Rasto Mono



- Rasto este un sablon de gaurire universal folosit pentru a crea gauri precise pentru Invis Mx2.
- Sablonul de gaurire poate fi fixat pe aproape orice forma de piesa fara a fi necesara masurarea sau marcarea acesteia, utilizand trei bolturi de pozitionare.
- Dupa ce prima piesa este gaurita, pozitia este transferata neschimbata la a doua piesa.
- Astfel, gaurile se potrivesc intotdeauna perfect una cu cealalta.
- Rasto este potrivit si pentru gauri de 8 mm pentru dibluri sau gauri de 5 mm pentru manere sau pentru gauri de aliniere.

Articolul include: in Systainer
1 bucata placa transparenta
4 bucati bucse de gaurit: 2 x ø 5, 8, 10, 12 mm
3 buc. suruburi autoforante 5 x 12 mm
3 bucati bolturi de pozitionare
1 bucata surub de fixare
1 bucata mufa de prindere Invis Mx2
1 bucata mufa de prindere Invis Mx2;

Material: plastic
Aplicatie: Invis Mx2

Art. nr.	Cod producator	UM	Pret RON	per
103 330 183	126006	buc	1.484,15	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Sablon de gaurire Rasto Duo




- Rasto este un sablon de gaurit universal folosit pentru a crea gauri precise pentru Invis Mx2.
- Sablonul de gaurit poate fi fixat pe aproape orice forma de piesa fara a fi necesara masurarea sau marcarea acesteia, utilizand trei bolturi de pozitionare.
- Dupa ce prima piesa este gaurita, pozitia este transferata neschimbata la a doua piesa.
- Astfel, gaurile se potrivesc intotdeauna perfect una cu cealalta.
- Rasto este potrivit si pentru gauri de 8 mm pentru dibluri sau gauri de 5 mm pentru manere sau pentru gauri de aliniere.

Articolul include: in Systainer
2 bucati placi transparente
8 bucati bucse de gaurit: 2 x ø 5, 8, 10, 12 mm
3 buc. suruburi autoforante 5 x 12 mm
6 bucati bolturi de pozitionare
2 bucati suruburi de fixare
1 bucata bara de legatura
1 bucata mufa de prindere Invis Mx2
1 bucata burghiu de insurubat Invis Mx2

Material: plastic
Aplicatie: Invis Mx2

Art. nr.	Cod producator	UI	UM	Pret RON	per
103 330 184	126007		buc	2.179,68	1 buc

Grupa produs YL4

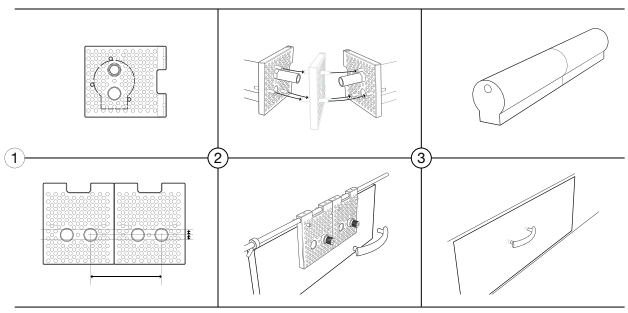

Talpa pentru Zeta/Top 21/Classic X

Talpa pentru stabilizarea masinilor de frezat nuturi in pozitie verticala.
Potrivita pentru masinile de frezat nuturi Lamello Zeta, Top21 si Classic X.

Compatibile cu: Classic X / Top21 / Zeta
Tip: 251044




Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 107 750 •		buc	434,02	1 buc

Grupa produs YL4

Placa distantier

Placi distantier din plastic sau aluminiu.
Potrivite pentru masinile de frezat nuturi Lamello Zeta, Top21 si Classic X.

Compatibile cu: Zeta

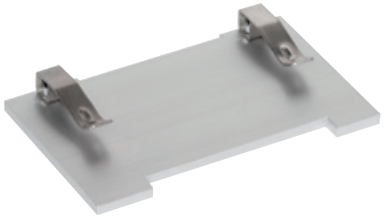



Art. nr.	Tip	UM	Pret RON	per
101 107 752 •	253023	buc	70,90	1 buc
101 107 753 •	253026	buc	86,68	1 buc

Grupa produs YL4

Sac de praf pentru Zeta P2/Top 21/Classic X

Sac de praf cu capac de inchidere, compatibil cu masinile de frezat nuturi.

Compatibile cu: Classic X / Top 21 / Zeta P2



Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 198 839 •		buc	190,94	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Adaptor aspiratie

Potrivit pentru masinile de frezat nuturi Lamello.

Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 181 523 •		buc	35,24	1 buc

Grupa produs YL4



Lamello

Cot

Potrivit pentru masinile de frezat nuturi Lamello.

Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 181 524 •		buc	35,24	1 buc

Grupa produs YL4



Lamello

Adaptor aspiratie 36

Potrivit pentru masinile de frezat nuturi Lamello. (Compatibila cu Festool).

Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 183 925 •		buc	79,37	1 buc

Grupa produs YL4



Aplicator adeziv Minicol

Aplicator universal de adeziv pentru caneluri Lamello, muchii, caneluri continue etc. Avantaje: Este potrivit in special pentru conectorii Lamello, aplicare rapida si precisa a adezivului, fara uscare a adezivului, fara duze incrustate, fara lucrari complicate de curatare, intotdeauna gata de utilizare.

Articolul include: recipient pentru lipici cu duza si baza metalica.



Art. nr.	Tip	UM	Pret RON	per
101 190 171 •	model M	buc	N 242,54	1 buc

Grupa produs ANT

Duza de schimb din metal pentru aplicator adeziv Minicol si Servicol

Potrivita pentru aplicatorul adeziv Minicol model M si Servicol.



Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 190 172 •		buc	53,95	1 buc

Grupa produs YL4

Surubelnita flexibila Clamex P, pentru montaj

Surubelnita hexagonala **flexibila, compatibila cu Clamex P.** Permite utilizarea in orice unghi si faciliteaza deschiderea si inchiderea imbinarilor de pana la 90° dintr-o singura miscare, fara a fi necesara reajustarea mainii.



Deschidere cheie: 4 mm
Lungime totala: 290 mm

Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 180 928		buc	195,15	1 buc

Grupa produs YL4

Insertie ajustare LAMELLO P-System, adancime P-8

Prin montajul decalat cu adaosul de 4 mm pentru limitatorul de adancime P-System, se pot realiza imbinari pentru pereti intermediari in materiale cu grosimea de la 16 mm. Pentru montaj decalat la pereti intermediari de 16 mm cu Tenso P-10.

Nota: Insertie ajustare pentru utilizare cu Lamello Zeta P2.



Marca: Lamello
Material: plastic
Suprafata: verde



Art. nr.	Utilizare	UM	Pret RON	per
103 330 780 •	Lamello P-System	buc	18,23	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Pistol adezivare LK-0

- Cantitatea de adeziv reglabila fara trepte
- Fara picaturi si foarte usor de intretinut
- Inchizatoare tip baioneta pentru inlocuirea rapida a diuzei
- Usor de reparat



Compatibile cu: LK3 / LK5 / LK10


Art. nr.		UM	Pret RON	per
108 628 046 •		buc	1.416,66	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Limitator de falturi

Potrivit pentru Tanga DX 200. Limitator pentru falturi pentru introducerea in falt in loc de suprafata ramei. Ideal pentru situatia cand peretele este la nivel cu rama ferestrei.

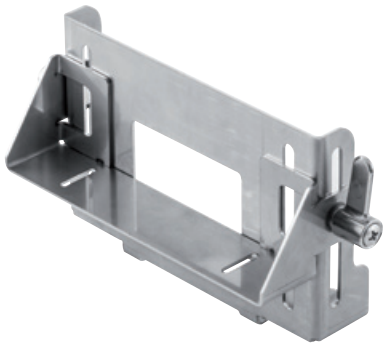

Art. nr.	Adancime falt mm	Compatibile cu	UM	Pret RON	per
101 181 628 •	0 - 50	Tanga DX200	buc	566,32	1 buc

Grupa produs YL4



Lamello

Ax de pozitionare CNC P-System

Pentru pozitionarea in Clamex P.



Art. nr.	Stift ø mm	Continut buc	UM	Pret RON	per
101 110 679 •	5	2	pa	79,27	1 pa

Grupa produs YL4



Arc de tensiune

Compatibile cu: Zeta P2
Dimensiune: 0,8x6x45,4 mm

Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 176 571		buc	8,58	1 buc

Grupa produs YL4



Maner rosu

Compatibile cu: Zeta P2

Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 176 567		buc	99,95	1 buc

Grupa produs B59



Opritor pivotant

Compatibile cu: Zeta P2

Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 176 570		buc	682,96	1 buc

Grupa produs YL4




Placa distantier

Placi distantier din plastic sau aluminiu.
Potrivite pentru masinile de frezat nuturi Lamello Zeta, Top21 si Classic X.

Compatibile cu: Classic X; / Top21 / Zeta

Art. nr.	Compatibile cu	Tip	UM	Pret RON	per
101 107 751 •	Classic X; / Top21 / Zeta	253027	buc	181,88	1 buc
101 107 752 •	Zeta	253023	buc	70,90	1 buc
101 107 753 •	Zeta	253026	buc	86,68	1 buc

Grupa produs YL4

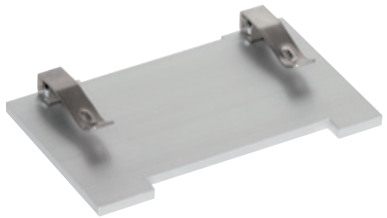





Set cutite de frezare

Potrivite pentru: freza de canturi Cantex Ergo.

Dimensiune: 45 x 12 x 1,5 mm



Art. nr.	Material	Continut buc	UM	Pret RON	per
101 180 927 •	HW	3	SET	165,94	1 SET

Grupa produs YL4

Caseta Lamello

Compatibile cu: NFM
Tip: 251055



Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 104 745		buc	585,30	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

P-System

Freza nuturi HW pentru Zeta P2

Potrivita pentru masina de frezat nuturi Zeta P2.

Material: HW

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 109 003 •	Z3	100 x 7 x 22	buc	556,57	1 buc

Grupa produs YL4



Lamello

P-System

Freza diamantata nuturi pentru Zeta P2

Potrivita pentru masina de frezat nuturi Zeta P2.

Material: diamantat

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 109 004	Z3	100 x 7 x 22	buc	996,82	1 buc

Grupa produs YL4



Lamello

Freza nuturi HW

Potrivita pentru masini de frezat nuturi Lamello.

Material: HW
Compatibile cu: Zeta, Top 20, Top 21, Classic

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	Numar dinti	UM	Pret RON	per
101 181 525	degrosare Z2 + V4, 4 NL, bucsa	100 x 4 x 22	6	buc	499,58	1 buc
101 181 527 •	Z4, 4NL, bucsa, pentru lamele lemn H9	78 x 3 x 22	4	buc	675,97	1 buc

Grupa produs YL4





Lamello

Freza nuturi HW Z6

Potrivita pentru masinile de frezat nuturi Lamello.

Material: HW
Compatibile cu: Classic C2 / C3 / X



Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 145 239 •	dinti schimbabili Z6, fara bucsa, cu saiba distantiera	100 x 4 x 22	buc	240,73	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Freza caneluri HW 4mm

Potrivita pentru masini de frezat nuturi Lamello.

Compatibile cu: Top 20, Top 21, Classic, Top 10
Material: HW



Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	Numar dinti	UM	Pret RON	per
101 181 530 •	degrosare Z2 + V2, 4 NL, bucsa	100 x 4 x 22	4	buc	2.050,42	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Freza caneluri HW 8mm

Potrivita pentru toate masinile de frezat nuturi Lamello. Adancime maxima de frezare: 20 mm (pentru conectorul Clamex S).

Material: HW



Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 181 532 •	Z4 + V4	100 x 8 x 22	buc	934,35	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Placute schimb freza indexabila HW

Potrivite pentru masini de frezat nuturi Lamello.

Material: HW

Art. nr.	Compatibile cu	UM	Pret RON	per
101 181 531 •	freza indexabila 132001	SET	503,42	1 SET
101 181 634	freza indexabila 132108	SET	414,72	1 SET

Grupa produs YL4

Lamello

Freza Minispot HW

Potrivita pentri masini de frezat nuturi Lamello, freze de peticit.



Dimensiuni: 2
Varianta: Z4, 4 NL
Dimensiune: 100 x 8 x 22 mm
Material: HW

Art. nr.	Numar dinti	UM	Pret RON	per
101 181 528 •	4	buc	1.068,25	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Freza pentru CNC P-System

Lamello recomanda in general, din motive de precizie, durabilitate, timp de frezare si, prin urmare, de rentabilitate, ca toate canelurile profilate sa fie realizate cu o freza circulara.




Nota: Freza CNC P-System ar trebui utilizata numai pentru frezarea suprafetelor, daca nu este disponibil un agregat de unghi.

Cod producator: 131342
Material: HM masiv
Aplicatie: Bisco P 14 / Bisco P-10 / Clamex P Medius / Clamex P-10 / Clamex P-14 / Divario P-18 / Tenso P-10 / Tenso P-14

Art. nr.	Lungime mm	Coada ø mm	Lungime tija mm	UM	Pret RON	per
103 330 004 •	80	12	40	buc	1.171,40	1 buc

Grupa produs YL4

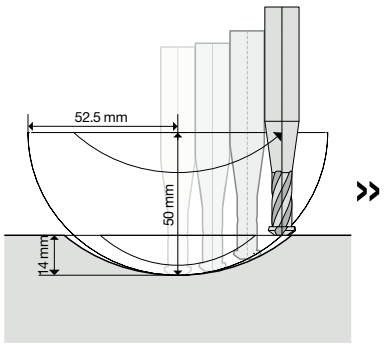

Lamello

Disc diamantat gresie si tencuiala

Potrivit pentru Lamello-Tanga Delta.
Pentru o taiere curata in gresie si tencuiala.



Material: diamantat
Adancimea de taiere: 0-58 mm

Art. nr.	Dimensiune mm	UM	Pret RON	per
101 181 542	180 x 2,6 x 22	buc	381,99	1 buc

Grupa produs YL4

Panza circulara HW

Potrivita pentru Lamello-Tanga Delta.

Potrivita numai pentru frezare prin plonjare.

Material: HW
Adancimea de taiere: 0-68 mm

Art. nr.	Dimensiune mm	Numar dinti	UM	Pret RON	per
101 181 541	200 x 2,4 x 22	12	buc	210,95	1 buc
101 181 597 •	200 x 2,4 x 22	24	buc	361,95	1 buc

Grupa produs YL4





Panza circulara LAMELLO

Compatibila cu freza de ferestre Lamello Tanga DX200. **Cu prindere rapida.**

Adancimea de taiere: pana la 70 mm
Material: HW

Art. nr.	Panza ferastrau ø mm	Numar dinti	Utilizare	UM	Pret RON	per
101 181 625 •	200	12	taieri in rame de lemn	buc	209,81	1 buc
101 181 626	200	24	taieri in rame de lemn	buc	329,75	1 buc
101 181 627	200	32	taieri in rame de aluminiu	buc	388,65	1 buc

Grupa produs YL4







Panza circulara diamantata LAMELLO


Compatibila cu freza de ferestre Lamello Tanga DX200. **Cu prindere rapida.**



Material: diamantat

Art. nr.	Panza ferastrau ø mm	Adancimea de taiere mm	Utilizare	UM	Pret RON	per
101 181 581	180	pana la 60	taieri in beton, piatra, tencuiala sau faianta	buc	371,01	1 buc
101 181 582 •	200	pana la 70	taieri in beton, piatra, faianta sau tencuiala	buc	612,33	1 buc
101 181 583 •	200	pana la 70	taieri in rame de plastic cu ranforsari metalice	buc	644,52	1 buc

Grupa produs YL4

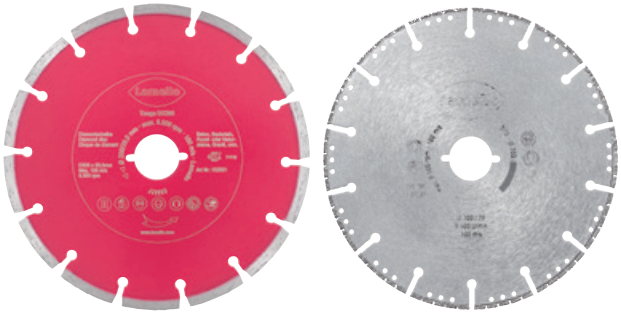

Panza circulara

Potrivita pentru: freza de parchet si rosturi Lamello 3 S PA.



Material: HW

Art. nr.	Varianta	Dimensiune mm	Numar dinti	UM	Pret RON	per
101 181 537 •	cu 2 saibe distantiere	120 x 2,4 x 22	20	buc	387,43	1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Perii carbune masina Zeta P2



Articolul include:
2 perii carbune

Cod producator:	314408
Lungime:	60 mm
Latime:	30 mm
Inaltime:	10 mm
Material:	carbune, metal

Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 181 478		buc		1 buc

Grupa produs YL4

Lamello

Perii carbune masina L81 Classic X

Art. nr.		UM	Pret RON	per
101 181 908		buc	53,41	1 buc

Grupa produs YL4

Schachermayer Romania
MEGA MDO - Cladirea H,
Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov
T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Sucursale din strainatate
Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania -
Republica Slovaca - Croatia - Polonia -
Bosnia & Hertegovina - Serbia - Italia

© COPYRIGHT BY SCHACHERMAYER

www.schachermayer.ro
E. info@schachermayer.ro