



Va puteti baza  
pe acest surub!



#### Mai putine unelte necesare.

Trei dimensiuni de biti pentru diametre de 4–10 mm, de la 4–8 mm este nevoie de o singura schimbare de bit! Economisiti timp si evitati stresul.



#### Aspect deosebit.

Noul cap plat are un aspect atragator! Chiar si la un unghi de insurubare oblic fata de suprafata, poate fi incastrat fara probleme.



#### Nu sunt necesare unelte suplimentare.

Surubul Speed II este ideal pentru utilizare in constructii din lemn fara pre-gaurire sau pre-inecare.

## Speed II

Mai multa performanta si viteza in munca!

### Varf

Efect minim de fisurare

### Rezistenta la indoire

Standard

Speed II

+15°

### Rezistenta la insurubare

Filet

Standard

Speed II

-20%

Astfel economisiti forta,  
energie, material si unelte!



Mai multă performanță și  
viteză în munca!

Varful inovator Speed II asigură un  
efect minim de fisurare.

### Rezistență la indoire

Standard

Speed II

+15°

### Rezistență la insurubare

Filet

Standard

Speed II

-20%

Astfel economisiti forta, energie,  
material si unelte!



## Experimentați o inovație în domeniul construcțiilor din lemn - noul nostru surub pentru construcții din lemn Speed II!

Acest surub a fost dezvoltat pentru a va oferi mai multă performanță,  
viteză sporită, siguranță crescută, efect minim de fisurare și o  
rezistență semnificativ redusă la insurubare, fără a face compromisuri  
în ceea ce privește fiabilitatea.

### Cap / Actionare:

- Cap plat în forma de farfurie sau cap conic inecat
- Aspect excelent - suprafetele raman netede și uniforme
- Nervuri de frezare pentru o inecare și strangere mai bună
- Actionare Torx precisă
- Dimensiuni Torx unificate



Cu doar două schimbări de bit, puteți prelucra  
toate suruburile de la Ø 4 mm la 10 mm.

Ø 4 - 5 mm TX 25

Ø 6 - 8 mm TX 25 | TX 40

Ø 10 mm TX 50

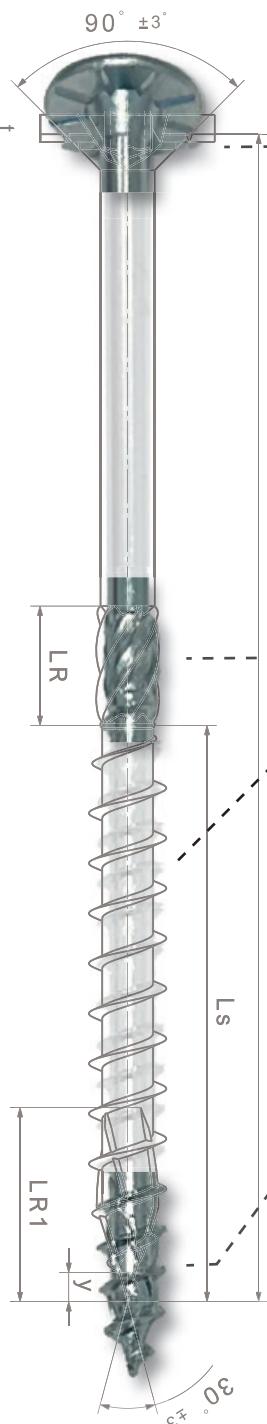


Bit precis inclus

### Extractor / Filet:

Surubul pentru construcții din lemn Speed II este echipat cu un  
extractor dovedit și un filet modificat, mai abrupt.

- Reduce rezistența pe tija în timpul insurubării
- Lucru fără efort și eficient
- Economisiti timp și energie
- Comportament de insurubare imbunătătit cu 20%
- Unghi de indoire crescut cu 15 grade



### Varf inovator Speed II:

- Prindere rapidă
- Fără necesitatea de pre-gaurire
- Fără unele suplimentare necesare, cum ar fi burghie sau freze
- Varful inovator Speed II asigură un efect minim de fisurare
- Rezistență la insurubare este semnificativ redusă
- Varf cu secțiune de frezare

Economisiti forta, energie, material si unelte!



ETA – Evaluarea Tehnică Europeană – este valabilă pentru toate  
dimensiunile surubului pentru construcții din lemn Speed II.



### Surub Speed II cu cap inecat, pentru constructii din lemn

Va prezentam noua inovatie in domeniul constructiilor din lemn - surubul nostru revolutionar pentru lemn, Speed III!

Surubul Speed II ofera performante superioare, viteza sporita, siguranta imbunatatita, minimizarea fisurarii lemnului si o rezistenta semnificativ mai mica la gaurire, fara a compromite fiabilitatea imbinarii.

Noul surub pentru lemn Speed II ofera o combinatie inegalabila de putere, viteza si fiabilitate. Indiferent daca lucrati profesional sau acasa, acest surub este partenerul de incredere care va va usura si accelera munca. Bazandu-ne pe experienta indelungata cu surubul Speed I si pe cerintele directe ale clientilor nostri, am reusit sa dezvoltam un surub complet nou pentru constructii din lemn, Speed II.

Puteti avea intotdeauna incredere in acest surub pentru constructiile din lemn, dulgherie, tamplarie, industrie sau la fabricarea ferestrelor si usilor! Convingeti-vla singuri de performantele noului surub Speed II si ridicati proiectele dvs. la un nivel superior!

#### Putere si viteza sporite:

Surubul nostru pentru lemn Speed combina puterea exceptionala cu o viteza uimitoare. Cu ajutorul lui, puteti finaliza proiectele rapid, fara a compromite calitatea lucrarilor dvs. Accelerati procesele de lucru si obtineti rezultate mai rapide.

#### Cap plat in forma de farfurie, nervurat sub cap pentru o incastrare si insurubare optimizate:

Capul plat in forma de farfurie al surubului pentru lemn Speed, datorita nervurilor de sub cap, permite o incastrare curata in lemn, astfel incat suprafetele raman netede si drepte. Strangerea optimizata asigura o prindere ferma si reduce riscul de strangere excesiva.

#### Intaritura Torx precisa:

Intaritura Torx de pe surub asigura o potrivire exacta si o stabilitate mai mare in timpul utilizarii. Spuneti adio alunecarii supara-toare a bitului - **cu intaritura Torx** Speed II aveti control total asupra surubului!

#### Tija cu pre-gaurire / Rezistenta redusa la insurubare:

Surubul pentru lemn Speed II este echipat cu o tija cu pre-gaurire, care reduce rezistenta la insurubare. Astfel economisiti timp si energie. Lucrul cu surubul este eficient si usor.

#### Varf S2 pentru prindere rapida:

Datorita varfului S2 de pe surubul Speed II, prinderea este rapida. Puteti incepe lucrul imediat, fara pre-gaurire - acest lucru este posibil datorita varfului perfect! Varful inovator asigura reducerea fisurarii lemnului si o insurubare cu 20% mai buna, chiar si la insurubarea aproape de margine, fisurarea si rezistenta fiind semnificativ reduse. Chiar si la insurubarea aproape de margine, fisurarea si rezistenta sunt semnificativ reduse. Astfel, economisiti putere, energie, material si unelte!

#### Aspect rafinat:

Noul cap plat in forma de farfurie nu doar ca este functional, dar are si un aspect estetic placut! Surubul se incastreaza perfect, chiar si atunci cand este insurubat sub unghi. Acest lucru contribuie si la protejarea lantului ferastraului electric de uzura.

#### Nu sunt necesare unelte suplimentare, precum burghie sau pre-gauritoare:

Surubul Speed II este ideal pentru utilizare in constructii din lemn fara necesitatea pre-gauririi. Datorita caracteristicilor sale, surubul are un unghi de indoire cu 15° mai mare si o rezistenta semnificativ mai mica la inserare.

#### Dimensiuni Torx unificate:

Surubul Speed II are dimensiuni Torx unificate, permitand utilizarea tuturor suruburilor de la Ø 4 mm la 10 mm cu **doua schimbari de bituri**.

**Bitul precis: "TX 25", bitul dublu: "TX 25/40" sau bitul: "TX 50" sunt incluse in pachet.**

**Economisiti timp, bani si energie.**

#### Dimensiuni biti:


- Ø 4 - 5mm = TX 2
- Ø 6 si 8 mm = TX 40
- Ø 10 mm = TX 50

#### Siguranta in utilizare:

Certificatul tehnic european (ETA) - valabil pentru toate dimensiunile suruburilor pentru lemn Speed II.





**Surub Speed II, cap inecat, 4-5 mm Torx, filet parțial, otel zincat, construcții din lemn**


Surubul "SPEED II" pentru constructii din lemn stabeleste standarde noi in acest domeniu. Datorita actionarii Torx fiabile, a varfului unic S2 si a geometriei sale speciale, acesta permite o insurubare mai rapida si mai eficiente, reducand in acelasi timp efectul de crapare al lemnului. Acest surub este ideal pentru constructiile structurale din lemn. Nu este necesara pre-gaurirea.

Surubul ofera un unghi de indoire cu 15° mai mare si o rezistenta la insurubare redusa semnificativ - o alegere fiabila pentru proiectele dvs. de constructii din lemn.

**Avantajele produsului:**

- mai multa putere / mai multa viteza** - puteti conta pe acest surub
- potrivit pentru: constructii din lemn, dulgherie, tamplarie, industrie, productia de ferestre si usi, etc.
- cap inecat cu nervuri de frezare** pentru insurubare si strangere mai bune
- sistem de actionare Torx** cu pozitionare precisa
- de la Ø 4 - 8 mm este necesara doar o schimbare de bit
- varf S2** pentru o aderență rapidă și cel mai mic efect de despicate
- nu este necesara pre-gaurirea
- Evaluare Tehnica Europeană ETA


**Nota:**

Articolul include un **bit TX 25**.



Art. nr.	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	t mm	Actionare/Cap fixare	UI	UM	Pret RON	per
104 449 100 •	4	40	25	12.3	8	4.4	1.8	TX 25	1000	buc	11,02	100 buc
104 449 101 •	4	50	30	12.3	8	4.4	1.8	TX 25	250	buc	13,59	100 buc
104 449 102 •	4	60	35	12.3	8	4.4	1.8	TX 25	500	buc	16,02	100 buc
104 449 103 •	4	70	40	12.3	8	4.4	1.8	TX 25	200	buc	20,17	100 buc
104 449 104 •	4.5	40	25	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	500	buc	14,31	100 buc
104 449 105 •	4.5	45	30	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	500	buc	15,74	100 buc
104 449 106 •	4.5	50	30	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	500	buc	17,17	100 buc
104 449 107 •	4.5	60	35	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	250	buc	21,17	100 buc
104 449 108 •	4.5	70	40	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	200	buc	24,04	100 buc
104 449 109 •	4.5	80	50	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	200	buc	28,61	100 buc
104 449 110 •	5	40	25	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	500	buc	17,31	100 buc
104 449 111 •	5	45	25	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	500	buc	18,60	100 buc
104 449 112 •	5	50	35	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	500	buc	19,89	100 buc
104 449 113 •	5	60	35	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	250	buc	25,32	100 buc
104 449 114 •	5	70	40	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	200	buc	27,90	100 buc
104 449 115 •	5	80	50	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	200	buc	30,62	100 buc
104 449 116 •	5	90	55	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	200	buc	38,92	100 buc
104 449 117 •	5	100	60	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	200	buc	47,21	100 buc
104 449 118 •	5	120	70	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	100	buc	71,25	100 buc

Grupa produs 400 438


**SPEED II**
**Surub Speed II, cap inecat, 6-10 mm Torx, filet parțial, otel zincat, construcții din lemn**


Surubul "SPEED II" pentru constructii din lemn stabeleste standarde noi in acest domeniu. Datorita actionarii Torx fiabile, a varfului unic S2 si a geometriei sale speciale, acesta permite o insurubare mai rapida si mai eficienta, reducand in acelasi timp efectul de crapare al lemnului. Acest surub este ideal pentru constructiile structurale din lemn. Nu este necesara pre-gaurirea.

Surubul ofera un unghi de indoire cu 15° mai mare si o rezistenta la insurubare redusa semnificativ - **o alegere fiabila pentru proiectele dvs. de constructii din lemn.**

**Avantajele produsului:**

- **mai multa putere / mai multa viteza** - puteti conta pe acest surub
- potrivit pentru: constructii din lemn, dulgherie, tamplarie, industrie, productia de ferestre si usi, etc.
- **cap inecat cu nervuri de frezare** pentru insurubare si strangere mai bune
- **sistem de actionare Torx** cu pozitionare precisa
- de la Ø 6 - 10 mm este necesara doar o schimbare de bit
- **varf S2** pentru o aderență rapidă și cel mai mic efect de despicate
- nu este necesara pre-gaurirea
- Evaluare Tehnica Europeană ETA

**Nota:**

Articolul include un **bit dublu: TX 40/25** sau **bit: TX 50**.

Art. nr.	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	t mm	LR mm	Actionare/ Cap fixare	UI	UM	Pret RON	per
104 449 119 •	6	50	35	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	buc	30,05	100 buc
104 449 120 •	6	60	35	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	buc	34,19	100 buc
104 449 121 •	6	70	40	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	buc	39,92	100 buc
104 449 122 •	6	80	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	buc	43,92	100 buc
104 449 123 •	6	90	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	54,94	100 buc
104 449 124 •	6	100	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	58,52	100 buc
104 449 125 •	6	110	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	63,81	100 buc
104 449 126 •	6	120	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	70,96	100 buc
104 449 127 •	6	130	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	78,26	100 buc
104 449 128 •	6	140	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	86,56	100 buc
104 449 129 •	6	150	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	95,43	100 buc
104 449 130 •	6	160	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	105,87	100 buc
104 449 131 •	6	180	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	148,22	100 buc
104 449 132 •	6	200	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	160,96	100 buc
104 449 133 •	6	220	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	195,44	100 buc
104 449 134 •	6	240	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	225,19	100 buc
104 449 135 •	6	260	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	273,84	100 buc
104 449 136 •	6	280	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	297,45	100 buc
104 449 137 •	6	300	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	buc	342,08	100 buc
104 449 138 •	8	80	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	buc	88,56	100 buc
104 449 139 •	8	90	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	buc	99,43	100 buc
104 449 140 •	8	100	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	buc	103,44	100 buc

Grupa produs 400 438

**continuare pe pagina urmatoare**




continuarea paginii

**Surub Speed II, cap inecat, 6-10 mm Torx, filet parțial, otel zincat, constructii din lemn**

Art. nr.	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	t mm	LR mm	Actionare/ Cap fixare	UI	UM	Pret RON	per
104 449 141 •	8	120	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	135,92	100 buc
104 449 142 •	8	140	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	162,24	100 buc
104 449 143 •	8	160	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	200,16	100 buc
104 449 144 •	8	180	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	238,93	100 buc
104 449 145 •	8	200	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	270,26	100 buc
104 449 146 •	8	220	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	322,48	100 buc
104 449 147 •	8	240	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	362,54	100 buc
104 449 148 •	8	260	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	409,47	100 buc
104 449 149 •	8	280	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	460,69	100 buc
104 449 150 •	8	300	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	494,31	100 buc
104 449 151 •	8	320	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	554,83	100 buc
104 449 152 •	8	340	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	579,44	100 buc
104 449 153 •	8	360	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	672,29	100 buc
104 449 154 •	8	380	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	709,92	100 buc
104 449 155 •	8	400	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	buc	768,72	100 buc
104 449 156 •	8	450	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	buc	1.213,39	100 buc
104 449 157 •	8	500	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	buc	1.512,84	100 buc
104 449 158 •	8	550	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	buc	2.393,87	100 buc
104 449 159 •	8	600	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	buc	3.169,75	100 buc
104 449 160 •	10	80	50	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	128,62	100 buc
104 449 161 •	10	90	50	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	151,08	100 buc
104 449 162 •	10	100	50	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	154,66	100 buc
104 449 163 •	10	120	80	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	186,99	100 buc
104 449 164 •	10	140	80	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	231,49	100 buc
104 449 165 •	10	160	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	270,83	100 buc
104 449 166 •	10	180	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	341,08	100 buc
104 449 167 •	10	200	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	376,71	100 buc
104 449 168 •	10	220	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	451,10	100 buc
104 449 169 •	10	240	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	494,17	100 buc
104 449 170 •	10	260	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	602,33	100 buc
104 449 171 •	10	280	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	688,60	100 buc
104 449 172 •	10	300	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	741,11	100 buc
104 449 173 •	10	320	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	807,35	100 buc
104 449 174 •	10	340	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	875,45	100 buc
104 449 175 •	10	360	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	960,15	100 buc
104 449 176 •	10	380	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	1.020,10	100 buc
104 449 177 •	10	400	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	buc	1.110,81	100 buc
104 449 178 •	10	450	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	25	buc	1.693,54	100 buc
104 449 179 •	10	500	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	25	buc	2.010,87	100 buc
104 449 180 •	10	550	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	25	buc	3.339,58	100 buc
104 449 181 •	10	600	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	25	buc	3.957,50	100 buc

Grupa produs 400 438


**SPEED II**

**Surub Speed II, cap inecat, Torx, filet parțial, otel zincat, construcții din lemn**


Surubul "SPEED II" pentru constructii din lemn stabeleste standarde noi in acest domeniu. Datorita actionarii Torx fiabile, a varfului unic S2 si a geometriei sale speciale, acesta permite o insurubare mai rapida si mai eficienta, reducand in acelasi timp efectul de crapare al lemnului. Acest surub este ideal pentru constructiile structurale din lemn. Nu este necesara pre-gaurirea.

Surubul ofera un unghi de indoire cu 15° mai mare si o rezistenta la insurubare redusa semnificativ - **o alegere fiabila pentru proiectele dvs. de constructii din lemn.**

**Avantajele produsului:**

- mai multa putere / mai multa viteza** - puteti conta pe acest surub
- potrivit pentru: constructii din lemn, dulgherie, tamplarie, industrie, productia de ferestre si usi, etc.
- cap inecat cu nervuri de frezare** pentru insurubare si strangere mai bune
- sistem de actionare Torx** cu pozitionare precisa
- de la Ø 6 - 10 mm este necesara doar o schimbare de bit
- varf S2** pentru o aderenca rapida si cel mai mic efect de despicare
- nu este necesara pre-gaurirea
- Evaluare Tehnica Europeană ETA


**Nota:**

Articolul include un **bit dublu: TX 40/25** sau **bit: TX 50.**


Art. nr.	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	t mm	LR mm	Actionare/Cap fixare	UI	UM	Pret RON	per
104 449 182 •	6	120	50	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	buc	85,41	100 buc
104 449 183 •	6	140	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	buc	101,15	100 buc
104 449 184 •	6	160	12	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	buc	122,18	100 buc
104 449 185 •	6	180	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	buc	161,38	100 buc
104 449 186 •	6	200	75	19.8	16.76	3.2	12	16,76	100	buc	179,98	100 buc
104 449 187 •	6	220	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	buc	213,18	100 buc
104 449 188 •	8	80	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	113,74	100 buc
104 449 189 •	8	100	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	128,48	100 buc
104 449 190 •	8	120	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	152,37	100 buc
104 449 191 •	8	140	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	173,55	100 buc
104 449 192 •	8	160	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	217,18	100 buc
104 449 193 •	8	180	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	261,68	100 buc
104 449 194 •	8	200	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	304,89	100 buc
104 449 195 •	8	220	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	360,40	100 buc
104 449 196 •	8	240	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	415,34	100 buc
104 449 197 •	8	260	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	490,02	100 buc
104 449 198 •	8	280	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	471,56	100 buc
104 449 199 •	8	300	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	565,70	100 buc
104 449 200 •	8	320	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	569,85	100 buc
104 449 201 •	8	340	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	702,20	100 buc
104 449 202 •	8	360	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	698,76	100 buc
104 449 203 •	8	380	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	754,70	100 buc

Grupa produs 400 438

**continuare pe pagina urmatoare**

Preturile nu includ TVA si pot suferi modificarci. Schachermayer Romania SRL nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau greseli de tipar. Culorile pot diferi de realitate. Bucuresti 08.2024


**SPEED II** continuarea paginii

**Surub Speed II, cap inecat, Torx, filet parțial, otel zincat, construcții din lemn**


Surubul "SPEED II" pentru constructii din lemn stabeleste standarde noi in acest domeniu. Datorita actionarii Torx fiabile, a varfului unic S2 si a geometriei sale speciale, acesta permite o insurubare mai rapida si mai eficienta, reducand in acelasi timp efectul de crapare al lemnului. Acest surub este ideal pentru constructiile structurale din lemn. Nu este necesara pre-gaurirea.

Surubul ofera un unghi de indoire cu 15° mai mare si o rezistenta la insurubare redusa semnificativ - **o alegere fiabila pentru proiectele dvs. de constructii din lemn.**

**Avantajele produsului:**

- **mai multa putere / mai multa viteza** - puteti conta pe acest surub
- potrivit pentru: constructii din lemn, dulgherie, tamplarie, industrie, productia de ferestre si usi, etc.
- **cap inecat cu nervuri de frezare** pentru insurubare si strangere mai bune
- **sistem de actionare Torx** cu pozitionare precisa
- de la Ø 6 - 10 mm este necesara doar o schimbare de bit
- **varf S2** pentru o aderenca rapida si cel mai mic efect de despicare
- nu este necesara pre-gaurirea
- Evaluare Tehnica Europeană ETA

**Nota:**

Articolul include un **bit dublu: TX 40/25 sau bit: TX 50.**

Art. nr.	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	t mm	LR mm	Actionare/Cap fixare	UI	UM	Pret RON	per
104 449 204 •	8	400	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	buc	825,95	100 buc
104 449 205 •	8	450	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	25	buc	1.260,17	100 buc
104 449 206 •	8	500	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	25	buc	1.488,23	100 buc
104 449 216 •	10	10	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	659,85	100 buc
104 449 207 •	10	80	50	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	173,69	100 buc
104 449 208 •	10	100	50	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	210,89	100 buc
104 449 209 •	10	120	80	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	245,80	100 buc
104 449 210 •	10	140	80	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	291,72	100 buc
104 449 211 •	10	160	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	343,80	100 buc
104 449 212 •	10	180	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	411,90	100 buc
104 449 213 •	10	200	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	458,69	100 buc
104 449 214 •	10	220	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	531,80	100 buc
104 449 215 •	10	240	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	589,74	100 buc
104 449 217 •	10	280	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	737,10	100 buc
104 449 218 •	10	300	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	825,38	100 buc
104 449 219 •	10	320	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	901,78	100 buc
104 449 220 •	10	340	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	997,78	100 buc
104 449 221 •	10	360	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	1.063,88	100 buc
104 449 222 •	10	380	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	1.138,56	100 buc
104 449 223 •	10	400	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	buc	1.304,38	100 buc
104 449 224 •	10	450	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	25	buc	1.710,99	100 buc
104 449 225 •	10	500	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	25	buc	2.070,39	100 buc

Grupa produs 400 438